



Rozdvojka č. 20



Koleno č. 10

1.0 POPIS VÝROBKU

Dostupné rozměry

- $\frac{3}{4}$ – 24"/DN20 – DN600

Materiál potrubí

- Uhlíková ocel

Maximální provozní tlak

- Tlaková zatížitelnost standardních armatur Victaulic odpovídá zatížitelnosti spojek Victaulic řady 77 (další informace viz [publikace 06.04](#)).

Použití

- Spojování potrubí, změny směru a přizpůsobování velikostí nebo komponent
- Vybaveno drážkami Victaulic Original Groove System (OGS).
- Určeno výhradně pro použití se spojkami, ventily, příslušenstvím a trubkami, které mají konce s drážkovým profilem Victaulic OGS

POZNÁMKY

- Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší, pro trubky z uhlíkové oceli, nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v [publikaci 24.05](#).
- Tyto armatury nejsou určeny pro použití se spojkami Victaulic s hladkým zakončením. Určeno pouze pro použití v drážkovaných potrubních systémech. Při připojování škrťacího ventilu třmenového nebo membránového typu přímo k armaturám Victaulic s použitím přírubových adaptérů řady 741 nebo 743 nezapomeňte zkontrolovat světlou kotouče s vnitřním průměrem armatury.

VŽDY VYHLEDEJTE VEŠKEROU LITERATURU S INFORMACEMI O MONTÁŽI VÝROBKU, JEHO ÚDRŽBĚ NEBO PODPÖRE,
KTERÁ JE UVEDENA NA KONCI TOHOTO DOKUMENTU.

2.0 CERTIFICATION/LISTINGS



EN 10311
CPR (EU)
Č. 305/2011



BS EN 10311
CPR (UK)
2019 Č. 465

POZNÁMKY

- V případě dodání v provedení s „žárovým pozinkováním“, jsou armatury třídy UL klasifikovány v souladu s ANSI/NSF 61 pro nízké teploty +86 °F/+30 °C pitné vody a v souladu s ANSI/NSF 372: Koleno 90° č. 10, koleno 45° č. 11, koleno 22 ½° č. 12 22, koleno 11 ¼° č. 13 11, koleno 90° č. 100 dlouhý poloměr, koleno 45° č. 110 dlouhý poloměr, rozdvojka č. 20, rozdvojka č. 25 s drážkovanou odbočkou, odbočka 45° č. 30, krytka č. 60, soustředný adaptér č. 50, excentrický adaptér č. 51.
- Následující armatury Victaulic jsou schváleny VdS: Koleno 90° č. 10, koleno 45° č. 11, rozdvojka č. 20 a krytka č. 60.
- Následující armatury Victaulic jsou schváleny LPCB: Koleno 90° č. 10, koleno 45° č. 11, koleno 22 ½° č. 12 22, koleno 11 ¼° č. 13 11, odbočka 45° č. 30, redukční odbočka č. 30-R, koleno č. 100 dlouhý poloměr, koleno č. 110 dlouhý poloměr, rozdvojka č. 20, rozdvojka č. 35 křížová, krytka č. 60, redukční rozdvojka č. 25, rozdvojka Y č. 33, soustředný adaptér č. 50, excentrický adaptér č. 51 a rozdvojka č. 29M se závitovou odbočkou.
- Následující armatury Victaulic jsou schváleny FM: Koleno 90° č. 10, koleno 45° č. 11, koleno 22 ½° č. 12, koleno 11 ° č. 13, odbočka 45° č. 30, koleno č. 100 dlouhý poloměr, rozdvojka č. 20, rozdvojka č. 35 křížová, krytka č. 60, redukční rozdvojka č. 25 a soustředný adaptér č. 50.
- Stáhněte si [publikaci 10.01](#) Referenční příručka pro certifikace/seznamy požární ochrany, abyste zjistili, které velikosti výše uvedených armatur mají aktivní schválení požární ochrany.

3.0 SPECIFIKACE – MATERIÁL

Armatura: (uved'te svůj výběr)

- ☐ Standard: Tvárná litina podle normy ASTM A536, třída 65-45-12.
- ☐ Volitelně: Segmentově svařovaná uhlíková ocel, standardní stěna, odpovídající normě ASTM A53, typ E nebo S, skupina B

Vsuvky: (uved'te svůj výběr)

- ☐ ¾ – 6"/DN20 – DN150: Uhlíková ocel, třída 40, podle normy ASTM A53, typ E nebo S, Gr. B
- ☐ 8 – 12"/DN200 – DN300: Uhlíková ocel, standardní stěna, podle normy ASTM A53, typ E nebo S, sk. B

Vsuvky s přírubovým adaptérem: (uved'te svůj výběr)

- ☐ Příruba třída 125: Šedá litina podle normy ANSI B16.1
- ☐ Příruba třída 150: Uhlíková ocel podle normy ANSI B16.5, zvýšené nebo ploché čelo
- ☐ Příruba třída 300: Uhlíková ocel podle normy ANSI B16.5, zvýšené nebo ploché čelo

Povrchová úprava armatury: (uved'te svůj výběr)

- ☐ Standard: Oranžový email
- ☐ Volitelně: Žárově pozinkovaný povrch a další možnosti. Některé armatury jsou standardně dodávány galvanicky pokovené – viz specifikace výrobků

Povrchová úprava vsuvky s přírubovým adaptérem: (uved'te svůj výběr)



- ☐ Standard: Žádná (bez povrchové úpravy)
- ☐ Volitelně: Oranžový email, žárově pozinkovaný povrch a další možnosti

4.0 ROZMĚRY

Kolena

Č. 10 – 90° koleno

Č. 11 – 45° koleno



Velikost		Č. 10 – 90° koleno		Č. 11 – 45° koleno	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	2.25 57	0.5 0,2	1.50 38	0.5 0,2
1 DN25	1.315 33,7	2.25 57	0.6 0,2	1.75 44	0.5 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	2.75 70	0.8 0,4	1.75 44	0.6 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	2.75 70	1.0 0,5	1.75 44	0.8 0,4
2 DN50	2.375 60,3	3.25 83	1.8 0,8	2.00 51	1.3 0,6
2 ½	2.875 73,0	3.75 95	3.0 1,3	2.25 57	2.1 1,0
DN65	3.000 76,1	3.75 95	3.1 1,4	2.25 57	2.3 1,0
3 DN80	3.500 88,9	4.25 108	4.5 2,0	2.50 64	3.0 1,3
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.50 114	5.6 2,5	2.75 70	4.0 1,8
	4.250 108,0	5.00 127	6.2 2,8	3.00 76	4.6 2,1
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	6.8 3,1	3.00 76	5.2 2,4
4 ½	5.000 127,0	5.00 127	8.6 3,9	3.13 79	5.9 2,7
	5.250 133,0	5.50 140	10.3 4,7	3.25 83	6.6 3,0
DN125	5.500 139,7	5.50 140	9.9 4,5	3.25 83	7.2 3,2
5	5.563 141,3	5.50 140	10.1 4,6	3.25 83	7.4 3,4
	6.000 152,4	6.50 (sw) 165	13.3 6,0	3.50 (sw) 89	9.5 4,3
	6.250 159,0	6.50 165	13.0 5,9	3.25 83	9.5 4,3
	6.500 165,1	6.50 165	15.5 7,0	3.50 89	9.7 4,4
6 DN150	6.625 168,3	6.50 165	15.3 6,9	3.50 89	10.2 4,6
200A	216.3	7.75 197	34.7 15,7	4.25 108	14.4 6,5

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v [publikaci 24.05](#).
Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

POZNÁMKA



- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).

4.0 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Kolena

Č. 10 – 90° koleno

Č. 11 – 45° koleno



Velikost		Č. 10 – 90° koleno		Č. 11 – 45° koleno	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
8	8.625	7.75	27,5	4.25	18,6
DN200	219,1	197	12,5	108	8,4
250A	267,4	9.00	67,8	4.75	28,1
		229	30,7	121	12,7
10	10.750	9.00	50,0	4.75	37,5
DN250	273,0	229	22,7	121	17,0
300A	318,5	10.00	73,5	5.25	41,3
		254	33,3	133	18,7
12	12.750	10.00	79,3	5.25	45,0
DN300	323,9	254	36,0	133	20,4
14 ¹	14.000	14.00	146,0	5.80	78,0
DN350	355,6	356	66,2	147	35,4
	14.843	14.88	168,0	6.15	82,0
	377,0	378	76,2	156	37,2
16 ¹	16.000	16.00	190,0	6.63	88,2
DN400	406,4	406	86,2	168	40,0
	16.772	16.75	216,0	6.95	98,1
	426,0	425	98,0	177	44,5
18 ¹	18.000	18.00	241,0	7.46	123,0
DN450	457,2	457	109,3	189	55,8
	18.898	18.90	291,0	7.83	123,2
	480,0	480	132,0	199	55,9
20 ¹	20.000	20.00	296,0	8.28	151,0
DN500	508,0	508	134,3	210	68,5
	20.866	20.88	355,0	8.64	179,0
	530,0	530	161,0	219	81,2
22	22.000	25.00	386,0	12.11	210,0
DN550	558,8	635	175,1	308	95,3
24 ¹	24.000	24.00	475,0	9.94	240,0
DN600	609,6	610	215,5	252	108,9
	24.803	24.75	545,0	10.27	275,4
	630,0	629	247,2	261	124,9
14 – 60 DN350 – DN1500	Informace o armaturách AGS viz publikace 20.05 				

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v [publikaci 24.05](#).
Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

POZNÁMKA




- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).

4.0 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Kolena

Č. 12 – 22 1/2° koleno

Č. 13 – 11 1/4° koleno



Velikost		Č. 12 – 22 1/2° koleno		Č. 12G (GSNK) – 22 1/2° koleno		Č. 13 – 11 1/4° koleno	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
3/4 DN20	1.050 26,9	1.63 (sw) 41	0.4 0,2	Nedostupné	Nedostupné	1.38 (sw) 35	0.4 0,2
1 DN25	1.315 33,7	1.63 (sw) 41	0.5 0,2	3.25 83	0.6 0,3	1.38 (sw) 35	0.4 0,2
1 1/4 DN32	1.660 42,4	1.75 44	0.8 0,4	Nedostupné	Nedostupné	1.38 35	0.6 0,3
1 1/2 DN40	1.900 48,3	1.75 44	1.0 0,4	Nedostupné	Nedostupné	1.38 35	0.6 0,3
2 DN50	2.375 60,3	1.88 48	1.2 0,5	3.75 95	1.4 0,6	1.38 35	1.0 0,4
2 1/2	2.875 73,0	2.00 (sw) 51	2.4 1,1	4.00 102	2.0 0,9	1.50 38	1.6 0,7
DN65	3.000 76,1	2.25 57	2.5 1,1	Nedostupné	Nedostupné	1.50 38	1.7 0,8
3 DN80	3.500 88,9	2.25 (sw) 57	3.1 1,4	4.50 114	3.1 1,4	1.50 38	2.0 0,9
3 1/2 DN90	4.000 101,6	2.50 (sw) 64	4.0 1,8	Nedostupné	Nedostupné	1.75 (sw) 44	2.8 1,3
	4.250 108,0	2.88 (sw) 73	+	Nedostupné	Nedostupné	1.75 (sw) 44	+
4 DN100	4.500 114,3	2.88 73	4.8 2,2	5.25 133	4.8 2,2	1.75 44	3.3 1,5
4 1/2	5.000 127,0	2.88 (sw) 73	+	Nedostupné	Nedostupné	1.88 (sw) 48	+
	5.250 133,0	2.88 (sw) 73	+	Nedostupné	Nedostupné	2.00 (sw) 51	+
DN125	5.500 139,7	2.88 73	6.3 2,9	Nedostupné	Nedostupné	2.00 51	4.6 2,1
5	5.563 141,3	2.88 (sw) 73	7.8 3,5	Nedostupné	Nedostupné	2.00 (sw) 51	5.0 2,3
	6.000 152,4	3.13 (sw) 79	+	Nedostupné	Nedostupné	2.00 (sw) 51	+
	6.250 159,0	3.13 (sw) 79	+	Nedostupné	Nedostupné	2.00 (sw) 51	+
	6.500 165,1	3.13 79	10.4 4,7	Nedostupné	Nedostupné	2.00 51	7.1 3,2
6 DN150	6.625 168,3	3.13 (sw) 79	12.2 5,5	6.25 159	12.2 5,5	2.00 51	6.4 2,9

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v [publikaci 24.05](#).
Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

POZNÁMKA




- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).

4.0 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Kolena

Č. 12 – 22 1/2° koleno

Č. 13 – 11 1/4° koleno



Velikost		Č. 12 – 22 1/2° koleno		Č. 12G (GSNK) – 22 1/2° koleno		Č. 13 – 11 1/4° koleno	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
8 DN200	8.625 219,1	4.88 (sw) 98	20.0 9,1	7.75 197	18.1 8,2	2.00 51	8.2 3,7
10 DN250	10.750 273,0	4.38 111	30.0 13,6	Nedostupné	Nedostupné	2.13 54	11.8 5,3
12 DN300	12.750 323,9	4.88 124	40.0 18,1	Nedostupné	Nedostupné	2.25 57	29.3 13,3
14 ¹ DN350	14.000 355,6	5.00 (sw) 127	46.0 20,9	Nedostupné	Nedostupné	3.50 (sw) 89	32.0 14,5
16 ¹ DN400	16.000 406,4	5.00 (sw) 127	58.0 26,3	Nedostupné	Nedostupné	4.00 (sw) 102	42.0 19,1
18 ¹ DN450	18.000 457,2	5.50 (sw) 140	65.0 29,5	Nedostupné	Nedostupné	4.50 (sw) 114	53.0 24,0
20 ¹ DN500	20.000 508,0	6.00 (sw) 152	78.6 35,7	Nedostupné	Nedostupné	5.00 (sw) 127	65.0 29,5
22 ¹ DN550	22.000 558,8	6.50 (sw) 165	125.0 56,7	Nedostupné	Nedostupné	5.50 (sw) 140	80.0 36,3
24 ¹ DN600	24.000 609,6	7.00 (sw) 178	140.0 63,5	Nedostupné	Nedostupné	6.00 (sw) 152	94.5 42,9
14 – 60 DN350 – DN1500	Informace o armaturách AGS viz publikace 20.05 AGS™						

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v [publikaci 24.05](#).
Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

POZNÁMKA



- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).

4.0 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Kolena

Č. 100 90° koleno s dlouhým poloměrem

Č. 110 45° koleno s dlouhým poloměrem



Velikost		Č. 100 90° koleno s dlouhým poloměrem 1 ½D		Č. 110 45° koleno s dlouhým poloměrem 1 ½D	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	2.50 (sw) 64	0.4 0,2	1.75 (sw) 44	0.4 0,2
1 DN25	1.315 33,7	2.88 (sw) 73	0.8 0,4	2.25 (sw) 57	0.6 0,3
1 ¼ DN32	1.660 42,4	3.25 (sw) 83	1.1 0,5	2.38 (sw) 60	0.9 0,4
1 ½ DN40	1.900 48,3	3.63 (sw) 92	2.2 1,0	2.50 (sw) 64	1.1 0,5
2 DN50	2.375 60,3	4.38 111	2.6 1,2	2.75 70	1.9 0,9
2 ½	2.875 73,0	5.13 130	3.4 1,5	3.13 (sw) 79	3.0 1,4
3 DN80	3.500 88,9	5.88 149	6.0 2,7	3.38 86	3.8 1,7
3 ½ DN90	4.000 101,6	6.63 (s) 168	8.7 3,9	3.63 (sw) 92	5.6 2,5
4 DN100	4.500 114,3	7.50 191	10.8 4,9	4.00 102	7.4 3,4
5	5.563 141,3	9.25 235	18.0 8,2	4.25 108	14.8 6,7
	6.500 165,1	10.75 273	25.8 11,7	5.50 140	15.8 7,2
6 DN150	6.625 168,3	10.75 273	30.4 13,8	5.38 137	16.7 7,6
8 DN200	8.625 219,1	14.25 362	68.5 31,1	7.25 184	36.0 16,3
10 DN250	10.750 273,0	15.00 381	81.6 37,0	6.25 159	40.1 18,2
12 DN300	12.750 323,9	18.00 457	138.0 62,6	7.50 191	69.6 31,6
14¹ DN350	14.000 355,6	21.00 533	222.7 101,0	8.75 222	112.4 51,0
16¹ DN400	16.000 406,4	24.00 610	302.0 137,0	10.00 254	158.7 72,0
18¹ DN450	18.000 457,2	27.00 686	421.8 191,3	11.25 286	224.9 102,0
20¹ DN500	20.000 508,0	30.00 762	498.2 226,0	12.50 318	246.9 112,0
22¹ DN550	22.000 558,8	36.00 (s) 914	400.0 181,4	16.50 (s) 419	205.0 93,0
24¹ DN600	24.000 609,6	36.00 914	765.0 347,0	15.00 381	370.4 168,0
14 – 60 DN350 – DN1500	Informace o armaturách AGS viz publikace 20.05 				

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v [publikaci 24.05](#).
Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(s) = Uhlíková ocel


POZNÁMKA

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (s).

4.1 ROZMĚRY

Č. 10-DR

90° vypouštěcí koleno



Velikost		Č. 10-DR 90° vypouštěcí koleno					Hmotnost
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	C ku E palce mm	ØB palce mm	G palce mm	H palce mm	Vypouštěcí kohout NPT palce mm	Přibližně (každý) lb kg
2 ½	2.875 73,0	3.75 95	1.81 46	2.75 70	1.68 43	1 25	3.5 1,6
3 DN80	3.500 88,9	4.25 108	1.81 46	2.75 70	2.13 54	1 25	4.8 2,2
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	1.81 46	2.75 70	2.63 67	1 25	7.8 3,5
6 DN150	6.625 168,3	6.50 165	1.81 46	2.75 70	3.65 93	1 25	18.1 8,2
8 DN200	8.625 219,1	7.75 197	1.81 46	2.75 70	4.50 114	1 25	29.6 13,4

POZNÁMKA


- K dispozici jsou varianty se závitem ISO 7-R; kontaktujte společnost Victaulic.

4.2 ROZMĚRY

Redukční koleno s podpěrrou

Č. R-10G

Č. R-10F

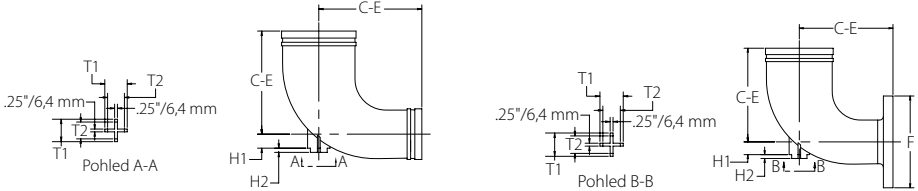

Velikost		Č. R-10G – 90° redukční koleno s podpěrrou, drážka x drážka							Č. R-10F – 90° redukční koleno s podpěrrou, drážka x příruba třídy 150*						
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	C ku E palce mm	H1 palce mm	H2 palce mm	T1 palce mm	T2 palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg		C ku E palce mm	ØF palce mm	H1 palce mm	H2 palce mm	T1 palce mm	T2 palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
6 x 4 DN150 DN100	6.625 x 4.500 168,3 114,3	9.19 233	1.25 32	0.38 10	2.00 51	1.50 38	33.0 15,0		9.19 233	9.00 229	1.25 32	0.38 10	2.00 51	1.50 38	46.0 20,9
8 x 6 DN200 DN150	8.625 x 6.625 219,1 168,3	10.50 267	2.13 54	0.38 10	2.00 51	1.50 38	51.0 23,1		10.50 267	11.00 279	2.13 54	0.38 10	2.00 51	1.50 38	70.0 31,8
10 x 8 DN250 DN200	10.750 x 8.625 273,0 219,1	12.00 305	2.38 60	0.38 10	2.00 51	1.50 38	88.0 39,9		12.00 305	13.50 343	2.38 60	0.38 10	2.00 51	1.50 38	118.0 53,5

* Další možnosti zakončení příruby vám poskytne společnost Victaulic.



Informace o možnostech podstavného kolena s dlouhým poloměrem naleznete v publikaci 07.13.

4.3 ROZMĚRY

Koleno, adaptér

Č. 18 – 90° koleno, adaptér

Č. 19 – 45° koleno, adaptér



Velikost		Č. 18 - 90° koleno, adaptér drážka x vnější závit ¹			Č. 19 - 45° koleno, adaptér drážka x vnější závit ¹		
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	C ku GE palce mm	C ku TE palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) palce mm	C ku GE palce mm	C ku TE palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
3/4 DN20	1.050 26,9	2.25 57	2.25 57	0.5 0,2	1.50 38	1.50 38	0.5 0,2
1 DN25	1.315 33,7	2.25 57	2.25 57	0.6 0,3	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
1 ¼ DN32	1.660 42,4	2.75 70	2.75 70	1.2 0,5	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
1 ½ DN40	1.900 48,3	2.75 70	2.75 70	1.4 0,7	1.75 44	1.75 44	0.9 0,4
2 DN50	2.375 60,3	3.25 83	4.25 108	2.5 1,1	2.00 51	2.00 51	1.6 0,7
2 ½ DN60	2.875 73,0	3.75 95	3.75 95	3.7 1,7	2.25 57	2.25 57	2.3 1,0
3 DN80	3.500 88,9	4.25 108	6.00 152	6.6 3,0	2.50 64	4.25 108	5.0 2,3
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	7.25 184	10.0 4,5	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
6 DN150	6.625 168,3	6.50 165	6.50 165	19.0 8,6	3.50 89	3.50 89	10.8 4,9

¹ Dostupné s trubkovými závitmi British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.



NA = Nedostupné

4.4 ROZMĚRY

Rozdvojky, křížové rozdvojky a rozdvojky Y

Č. 20

Č. 29M



Velikost		Č. 20 Rozdvojka		Č. 29M Rozdvojka Drážka x vnější závit ² , odbočka		
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku GE palce mm	C ku TE lb kg	Přibližně Hmotnost (Každý) palce mm
3/4 DN20	1.050 26,9	2.25 57	0.8 0,4	2.25 (sw) 57	2.25 (sw) 57	0.6 0,3
1 DN25	1.315 33,7	2.25 57	0.9 0,4	2.25 (sw) 57	2.25 (sw) 57	0.9 0,4
1 1/4 DN32	1.660 42,4	2.75 70	1.5 0,7	2.75 70	2.75 70	1.6 0,7
1 1/2 DN40	1.900 48,3	2.75 70	1.7 0,8	2.75 70	2.75 70	1.8 0,8
2 DN50	2.375 60,3	3.25 83	2.8 1,3	3.25 83	4.25 108	3.5 1,6
2 1/2	2.875 73,0	3.75 95	4.8 2,2	3.75 (sw) 95	3.75 (sw) 95	4.3 2,0
DN65	3.000 76,1	3.75 95	5.3 2,4	3.75 (sw) 95	3.75 (sw) 95	5.2 2,4
3 DN80	3.500 88,9	4.25 108	6.4 2,9	4.25 (sw) 108	4.25 (sw) 108	7.2 3,3
3 1/2 DN90	4.000 101,6	4.50 (sw) 114	7.9 3,6	4.50 (sw) 114	4.50 (sw) 114	7.9 3,6
	4.250 108,0	5.00 127	12.0 5,4	5.00 (sw) 127	5.00 (sw) 127	15.5 7,0
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	11.3 5,1	5.00 127	7.25 184	16.3 7,4
4 1/2	5.000 127,0	5.25 (sw) 133	15.0 6,8	5.25 (sw) 133	5.25 (sw) 133	15.0 6,8
	5.250 133,0	5.50 140	16.2 7,3	5.50 (sw) 140	5.50 (sw) 140	17.8 8,1
DN125	5.500 139,7	5.50 140	17.8 8,1	5.50 (sw) 140	5.50 (sw) 140	17.8 8,1
5	5.563 141,3	5.50 140	17.8 8,1	5.50 (sw) 140	5.50 (sw) 140	24.0 10,9
	6.000 152,4	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	25.7 11,7
	6.250 159,0	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	27.1 12,3
	6.500 165,1	6.50 165	25.0 11,3	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	28.0 12,7
6 DN150	6.625 168,3	6.50 165	25.7 11,7	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	33.0 15,0
200A	216.3	7.75 197	43.3 19,6	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v publikaci 24.05. Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

² Dostupné s trubkovými závitmi British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

POZNÁMKY



- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).

4.3 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Rozdvojky, křížové rozdvojky a rozdvojky Y

Č. 20

Č. 29M



Velikost		Č. 20 Rozdvojka		Č. 29M Rozdvojka Drážka x vnější závit ² , odbočka		
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku GE palce mm	C ku TE lb kg	Přibližně Hmotnost (Každý) palce mm
8 DN200	8.625 219,1	7.75 197	49.5 22,5	7.75 (sw) 197	7.75 (sw) 197	47.6 21,6
250A	267.4	9.00 229	66.0 29,9	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
10 DN250	10.750 273,0	9.00 229	72.4 32,8	9.00 (sw) 229	9.00 (sw) 229	99.0 44,9
300A	318.5	10.00 254	95.0 43,1	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
12 DN300	12.750 323,9	10.00 254	107.2 48,6	10.00 (sw) 254	10.00 (sw) 254	133.0 60,3
14 ¹ DN350	14.000 355,6	11.00 (sw) 279	150.0 68,0	11.00 (sw) 279	11.00 (sw) 279	+
	14.843 377,0	11.50 292	159.3 72,3	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	16.000 406,4	12.00 (sw) 305	188.0 85,3	12.00 (sw) 305	12.00 (sw) 305	+
	16.772 426,0	13.00 330	211.6 96,0	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
18 ¹ DN450	18.000 457,2	15.50 (sw) 394	200.0 90,7	15.50 (sw) 394	15.50 (sw) 394	+
	18.898 480,0	14.57 370	211.6 96,0	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
20 ¹ DN500	20.000 508,0	17.25 (sw) 438	339.0 153,8	17.25 (sw) 438	17.25 (sw) 438	+
	20.866 530,0	15.39 391	382.0 173,3	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
22 ¹ DN550	22.000 558,8	19.00 (sw) 483	468.0 212,3	19.00 (sw) 483	19.00 (sw) 483	+
24 ¹ DN600	24.000 609,6	20.00 (sw) 508	592.0 268,5	20.00 (sw) 508	20.00 (sw) 508	+
	24.803 630,0	17.37 441	502.0 227,7	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
14 – 60 DN350 – DN1500	Informace o armaturách AGS viz publikace 20.05 					

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v [publikaci 24.05](#).
Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

² Dostupné s trubkovými závitů British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

POZNÁMKY



- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).

4.4 ROZMĚRY

Rozdvojky, křížové rozdvojky a rozdvojky Y

Č. 33

Č. 35



Velikost		Č. 33 – Rozdvojka "Y"			Č. 35P – kříž	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	C ku LE palce mm	C ku SE palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
3/4 DN20	1.050 26,9	2.25 (sw) 57	2.00 (sw) 51	0.8 0,4	2.25 (sw) 57	0.9 0,4
1 DN25	1.315 33,7	2.25 (sw) 57	2.25 (sw) 57	1.1 0,5	2.25 (sw) 57	1.3 0,6
1 1/4 DN32	1.660 42,4	2.75 (sw) 70	2.50 (sw) 64	1.5 0,7	2.75 (sw) 70	2.1 1,0
1 1/2 DN40	1.900 48,3	2.75 (sw) 70	2.75 (sw) 70	1.8 0,8	2.75 (sw) 70	2.5 1,1
2 DN50	2.375 60,3	3.25 (sw) 83	2.75 (sw) 70	2.5 1,1	3.25 83	4.0 1,8
2 1/2	2.875 73,0	3.75 (sw) 95	3.00 (sw) 76	5.1 2,3	3.75 95	6.1 2,8
DN65	3.000 76,1	3.75 (sw) 95	3.25 (sw) 83	5.5 2,5	3.75 95	7.8 3,5
3 DN80	3.500 88,9	4.25 (sw) 108	3.25 (sw) 83	6.1 2,8	4.25 108	11.8 5,4
3 1/2 DN90	4.000 101,6	4.50 (sw) 114	3.50 (sw) 89	9.6 4,4	4.50 (sw) 114	11.5 5,2
	4.250 108,0	5.00 (sw) 127	3.75 (sw) 95	9.7 4,4	5.00 127	18.4 8,3
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	3.75 95	10.0 4,5	5.00 127	15.8 7,2
4 1/2	5.000 127,0	5.25 (sw) 133	4.00 (sw) 102	12.5 5,7	5.25 (sw) 133	18.5 8,4
	5.250 133,0	5.50 (sw) 140	4.00 (sw) 102	13.8 6,2	5.50 (sw) 140	19.0 8,6
DN125	5.500 139,7	5.50 (sw) 140	4.00 (sw) 102	15.0 6,8	5.50 (sw) 140	19.5 8,8
5	5.563 141,3	5.50 (sw) 140	4.00 (sw) 102	15.0 6,8	5.50 140	28.6 13,0
	6.000 152,4	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	17.5 7,9	6.50 (sw) 165	22.0 10,0
	6.250 159,0	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	19.9 9,0	6.50 165	41.4 18,8
	6.500 165,1	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	21.5 9,8	6.50 165	44.0 20,0
6 DN150	6.625 168,3	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	22.3 10,1	6.50 165	46.0 20,9
8 DN200	8.625 219,1	7.75 (sw) 197	6.00 (sw) 152	36.0 16,3	7.75 (sw) 197	48.0 21,8

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v [publikaci 24.05](#).
Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

POZNÁMKA



- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).

4.4 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Rozdvojky, křížové rozdvojky a rozdvojky Y

Č. 33

Č. 35



Velikost		Č. 33 – Rozdvojka "Y"			Č. 35P – kříž	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	C ku LE palce mm	C ku SE palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
10 DN250	10.750 273,0	9.00 (sw) 229	6.50 (sw) 165	54.5 24,7	9.00 (sw) 229	70.0 31,8
12 DN300	12.750 323,9	10.00 (sw) 254	7.00 (sw) 178	80.0 36,3	10.00 (sw) 254	110.0 49,9
14 ¹ DN350	14.000 355,6	11.00 (sw) 279	7.50 (sw) 191	134.2 60,9	11.00 (sw) 279	198.0 89,8
16 ¹ DN400	16.000 406,4	12.00 (sw) 305	8.00 (sw) 203	167.0 75,7	12.00 (sw) 305	250.0 113,4
18 ¹ DN450	18.000 457,2	15.50 (sw) 394	8.50 (sw) 216	180.0 81,6	15.50 (sw) 394	350.0 158,8
20 ¹ DN500	20.000 508,0	17.25 (sw) 438	9.00 (sw) 229	200.0 90,7	17.25 (sw) 438	452.0 205,0
22 ¹ DN550	22.000 558,8	19.00 (sw) 483	9.50 (sw) 241	225.0 102,1	19.00 (sw) 483	624.0 283,0
24 ¹ DN600	24.000 609,6	20.00 (sw) 508	10.00 (sw) 254	250.0 113,4	20.00 (sw) 508	795.0 360,6
14 – 60 DN350 – DN1500	Informace o armaturách AGS viz publikace 20.05 					

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v [publikaci 24.05](#).
Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

POZNÁMKA

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).


4.4 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Redukční rozdvójka

Č. 25

Č. 29T

Č. 29F

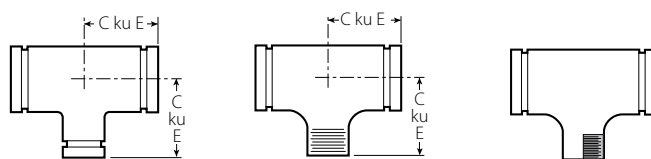

Velikost							Č. 25 Drážkovaná rozdvojka s redukovanou odbočkou		Č. 29T Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka		Č. 29F ² Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka		
Jmenovitý rozměr palce DN				Skutečný vnější průměr palce mm			C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	
1	x	1	x ¾	1.315	x	1.315	x 1.050	2.25 (sw) 57	0.8 0,4	2.25 (sw) 57	0.8 0,4	Nedostupné	Nedostupné
DN25		DN25	DN20	33,7		33,7							
1 ¼	x	1 ¼	x ¾	1.660	x	1.660	x 1.050	2.75 (sw) 70	1.0 0,5	2.75 (sw) 70	1.0 0,5	Nedostupné	Nedostupné
DN32		DN32	DN20	42,4		42,4							
			1				1.315	2.75 (sw) 70	1.3 0,6	2.75 (sw) 70	1.5 0,7	Nedostupné	Nedostupné
			DN25				33,7						
1 ½	x	1 ½	x ¾	1.900	x	1.900	x 1.050	2.75 (sw) 70	1.5 0,7	2.75 (sw) 70	1.5 0,7	Nedostupné	Nedostupné
DN40		DN40	DN20	48,3		48,3							
			1				1.315	2.75 (sw) 70	1.5 0,7	2.75 (sw) 70	1.8 0,8	Nedostupné	Nedostupné
			DN25				33,7						
			1 ¼				1.660	2.75 (sw) 70	2.1 1,0	2.75 (sw) 70	1.7 0,8	Nedostupné	Nedostupné
			DN32				42,4						
2	x	2	x ¾	2.375	x	2.375	x 1.050	3.25 83	2.5 1,1	3.25 83	2.5 1,1	Nedostupné	Nedostupné
DN50		DN50	DN20	60,3		60,3							
			1				1.315	3.25 83	2.7 1,2	3.25 83	2.7 1,2	Nedostupné	Nedostupné
			DN25				33,7						
			1 ¼				1.660	3.25 (sw) 83	2.3 1,0	3.25 (sw) 83	2.3 1,0	Nedostupné	Nedostupné
			DN32				42,4						
			1 ½				1.900	3.25 83	3.2 1,5	3.25 83	3.2 1,5	Nedostupné	Nedostupné
			DN40				48,3						
2 ½	x	2 ½	x ¾	2.875	x	2.875	x 1.050	3.75 (sw) 95	3.9 1,8	3.75 (sw) 95	3.0 1,4	Nedostupné	Nedostupné
			DN20	73,0		73,0							
			1				1.315	3.75 95	3.8 1,7	3.75 95	3.8 1,7	Nedostupné	Nedostupné
			DN25				33,7						
			1 ¼				1.660	3.75 95	4.0 1,8	3.75 95	4.0 1,8	Nedostupné	Nedostupné
			DN32				42,4						
			1 ½				1.900	3.75 95	4.8 2,2	3.75 95	4.8 2,2	Nedostupné	Nedostupné
			DN40				48,3						
			2				2.375	3.75 95	4.5 2,0	3.75 95	4.5 2,0	Nedostupné	Nedostupné
			DN50				60,3						
DN65	x	DN65	x ¾	3.000	x	3.000	x 1.050	3.75 (sw) 95	+	3.75 (sw) 95	+	Nedostupné	Nedostupné
			DN20	76,1		76,1							
			1				1.315	3.75 (sw) 95	+	3.75 (sw) 95	+	Nedostupné	Nedostupné
			DN25				33,7						
			1 ¼				1.660	3.75 (sw) 95	+	3.75 (sw) 95	+	Nedostupné	Nedostupné
			DN32				42,4						
			1 ½				1.900	3.75 (sw) 95	+	3.75 (sw) 95	+	Nedostupné	Nedostupné
			DN40				48,3						
			2				2.375	3.75 95	4.6 2,1	3.75 95	4.6 2,1	Nedostupné	Nedostupné
			DN50				60,3						

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v [publikaci 24.05](#).
Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

² Dostupné s trubkovými závitmi British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

POZNÁMKY

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).


4.4 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Redukční rozdvojka

Č. 25

Č. 29T

Č. 29F

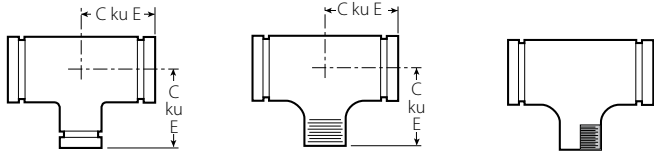

Velikost							Č. 25 Drážkovaná rozdvojka s redukovanou odbočkou		Č. 29T Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka		Č. 29F ² Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka		
Jmenovitý rozměr palce DN				Skutečný vnější průměr palce mm			C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	
3 DN80	x	3 DN80	x ¾ DN20	3.500 88,9	x	3.500 88,9	1.050	4.25 (sw)	5.7	4.25 (sw)	5.7	Nedostupné	Nedostupné
							26,9	108	2,6	108	2,6	Nedostupné	Nedostupné
							1.315	4.25	6.0	4.25	6.0	Nedostupné	Nedostupné
							33,7	108	2,7	108	2,7	Nedostupné	Nedostupné
							1.660	4.25	6.0	4.25	6.3	Nedostupné	Nedostupné
							42,4	108	2,7	108	2,9	Nedostupné	Nedostupné
							1.900	4.25	6.6	4.25	6.6	Nedostupné	Nedostupné
							48,3	108	3,0	108	3,0	Nedostupné	Nedostupné
							2.375	4.25	6.2	4.25	6.2	4.25	6.2
							60,3	108	2,8	108	2,8	Nedostupné	Nedostupné
2 DN50	x	2 ½	x	4.000 101,6	x	4.000 101,6	2.875	4.25	6.6	4.25	6.6	Nedostupné	Nedostupné
							73,0	108	3,0	108	3,0	Nedostupné	Nedostupné
							3.000	4.25	6.8	4.25	11.6	Nedostupné	Nedostupné
							76,1	108	3,1	108	5,3	Nedostupné	Nedostupné
3 ½ DN90	x	3 ½ DN90	x ¾ DN20	4.000 101,6	x	4.000 101,6	1.050	4.50 (sw)	+	4.50 (sw)	+	Nedostupné	Nedostupné
							26,9	114	+	114	+	Nedostupné	Nedostupné
							1.315	4.50 (sw)	+	4.50 (sw)	+	Nedostupné	Nedostupné
							33,7	114	+	114	+	Nedostupné	Nedostupné
							1.660	4.50 (sw)	+	4.50 (sw)	+	Nedostupné	Nedostupné
							42,4	114	+	114	+	Nedostupné	Nedostupné
							1.900	4.50 (sw)	+	4.50 (sw)	+	Nedostupné	Nedostupné
							48,3	114	+	114	+	Nedostupné	Nedostupné
							2.375	4.50 (sw)	+	4.50 (sw)	+	Nedostupné	Nedostupné
							60,3	114	+	114	+	Nedostupné	Nedostupné
2 DN50	x	2 ½	x	4.250 108,0	x	4.250 108,0	2.875	4.50 (sw)	+	4.50 (sw)	+	Nedostupné	Nedostupné
							73,0	114	+	114	+	Nedostupné	Nedostupné
							3.500	4.50 (sw)	+	4.50 (sw)	+	Nedostupné	Nedostupné
							88,9	114	+	114	+	Nedostupné	Nedostupné
				4.250 108,0	x	4.250 108,0	1.050	5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+
							26,9	127	+	127	+	5.00 (sw)	+
							1.315	5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+
							33,7	127	+	127	+	127	+
							1.660	5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+
							42,4	127	+	127	+	127	+
							1.900	5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+
							48,3	127	+	127	+	127	+
				4.250 108,0	x	4.250 108,0	2.375	5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+
							60,3	127	+	127	+	127	+
							3.000	5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+
							76,1	127	+	127	+	127	+
				4.250 108,0	x	4.250 108,0	3.500	5.00	9.5	5.00 (sw)	+	Nedostupné	Nedostupné
							88,9	127	4,3	127	+	Nedostupné	Nedostupné

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v publikaci 24.05. Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

² Dostupné s trubkovými závitů British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.


POZNÁMKY

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).

4.4 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Redukční rozdvojka

Č. 25
Č. 29T
Č. 29F

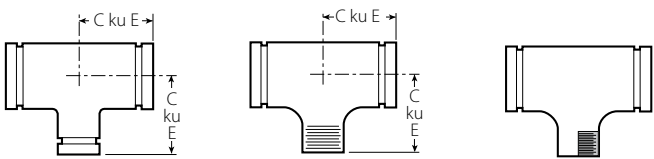

Velikost				Č. 25 Drážkovaná rozdvojka s redukovanou odbočkou		Č. 29T Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka		Č. 29F ² Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm			C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
6.000 152,4	x	6.000 152,4	1.050 26,9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Nedostupné	Nedostupné
			1.315 33,7	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Nedostupné	Nedostupné
			1.660 42,4	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Nedostupné	Nedostupné
			1.900 48,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Nedostupné	Nedostupné
			2.375 60,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Nedostupné	Nedostupné
			3.000 76,1	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Nedostupné	Nedostupné
			3.500 88,9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Nedostupné	Nedostupné
			4.250 108,0	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Nedostupné	Nedostupné
			4.500 114,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Nedostupné	Nedostupné
			5.250 133,0	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Nedostupné	Nedostupné

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v publikaci 24.05. Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

² Dostupné s trubkovými závitů British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.


POZNÁMKY

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).

4.4 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Redukční rozdvojka

Č. 25
Č. 29T
Č. 29F

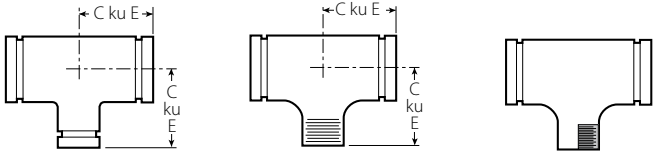

Velikost				Č. 25 Drážkovaná rozdvojka s redukovanou odbočkou		Č. 29T Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka		Č. 29F ² Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm			C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
	6.250 159,0	x	6.250 159,0	1.050 26,9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				1.315 33,7	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				1.660 42,4	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				1.900 48,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				2.375 60,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				3.000 76,1	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				3.500 88,9	6.50 165	18.5 8,4	6.50 (sw) 165	+	Nedostupné
				4.250 108,0	6.50 165	18.5 8,4	6.50 (sw) 165	+	Nedostupné
				4.500 114,3	6.50 165	12.1 5,5	6.50 (sw) 165	+	Nedostupné
				5.250 133,0	6.50 165	19.0 8,6	6.50 (sw) 165	+	Nedostupné
	6.500 165,1	x	6.500 165,1	1.050 26,9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	Nedostupné	Nedostupné
				1.315 33,7	6.50 (sw) 165	10.8 4,9	6.50 (sw) 165	Nedostupné	Nedostupné
				1.660 42,4	6.50 (sw) 165	11.0 5,0	6.50 (sw) 165	Nedostupné	Nedostupné
				1.900 48,3	6.50 (sw) 165	11.3 5,1	6.50 (sw) 165	Nedostupné	Nedostupné
				2.375 60,3	6.50 165	18.9 8,6	6.50 165	Nedostupné	Nedostupné
				3.000 76,1	6.50 165	20.0 9,1	6.50 (sw) 165	+	Nedostupné
				3.500 88,9	6.50 165	24.3 11,0	6.50 (sw) 165	+	Nedostupné
				4.500 114,3	6.50 165	23.8 10,8	6.50 (sw) 165	+	Nedostupné
				5.500 139,7	6.50 165	26.0 11,8	6.50 (sw) 165	+	Nedostupné

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v [publikaci 24.05](#).
Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

² Dostupné s trubkovými závit British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.


POZNÁMKY

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).

4.4 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Redukční rozdvojka

- Č. 25
- Č. 29T
- Č. 29F

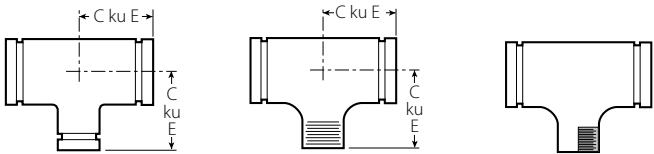

Velikost				Č. 25 Drážkovaná rozdvojka s redukovanou odbočkou		Č. 29T Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka		Č. 29F ² Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka							
Jmenovitý rozměr palce DN				Skutečný vnější průměr palce mm		C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg				
6 DN150	x	6 DN150	¾ DN20	6.625 168,3	x	6.625 168,3	1.050 26,9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Nedostupné	Nedostupné		
			1 DN25				1.315 33,7	6.50 (sw) 165	23.0 10,4	6.50 (sw) 165	23.0 10,4	Nedostupné	Nedostupné		
			1 ¼ DN32				1.660 42,4	6.50 (sw) 165	25.0 11,3	6.50 (sw) 165	25.0 11,3	Nedostupné	Nedostupné		
			1 ½ DN40				1.900 48,3	6.50 (sw) 165	25.0 11,3	6.50 (sw) 165	25.0 11,3	Nedostupné	Nedostupné		
			2 DN50				2.375 60,3	6.50 165	22.8 10,3	6.50 165	22.8 10,3	Nedostupné	Nedostupné		
			2 ½				2.875 73,0	6.50 165	23.8 10,8	6.50 165	25.2 11,4	Nedostupné	Nedostupné		
							3.000 76,1	6.50 (sw) 165	+	6.50 165	+	Nedostupné	Nedostupné		
			3 DN80				3.500 88,9	6.50 165	24.8 11,2	6.50 165	24.9 11,3	Nedostupné	Nedostupné		
			4 DN100				4.500 114,3	6.50 165	24.8 11,2	6.50 165	22.1 10,0	Nedostupné	Nedostupné		
			DN125				5.500 139,7	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Nedostupné	Nedostupné		
			5				5.563 141,3	6.50 165	26.7 12,1	6.50 (sw) 165	26.7 12,1	Nedostupné	Nedostupné		
	200A	x	200A		65A	216.3	x	216.3	76.3	7.75 (sw) 197	+	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
					100A				114.3	7.75 (sw) 197	+	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
			165A					7.75 197	50.0 22,7	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné		

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v publikaci 24.05. Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

² Dostupné s trubkovými závity British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

POZNÁMKY

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).


4.4 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Redukční rozdvojka

Č. 25

Č. 29T

Č. 29F

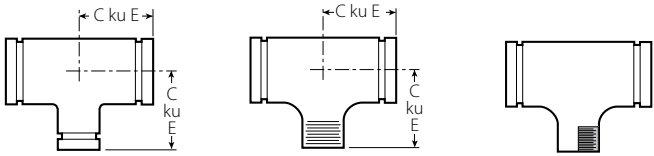

Velikost						Č. 25 Drážkovaná rozdvojka s redukovanou odbočkou			Č. 29T Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka			Č. 29F ² Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka							
Jmenovitý rozměr palce DN				Skutečný vnější průměr palce mm			C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg							
10 DN250	x	10 DN250	x	¾ DN20	10.750 273,0	x	10.750 273,0	x	1.050 26,9	9.00 (sw) 229	+	9.00 (sw) 229	+	Nedostupné	Nedostupné				
	1 DN25		1.315 33,7	9.00 (sw) 229		+		9.00 (sw) 229	+	Nedostupné	Nedostupné								
	1 ¼ DN32		1.660 42,4	9.00 (sw) 229		+		9.00 (sw) 229	+	Nedostupné	Nedostupné								
	1 ½ DN40		1.900 48,3	9.00 (sw) 229		57.0 25,9		9.00 (sw) 229	57.0 25,9	Nedostupné	Nedostupné								
	2 DN50		2.375 60,3	9.00 (sw) 229		62.0 28,1		9.00 (sw) 229	65.0 29,5	9.00 (sw) 229	+								
	2 ½		2.875 73,0	9.00 229		62.5 28,3		9.00 (sw) 229	53.0 24,0	Nedostupné	Nedostupné								
	DN65		3.000 76,1	9.00 (sw) 229		71.2 32,3		Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné								
	3 DN80		3.500 88,9	9.00 229		62.1 28,2		9.00 (sw) 229	60.0 27,2	Nedostupné	Nedostupné								
	4 DN100		4.250 108,0	9.02 229		77.6 35,2		9.00 (sw) 229	+	Nedostupné	Nedostupné								
			4.500 114,3	9.00 229		61.0 27,7		9.00 (sw) 229	61.0 27,7	Nedostupné	Nedostupné								
	DN125		5.250 133,0	9.02 229		84.2 38,2		9.00 (sw) 229	+	Nedostupné	Nedostupné								
			5.500 139,7	9.00 (sw) 229		+		9.00 (sw) 229	+	Nedostupné	Nedostupné								
	5		6.250 159,0	9.02 229		84.9 38,5		9.00 (sw) 229	+	Nedostupné	Nedostupné								
			5.563 141,3	9.00 (sw) 229		52.0 23,6		9.00 (sw) 229	52.0 23,6	Nedostupné	Nedostupné								
	6 DN150		6.250 159,0	9.00 229		61.0 27,7		9.00 (sw) 229	+	Nedostupné	Nedostupné								
			6.500 165,1	9.00 229		64.2 29,1		9.00 (sw) 229	+	Nedostupné	Nedostupné								
	8 DN200		6.625 168,3	9.00 229		59.0 26,8		9.00 (sw) 229	60.0 27,2	Nedostupné	Nedostupné								
			8.625 219,1	9.00 229		64.7 29,3		9.00 (sw) 229	64.7 29,3	Nedostupné	Nedostupné								
	300A		x	300A		x		150A	318.5	x	318.5	x	165.2	10.00 (sw) 254	+	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
			200A			216.3		10.00 (sw) 254		+		Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné				
250A		267.4	10.00 254		111.0 50,3	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné		Nedostupné									

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v publikaci 24.05.
Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

² Dostupné s trubkovými závity British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

POZNÁMKY

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).


4.4 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Redukční rozdvojka

Č. 25

Č. 29T

Č. 29F

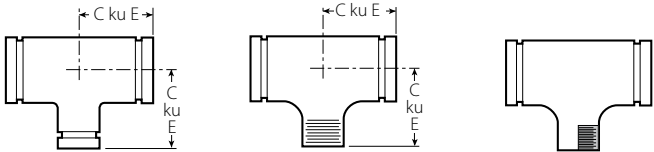

Velikost				Č. 25 Drážkovaná rozdvojka s redukovanou odbočkou		Č. 29T Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka		Č. 29F ² Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka	
Jmenovitý rozměr palce DN		Skutečný vnější průměr palce mm		C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
12	x	12	x	3/4	12.750 x 12.750 x 1.050 323,9 323,9 26,9	10.00 (sw) 254	+	Nedostupné	10.00 (sw) 254
DN300	x	DN300	x	1	1.315 33,7	10.00 (sw) 254	70.0 31,8	10.00 (sw) 254	10.00 (sw) 254
				1 1/4	1.660 42,4	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+
				1 1/2	1.900 48,3	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+
				2	2.375 60,3	10.00 (sw) 254	78.0 35,4	10.00 (sw) 254	+
				2 1/2	2.875 73,0	10.00 (sw) 254	80.0 36,3	Nedostupné	Nedostupné
				DN65	3.000 76,1	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+
				3	3.500 88,9	10.00 (sw) 254	80.0 36,3	10.00 (sw) 254	Nedostupné
				DN80	4.250 108,0	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	Nedostupné
				4	4.500 114,3	10.00 (sw) 254	86.7 39,3	10.00 (sw) 254	Nedostupné
				DN100	5.250 133,0	10.00 (sw) 254	130.0 59,0	10.00 (sw) 254	Nedostupné
				5	5.500 139,7	10.00 (sw) 254	81.8 37,1	10.00 (sw) 254	Nedostupné
				DN125	5.563 141,3	10.00 (sw) 254	75.0 34,0	10.00 (sw) 254	Nedostupné
				6	6.250 159,0	10.00 (sw) 254	125.6 57,0	10.00 (sw) 254	Nedostupné
				DN150	6.500 165,1	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	Nedostupné
				8	6.625 168,3	10.00 (sw) 254	88.5 40,2	10.00 (sw) 254	Nedostupné
				DN200	8.625 219,1	10.00 (sw) 254	80.0 36,3	10.00 (sw) 254	Nedostupné
				10	10.750 273,0	10.00 (sw) 254	123.5 56,0	10.00 (sw) 254	Nedostupné
				DN250					

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v [publikaci 24.05](#).
Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

² Dostupné s trubkovými závitů British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.


POZNÁMKY

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).

4.4 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Redukční rozdvojka

Č. 25
Č. 29T
Č. 29F

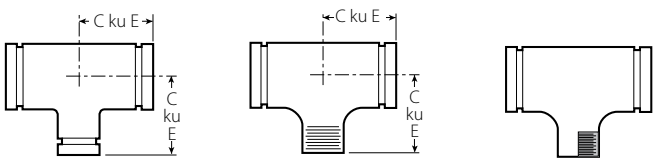


Velikost						Č. 25 Drážkovaná rozdvojka s redukovanou odbočkou		Č. 29T Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka		Č. 29F ² Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka		
Jmenovitý rozměr palce DN				Skutečný vnější průměr palce mm			C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
14 ¹ DN350	x	14 DN350	x	4	14.000	4.500	11.00 (sw)	102.0	11.00 (sw)	102.0	Nedostupné	Nedostupné
				6	355,6	114,3	279	46,3	279	46,3	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	6.625	168,3	279	108.2	279	49,1	Nedostupné	Nedostupné
				8	8.625	219,1	279	112.0	279	50,8	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	10.750	273,0	279	120.0	279	54,4	Nedostupné	Nedostupné
				10	12.750	323,9	279	129.1	279	58,6	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	14.843	6.500	11.00	142.4	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
				6	377,0	165,1	279	64,6	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	8.625	219,1	279	145.5	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
				8	10.750	273,0	279	149.9	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	12.750	323,9	279	158,6	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
				10	14.843	377,0	279	167,0	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	16	4.500	12.00 (sw)	130.0	12.00 (sw)	130.0	Nedostupné	Nedostupné
				6	DN400	114,3	305	59,0	305	59,0	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	6.625	168,3	305	133.5	305	60,6	Nedostupné	Nedostupné
				8	8.625	219,1	305	145.0	305	65,8	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	10.750	273,0	305	149.5	305	67,8	Nedostupné	Nedostupné
				10	12.750	323,9	305	154.0	305	69,9	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	16	4.500	12.00 (sw)	130.0	12.00 (sw)	130.0	Nedostupné	Nedostupné
				6	DN400	114,3	305	59,0	305	59,0	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	6.625	168,3	305	133.5	305	60,6	Nedostupné	Nedostupné
				8	8.625	219,1	305	145.0	305	65,8	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	10.750	273,0	305	149.5	305	67,8	Nedostupné	Nedostupné
				10	12.750	323,9	305	154.0	305	69,9	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	16	4.500	12.00 (sw)	130.0	12.00 (sw)	130.0	Nedostupné	Nedostupné
				6	DN400	114,3	305	59,0	305	59,0	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	6.625	168,3	305	133.5	305	60,6	Nedostupné	Nedostupné
				8	8.625	219,1	305	145.0	305	65,8	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	10.750	273,0	305	149.5	305	67,8	Nedostupné	Nedostupné
				10	12.750	323,9	305	154.0	305	69,9	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	16	4.500	12.00 (sw)	130.0	12.00 (sw)	130.0	Nedostupné	Nedostupné
				6	DN400	114,3	305	59,0	305	59,0	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	6.625	168,3	305	133.5	305	60,6	Nedostupné	Nedostupné
				8	8.625	219,1	305	145.0	305	65,8	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	10.750	273,0	305	149.5	305	67,8	Nedostupné	Nedostupné
				10	12.750	323,9	305	154.0	305	69,9	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	16	4.500	12.00 (sw)	130.0	12.00 (sw)	130.0	Nedostupné	Nedostupné
				6	DN400	114,3	305	59,0	305	59,0	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	6.625	168,3	305	133.5	305	60,6	Nedostupné	Nedostupné
				8	8.625	219,1	305	145.0	305	65,8	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	10.750	273,0	305	149.5	305	67,8	Nedostupné	Nedostupné
				10	12.750	323,9	305	154.0	305	69,9	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	16	4.500	12.00 (sw)	130.0	12.00 (sw)	130.0	Nedostupné	Nedostupné
				6	DN400	114,3	305	59,0	305	59,0	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	6.625	168,3	305	133.5	305	60,6	Nedostupné	Nedostupné
				8	8.625	219,1	305	145.0	305	65,8	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	10.750	273,0	305	149.5	305	67,8	Nedostupné	Nedostupné
				10	12.750	323,9	305	154.0	305	69,9	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	16	4.500	12.00 (sw)	130.0	12.00 (sw)	130.0	Nedostupné	Nedostupné
				6	DN400	114,3	305	59,0	305	59,0	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	6.625	168,3	305	133.5	305	60,6	Nedostupné	Nedostupné
				8	8.625	219,1	305	145.0	305	65,8	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	10.750	273,0	305	149.5	305	67,8	Nedostupné	Nedostupné
				10	12.750	323,9	305	154.0	305	69,9	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	16	4.500	12.00 (sw)	130.0	12.00 (sw)	130.0	Nedostupné	Nedostupné
				6	DN400	114,3	305	59,0	305	59,0	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	6.625	168,3	305	133.5	305	60,6	Nedostupné	Nedostupné
				8	8.625	219,1	305	145.0	305	65,8	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	10.750	273,0	305	149.5	305	67,8	Nedostupné	Nedostupné
				10	12.750	323,9	305	154.0	305	69,9	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	16	4.500	12.00 (sw)	130.0	12.00 (sw)	130.0	Nedostupné	Nedostupné
				6	DN400	114,3	305	59,0	305	59,0	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	6.625	168,3	305	133.5	305	60,6	Nedostupné	Nedostupné
				8	8.625	219,1	305	145.0	305	65,8	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	10.750	273,0	305	149.5	305	67,8	Nedostupné	Nedostupné
				10	12.750	323,9	305	154.0	305	69,9	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	16	4.500	12.00 (sw)	130.0	12.00 (sw)	130.0	Nedostupné	Nedostupné
				6	DN400	114,3	305	59,0	305	59,0	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	6.625	168,3	305	133.5	305	60,6	Nedostupné	Nedostupné
				8	8.625	219,1	305	145.0	305	65,8	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	10.750	273,0	305	149.5	305	67,8	Nedostupné	Nedostupné
				10	12.750	323,9	305	154.0	305	69,9	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	16	4.500	12.00 (sw)	130.0	12.00 (sw)	130.0	Nedostupné	Nedostupné
				6	DN400	114,3	305	59,0	305	59,0	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	6.625	168,3	305	133.5	305	60,6	Nedostupné	Nedostupné
				8	8.625	219,1	305	145.0	305	65,8	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	10.750	273,0	305	149.5	305	67,8	Nedostupné	Nedostupné
				10	12.750	323,9	305	154.0	305	69,9	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	16	4.500	12.00 (sw)	130.0	12.00 (sw)	130.0	Nedostupné	Nedostupné
				6	DN400	114,3	305	59,0	305	59,0	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	6.625	168,3	305	133.5	305	60,6	Nedostupné	Nedostupné
				8	8.625	219,1	305	145.0	305	65,8	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	10.750	273,0	305	149.5	305	67,8	Nedostupné	Nedostupné
				10	12.750	323,9	305	154.0	305	69,9	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	16	4.500	12.00 (sw)	130.0	12.00 (sw)	130.0	Nedostupné	Nedostupné
				6	DN400	114,3	305	59,0	305	59,0	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	6.625	168,3	305	133.5	305	60,6	Nedostupné	Nedostupné
				8	8.625	219,1	305	145.0	305	65,8	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	10.750	273,0	305	149.5	305	67,8	Nedostupné	Nedostupné
				10	12.750	323,9	305	154.0	305	69,9	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	16	4.500	12.00 (sw)	130.0	12.00 (sw)	130.0	Nedostupné	Nedostupné
				6	DN400	114,3	305	59,0	305	59,0	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	6.625	168,3	305	133.5	305	60,6	Nedostupné	Nedostupné
				8	8.625	219,1	305	145.0	305	65,8	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	10.750	273,0	305	149.5	305	67,8	Nedostupné	Nedostupné
				10	12.750	323,9	305	154.0	305	69,9	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	16	4.500	12.00 (sw)	130.0	12.00 (sw)	130.0	Nedostupné	Nedostupné
				6	DN400	114,3	305	59,0	305	59,0	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	6.625	168,3	305	133.5	305	60,6	Nedostupné	Nedostupné
				8	8.625	219,1	305	145.0	305	65,8	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	10.750	273,0	305	149.5	305	67,8	Nedostupné	Nedostupné
				10	12.750	323,9	305	154.0	305	69,9	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	16	4.500	12.00 (sw)	130.0	12.00 (sw)	130.0	Nedostupné	Nedostupné
				6	DN400	114,3	305	59,0	305	59,0	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	6.625	168,3	305	133.5	305	60,6	Nedostupné	Nedostupné
				8	8.625	219,1	305	145.0	305	65,8	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	10.750	273,0	305	149.5	305	67,8	Nedostupné	Nedostupné
				10	12.750	323,9	305	154.0	305	69,9	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	16	4.500	12.00 (sw)	130.0	12.00 (sw)	130.0	Nedostupné	Nedostupné
				6	DN400	114,3	305	59,0	305	59,0	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	6.625	168,3	305	133.5	305	60,6	Nedostupné	Nedostupné
				8	8.625	219,1	305	145.0	305	65,8	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	10.750	273,0	305	149.5	305	67,8	Nedostupné	Nedostupné
				10	12.750	323,9	305	154.0	305	69,9	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	16	4.500	12.00 (sw)	130.0	12.00 (sw)	130.0	Nedostupné	Nedostupné
				6	DN400	114,3	305	59,0	305	59,0	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	6.625	168,3	305	133.5	305	60,6	Nedostupné	Nedostupné
				8	8.625	219,1	305	145.0	305	65,8	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	10.750	273,0	305	149.5	305	67,8	Nedostupné	Nedostupné
				10	12.750	323,9	305	154.0	305	69,9	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	16	4.500	12.00 (sw)	130.0	12.00 (sw)	130.0	Nedostupné	Nedostupné
				6	DN400	114,3	305	59,0	305	59,0	Nedostupné	Nedostupné
				DN150	6.625	168,3	305	133.5	305	60,6	Nedostupné	Nedostupné
				8	8.625	219,1	305	145.0	305	65,8	Nedostupné	Nedostupné
				DN200	10.750	273,0	305	149.5	305	67,8	Nedostupné	Nedostupné
				10	12.750	323,9	305	154.0	305	69,9	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4	16	4.500	12.00 (sw)	130.0	12.00 (sw)	130.0		

4.4 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Redukční rozdvojka

Č. 25
Č. 29T
Č. 29F

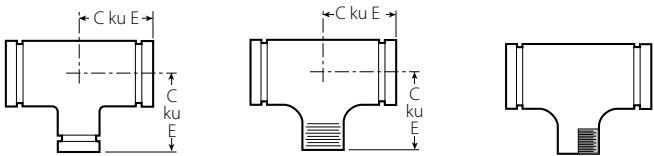

Velikost			Č. 25 Drážkovaná rozdvojka s redukovanou odbočkou		Č. 29T Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka		Č. 29F ² Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm		C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
18 ¹ DN450	x	18	457,2	4.500 114,3	15.50 (sw) 394	194.0 88,0	Nedostupné	Nedostupné
	x	DN450		6.625 168,3	15.50 (sw) 394	200.0 90,7		
		4		8.625 219,1	15.50 (sw) 394	202.6 91,9		
		DN100		10.750 273,0	15.50 (sw) 394	212.0 96,2		
		6		12.750 323,9	15.50 (sw) 394	222.6 101,0		
		DN150		14.000 355,6	15.50 (sw) 394	230.1 104,4		
		8		16	15.50 (sw) 394	247.6 112,3		
		DN200						
18 DN450	x	18	480,0	4.250 108,0	14.75 375	282.4 128,1	Nedostupné	Nedostupné
	x	DN450		5.250 133,0	14.75 375	283.0 128,4		
		4		6.250 159,0	14.75 375	283.3 128,5		
		DN100		10.750 273,0	14.75 375	285.1 129,3		
		6		14.843 377,0	14.75 375	293.8 133,2		
		DN150						

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v publikaci 24.05. Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

² Dostupné s trubkovými závit British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

POZNÁMKY

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).


4.4 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Redukční rozdvojka

Č. 25

Č. 29T

Č. 29F

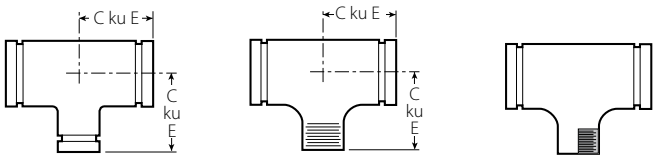

Velikost				Č. 25 Drážkovaná rozdvojka s redukovanou odbočkou		Č. 29T Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka		Č. 29F ² Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka							
Jmenovitý rozměr palce DN			Skutečný vnější průměr palce mm			C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg				
20 ¹ DN500	x	20 DN500	x	6 DN150	20.000 508,0	x	6.625 168,3	17.25 (sw) 438	240.0 108,9	17.25 (sw) 438	240.0 108,9	Nedostupné	Nedostupné		
				8 DN200			8.625 219,1	17.25 (sw) 438	244.0 110,7	17.25 (sw) 438	244.0 110,7	Nedostupné	Nedostupné		
				10 DN250			10.750 273,0	17.25 (sw) 438	256.0 116,1	17.25 (sw) 438	256.0 116,1	Nedostupné	Nedostupné		
				12 DN300			12.750 323,9	17.25 (sw) 438	264.3 119,9	17.25 (sw) 438	264.0 119,7	Nedostupné	Nedostupné		
				14 DN350			14.000 355,6	17.25 (sw) 438	275.0 124,7	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné		
				16 DN400			16.000 406,4	17.25 (sw) 438	288.6 130,9	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné		
				18 DN450			18.000 457,2	17.25 (sw) 438	297.0 134,7	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné		
					20.866 530,0	x	20.866 530,0	x	6.250 159,0	17.25 438	368.2 167,0	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
									8.625 219,1	17.25 438	401.3 182,0	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
									10.750 273,0	17.25 438	379.2 172,0	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
									12.750 323,9	17.25 438	401.2 182,0	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
									14.843 377,0	17.25 438	383.6 174,0	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
									16.772 426,0	17.25 438	401.2 182,0	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
									18.898 480,0	17.25 438	399.2 181,1	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v publikaci 24.05. Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

² Dostupné s trubkovými závit British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

POZNÁMKY

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).


4.4 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Redukční rozdvojka

Č. 25

Č. 29T

Č. 29F

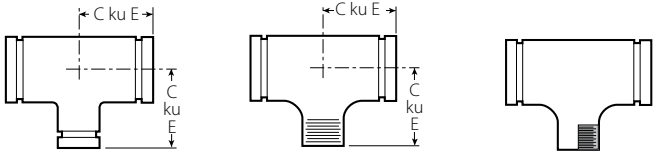

Velikost				Č. 25 Drážkovaná rozdvojka s redukovanou odbočkou		Č. 29T Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka		Č. 29F ² Rozdvojka, redukční Drážka x vnější závit ² , odbočka							
Jmenovitý rozměr palce DN			Skutečný vnější průměr palce mm			C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	C ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg				
24 ¹ DN600	x	24 DN600	x	8 DN200	24.000 609,6	x	24.000 609,6	x	8.625 219,1	20,00 (sw) 508	340.0 154,2	20,00 (sw) 508	340.0 154,2	Nedostupné	Nedostupné
				10 DN250					10.750 273,0	20,00 (sw) 508	343.9 156,0	20,00 (sw) 508	343.9 156,0	Nedostupné	Nedostupné
				12 DN300					12.750 323,9	20,00 (sw) 508	352.8 160,0	20,00 (sw) 508	352.8 160,0	Nedostupné	Nedostupné
				14 DN350					14.000 355,6	20.00 508	+	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
				16 DN400					16.000 406,4	20,00 (sw) 508	378.0 171,5	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
				18 DN450					18.000 457,2	20.00 508	+	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
				20 DN500					20.000 508,0	20,00 (sw) 508	400.0 181,4	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
					24.803 630,0	x	24.803 630,0	x	6.250 159,0	20.00 508	559.2 253,6	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
									8.625 219,1	20.00 508	559.2 253,6	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
									10.750 273,0	20.00 508	562.2 255,0	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
									12.750 323,9	20.00 508	562.2 255,0	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
									14.843 377,0	20.00 508	586.4 266,0	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
									16.772 426,0	20.00 508	579.8 263,0	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
									18.898 480,0	20.00 508	568.8 258,0	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
									20.866 530,0	20.00 508	574.3 260,5	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
14 – 60 DN350 – DN1500				Informace o armaturách AGS viz publikace 20.05 											

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v [publikaci 24.05](#).
Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

² Dostupné s trubkovými závitů British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování
NA = Nedostupné
„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.


POZNÁMKY

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).

4.5 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Rozdvojka

Č. 29P



Velikost							Č. 29P Rozdvojka Drážka x vnitřní závit, odbočka			
Jmenovitý rozměr palce DN				Skutečný vnější průměr palce mm			C ku R palce mm	E ku E palce mm	C ku B palce mm	Přibližně Hmotnost (každý) lb kg
4	x	4	x 2 ½	4.500	x	4.500 x 2.875	4.75	7.50	5.25	10.1
DN100		DN100		114,3		114,3 73,0	121	191	133	4,6


POZNÁMKA

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).

4.6 ROZMĚRY

Odbočka 45°

Č. 30



Velikost		Č. 30 – 45° odbočka		
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	C ku LE palce mm	C ku SE palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	4.50 (sw) 114	2.00 (sw) 51	0.9 0,4
1 DN25	1.315 33,7	5.00 (sw) 127	2.25 (sw) 57	1.7 0,8
1 ¼ DN32	1.660 42,4	5.75 (sw) 146	2.50 (sw) 64	2.5 1,1
1 ½ DN40	1.900 48,3	6.25 (sw) 159	2.75 (sw) 70	3.5 1,6
2 DN50	2.375 60,3	7.00 (sw) 178	2.75 (sw) 70	5.1 2,3
2 ½	2.875 73,0	7.75 (sw) 197	3.00 (sw) 76	9.0 4,1
DN65	3.000 76,1	8.50 (sw) 216	3.25 (sw) 83	9.8 4,4
3 DN80	3.500 88,9	8.50 216	3.25 83	10.3 4,6
3 ½ DN90	4.000 101,6	10.00 (sw) 254	3.50 (sw) 89	22.0 10,0
	4.250 108,0	10.50 (sw) 267	3.75 (sw) 95	22.1 10,0
4 DN100	4.500 114,3	10.50 267	3.75 95	17.9 8,1
4 ½	5.000 127,0	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	23.8 10,8
	5.250 133,0	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	25.3 11,5
DN125	5.500 139,7	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	26.8 12,1
5	5.563 141,3	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	29.8 13,5
	6.000 152,4	14.00 (sw) 356	4.50 (sw) 114	33.8 15,3
	6.250 159,0	14.00 (sw) 356	4.50 (sw) 114	36.8 16,7
	6.500 165,1	14.00 (sw) 356	4.50 (sw) 114	43.6 19,8
6 DN150	6.625 168,3	14.00 356	4.50 114	43.6 19,8

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v [publikaci 24.05](#).
Cena a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování


POZNÁMKA

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).

4.6 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Odbočka 45°

Č. 30



Velikost		Č. 30 – 45° odbočka		
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	C ku LE palce mm	C ku SE palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
8 DN200	8.625 219,1	18.00 (sw) 457	6.00 (sw) 152	73.0 33,1
10 DN250	10.750 273,0	20.50 (sw) 521	6.50 (sw) 165	105.0 47,6
12 DN300	12.750 323,9	23.00 (sw) 584	7.00 (sw) 178	165.0 74,8
14 ¹ DN350	14.000 355,6	26.50 (sw) 673	7.50 (sw) 191	276.0 125,2
16 ¹ DN400	16.000 406,4	29.00 (sw) 737	8.00 (sw) 203	344.2 156,1
18 ¹ DN450	18.000 457,2	32.00 (sw) 813	8.50 (sw) 216	429.0 194,6
20 ¹ DN500	20.000 508,0	35.00 (sw) 889	9.00 (sw) 229	500.0 226,8
22 ¹ DN550	22.000 558,8	3.00 (sw) 965	9.50 (sw) 241	610.0 276,7
24 ¹ DN600	24.000 609,6	40.00 (sw) 1016	10.00 (sw) 254	715.0 324,3

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v [publikaci 24.05](#).
Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování


POZNÁMKA

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (sw).

4.7 ROZMĚRY

Redukční odbočka 45°

Č. 30-R SWS




Velikost										Č. 30-R SWS – 45° redukční odbočka (sw)		
Jmenovitý rozměr palce DN					Skutečný vnější průměr palce DN					C ku LE palce mm	C ku SE palce mm	Přibližná Hmotnost (Každý) lb kg
3 DN80	x	3 DN80	x	2 DN50	3.500 88,9	x	3.500 88,9	x	2.375 60,3	8.50 216	3.25 83	9.8 4,4
				2 ½					2.875 73,0	8.50 216	3.25 83	9.8 4,4
4 DN100	x	4 DN100	x	2 DN50	4.500 114,3	x	4.500 114,3	x	2.375 60,3	10.50 267	3.75 95	10.0 4,5
				2 ½					2.875 73,0	10.50 267	3.75 95	10.0 4,5
									3.500 88,9	10.50 267	3.75 95	18.3 8,3
				3 DN80								
5	x	5	x	2 DN50	5	x	5	x	2.375 60,3	12.50 318	4.00 102	24.0 10,9
				3 DN80					3.500 88,9	12.50 318	4.00 102	27.0 12,2
				4 DN100					4.500 114,3	12.50 318	4.00 102	26.5 12,0
6 DN150	x	6 DN150	x	3 DN80	6.625 168,3	x	6.625 168,3	x	3.500 88,9	14.00 356	4.50 114	37.0 16,8
				4 DN100					4.500 114,3	14.00 356	4.50 114	36.0 16,3
				5					5.563 141,3	14.00 356	4.50 114	44.7 20,3
8 DN200	x	8 DN200	x	3 DN80	8.625 219,1	x	8.625 219,1	x	3.500 88,9	18.00 457	6.00 152	58.0 26,3
				4 DN100					4.500 114,3	18.00 457	6.00 152	62.0 28,1
				5					5.563 141,3	18.00 457	6.00 152	75.5 34,2
				6 DN150					6.625 168,3	18.00 457	6.00 152	82.0 37,2
10 DN250	x	10 DN250	x	4 DN100	10.750 273,0	x	10.750 273,0	x	4.500 114,3	20.50 521	6.50 165	104.8 47,5
				5					5.563 141,3	20.50 521	6.50 165	105.0 47,6
				6 DN150					6.625 168,3	20.50 521	6.50 165	105.8 48,0
				8 DN200					8.625 219,1	20.50 521	6.50 165	118.0 53,5
12 DN300	x	12 DN300	x	4 DN100	12.750 323,9	x	12.750 323,9	x	4.500 114,3	23.00 584	7.00 178	135.0 61,2
				5					5.563 141,3	23.00 584	7.00 178	122.0 55,3
				6 DN150					6.625 168,3	23.00 584	7.00 178	137.0 62,1
				8 DN200					8.625 219,1	23.00 584	7.00 178	147.0 66,7
				10 DN250					10.750 273,0	23.00 584	7.00 178	167.0 75,7

4.7 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Redukční odbočka 45°

Č. 30-R SWS



Velikost								Č. 30-R SWS – 45° redukční odbočka (sw)					
Jmenovitý rozměr palce DN				Skutečný vnější průměr palce DN				C ku LE palce mm	C ku SE palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg			
14 ¹ DN350	x	14 DN350	x	4 DN100	14.000 355,6	x	14.000 355,6	x	4.500 114,3	26.50 673	7.50 191	176.0 79,8	
										6.625 168,3	26.50 673	7.50 191	187.0 84,8
										8.625 219,1	26.50 673	7.50 191	210.0 95,3
										10.750 273,0	26.50 673	7.50 191	235.0 106,6
										12.750 323,9	26.50 673	7.50 191	252.0 114,3
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	6 DN150	16.000 406,4	x	16.000 406,4	x	6.625 168,3	29.00 737	8.00 203	215.0 97,5	
										8.625 219,1	29.00 737	8.00 203	252.5 114,5
										10.750 273,0	29.00 737	8.00 203	265.0 120,2
										12.750 323,9	29.00 737	8.00 203	295.0 133,8
										16.000 406,4	29.00 737	8.00 203	305.0 138,3
18 ¹ DN450	x	18 DN450	x	6 DN150	18.000 457,2	x	18.000 457,2	x	6.625 168,3	32.00 813	8.50 216	274.0 124,3	
										8.625 219,1	32.00 813	8.50 216	275.0 124,7
										10.750 273,0	32.00 813	8.50 216	285.0 129,3
										12.750 323,9	32.00 813	8.50 216	347.0 157,4
										14.000 355,6	32.00 813	8.50 216	350.0 158,8
										16.000 406,4	32.00 813	8.50 216	362.0 164,2
20 ¹ DN500	x	20 DN500	x	10 DN250	20.000 508,0	x	20.000 508,0	x	10.750 273,0	35.00 889	9.00 229	410.0 186,0	
										12.750 323,9	35.00 889	9.00 229	415.0 188,2
										14.000 355,6	35.00 889	9.00 229	420.0 190,5
										16.000 406,4	35.00 889	9.00 229	425.0 192,8
24 ¹ DN600	x	24 DN600	x	16 DN400	24.000 609,6	x	24.000 609,6	x	16.000 406,4	40.00 1016	10.00 254	556.0 252,2	
										20.000 508,0	40.00 1016	10.00 254	715.0 324,3
14 – 60 DN350 – DN1500				Informace o armaturách AGS viz publikace 20.05 									


¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v [publikaci 24.05](#).
Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

4.8 ROZMĚRY

Rozdvojka Y

Č. 32




Velikost										Č. 32 Rozdvojka Y (sw)					
Jmenovitý rozměr palce DN					Skutečný vnější průměr palce mm					G palce mm	H palce mm	E1 palce mm	E2 palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	
2 DN50	x	2 DN50	x	2 DN50	2.375 60,3	x	2.375 60,3	x	2.375 60,3	2.75 70	7.00 178	9.00 229	4.63 117	6.4 2,9	
2 ½	x	2 ½	x	2 ½	2.875 73,0	x	2.875 73,0	x	2.875 73,0	3.00 76	7.75 197	10.50 267	5.75 146	11.5 5,2	
3 DN80	x	3 DN80	x	2 DN50	3.500 88,9	x	3.500 88,9	x	2.375 60,3	3.25 83	8.50 216	10.38 264	6.00 152	12.5 5,7	
				3 DN80					3.500 88,9	3.25 83	8.50 216	11.50 292	6.50 165	14.3 6,5	
3 ½ DN90	x	3 ½ DN90	x	3 ½ DN90	4.000 101,6	x	4.000 101,6	x	4.000 101,6	3.25 83	10.00 254	13.00 330	7.75 197	15.0 6,8	
4 DN100	x	4 DN100	x	1 DN25	4.500 114,3	x	4.500 114,3	x	1.315 33,7	3.75 95	10.50 267	12.25 311	8.38 213	17.0 7,7	
				2 DN50					2.375 60,3	3.75 95	10.50 267	11.88 302	7.50 191	20.0 9,1	
				3 DN80					3.500 88,9	3.75 95	10.50 267	12.88 327	7.88 200	23.0 10,4	
				4 DN100					4.500 114,3	3.75 95	10.00 254	13.63 346	8.13 206	26.0 11,8	
5	x	5	x	2 DN50	5.563 141,3	x	5.563 141,3	x	2.375 60,3	4.00 102	12.50 318	13.13 333	8.75 222	29.0 13,2	
				3 DN80					3.500 88,9	4.00 102	12.50 318	14.25 362	9.25 235	31.5 14,3	
				4 DN100					4.500 114,3	4.00 102	12.50 318	15.13 384	9.63 244	36.7 16,6	
				5					5.563 141,3	4.00 102	12.50 318	16.13 410	10.00 254	48.0 21,8	
6 DN150	x	6 DN150	x	2 DN50	6.625 168,3	x	6.625 168,3	x	2.375 60,3	4.50 114	14.00 356	14.13 359	9.75 248	29.0 13,2	
				3 DN80					3.500 88,9	4.50 114	14.00 356	15.31 389	10.31 262	37.3 16,9	
				4 DN100					4.500 114,3	4.50 114	14.00 356	16.25 413	10.75 273	46.3 21,0	
				5					5.563 141,3	4.50 114	14.00 356	17.25 438	11.13 283	55.0 25,0	
				6 DN150					6.625 168,3	4.50 114	14.00 356	18.25 464	11.50 292	60.5 27,4	
8 DN200	x	8 DN200	x	2 DN50	8.625 219,1	x	8.625 219,1	x	2.375 60,3	6.00 152	18.00 457	17.00 432	12.63 321	70.0 31,8	
				3 DN80					3.500 88,9	6.00 152	18.00 457	18.19 462	13.19 335	76.0 34,5	
				4 DN100					4.500 114,3	6.00 152	18.00 457	19.00 483	13.50 343	76.4 34,6	
				5					5.563 141,3	6.00 152	18.00 457	20.00 508	13.88 352	85.6 38,8	
				6 DN150					6.625 168,3	6.00 152	18.00 457	21.13 537	14.38 365	112.0 50,8	
				8 DN200					8.625 219,1	6.00 152	18.00 457	23.25 591	15.25 387	127.9 58,0	

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

4.8 ROZMĚRY

Rozdvojka Y

Č. 32



Velikost									Č. 32 Rozdvojka Y (sw)													
Jmenovitý rozměr palce DN				Skutečný vnější průměr palce mm					G palce mm	H palce mm	E1 palce mm	E2 palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg									
10 DN250	x	10 DN250	x	2 DN50	10.750 273,0	x	10.750 273,0	x	2.375 60,3	6.50 165	20.50 521	18.75 476	14.38 365	90.0 40,8								
				3 DN80					3.500 88,9	6.50 165	20.50 521	19.88 505	14.88 378	96.0 43,5								
				4 DN100					4.500 114,3	6.50 165	20.50 521	20.75 527	15.25 387	97.4 44,2								
				5					5.563 141,3	6.50 165	20.50 521	21.88 556	15.75 400	115.0 52,2								
				6 DN150					6.625 168,3	6.50 165	20.50 521	22.88 581	16.13 410	133.1 60,4								
				8 DN200					8.625 219,1	6.50 165	20.50 521	27.25 692	19.25 489	156.0 70,8								
				10 DN250					10.750 273,0	6.50 165	20.50 521	27.25 692	18.00 457	190.0 86,2								
				12 DN300					x	12 DN300	x	2 DN50	12.750 323,9	x	12.750 323,9	x	2.375 60,3	7.00 178	23.00 584	20.75 527	16.38 416	120.0 54,4
												3 DN80					3.500 88,9	7.00 178	23.00 584	21.75 552	16.75 425	125.0 56,7
4 DN100	4.500 114,3	7.00 178	23.00 584		22.63 575	17.13 435	127.0 57,6															
5	5.563 141,3	7.00 178	23.00 584		23.63 600	17.50 445	143.0 64,9															
6 DN150	6.625 168,3	7.00 178	23.00 584		24.78 629	18.03 458	165.0 74,8															
8 DN200	8.625 219,1	7.00 178	23.00 584		26.92 684	18.92 481	176.0 79,8															
10 DN250	10.750 273,0	7.00 178	23.00 584		29.00 737	19.75 502	200.0 90,7															
12 DN300	12.750 323,9	7.00 178	23.00 584		31.00 787	20.50 521	240.0 108,9															

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování




4.9 ROZMĚRY

Vsvuka s adaptérem

Č. 40

Č. 42

Č. 43



Velikost		Č. 40 Vsvuka s adaptérem (drážka x vnější závit) ² (s)		Č. 42 Vsvuka s adaptérem (drážka x zkosení) (s)		Č. 43 Vsvuka s adaptérem (drážka x drážka) (s)	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	E ku E palce mm	Přibližné Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližné Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližné Hmotnost (Každý) lb kg
¾	1.050	3.00	0.3	3.00	0.3	3.00	0.3
DN20	26,9	76	0,1	76	0,1	76	0,1
1	1.315	3.00	0.4	3.00	0.4	3.00	0.4
DN25	33,7	76	0,2	76	0,2	76	0,2
1 ¼	1.660	4.00	0.8	4.00	0.8	4.00	0.8
DN32	42,4	102	0,3	102	0,3	102	0,3
1 ½	1.900	4.00	0.9	4.00	0.9	4.00	0.9
DN40	48,3	102	0,4	102	0,4	102	0,4
2	2.375	4.00	1.2	4.00	1.2	4.00	1.2
DN50	60,3	102	0,6	102	0,6	102	0,6
2 ½	2.875	4.00	1.9	4.00	1.9	4.00	1.9
	73,0	102	0,9	102	0,9	102	0,9
DN65	3.000	4.00	2.0	4.00	2.0	4.00	2.0
	76,1	102	0,9	102	0,9	102	0,9
3	3.500	4.00	2.5	4.00	2.5	4.00	2.5
DN80	88,9	102	1,1	102	1,1	102	1,1
3 ½	4.000	4.00	3.0	4.00	3.0	4.00	3.0
DN90	101,6	102	1,4	102	1,4	102	1,4
	4.250	6.00	4.9	6.00	4.9	6.00	4.9
	108,0	152	2,2	152	2,2	152	2,2
4	4.500	6.00	5.4	6.00	5.4	6.00	5.4
DN100	114,3	152	2,5	152	2,5	152	2,5
4 ½	5.000	6.00	6.3	6.00	6.3	6.00	6.3
	127,0	152	2,8	152	2,8	152	2,8
	5.250	6.00	6.9	6.00	6.9	6.00	6.9
	133,0	152	3,1	152	3,1	152	3,1
DN125	5.500	6.00	7.2	6.00	7.2	6.00	7.2
	139,7	152	3,3	152	3,3	152	3,3
5	5.563	6.00	7.3	6.00	7.3	6.00	7.3
	141,3	152	3,3	152	3,3	152	3,3
	6.000	6.00	8.6	6.00	8.6	6.00	8.6
	152,4	152	3,9	152	3,9	152	3,9
	6.250	6.00	9.0	6.00	9.0	6.00	9.0
	159,0	152	4,1	152	4,1	152	4,1
	6.500	6.00	9.3	6.00	9.3	6.00	9.3
	165,1	152	4,2	152	4,2	152	4,2
6	6.625	6.00	9.5	6.00	9.5	6.00	9.5
DN150	168,3	152	4,3	152	4,3	152	4,3
8	8.625	6.00	14.3	6.00	14.3	6.00	14.3
DN200	219,1	152	6,5	152	6,5	152	6,5
10	10.750	8.00	22.8	8.00	22.8	8.00	22.8
DN250	273,0	203	10,3	203	10,3	203	10,3
12	12.750	8.00	33.1	8.00	33.1	8.00	33.1
DN300	323,9	203	15,0	203	15,0	203	15,0

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v [publikaci 24.05](#).
Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

² Dostupné s trubkovými závitů British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

POZNÁMKA

- Pro vsuvky pro čerpadla s otvorem 1 ½"/40mm pro zasunutí výrobku řady 923 Vic-Let nebo řady 924 Vic-O-Well si vyžádejte speciální vsuvky Č. 40, 42 nebo 43 a na objednávce uveďte Č. 40-H, 42-H nebo 43-H. Poznámka: Požaduje se průměr 4 – 12"/DN100 – DN300 – délka 8"/200 mm.




4.9 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Vsuvka s adaptérem

Č. 40

Č. 42

Č. 43



Velikost		Č. 40 Vsuvka s adaptérem (drážka x vnější závit) ² (s)		Č. 42 Vsuvka s adaptérem (drážka x zkosení) (s)		Č. 43 Vsuvka s adaptérem (drážka x drážka) (s)	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
14 ¹ DN350	14.000 355,6	8.00 203	36,5 16,5	8.00 203	36,5 16,5	8.00 203	36,5 16,5
16 ¹ DN400	16.000 406,4	8.00 203	41,8 19,0	8.00 203	41,8 19,0	8.00 203	41,8 19,0
18 ¹ DN450	18.000 457,2	8.00 203	47,2 21,4	8.00 203	47,2 21,4	8.00 203	47,2 21,4
20 ¹ DN500	20.000 508,0	8.00 203	52,5 23,8	8.00 203	52,5 23,8	8.00 203	52,5 23,8
22 ¹ DN550	22.000 558,8	8.00 203	57,9 26,3	8.00 203	57,9 26,3	8.00 203	57,9 26,3
24 ¹ DN600	24.000 609,6	8.00 203	63,2 28,7	8.00 203	63,2 28,7	8.00 203	63,2 28,7
14 – 60 DN350 – DN1500	Informace o armaturách AGS viz publikace 20.05 						

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Další informace naleznete v [publikaci 24.05](#).
Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

² Dostupné s trubkovými závitů British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.

(sw) = uhlíková ocel, segmentové svařování

POZNÁMKA

- Pro vsuvky pro čerpadla s otvorem 1 1/2"/40mm pro zasunutí výrobku řady 923 Vic-Let nebo řady 924 Vic-O-Well si vyžádejte speciální vsuvky č. 40, 42 nebo 43 a na objednávce uveďte č. 40-H, 42-H nebo 43-H. Poznámka: Požaduje se průměr 4 – 12"/DN100 – DN300 – délka 8"/200 mm.


4.10 ROZMĚRY

Krytka

Č. 60

Záslepka

Č. 61



Velikost		Č. 60 Krytka		Č. 61 Záslepka (s)	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	T palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	0.91 (s) 23	0.2 0,1	Nedostupné	Nedostupné
1 DN25	1.315 33,7	0.79 20	0.2 0,1	Nedostupné	Nedostupné
1 ¼ DN32	1.660 42,4	0.79 20	0.4 0,2	Nedostupné	Nedostupné
1 ½ DN40	1.900 48,3	0.79 20	0.4 0,2	Nedostupné	Nedostupné
2 DN50	2.375 60,3	0.88 22	0.7 0,3	4.00 102	2.6 1,2
2 ½	2.875 73,0	0.88 22	1.2 0,5	5.00 127	3.0 1,4
DN65	3.000 76,1	0.88 22	1.2 0,5	Nedostupné	Nedostupné
3 DN80	3.500 88,9	0.88 22	1.7 0,7	6.00 152	4.5 2,0
3 ½ DN90	4.000 101,6	0.88 22	1.9 0,9	Nedostupné	Nedostupné
	4.250 108,0	0.92 23	2.6 1,2	Nedostupné	Nedostupné
4 DN100	4.500 114,3	0.92 23	3.1 1,4	7.00 178	7.5 3,4
4 ½	5.000 127,0	1.00 (s) 25	5.4 2,4	Nedostupné	Nedostupné
	5.250 133,0	0.92 23	3.9 1,8	Nedostupné	Nedostupné
DN125	5.500 139,7	0.92 23	4.5 2,0	Nedostupné	Nedostupné
5	5.563 141,3	0.92 23	4.9 2,2	8.00 203	11.5 5,2
	6.250 159,0	0.92 23	5.7 2,6	Nedostupné	Nedostupné
	6.500 165,1	0.92 23	6.2 2,8	Nedostupné	Nedostupné
6 DN150	6.625 168,3	0.92 23	6.4 2,9	10.00 254	18.0 8,2
200A	216.3	1.13 29	17.4 7,9	Nedostupné	Nedostupné

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(s) = Uhlíková ocel

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

POZNÁMKY

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (s).
- Krytka č. 60 není vhodná pro podtlakové systémy se spojkami řady 72 nebo 750. Měly by být použity záslepky č. 61.
- Ocelové miskové krytky jsou dostupné v rozměrech do 24"/DN600, kontaktujte společnost Victaulic.
- Krytky č. 60 jsou k dispozici se závity. Velikosti závitů se pohybují od 1/2" do maximálně 4", v závislosti na průměru krytky, a lze je dodat vycentrované nebo posunuté, aby vyhovovaly dané aplikaci. Podrobnosti o dostupnosti vám poskytne společnost Victaulic. Všechny krytky se závitem jsou nezrušitelné a nevratné.


4.10 ROZMĚRY

Krytka

Č. 60

Záslepka

Č. 61



Velikost		Č. 60 Krytka		Č. 61 Záslepka (s)	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	T palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
8 DN200	8.625 219,1	1.13 29	13.6 6,2	12.00 305	29.0 13,2
10 DN250	10.750 273,0	1.13 29	23.6 10,7	10.00 254	39.0 17,7
12 DN300	12.750 323,9	1.25 32	38.5 17,5	Nedostupné	Nedostupné
14 ¹ DN350	14.000 355,6	9.50 (s) 241	42.0 19,1	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	16.000 406,4	10.00 (s) 254	45.0 20,4	Nedostupné	Nedostupné
18 ¹ DN450	18.000 457,2	11.00 (s) 279	58.0 26,3	Nedostupné	Nedostupné
20 ¹ DN500	20.000 508,0	12.00 (s) 305	67.5 30,6	Nedostupné	Nedostupné
22 ¹ DN550	22.000 558,8	13.00 (s) 330	+	Nedostupné	Nedostupné
24 ¹ DN600	24.000 609,6	13.50 (s) 343	105.0 47,6	Nedostupné	Nedostupné
14 – 60 DN350 – DN1500	Informace o armaturách AGS viz publikace 20.05 				

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(s) = Uhlíková ocel

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.


POZNÁMKY

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (s).
- Krytka č. 60 není vhodná pro podtlakové systémy se spojkami řady 72 nebo 750. Měly by být použity záslepky č. 61.
- Ocelové miskové krytky jsou dostupné v rozměrech do 24"/DN600, kontaktujte společnost Victaulic.
- Krytky č. 60 jsou k dispozici se závitů. Velikosti závitů se pohybují od 1/2" do maximálně 4", v závislosti na průměru krytky, a lze je dodat vycentrované nebo posunuté, aby vyhovovaly dané aplikaci. Podrobnosti o dostupnosti vám poskytne společnost Victaulic. Všechny krytky se závitěm jsou nezrušitelné a nevratné.

4.11 ROZMĚRY

Vsuvka s přírubovým adaptérem

Č. 41



Velikost		Č. 41 – třída ANSI 125, přírubová adaptérová spojka, ploché čelo (s)		Č. 41 – DN PN10/16, přírubová adaptérová spojka, ploché čelo (s)	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.00 76	+	Nedostupné	Nedostupné
1 DN25	1.315 33,7	3.00 76	2.0 0,9	3.00 76	2.6 1,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	4.00 102	3.0 1,4	3.00 76	4.1 1,9
1 ½ DN40	1.900 48,3	4.00 102	3.5 1,6	Nedostupné	Nedostupné
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	5.5 2,5	4.00 102	6.2 2,8
2 ½	2.875 73,0	4.00 102	8.0 3,6	Nedostupné	Nedostupné
DN65	3.000 76,1	Nedostupné	Nedostupné	4.00 102	7.1 3,2
3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	9.5 4,3	4.00 102	9.0 4,1
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.00 102	+	Nedostupné	Nedostupné
	4.250 108,0	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	16.7 7,6	6.00 152	12.8 5,8
4 ½	5.000 127,0	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
	5.250 133,0	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
DN125	5.500 139,7	Nedostupné	Nedostupné	6.00 152	16.8 7,6
5	5.563 141,3	6.00 152	21.5 9,8	Nedostupné	Nedostupné
	6.500 165,1	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	26.5 12,0	6.00 152	20.5 9,3
200A	216.3	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(s) = Uhlíková ocel


NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

4.11 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Vsuvka s přírubovým adaptérem

Č. 41



Velikost		Č. 41 – třída ANSI 125, přírubová adaptérová spojka, ploché čelo (s)		Č. 41 – DN PN10/16, přírubová adaptérová spojka, ploché čelo (s)	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
8 DN200	8.625 219,1	6.00 152	39.0 17,7	6.00 152	30.8 14,0
250A	267.4	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
10 DN250	10.750 273,0	8.00 203	64.2 29,1	8.00 203	46.3 21,0
300A	318.5	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
12 DN300	12.750 323,9	8.00 203	87.0 39,5	8.00 203	58.7 26,6

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(s) = Uhlíková ocel

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

4.11 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)





Vsuvka s přírubovým adaptérem

Č. 45F

Č. 45R

Č. 45FE

Č. 45RE



Velikost		Č. 45F – třída ANSI 150, přírubová adaptérová spojka, ploché čelo		Č. 45R – třída ANSI 150, přírubová adaptérová spojka, zvednuté čelo		Č. 45FE – PN10/16, přírubová adaptérová spojka, ploché čelo		Č. 45RE Příruba PN10/16 Adaptérová vsuvka s vyvýšeným čelem	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.00 (sw) 76	2.0 0,9	3.00 (sw) 76	2.0 0,9	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
1 DN25	1.315 33,7	3.00 (sw) 76	2.7 1,2	3.00 (sw) 76	2.7 1,2	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
1 ¼ DN32	1.660 42,4	4.00 (s) 102	3.6 1,6	4.00 (s) 102	3.6 1,6	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
1 ½ DN40	1.900 48,3	4.00 (s) 102	3.9 1,8	4.00 (s) 102	3.9 1,8	2.52 64	+	2.52 64	+
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	6.0 2,7	4.00 102	6.0 2,7	2.52 64	+	2.52 64	+
2 ½	2.875 73,0	4.00 102	9.9 4,5	4.00 102	9.9 4,5	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
DN65	3.000 76,1	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	2.52 64	+	2.52 64	+
3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	11.7 5,3	4.00 102	11.7 5,3	2.52 64	+	2.52 64	+
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.00 (s) 102	13.8 6,3	4.00 (s) 102	13.8 6,3	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
	4.250 108,0	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	18.5 8,4	6.00 152	18.5 8,4	2.76 70	+	2.76 70	+
DN125	5.500 139,7	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	2.76 70	+	2.76 70	+
5	5.563 141,3	6.00 (s) 152	21.4 9,7	6.00 (s) 152	21.4 9,7	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
	6.500 165,1	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	2.76 70	+	2.76 70	+
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	29.0 13,2	6.00 152	29.0 13,2	2.76 70	+	2.76 70	+
8 DN200	8.625 219,1	6.00 152	42.0 19,1	6.00 152	42.0 19,1	3.15 80	+	3.15 80	+
10 DN250	10.750 273,0	8.00 203	64.2 29,1	8.00 203	64.2 29,1	3.15 80	+	3.15 80	+
12 DN300	12.750 323,9	8.00 203	88.2 40,0	8.00 203	88.2 40,0	3.15 80	+	3.15 80	+
14 ¹ DN350	14.000 355,6	8.00 (s) 203	126.4 57,3	8.00 203	126.4 57,3	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	16.000 406,4	8.00 (s) 203	150.0 68,0	8.00 203	150.0 68,0	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(s) = Uhlíková ocel

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.


POZNÁMKA

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (s).

4.11 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Vsuvka s přírubovým adaptérem

- Č. 45F
- Č. 45R
- Č. 45FE
- Č. 45RE

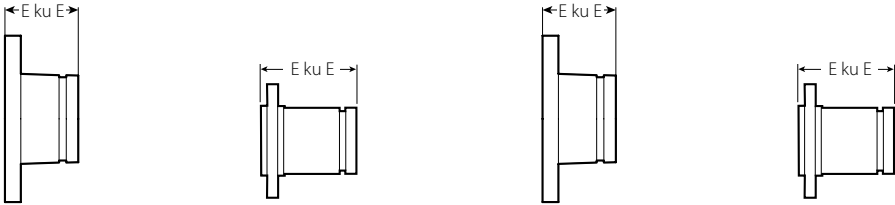

Velikost		Č. 45F – třída ANSI 150, přírubová adaptérová spojka, ploché čelo		Č. 45R – třída ANSI 150, přírubová adaptérová spojka, zvednuté čelo		Č. 45FE – PN10/16, přírubová adaptérová spojka, ploché čelo		Č. 45RE Příruba PN10/16 Adaptérová vsuvka s vyvýšeným čelem	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
18 ¹ DN450	18.000 457,2	8.00 (s) 203	177.0 80,3	8.00 (s) 203	177.0 80,3	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
20 ¹ DN500	20.000 508,0	8.00 (s) 203	218.0 98,9	8.00 (s) 203	218.0 98,9	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
24 ¹ DN600	24.000 609,6	8.00 (s) 203	283.0 128,4	8.00 (s) 203	283.0 128,4	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
14 – 60 DN350 – DN1500	Informace o armaturách AGS viz publikace 20.05 								

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(s) = Uhlíková ocel

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

POZNÁMKA



- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (s).

4.16 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Vsuvka s přírubovým adaptérem

Č. 46F

Č. 46R



Velikost		Č. 46F – třída ANSI 300, přírubová adaptérová spojka, ploché čelo (s)		Č. 46R – třída ANSI 300, přírubová adaptérová spojka, zvednuté čelo (s)	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
3/4 DN20	1.050 26,9	3.00 76	3.3 1,5	3.00 76	+
1 DN25	1.315 33,7	3.00 76	3.9 1,8	3.00 76	3.9 1,8
1 1/4 DN32	1.660 42,4	4.00 102	4.8 2,2	4.00 102	4.8 2,2
1 1/2 DN40	1.900 48,3	4.00 102	6.9 3,1	4.00 102	6.9 3,1
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	8.1 3,7	4.00 102	8.1 3,7
2 1/2 DN60	2.875 73,0	4.00 102	11.9 5,4	4.00 102	11.9 5,4
3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	16.5 7,5	4.00 102	16.5 7,5
3 1/2 DN90	4.000 101,6	4.00 102	20.1 9,1	4.00 102	20.1 9,1
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	27.4 12,4	6.00 152	27.4 12,4
5 DN125	5.563 141,3	6.00 152	35.3 16,0	6.00 152	35.3 16,0
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	47.5 21,5	6.00 152	47.5 21,5
8 DN200	8.625 219,1	6.00 152	68.0 30,8	6.00 152	68.0 30,8
10 DN250	10.750 273,0	8.00 203	100.8 45,7	8.00 203	100.8 45,7
12 DN300	12.750 323,9	8.00 203	148.0 67,1	8.00 203	148.0 67,1
14 ¹ DN350	14.000 355,6	8.00 203	180.0 81,8	Nedostupné	Nedostupné
16 ¹ DN400	16.000 406,4	8.00 203	237.0 107,5	Nedostupné	Nedostupné
18 ¹ DN450	18.000 457,2	8.00 203	297.0 134,7	Nedostupné	Nedostupné
20 ¹ DN500	20.000 508,0	8.00 203	+	Nedostupné	Nedostupné
22 ¹ DN550	22.000 558,8	8.00 203	+	Nedostupné	Nedostupné
24 ¹ DN600	24.000 609,6	8.00 203	+	Nedostupné	Nedostupné
14 – 60 DN350 – DN1500	Informace o armaturách AGS viz publikace 20.05 				

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(s) = Uhlíková ocel




NA = Nedostupné

+ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

4.12 ROZMĚRY

Vsuvka s hrdlem

Č. 53
Č. 54
Č. 55



Velikost				Č. 53 Vsuvka s hrdlem (drážka x drážka) (s)		Č. 54 Vsuvka s hrdlem (drážka x vnější závit) ¹ (s)		Č. 55 Vsuvka s hrdlem (vnější závit ¹ x drážka) (s)	
Jmenovitý rozměr palce DN		Skutečný vnější průměr palce mm		E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
2 DN50	x ¾ DN20	2.375 60,3	1.050 26,9	6.50 165	2.0 0,9	Nedostupné		Nedostupné	
	1 DN25		1.315 33,7	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165	2.0 0,9
	1 ¼ DN32		1.660 42,4	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165	2.0 0,9
	1 ½		1.900	6.50	2.0	6.50	2.0	6.50	2.0
	DN40		48,3	165	0,9	165	0,9	165	0,9
2 ½	x 1 DN25	2.875 73,0	1.315 33,7	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4
	1 ¼ DN32		1.660 42,4	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4
	1 ½ DN40		1.900 48,3	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4
	2 DN50		2.375 60,3	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4
DN65	x 1 ½ DN40	3.000 76,1	1.900 48,3	Nedostupné	Nedostupné	8.00 203	4.0 1,8	Nedostupné	Nedostupné
	2 DN50		2.375 60,3	8.00 203	4.0 1,8	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
3 DN80	x 1 DN25	3.500 88,9	1.315 33,7	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0
	1 ¼ DN32		1.660 42,4	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0
	1 ½ DN40		1.900 48,3	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0
	2 DN50		2.375 60,3	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0
	2 ½		2.875 73,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0
			3.000 76,1	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	Nedostupné	Nedostupné
	DN65								
3 ½ DN90	x 3 DN80	4.000 101,6	3.500 88,9	8.00 203	6.8 3,1	8.00 203	6.8 3,1	8.00 203	6.8 3,1
4 DN100	x 1 DN25	4.500 114,3	1.315 33,7	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4
	1 ¼ DN32		1.660 42,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	Nedostupné	Nedostupné
	1 ½ DN40		1.900 48,3	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4
	2 DN50		2.375 60,3	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4
	2 ½		2.875 73,0	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4
			3.000 76,1	9.00 229	7.5 3,4	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné	Nedostupné
	DN65								
	3 DN80		3.500 88,9	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4
	3 ½ DN90		4.000 101,6	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4

¹ Dostupné s trubkovými závití British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.




(s) = Uhlíková ocel

NA = Nedostupné

4.12 ROZMĚRY

Vsuvka s hrdlem

Č. 53
Č. 54
Č. 55



Velikost				Č. 53 Vsuvka s hrdlem (drážka x drážka) (s)		Č. 54 Vsuvka s hrdlem (drážka x vnější závit) ¹ (s)		Č. 55 Vsuvka s hrdlem (vnější závit ¹ x drážka) (s)	
Jmenovitý rozměr palce DN		Skutečný vnější průměr palce mm		E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
5	x	2	x	11.00	11.5	11.00	11.5	11.00	11.5
		DN50		279	5,2	279	5,2	279	5,2
		3		11.00	11.5	11.00	11.5	11.00	11.5
		DN80		279	5,2	279	5,2	279	5,2
		4		11.00	11.5	11.00	11.5	11.00	11.5
		DN100		279	5,2	279	5,2	279	5,2
6	x	1	x	12.00	17.0	12.00	17.0	12.00	17.0
		DN25		305	7,7	305	7,7	305	7,7
		1 ¼		12.00	17.0	12.00	17.0	12.00	17.0
		DN32		305	7,7	305	7,7	305	7,7
		1 ½		12.00	17.2	12.00	17.2	12.00	17.0
		DN40		305	7,8	305	7,8	305	7,7
		2		12.00	17.4	12.00	17.4	12.00	17.4
		DN50		305	7,9	305	7,9	305	7,9
		2 ½		12.00	17.4	12.00	17.4	12.00	17.4
				305	7,9	305	7,9	305	7,9
		3		12.00	17.4	12.00	17.4	12.00	17.4
		DN80		305	7,9	305	7,9	305	7,9
		3 ½		12.00	17.5	12.00	17.5	Nedostupné	Nedostupné
		DN90		305	7,9	305	7,9		
		4		12.00	17.5	12.00	17.5	12.00	17.5
		DN100		305	7,9	305	7,9	305	7,9
8	x	6	x	12.00	17.5	12.00	17.5	Nedostupné	Nedostupné
		DN200		305	7,9	305	7,9		
				12.00	29.0	12.00	29.0	12.00	29.0
		DN150		305	13,2	305	13,2	305	13,2

¹ Dostupné s trubkovými závitů British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.


(s) = Uhlíková ocel

NA = Nedostupné

4.13 ROZMĚRY

Adaptér s vnitřním závitem

Č. 80



Velikost		Č. 80 Adaptér Drážka x vnitřní závit ¹	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	2.00 (s) 51	0.6 0,3
1 DN25	1.315 33,7	2.08 53	0.4 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	2.29 58	0.6 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	2.29 58	1.0 0,5
2 DN50	2.375 60,3	2.50 64	1.5 0,7
2 ½	2.875 73,0	2.75 70	1.8 0,8
DN65	3.000 76,1	2.75 70	2.2 1,0
3 DN80	3.500 88,9	2.75 70	2.8 1,3
4 DN100	4.500 114,3	3.25 83	4.5 2,0

¹ Dostupné s trubkovými závitmi British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.

(s) = Uhlíková ocel

POZNÁMKA


- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (s).

4.15 ROZMĚRY

Soustředná/excentrická redukce

Č. 50

Č. 51



Velikost						Č.50 - Soustředná redukce		Č.51 - Excentrická redukce	
Jmenovitý rozměr palce DN			Skutečný vnější průměr palce mm			E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
1	x	¾	1.315	x	1.050	8.00 (s)	+	8.00 (s)	+
DN25		DN20	33,7		26,9	203		203	
1 ¼	x	¾	1.660	x	1.050	8.00 (s)		8.00 (s)	
DN32		DN20	42,4		26,9	203	0,6	203	0,6
		1			1.315	2.50	0,6	8.00 (s)	1.4
		DN25			33,7	64	0,3	203	0,6
1 ½	x	¾	1.900	x	1.050	8.50 (s)	1.5	8.50 (s)	1.5
DN40		DN20	48,3		26,9	216	0,7	216	0,7
		1			1.315	2.50	0,8	8.50 (s)	1.7
		DN25			33,7	64	0,4	216	0,8
		1 ¼			1.660	2.50	0,9	8.50 (s)	1.8
		DN32			42,4	64	0,4	216	0,8
2	x	¾	2.375	x	1.050	2.50	0,8	9.00 (s)	2.2
DN50		DN20	60,3		26,9	64	0,4	229	1,0
		1			1.315	2.50	0,7	9.00 (s)	2.3
		DN25			33,7	64	0,3	229	1,0
		1 ¼			1 ¼	2.50	0,8	9.00 (s)	2.5
		DN32			DN32	64	0,4	229	1,1
		1 ½			1.900	2.50	1.2	3.50	1.1
		DN40			48,3	64	0,5	89	0,5
2 ½	x	¾	2.875	x	1.050	9.50 (s)	+	9.50 (s)	+
		DN20	73,0		26,9	241		241	
		1			1.315	2.50		9.50 (s)	
		DN25			33,7	64	0,6	241	3.4
		1 ¼			1 ¼	2.50	1.4	3.50	1.3
		DN32			DN32	64	0,6	89	0,6
		1 ½			1.900	2.50	1.4	9.50 (s)	3.8
		DN40			48,3	64	0,6	241	1,7
		2			2.375	2.50	1.5	3.50	1.6
		DN50			60,3	64	0,7	89	0,7
DN65	x	1	3.000	x	1.315	2.50	+	9.50 (s)	+
		DN25	76,1		33,7	64		241	
		1 ¼			1.660	2.50	+	9.50 (s)	+
		DN32			42,4	64		241	
		1 ½			1.900	2.50	+	9.50 (s)	+
		DN40			48,3	64		241	
		2			2.375	2.50	+	9.50 (s)	+
		DN50			60,3	64		241	
		2 ½			2.875	2.50	+	9.50 (s)	+
					73,0	64		241	

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(s) = Uhlíková ocel

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

POZNÁMKY


- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (s).
- Dostupné s malým koncem s vnějším závitem, č. 52.
- Ocelové excentrické redukce jsou dostupné v rozměrech do 30"/DN750, rozměry vám poskytne společnost Victaulic.

4.15 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Soustředná/excentrická redukce

Č. 50

Č. 51



Velikost					Č.50 - Soustředná redukce		Č.51 - Excentrická redukce		
Jmenovitý rozměr palce DN			Skutečný vnější průměr palce mm		E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	
3 DN80	x	¾ DN20	3.500 88,9	1.050 26,9	9.50 (s) 241	+	9.50 (s) 241	+	
		1 DN25		1.315 33,7	2.50 64	1.8 0,8	9.50 (s) 241	4.8 2,2	
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	1.4 0,6	9.50 (s) 241	5.0 2,3	
		1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	2.0 0,9	9.50 (s) 241	5.1 2,3	
		2 DN50		2.375 60,3	2.50 64	1.6 0,7	3.50 89	1.9 0,9	
		2 ½		2.875 73,0	2.50 64	1.7 0,7	3.50 89	2.1 1,0	
				3.000 76,1	2.50 64	2.1 1,0	9.50 (s) 241	5.4 2,4	
		DN65							
3 ½ DN90	x	3 DN80	4.000 101,6	3.500 88,9	2.50 64	2.1 1,0	10.00 (s) 254	7.0 3,2	
			4.250 108,0	x	2.875 73,0	3.50 89	+	Nedostupné	Nedostupné
					3.000 76,1	3.50 89	+	Nedostupné	Nedostupné
					3.500 88,9	3.50 89	+	Nedostupné	Nedostupné
4 DN100	x	1 DN25	4.500 114,3	1.315 33,7	3.00 76	3.0 1,4	10.00 (s) 254	6.5 2,9	
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	10.00 (s) 254	+	10.00 (s) 254	+	
		1 ½ DN40		1.900 48,3	3.00 76	2.6 1,2	10.00 (s) 254	6.9 3,1	
		2 DN50		2.375 60,3	3.00 76	3.4 1,5	4.00 102	2.9 1,3	
				3.000 76,1	3.00 76	3.3 1,5	4.00 102	3.2 1,4	
		DN65		2.875 73,0	3.00 76	3.3 1,5	4.00 102	3.1 1,4	
		2 ½							
		3 DN80		3.500 88,9	3.00 76	3.2 1,5	4.00 102	3.4 1,5	
		3 ½ DN90		4.000 101,6	3.00 76	3.0 1,4	10.00 (s) 254	8.1 3,7	
			5.250 133,0	x	4.250 108,0	4.50 114	+	Nedostupné	Nedostupné

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(s) = Uhlíková ocel

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

POZNÁMKY



- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (s).
- Dostupné s malým koncem s vnějším závitem, č. 52.
- Ocelové excentrické redukce jsou dostupné v rozměrech do 30"/DN750, rozměry vám poskytne společnost Victaulic.

4.15 ROZMĚRY

Soustředná/excentrická redukce

Č. 50

Č. 51



Velikost		Č.50 - Soustředná redukce		Č.51 - Excentrická redukce	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
DN125 x 2 DN50	5.500 x 2.375 139,7 60,3	11.00 (s) 279		11.00 (s) 279	
		4.50 114	4.1 1,9	11.00 (s) 279	10.7 4,9
		4.50 114	5.7 2,6	11.00 (s) 279	+
		4.50 114	5.1 2,3	5.00 127	+
5 x 2 DN50	5.563 x 2.375 141,3 60,3	11.00 (s) 279	10.1 4,6	11.00 (s) 279	10.1 4,6
		4.00 102	4.3 2,0	11.00 279	10.8 4,9
		4.00 102	5.7 2,6	11.00 (s) 279	11.1 5,0
		4.00 102	+	11.00 (s) 279	+
		4.500 114,3	3.50 89	5.00 127	5.5 2,5
	6.250 x 3.500 159,0 88,9	4.50 114	+	Nedostupné	Nedostupné
		4.250 108,0	4.00 102	+	Nedostupné
		4.500 114,3	4.00 102	+	Nedostupné
		5.250 133,0	4.00 102	+	Nedostupné
	6.500 x 2.375 165,1 60,3	4.00 102	6.1 2,8	11.50 (s) 292	Nedostupné
		4.00 102	5.9 2,7	10.50 (s) 292	18.1 8,2
		4.00 102	6.2 2,8	5.50 140	6.1 2,8
		4.00 102	6.2 2,8	5.50 140	6.8 3,1
		5.500 139,7	4.00 102	5.50 140	8.0 3,6
		5.563 141,3	4.00 102	5.50 140	7.5 3,4
		6.250 159,0	4.00 102	6.6 3,0	Nedostupné
					Nedostupné

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(s) = Uhlíková ocel

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.


POZNÁMKY

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (s).
- Dostupné s malým koncem s vnějším závitem, č. 52.
- Ocelové excentrické redukce jsou dostupné v rozměrech do 30"/DN750, rozměry vám poskytne společnost Victaulic.

4.15 ROZMĚRY

Soustředná/excentrická redukce

Č. 50
Č. 51



Velikost				Č.50 - Soustředná redukce		Č.51 - Excentrická redukce			
Jmenovitý rozměr palce DN			Skutečný vnější průměr palce mm		E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	
6 DN150	x	1 DN25	6.625 168,3	1.315 33,7	4.00 102	6.2 2,8	11.50 (s) 292	+	
		1 ½ DN40		1.900 48,3	11.50 (s) 292	+	11.50 (s) 292	+	
		2 DN50		2.375 60,3	4.00 102	6.6 3,0	11.50 (s) 292	14.2 6,4	
		2 ½		2.875 73,0	4.00 102	6.4 2,9	11.50 (s) 292	14.2 6,4	
				3.000 76,1	11.50 (s) 292	+	11.50 (s) 292	+	
		3 DN80		3.500 88,9	4.00 102	6.4 2,9	5.50 140	7.4 3,4	
		4 DN100		4.500 114,3	4.00 102	5.8 2,6	5.50 140	7.8 3,5	
				5.500 139,7	4.00 102	6.4 2,9	5.50 140	8.1 3,7	
		5		5.563 141,3	4.00 102	6.4 2,9	5.50 140	8.1 3,7	
				6.500 165,1	4.00 102	7.2 3,3	11.50 (s) 292	+	
			x	3.500 88,9	5.00 127	+	Nedostupné	Nedostupné	
		4.500 114,3		5.00 127	+	Nedostupné	Nedostupné		
		5.500 139,7		4.50 114	+	Nedostupné	Nedostupné		
200A	x	165A	216.3	x	6.500 165,1	5.00 127	9.5 4,3	Nedostupné	Nedostupné

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(s) = Uhlíková ocel

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.


POZNÁMKY

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (s).
- Dostupné s malým koncem s vnějším závitem, č. 52.
- Ocelové excentrické redukce jsou dostupné v rozměrech do 30"/DN750, rozměry vám poskytne společnost Victaulic.

4.15 ROZMĚRY

Soustředná/excentrická redukce

Č. 50
Č. 51



Velikost					Č.50 - Soustředná redukce		Č.51 - Excentrická redukce		
Jmenovitý rozměr palce DN			Skutečný vnější průměr palce mm		E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	
8 DN200	x	2 ½	8.625 219,1	x	2.875	12.00 (s) 305	+	12.00 (s) 305	+
		76,1 mm			73,0 76.1	12.00 (s) 305	+	12.00 (s) 305	+
	3 DN80	3.500 88,9		5.00 127	9.3 4,2	12.00 (s) 305	22.0 10,0		
		4.250 108,0		5.00 127	11.5 5,2	Nedostupné	Nedostupné		
	4 DN100	4.500 114,3		5.00 127	10.4 4,7	6.00 152	10.5 4,8		
		5.500 139,7		5.00 127	11.7 5,3	12.00 (s) 305	24.5 11,1		
	DN125 5	5.563 141,3		5.00 127	11.6 5,3	12.00 (s) 305	23.8 10,8		
		6.250 159,0		4.50 114	11.9 5,4	Nedostupné	Nedostupné		
	6 DN150	6.500 165,1		4.50 114	12.6 5,7	6.00 152	12.8 5,8		
		6.625 168,3		5.00 127	11.9 5,4	6.00 152	13.2 6,0		
10 DN250	x	4 DN100	10.750 273,0	x	4.500 114,3	6.25 159	20.1 9,1	13.00 (s) 330	33.8 15,3
		5.500 139,7			13.00 (s) 330	+	13.00 (s) 330	35.7 16,2	
	DN125 5	5.563 141,3		13.00 (s) 330	35.8 16,2	13.00 (s) 330	35.8 16,2		
		6.500 165,1		6.00 152	+	13.00 (s) 330	+		
	6 DN150	6.625 168,3		6.00 152	22.0 10,0	13.00 (s) 330	36.9 16,7		
		8.625 219,1		6.00 152	23.0 10,4	7.00 178	37.0 16,8		
	250A	x		200A	267.4	x	216.3	6.00 152	23.0 10,4
12 DN300	x	4 DN100	12.750 323,9	x	4.500 114,3	14.00 (s) 356	48.0 21,8	14.00 (s) 356	48.0 21,8
		6.500 165,1			14.00 (s) 356	+	14.00 (s) 356	+	
	6 DN150	6.625 168,3		7.00 178	25.0 11,3	14.00 (s) 356	50.2 22,8		
		8.625 219,1		7.00 178	38.0 17,2	14.00 (s) 356	53.5 24,3		
	DN200 10	10.750 273,0		7.00 178	38.0 17,2	14.00 (s) 356	56.5 25,6		

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(s) = Uhlíková ocel

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

POZNÁMKY


- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (s).
- Dostupné s malým koncem s vnějším závitem, č. 52.
- Ocelové excentrické redukce jsou dostupné v rozměrech do 30"/DN750, rozměry vám poskytne společnost Victaulic.

4.15 ROZMĚRY

Soustředná/excentrická redukce

Č. 50

Č. 51



Velikost				Č.50 - Soustředná redukce		Č.51 - Excentrická redukce	
Jmenovitý rozměr palce DN		Skutečný vnější průměr palce mm		E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
300A	x	250A	318.5 x 216.3	7.00 178	38.0 17,2	Nedostupné	Nedostupné
14 ¹ DN350	x	6 DN150	14.000 x 6.625 355,6 168,3	13.00 330	63.1 28,6	13.00 330	77.2 35,0
		8 DN200	8.625 219,1	13.00 330	72.7 33,0	13.00 330	81.6 37,0
			10.528 267,4	13.00 330	80.5 36,5	13.00 330	88.2 40,0
		10 DN200	10.750 273,0	13.00 330	80.5 36,5	13.00 330	88.2 40,0
			12.539 318,5	13.00 330	81.6 37,0	13.00 330	90.4 41,0
		12 DN300	12.750 323,9	13.00 330	81.6 37,0	13.00 330	90.4 41,0
16 ¹ DN400	x	8 DN200	16.000 x 8.625 406,4 219,1	14.00 356	80.5 36,5	14.00 356	99.2 45,0
		250A	267.4	14.00 356	93.0 42,2	Nedostupné	Nedostupné
		10 DN200	10.750 273,0	14.00 356	93.0 42,2	14.00 356	99.2 45,0
			12.539 318,5	14.00 356	100.3 45,5	14.00 356	103.6 47,0
		12 DN300	12.750 323,9	14.00 356	100.3 45,5	14.00 356	103.6 47,0
		14 DN350	14.000 355,6	14.00 356	100.3 45,5	14.00 356	108.0 49,0
18 ¹ DN450	x	10 DN200	18.000 x 10.750 457,2 273,0	15.00 381	112.4 51,0	15.00 381	125.7 57,0
		12 DN300	12.750 323,9	15.00 381	122.4 55,5	15.00 381	134.5 61,0
		14 DN350	14.000 355,6	15.00 381	122.4 55,5	15.00 381	136.7 62,0
		16 DN400	16.000 406,4	15.00 381	126.8 57,5	15.00 381	143.3 65,0

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(s) = Uhlíková ocel

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

POZNÁMKY


- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (s).
- Dostupné s malým koncem s vnějším závitem, č. 52.
- Ocelové excentrické redukce jsou dostupné v rozměrech do 30"/DN750, rozměry vám poskytne společnost Victaulic.

4.15 ROZMĚRY

Soustředná/excentrická redukce

Č. 50

Č. 51



Velikost				Č.50 - Soustředná redukce				Č.51 - Excentrická redukce														
Jmenovitý rozměr palce DN				Skutečný vnější průměr palce mm				E ku E palce mm		Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg		E ku E palce mm		Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg								
20 ¹ DN500	x	10 DN200	20.000 508,0	x	10.750 273,0	20.00 508	160.0 72,6	20.00 508	162.3 73,6	Nedostupné	Nedostupné	20.00 508	172.0 78,0									
		300A			318.5									20.00 508	162.3 73,6							
		12 DN300			12.750 323,9									20.00 508	162.3 73,6							
		14 DN350			14.000 355,6									20.00 508	177.5 80,5							
		16 DN400			16.000 406,4									20.00 508	176.4 80,0							
		18 DN450			18.000 457,2									20.00 508	205.0 93,0							
		24 ¹ DN600			x									24.000 609,6	x	10.750 273,0	20.00 508	222.7 101,0	20.00 508	209.4 95,0	20.00 508	238.1 108,0
		12 DN300														12.750 323,9						
14 DN350	14.000 355,6	20.00 508	213.8 97,0																			
16 DN400	16.000 406,4	20.00 508	215.8 97,9																			
18 DN450	18.000 457,2	20.00 508	229.3 104,0																			
20 DN500	20.000 508,0	20.00 508	+																			
14 – 60 DN350 – DN1500				Informace o armaturách AGS viz publikace 20.05 																		

¹ Pro válcované drážkované systémy 14"/DN350 a větší nabízí společnost Victaulic systém Advanced Groove System (AGS). Ceny a dostupnost armatur s obráběnou drážkou v této velikosti vám poskytne nejbližší prodejní zástupce společnosti Victaulic.

(s) = Uhlíková ocel

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

POZNÁMKY


- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (s).
- Dostupné s malým koncem s vnějším závitem, č. 52.
- Ocelové excentrické redukce jsou dostupné v rozměrech do 30"/DN750, rozměry vám poskytne společnost Victaulic.

4.16 ROZMĚRY

Malá závitová redukce

Č. 52

Č. 52F



Velikost			Č. 52 Soustředná redukce Drážka x vnější závit ¹		Č. 52F Soustředná redukce Drážka x vnitřní závit BSPT	
Jmenovitý rozměr palce DN		Skutečný vnější průměr palce mm	E ku E palce mm	Přibližná Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližná Hmotnost (Každý) lb kg
1 ¼ DN32	x	1 DN25	1.660 42,4	x 1.315 33,7	Nedostupné	Nedostupné
1 ½ DN40	x	1 DN25	1.900 48,3	x 1.315 33,7	2.50 64	0.8 0,4
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	0.9 0,4
2 DN50	x	¾ DN20	2.375 60,3	x 1.050 26,9	2.56 65	0.8 0,4
		1 DN25		1.315 33,7	2.50 64	0.9 0,4
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	0.9 0,4
		1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	1.0 0,5
2 ½	x	1 DN25	2.875 73,0	x 1.315 33,7	2.50 64	1.1 0,5
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	1.6 0,7
		1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	1.6 0,7
		2 DN50		2.375 60,3	2.50 64	1.8 0,8
DN65	x	1 DN25	3.000 76,1	x 1.315 33,7	2.50 64	1.8 0,8
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	1.8 0,8
		1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	1.8 0,8
		2 DN50		2.375 60,3	2.50 64	1.8 0,8

¹ Dostupné s trubkovými závití British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.

(s) = Uhlíková ocel

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

POZNÁMKA

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (s).

4.16 ROZMĚRY

Malá závitová redukce

Č. 52

Č. 52F



Velikost				Č. 52 Soustředná redukce Drážka x vnější závit ¹				Č. 52F Soustředná redukce Drážka x vnitřní závit BSPT					
Jmenovitý rozměr palce DN			Skutečný vnější průměr palce mm			E ku E palce mm		Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg		E ku E palce mm		Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	
3 DN80	x	¾ DN25	3.500 88,9	x	1.050 26,9	9.50 (s) 241	+	Nedostupné		Nedostupné			
		1 DN25			1.315 33,7	2.50 64	1.8 0,8	Nedostupné		Nedostupné			
		1 ¼ DN32			1.660 42,4	2.50 64	1.5 0,7	2.50 64	2.0 0,9				
		1 ½ DN40			1.900 48,3	2.50 64	2.2 1,0	2.50 64	2.0 0,9				
		2 DN50			2.375 60,3	2.50 64	2.0 0,9	2.50 64	2.0 0,9				
		2 ½			2.875 73,0	2.50 64	2.4 1,1	Nedostupné	Nedostupné				
					3.000 76,1	2.50 64	2.4 1,1	2.50 64	2.0 0,9				
		DN65											
			4.250 108,0	x	1.660 42,4	Nedostupné	Nedostupné	3.00 76	2.9 1,3				
					1.900 48,3	Nedostupné	Nedostupné	3.00 76	3.1 1,4				
					2.375 60,3	3.00 76	1.3 0,6	3.00 76	3.1 1,4				
					2.875 73,0	3.00 76	1.3 0,6	Nedostupné	Nedostupné				
					3.000 76,1	3.00 76	1.3 0,6	Nedostupné	Nedostupné				
					3.500 88,9	3.50 89	3.4 1,5	Nedostupné	Nedostupné				
4 DN100	x	1 DN25	4.500 114,3	x	1.315 33,7	3.00 76	3.0 1,4	Nedostupné		Nedostupné			
					1 ¼ DN32	1.660 42,4	Nedostupné	Nedostupné	3.00 76	3.3 1,5			
					1 ½ DN40	1.900 48,3	3.00 76	2.7 1,2	3.00 76	3.3 1,5			
					2 DN50	2.375 60,3	3.00 76	3.5 1,6	3.00 76	3.5 1,6			
					2 ½	2.875 73,0	3.00 76	3.5 1,6	Nedostupné	Nedostupné			
						3.000 76,1	3.00 76	2.9 1,3	Nedostupné	Nedostupné			
					DN65								
					3 DN80	3.500 88,9	3.00 76	3.5 1,6	Nedostupné	Nedostupné			

¹ Dostupné s trubkovými závitů British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.

(s) = Uhlíková ocel

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

POZNÁMKA


- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (s).

4.16 ROZMĚRY

Malá závitová redukce

Č. 52

Č. 52F



Velikost		Č. 52 Soustředná redukce Drážka x vnější závit ¹		Č. 52F Soustředná redukce Drážka x vnitřní závit BSPT	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
DN125 x DN65	5.250 x 3.500 133,0 88,9	4.50 114	4.6 2,1	Nedostupné	Nedostupné
	5.500 x 3.000 139,7 76,1	4.50 114	4.4 2,0	Nedostupné	Nedostupné
	3.500 88,9	4.50 114	4.4 2,0	Nedostupné	Nedostupné
	2.375 60,3	11,00 (s) 279	3.5 1,6	Nedostupné	Nedostupné
5 x DN50	5.563 x 3.500 141,3 88,9	11,00 (s) 279	3.6 1,6	Nedostupné	Nedostupné
	3.500 88,9	11,00 (s) 279	3.6 1,6	Nedostupné	Nedostupné
	4.500 114,3	11,00 (s) 279	11.9 5,4	Nedostupné	Nedostupné
	2.375 60,3	11,00 (s) 279	3.5 1,6	Nedostupné	Nedostupné
6.250 x 1.660 159,0 42,4	1.900 48,3	Nedostupné	Nedostupné	4.50 114	5.5 2,5
	2.375 60,3	Nedostupné	Nedostupné	4.50 114	5.5 2,5
	3.000 76,1	4.50 114	5.1 2,3	Nedostupné	Nedostupné
	3.500 88,9	4.75 121	5.5 2,5	Nedostupné	Nedostupné
6.500 x 1.660 165,1 42,4	1.900 48,3	Nedostupné	Nedostupné	4.00 102	6.4 2,9
	2.375 60,3	4.00 102	5.5 2,5	4.00 102	6.6 3,0
	3.000 76,1	4.00 102	5.9 2,7	Nedostupné	Nedostupné
	3.500 88,9	4.00 102	6.6 3,0	Nedostupné	Nedostupné

¹ Dostupné s trubkovými závitů British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.

(s) = Uhlíková ocel

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.

POZNÁMKA

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (s).

4.16 ROZMĚRY

Malá závitová redukce

Č. 52

Č. 52F



Velikost		Č. 52 Soustředná redukce Drážka x vnější závit ¹		Č. 52F Soustředná redukce Drážka x vnitřní závit BSPT	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
6 x 1 DN150 x DN25	6.625 x 1.315 168,3 x 33,7	4.00	5.5	Nedostupné	Nedostupné
		102	2,5		
		4.00	6.7	Nedostupné	Nedostupné
		102	3,0		
		4.00	5.8	Nedostupné	Nedostupné
		102	2,6		
		4.00	8.0	Nedostupné	Nedostupné
8 x 4 DN200 x DN100	4.500 x 1.143 114,3 x 29,2	102	3,6		
		11.50 (s)	15.9	Nedostupné	Nedostupné
		292	7,2		
		11.50 (s)	20.0	Nedostupné	Nedostupné
		292	9,1		
		12.00 (s)	22.9	Nedostupné	Nedostupné
		305	10,4		
6 x 6 DN150 x DN150	6.625 x 1.683 168,3 x 42,7	12.00 (s)	25.0	Nedostupné	Nedostupné
		305	11,3		

¹ Dostupné s trubkovými závitů British Standard, uveďte „BSP“ na objednávce.

(s) = Uhlíková ocel

NA = Nedostupné

„+“ = Podrobné informace vám poskytne společnost Victaulic.


POZNÁMKA

- Všechny armatury jsou zhotoveny z tvárné litiny, pokud není uvedeno jinak označením (s).

4.16 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)

Hadicová vsuvka

Č. 48



Velikost		Hadicová vsuvka Č. 48 (s)	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	E ku E palce mm	Přibližně Hmotnost (Každý) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.13 79	0.3 0,1
1 DN25	1.315 33,7	3.38 86	0.4 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	3.88 98	0.6 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	3.88 98	0.8 0,4
2 DN50	2.375 60,3	4.50 114	1.0 0,4
2 ½	2.875 73,0	5.38 137	2.0 0,9
3 DN80	3.500 88,9	5.75 146	3.1 1,4
4 DN100	4.500 114,3	7.00 178	4.9 2,2
5	5.563 141,3	8.75 222	8.0 3,6
6 DN150	6.625 168,3	10.13 257	14.3 6,5
8 DN200	8.625 219,1	11.88 302	24.7 11,2
10 DN250	10.750 273,0	12.50 318	41.0 18,6
12 DN300	12.750 323,9	14.50 368	62.0 28,1

(s) = Uhlíková ocel

5.0 FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA

Data průtoku

(Třecí odpor)

Tabulka popisuje třecí odpor různých spojek Victaulic, vyjádřeno na ekvivalentní stopu přímého potrubí. Neuvedené armatury mohou být odhadovány podle uvedených dat, například koleno 22 ½° má přibližně poloviční odpor než koleno 45°. Hodnoty středních velikostí mohou být interpolované.

Velikost		Kolena 90°		Kolena 45°		Rozdvojky	
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm	Č. 10 std. poloměr stopy metry	Č. 100 1 ½ D dlouhý poloměr palce mm	Č. 10 std. poloměr stopy metry	Č. 100 1 ½ D dlouhý poloměr palce mm	Odbočka stopy metry	Přímá část stopy metry
¾ DN20	1.050 26,9	1.4 0,4	–	0.7 0,2	–	3.3 1,0	1.4 0,4
1 DN25	1.315 33,7	1.7 0,5	–	0.8 0,2	–	4.2 1,3	1.7 0,5
1 ¼ DN32	1.660 42,4	2.1 0,6	–	1.0 0,3	–	5.3 1,6	2.1 0,6
1 ½ DN40	1.900 48,3	2.7 0,8	–	1.3 0,4	–	6.6 2,0	2.7 0,8
2 DN50	2.375 60,3	3.6 1,1	2.5 0,8	1.8 0,5	1.1 0,3	8.5 2,6	3.6 1,1
DN65	3.000 76,1	4.3 1,3	–	2.3 0,7	–	10.8 3,3	4.3 1,3
3 DN80	3.500 88,9	5.0 1,5	3.8 1,2	2.6 0,8	1.6 0,5	13.0 4,0	5.0 1,5
	4.250 108,0	6.4 2,0	–	3.2 1,0	–	15.3 4,7	6.4 2,0
4 DN100	4.500 114,3	6.8 2,1	5.0 1,5	3.4 1,0	2.1 0,6	16.0 4,9	6.8 2,1
	5.250 133,0	8.1 2,5	–	4.1 1,3	–	20.0 6,1	8.1 2,5
DN125	5.500 139,7	8.5 2,6	–	4.2 1,3	–	21.0 6,4	8.5 2,6
5	5.563 141,3	8.5 2,6	–	4.2 1,3	–	21.0 6,4	8.5 2,6
	6.250 159,0	9.4 2,9	–	4.9 1,5	–	25.0 7,6	9.6 2,9
	6.500 165,1	9.6 2,9	–	5.0 1,5	–	25.0 7,6	10.0 3,0
6 DN150	6.625 168,3	10.0 3,0	7.5 2,3	5.0 1,5	3.0 0,9	25.0 7,6	10.0 3,0
8 DN200	8.625 219,1	13.1 4,0	9.8 3,0	6.5 2,0	4.0 1,2	33.1 10,1	13.1 4,0
10 DN250	10.750 273,0	17.0 5,2	12.0 3,7	8.3 2,5	5.0 1,5	41.0 12,5	17.0 5,2
12 DN300	12.750 323,9	20.0 6,1	14.5 4,4	10.0 3,0	6.0 1,8	50.0 15,2	20.0 6,1
14 DN350	14.000 355,6	24.5 ¹ 7,5	15.8 4,8	18.5 ¹ 5,6	11.0 3,4	70.0 21,3	23.0 7,0
16 DN400	16.000 406,4	28.0 ¹ 8,5	18.0 5,5	21.0 ¹ 6,4	13.0 4,0	80.0 24,4	27.0 8,2
18 DN450	18.000 457,2	31.0 ¹ 9,4	20.0 6,1	23.5 ¹ 7,2	14.0 4,3	90.0 27,4	30.0 9,1
20 DN500	20.000 508,0	34.0 ¹ 10,4	22.5 6,9	25.5 ¹ 7,8	16.0 4,9	100.0 30,5	33.0 10,1
24 DN600	24.000 609,6	42.0 ¹ 12,8	27.0 8,2	29.5 ¹ 9,0	19.0 5,8	120.0 36,6	40.0 12,2

¹ Data průtočnosti armatur pro kolena č. 10 a č. 11 velikosti 14-24"/DN350-DN600 vycházejí z armatur pro spojky řady 07 a 77. Data o průtočnosti armatur AGS (kolena č. W10 a č. W11) viz publikace 20.05.

6.0 OZNÁMENÍ

⚠ VÝSTRAHA



- Před zahájením montáže jakéhokoli výrobku značky Victaulic si přečtěte celý návod a ujistěte se, že rozumíte všem pokynům.
- Těsně před začátkem montáže, demontáže, seřízení nebo údržby jakýchkoli výrobků značky Victaulic vždy zkontrolujte, zda je potrubní soustava úplně odtlakována a vypuštěna.
- Před instalací, demontáží, seřizováním nebo údržbou jakýchkoli výrobků společnosti Victaulic se ujistěte, že jsou identifikována všechna zařízení, větve nebo části potrubí, které mohly být izolovány pro testování nebo kvůli uzavření ventilů/nastavení polohy, odtlakovány a vypuštěny.
- Instalátor musí chápat, jak se výrobek používá a proč byl určen pro konkrétní účel.
- Instalátor musí chápat běžné průmyslové bezpečnostní normy a potenciální následky nesprávné montáže výrobku.

- Používejte ochranné brýle, přilbu a pracovní obuv.

Nedodržení těchto pokynů může způsobit smrt či těžkou újmu na zdraví a škody na majetku.

7.0 ODKAZY NA LITERATURU



Zinkované
[Publikace 07.01](#) pro armatury s originální drážkou
[Publikace 20.05](#) pro armatury AGS



Hladké zakončení
[Publikace 14.04](#)



Velmi robustní těsnění EndSeal „ES“
[Publikace 07.03](#)



Nerezová ocel
[Publikace 17.16](#)



Svařované ocelové armatury
[Publikace 07.04](#)



AGS - Advanced Groove System
from 14 – 60"/DN350 – DN1500
[Publikace 20.05](#)



Zakončení s osazením
[Publikace 07.06](#)



Hliník
[Publikace 21.03](#)



Armatury XL pro abrazivní médium
[Publikace 07.07](#)



Měď
[Publikace 22.04](#)



Koelna s podpůrnou základnou Victaulic
[Publikace 07.13](#)



Tvárná litina pro potrubí velikosti AWWA
[Publikace 23.05](#)

Odpovědnost uživatele za výběr a použitelnost produktu

Každý uživatel nese konečnou zodpovědnost jak za rozhodnutí o použitelnosti výrobků společnosti Victaulic pro konkrétní konečný účel v souladu s průmyslovými normami a projektovými specifikacemi a příslušnými stavebními předpisy a souvisejícími nařízeními, tak i za provedení montáže, údržby, bezpečnost a varování podle pokynů společnosti Victaulic. Nic v tomto či jakémkoli jiném dokumentu, žádné ústní doporučení, rada nebo názor kteréhokoli zaměstnance společnosti Victaulic nelze považovat za souhlas se změnou, úpravou, nahrazením či netrváním na libovolném ustanovení standardních prodejních podmínek, montážních pokynů či tohoto prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti společnosti Victaulic.

Práva duševního vlastnictví

Žádné prohlášení obsažené v tomto dokumentu o možném nebo navrhovaném použití jakéhokoli materiálu, výrobku, služby nebo konstrukce není zamýšleno a nesmí být interpretováno jako udělení licence v rámci některého patentu nebo jiného práva duševního vlastnictví společnosti Victaulic nebo jejich dceřiných nebo přidružených společností zahrnující toto použití nebo konstrukci ani jako doporučení použít tento materiál, výrobek, službu nebo konstrukci v případě porušení libovolného patentu nebo jiného práva duševního vlastnictví. Termíny „patentovaný“ nebo „žádost o patent je v řízení“ odkazují na patenty konstrukce nebo užité vzory nebo patentové přihlášky výrobků a/nebo způsobů použití v USA a/nebo dalších zemích.

Poznámka

Tento produkt musí být vyroben společností Victaulic nebo podle specifikací společnosti Victaulic. Všechny produkty se musí montovat v souladu s aktuálními pokyny pro instalaci/montáž společnosti Victaulic. Společnost Victaulic si vyhrazuje právo na změnu specifikací výrobku, konstrukce a standardního vybavení bez dalšího upozornění a jakýchkoliv závazků.

Instalace

Vždy VYHLEDEJTE příručku nebo pokyny pro montáž výrobku společnosti Victaulic, který instalujete. Příručky, které obsahují veškeré instalační a montážní údaje, jsou součástí každé zásilky výrobků společnosti Victaulic a jsou k dispozici ve formátu PDF na našem webu www.victaulic.com.

Záruka

Podrobné informace najdete v části Záruka aktuálního ceníku nebo se obraťte na společnost Victaulic.

Obchodní známky

Victaulic a všechny ostatní značky společnosti Victaulic jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Victaulic a/nebo jejich přidružených společností v USA a/nebo ostatních zemích.