



Št. 20 T-kos



Št. 10 koleno

1.0 OPIS IZDELKA

Razpoložljive velikosti

- $\frac{3}{4}$ – 24"/DN20 – DN600

Material cevi

- Ogljikovo jeklo

Največji obratovalni tlak

- Tlačne stopnje za standardne priključke Victaulic AGS so v skladu s stopnjami spojk Victaulic Style 77 (za več informacij glejte [publikacijo 06.04](#)).

Uporaba

- Povezuje cevi, omogoča spremembo smeri ter se prilagaja velikostim ali sestavnim delom.
- Opremljeno z utori Victaulic Original Groove System (OGS).
- Namenjeno izključno za uporabo s spojkami, ventili, dodatki in cevmi podjetja Victaulic, katerih konci so oblikovani z utornim profilom Victaulic OGS.

OPOMBE

- Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#).
- Ti priključki niso namenjeni uporabi s spojkami Victaulic z gladkimi konci. Namenjeni so le uporabi v utorjenih cevovodnih sistemih. Ko priključujete dušilne ventile z diski ali rebri neposredno na priključke Victaulic s pomočjo prirobnicnih adapterjev Style 741 ali Style 743, preverite dimenzije razdalje diska glede na dimenzijo I.D. priključka.

GLEDE NAMESTITVE IZDELKOV, VZDRŽEVANJA ALI PODPORE SE VEDNO SKLICUJTE NA OBVESTILA NA KONCU TEGA DOKUMENTA.

2.0 CERTIFICIRANJE/SEZNAMI



EN 10311
CPR (EU)
št. 305/2011

OPOMBE

- Ko so priključki dobavljeni kot »vroče pocinkani«, so naslednji priključki razvrščeni po UL v skladu z ANSI/NSF 61 in se uporabljajo s hladno pitno vodo (+86 °F/+30 °C), ter v skladu z ANSI/NSF 372: št. 10 90 ° koleno, št. 11 45 ° koleno, št. 12 22 ½ ° koleno, št. 13 11 ¼ ° koleno, št. 100 90 ° dolg polmer koleno, št. 110 45 ° dolg polmer koleno, št. 20 T-kos, št. 25 T-kos z odcepom z utorom, št. 30 45 ° bočno, št. 60 pokrovček, št. 50 koncentrični reducirni kosi, št. 51 ekscentrični reducirni kosi.
- Naslednji priključki Victaulic so odobreni v skladu z VdS: št. 10 90 ° koleno, št. 11 45 ° koleno, št. 20 T-kos in št. 60 pokrovček.
- Naslednji priključki Victaulic so odobreni v skladu z LPCB: št. 10 90 ° koleno, št. 11 45 ° koleno, št. 12 22 ½ koleno, št. 13 11 ¼ koleno, št. 30 45 ° bočno, št. 30-R reducirno bočno, št. 100 dolg polmer koleno, št. 110 dolg polmer koleno, št. 20 T-kos, št. 35 križno, št. 60 pokrovček, št. 25 reducirni T-kos, št. 33 pravi priključek Y, št. 50 koncentrični reducirni kos, št. 51 ekscentrični reducirni kos in št. 29M T-kos z odcepom z navojem.
- Naslednji priključki Victaulic so odobreni v skladu s FM: št. 10 90 ° koleno, št. 11 45 ° koleno, št. 12 22 ½ koleno, št. 13 11 ¼ koleno, št. 30 45 ° bočno, št. 100 dolg polmer koleno, št. 20 T-kos, št. 35 križno, št. 60 pokrovček, št. 25 reducirni T-kos, in št. 50 koncentrični reducirni kos.
- Prenesite [publikacijo 10.01](#), Referenčni vodnik certifikatov/seznamov odobritev za požarno zaščito, da si ogledate, katere velikosti zgoraj navedenih priključkov imajo aktivne odobritve za požarno zaščito.

3.0 SPECIFIKACIJE – MATERIAL

Priključek: (opredeliti izbiro)

- ☐ Standardno: nodularna litina v skladu z ASTM A536, razred 65-45-12.
- ☐ Izbirno: segmentno varjeno ogljikovo jeklo, standardna stena, v skladu s standardom ASTM A53, tip E ali S, razred B

Nastavki: (opredeliti izbiro)

- ☐ ¾ – 6"/DN20 – DN150: ogljikovo jeklo, priloga 40, v skladu z ASTM A53, vrsta E ali S, razred B
- ☐ 8 – 12"/DN200 – DN300: ogljikovo jeklo, standardna stena, v skladu s standardom ASTM A53, tip E ali S, razred B

Nastavki adapterja s prirobnico: (opredeliti izbiro)

- ☐ Prirobnica razreda 125: lito železo v skladu z ANSI B16.1
- ☐ Prirobnica razreda 150: ogljikovo jeklo v skladu z ANSI B16.5, dvignjena ali ravna ploskev
- ☐ Prirobnica razreda 300: ogljikovo jeklo v skladu z ANSI B16.5, dvignjena ali ravna ploskev

Premazi priključkov: (opredeliti izbiro)

- ☐ Standardno: oranžni emajl.
- ☐ Izbirno: vroče pocinkano in drugo. Nekateri priključki so standardno dobavljeni galvanizirani – glejte specifikacije za izdelek

Premaz nastavkov adapterja s prirobnico: (opredeliti izbiro)



- ☐ Standardno: brez (nepremazano).
- ☐ Izbirno: oranžni emajl, vroče pocinkano in drugo.

4.0 MERE

Kolena

Št. 10 90 ° koleno

Št. 11 45 ° koleno



Velikost		Št. 10 90 ° koleno		Št. 11 45 ° koleno	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do E palcev mm	Približna Teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna Teža (na kos) lb kg
3/4 DN20	1.050 26,9	2.25 57	0.5 0,2	1.50 38	0.5 0,2
1 DN25	1.315 33,7	2.25 57	0.6 0,2	1.75 44	0.5 0,2
1 1/4 DN32	1.660 42,4	2.75 70	0.8 0,4	1.75 44	0.6 0,3
1 1/2 DN40	1.900 48,3	2.75 70	1.0 0,5	1.75 44	0.8 0,4
2 DN50	2.375 60,3	3.25 83	1.8 0,8	2.00 51	1.3 0,6
2 1/2	2.875 73,0	3.75 95	3.0 1,3	2.25 57	2.1 1,0
DN65	3.000 76,1	3.75 95	3.1 1,4	2.25 57	2.3 1,0
3 DN80	3.500 88,9	4.25 108	4.5 2,0	2.50 64	3.0 1,3
3 1/2 DN90	4.000 101,6	4.50 114	5.6 2,5	2.75 70	4.0 1,8
	4.250 108,0	5.00 127	6.2 2,8	3.00 76	4.6 2,1
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	6.8 3,1	3.00 76	5.2 2,4
4 1/2	5.000 127,0	5.00 127	8.6 3,9	3.13 79	5.9 2,7
	5.250 133,0	5.50 140	10.3 4,7	3.25 83	6.6 3,0
DN125	5.500 139,7	5.50 140	9.9 4,5	3.25 83	7.2 3,2
5	5.563 141,3	5.50 140	10.1 4,6	3.25 83	7.4 3,4
	6.000 152,4	6.50 (sw) 165	13.3 6,0	3.50 (sw) 89	9.5 4,3
	6.250 159,0	6.50 165	13.0 5,9	3.25 83	9.5 4,3
	6.500 165,1	6.50 165	15.5 7,0	3.50 89	9.7 4,4
6 DN150	6.625 168,3	6.50 165	15.3 6,9	3.50 89	10.2 4,6
200A	216.3	7.75 197	34.7 15,7	4.25 108	14.4 6,5

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

OPOMBA



- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).

4.0 MERE (NADALJEVANJE)

Kolena

Št. 10 90 ° koleno

Št. 11 45 ° koleno



Velikost		Št. 10 90 ° koleno		Št. 11 45 ° koleno	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do E palcev mm	Približna Teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna Teža (na kos) lb kg
8	8.625	7.75	27.5	4.25	18.6
DN200	219,1	197	12,5	108	8,4
250A	267.4	9.00	67.8	4.75	28.1
		229	30,7	121	12,7
10	10.750	9.00	50.0	4.75	37.5
DN250	273,0	229	22,7	121	17,0
300A	318.5	10.00	73.5	5.25	41.3
		254	33,3	133	18,7
12	12.750	10.00	79.3	5.25	45.0
DN300	323,9	254	36,0	133	20,4
14 ¹	14.000	14.00	146.0	5.80	78.0
DN350	355,6	356	66,2	147	35,4
	14.843	14.88	168.0	6.15	82.0
	377,0	378	76,2	156	37,2
16 ¹	16.000	16.00	190.0	6.63	88.2
DN400	406,4	406	86,2	168	40,0
	16.772	16.75	216.0	6.95	98.1
	426,0	425	98,0	177	44,5
18 ¹	18.000	18.00	241.0	7.46	123.0
DN450	457,2	457	109,3	189	55,8
	18.898	18.90	291.0	7.83	123.2
	480,0	480	132,0	199	55,9
20 ¹	20.000	20.00	296.0	8.28	151.0
DN500	508,0	508	134,3	210	68,5
	20.866	20.88	355.0	8.64	179.0
	530,0	530	161,0	219	81,2
22	22.000	25.00	386.0	12.11	210.0
DN550	558,8	635	175,1	308	95,3
24 ¹	24.000	24.00	475.0	9.94	240.0
DN600	609,6	610	215,5	252	108,9
	24.803	24.75	545.0	10.27	275.4
	630,0	629	247,2	261	124,9
14 – 60 DN350 – DN1500	Za informacije o priključkih AGS glejte publikacijo 20.05 				

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

OPOMBA




- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).

4.0 MERE (NADALJEVANJE)

Kolena

št. 12 22 ½ ° koleno

št. 13 11 ¼ ° koleno



Velikost		št. 12 22 ½ ° koleno		št. 12G (GSNK) 22 ½ ° koleno		št. 13 11 ¼ ° koleno	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	1.63 (sw) 41	0.4 0,2	NA	NA	1.38 (sw) 35	0.4 0,2
1 DN25	1.315 33,7	1.63 (sw) 41	0.5 0,2	3.25 83	0.6 0,3	1.38 (sw) 35	0.4 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	1.75 44	0.8 0,4	NA	NA	1.38 35	0.6 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	1.75 44	1.0 0,4	NA	NA	1.38 35	0.6 0,3
2 DN50	2.375 60,3	1.88 48	1.2 0,5	3.75 95	1.4 0,6	1.38 35	1.0 0,4
2 ½	2.875 73,0	2.00 (sw) 51	2.4 1,1	4.00 102	2.0 0,9	1.50 38	1.6 0,7
DN65	3.000 76,1	2.25 57	2.5 1,1	NA	NA	1.50 38	1.7 0,8
3 DN80	3.500 88,9	2.25 (sw) 57	3.1 1,4	4.50 114	3.1 1,4	1.50 38	2.0 0,9
3 ½ DN90	4.000 101,6	2.50 (sw) 64	4.0 1,8	NA	NA	1.75 (sw) 44	2.8 1,3
	4.250 108,0	2.88 (sw) 73	+	NA	NA	1.75 (sw) 44	+
4 DN100	4.500 114,3	2.88 73	4.8 2,2	5.25 133	4.8 2,2	1.75 44	3.3 1,5
4 ½	5.000 127,0	2.88 (sw) 73	+	NA	NA	1.88 (sw) 48	+
	5.250 133,0	2.88 (sw) 73	+	NA	NA	2.00 (sw) 51	+
DN125	5.500 139,7	2.88 73	6.3 2,9	NA	NA	2.00 51	4.6 2,1
5	5.563 141,3	2.88 (sw) 73	7.8 3,5	NA	NA	2.00 (sw) 51	5.0 2,3
	6.000 152,4	3.13 (sw) 79	+	NA	NA	2.00 (sw) 51	+
	6.250 159,0	3.13 (sw) 79	+	NA	NA	2.00 (sw) 51	+
	6.500 165,1	3.13 79	10.4 4,7	NA	NA	2.00 51	7.1 3,2
6 DN150	6.625 168,3	3.13 (sw) 79	12.2 5,5	6.25 159	12.2 5,5	2.00 51	6.4 2,9

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBA




- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).

4.0 MERE (NADALJEVANJE)

Kolena

št. 12 22 ½ ° koleno

št. 13 11 ¼ ° koleno



Velikost		št. 12 22 ½ ° koleno		št. 12G (GSNK) 22 ½ ° koleno		št. 13 11 ¼ ° koleno	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
8 DN200	8.625 219,1	3.88 (sw) 98	20.0 9,1	7.75 197	18.1 8,2	2.00 51	8.2 3,7
10 DN250	10.750 273,0	4.38 111	30.0 13,6	NA	NA	2.13 54	11.8 5,3
12 DN300	12.750 323,9	4.88 124	40.0 18,1	NA	NA	2.25 57	29.3 13,3
14 ¹ DN350	14.000 355,6	5.00 (sw) 127	46.0 20,9	NA	NA	3.50 (sw) 89	32.0 14,5
16 ¹ DN400	16.000 406,4	5.00 (sw) 127	58.0 26,3	NA	NA	4.00 (sw) 102	42.0 19,1
18 ¹ DN450	18.000 457,2	5.50 (sw) 140	65.0 29,5	NA	NA	4.50 (sw) 114	53.0 24,0
20 ¹ DN500	20.000 508,0	6.00 (sw) 152	78.6 35,7	NA	NA	5.00 (sw) 127	65.0 29,5
22 ¹ DN550	22.000 558,8	6.50 (sw) 165	125.0 56,7	NA	NA	5.50 (sw) 140	80.0 36,3
24 ¹ DN600	24.000 609,6	7.00 (sw) 178	140.0 63,5	NA	NA	6.00 (sw) 152	94.5 42,9
14 – 60 DN350 – DN1500	Za informacije o priključkih AGS glejte publikacijo 20.05 						

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBA



- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).

4.0 MERE (NADALJEVANJE)

Kolena

Št. 100 90 ° dolg polmer koleno

Št. 110 45 ° dolg polmer koleno



Velikost		Št. 100 90 ° 1 ½D dolg polmer koleno		Št. 110 45 ° 1 ½D dolg polmer koleno	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	2.50 (s) 64	0.4 0,2	1.75 (s) 44	0.4 0,2
1 DN25	1.315 33,7	2.88 (s) 73	0.8 0,4	2.25 (s) 57	0.6 0,3
1 ¼ DN32	1.660 42,4	3.25 (s) 83	1.1 0,5	2.38 (s) 60	0.9 0,4
1 ½ DN40	1.900 48,3	3.63 (s) 92	2.2 1,0	2.50 (s) 64	1.1 0,5
2 DN50	2.375 60,3	4.38 111	2.6 1,2	2.75 70	1.9 0,9
2 ½	2.875 73,0	5.13 130	3.4 1,5	3.13 (s) 79	3.0 1,4
3 DN80	3.500 88,9	5.88 149	6.0 2,7	3.38 86	3.8 1,7
3 ½ DN90	4.000 101,6	6.63 (s) 168	8.7 3,9	3.63 (s) 92	5.6 2,5
4 DN100	4.500 114,3	7.50 191	10.8 4,9	4.00 102	7.4 3,4
5	5.563 141,3	9.25 235	18.0 8,2	4.25 108	14.8 6,7
	6.500 165,1	10.75 273	25.8 11,7	5.50 140	15.8 7,2
6 DN150	6.625 168,3	10.75 273	30.4 13,8	5.38 137	16.7 7,6
8 DN200	8.625 219,1	14.25 362	68.5 31,1	7.25 184	36.0 16,3
10 DN250	10.750 273,0	15.00 381	81.6 37,0	6.25 159	40.1 18,2
12 DN300	12.750 323,9	18.00 457	138.0 62,6	7.50 191	69.6 31,6
14¹ DN350	14.000 355,6	21.00 533	222.7 101,0	8.75 222	112.4 51,0
16¹ DN400	16.000 406,4	24.00 610	302.0 137,0	10.00 254	158.7 72,0
18¹ DN450	18.000 457,2	27.00 686	421.8 191,3	11.25 286	224.9 102,0
20¹ DN500	20.000 508,0	30.00 762	498.2 226,0	12.50 318	246.9 112,0
22¹ DN550	22.000 558,8	36.00 (s) 914	400.0 181,4	16.50 (s) 419	205.0 93,0
24¹ DN600	24.000 609,6	36.00 914	765.0 347,0	15.00 381	370.4 168,0
14 – 60 DN350 – DN1500	Za informacije o priključkih AGS glejte publikacijo 20.05 				

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(s) = ogljikovo jeklo.


OPOMBA

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno z (s).

4.1 MERE

Št. 10-DR

90 ° odtočno koleno



Velikost		Št. 10-DR 90 ° odtočno koleno					Teža
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do E palcev mm	ØB palcev mm	G palcev mm	H palcev mm	NPT odtočna armatura palcev mm	Približno (vsak) lb kg
2 ½	2.875 73,0	3.75 95	1.81 46	2.75 70	1.68 43	1 25	3.5 1,6
3 DN80	3.500 88,9	4.25 108	1.81 46	2.75 70	2.13 54	1 25	4.8 2,2
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	1.81 46	2.75 70	2.63 67	1 25	7.8 3,5
6 DN150	6.625 168,3	6.50 165	1.81 46	2.75 70	3.65 93	1 25	18.1 8,2
8 DN200	8.625 219,1	7.75 197	1.81 46	2.75 70	4.50 114	1 25	29.6 13,4

OPOMBA


- Na voljo so možnosti navoja ISO 7-R; obrnite se na podjetje Victaulic.

4.2 MERE

Podporno koleno z redukcijsko podlago

Št. R-10G

No. R-10F

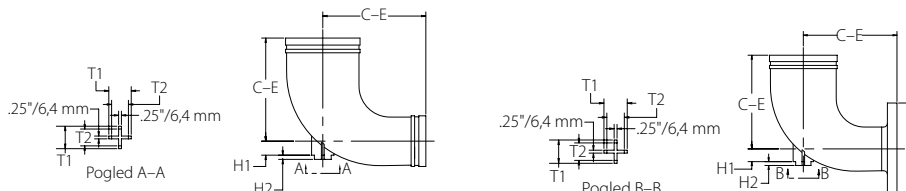

Velikost		Št. R-10G 90 ° podporno koleno z redukcijsko osnovo Utor x utor							Št. R-10F 90 ° podporno koleno z redukcijsko osnovo Utor x prirobnica razreda 150*						
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do E palcev mm	H1 palcev mm	H2 palcev mm	T1 palcev mm	T2 palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg		C do E palcev mm	ØF palcev mm	H1 palcev mm	H2 palcev mm	T1 palcev mm	T2 palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
6 x 4 DN150 x DN100	6.625 x 4.500 168,3 x 114,3	9.19 233	1.25 32	0.38 10	2.00 51	1.50 38	33.0 15,0		9.19 233	9.00 229	1.25 32	0.38 10	2.00 51	1.50 38	46.0 20,9
	5 5.563 141,3	9.00 229	1.50 38	0.38 10	2.00 51	1.50 38	37.0 16,8		9.00 229	10.00 254	1.50 38	0.38 10	2.00 51	1.50 38	52.0 23,6
8 x 6 DN200 x DN150	8.625 x 6.625 219,1 x 168,3	10.50 267	2.13 54	0.38 10	2.00 51	1.50 38	51.0 23,1		10.50 267	11.00 279	2.13 54	0.38 10	2.00 51	1.50 38	70.0 31,8
10 x 8 DN250 x DN200	10.750 x 8.625 273,0 x 219,1	12.00 305	2.38 60	0.38 10	2.00 51	1.50 38	88.0 39,9		12.00 305	13.50 343	2.38 60	0.38 10	2.00 51	1.50 38	118.0 53,5

* Za dodatne možnosti glede prirobnicnih koncev se obrnite na podjetje Victaulic.



Za možnosti podpornega kolena dolgega polmera s podporo glejte [publikacijo 07.13](#).

4.3 MERE

Adapter kolena

Št. 18 90 ° adapter kolena

Št. 19 45 ° adapter kolena



Velikost		Št. 18 90 ° adapter kolena Utor x moški navoj ¹			Št. 19 45 ° adapter kolena Utor x moški navoj ¹		
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do GE palcev mm	C do TE palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do GE palcev mm	C do TE palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	2.25 57	2.25 57	0.5 0,2	1.50 38	1.50 38	0.5 0,2
1 DN25	1.315 33,7	2.25 57	2.25 57	0.6 0,3	NA	NA	NA
1 ¼ DN32	1.660 42,4	2.75 70	2.75 70	1.2 0,5	NA	NA	NA
1 ½ DN40	1.900 48,3	2.75 70	2.75 70	1.4 0,7	1.75 44	1.75 44	0.9 0,4
2 DN50	2.375 60,3	3.25 83	4.25 108	2.5 1,1	NA	NA	NA
2 ½ DN60	2.875 73,0	3.75 95	3.75 95	3.7 1,7	2.25 57	2.25 57	2.3 1,0
3 DN80	3.500 88,9	4.25 108	6.00 152	6.6 3,0	2.50 64	4.25 108	5.0 2,3
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	7.25 184	10.0 4,5	NA	NA	NA
6 DN150	6.625 168,3	6.50 165	6.50 165	19.0 8,6	3.50 89	3.50 89	10.8 4,9

¹ Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.



NA = ni na voljo.

4.4 MERE

T-kosi, priključki X in pravi priključki Y

Št. 20

Št. 29M



Velikost		No. 20 T-kos		Št. 29M T-kos Utor x odcep moškega navoja ²		
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do GE palcev mm	C do TE palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	2.25 57	0.8 0,4	2.25 (sw) 57	2.25 (sw) 57	0.6 0,3
1 DN25	1.315 33,7	2.25 57	0.9 0,4	2.25 (sw) 57	2.25 (sw) 57	0.9 0,4
1 ¼ DN32	1.660 42,4	2.75 70	1.5 0,7	2.75 70	2.75 70	1.6 0,7
1 ½ DN40	1.900 48,3	2.75 70	1.7 0,8	2.75 70	2.75 70	1.8 0,8
2 DN50	2.375 60,3	3.25 83	2.8 1,3	3.25 83	4.25 108	3.5 1,6
2 ½	2.875 73,0	3.75 95	4.8 2,2	3.75 (sw) 95	3.75 (sw) 95	4.3 2,0
DN65	3.000 76,1	3.75 95	5.3 2,4	3.75 (sw) 95	3.75 (sw) 95	5.2 2,4
3 DN80	3.500 88,9	4.25 108	6.4 2,9	4.25 (sw) 108	4.25 (sw) 108	7.2 3,3
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.50 (sw) 114	7.9 3,6	4.50 (sw) 114	4.50 (sw) 114	7.9 3,6
	4.250 108,0	5.00 127	12.0 5,4	5.00 (sw) 127	5.00 (sw) 127	15.5 7,0
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	11.3 5,1	5.00 127	7.25 184	16.3 7,4
4 ½	5.000 127,0	5.25 (sw) 133	15.0 6,8	5.25 (sw) 133	5.25 (sw) 133	15.0 6,8
	5.250 133,0	5.50 140	16.2 7,3	5.50 (sw) 140	5.50 (sw) 140	17.8 8,1
DN125	5.500 139,7	5.50 140	17.8 8,1	5.50 (sw) 140	5.50 (sw) 140	17.8 8,1
5	5.563 141,3	5.50 140	17.8 8,1	5.50 (sw) 140	5.50 (sw) 140	24.0 10,9
	6.000 152,4	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	25.7 11,7
	6.250 159,0	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	27.1 12,3
	6.500 165,1	6.50 165	25.0 11,3	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	28.0 12,7
6 DN150	6.625 168,3	6.50 165	25.7 11,7	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	33.0 15,0
200A	216.3	7.75 197	43.3 19,6	NA	NA	NA

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

² Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE



- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).

4.4 MERE (NADALJEVANJE)

T-kosi, priključki X in pravi priključki Y

Št. 20

Št. 29M



Velikost		No. 20 T-kos		Št. 29M T-kos Utor x odcep moškega navoja ²		
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do GE palcev mm	C do TE palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
8 DN200	8.625 219,1	7.75 197	49.5 22,5	7.75 (sw) 197	7.75 (sw) 197	47.6 21,6
250A	267.4	9.00 229	66.0 29,9	NA	NA	NA
10 DN250	10.750 273,0	9.00 229	72.4 32,8	9.00 (sw) 229	9.00 (sw) 229	99.0 44,9
300A	318.5	10.00 254	95.0 43,1	NA	NA	NA
12 DN300	12.750 323,9	10.00 254	107.2 48,6	10.00 (sw) 254	10.00 (sw) 254	133.0 60,3
14 ¹ DN350	14.000 355,6	11.00 (sw) 279	150.0 68,0	11.00 (sw) 279	11.00 (sw) 279	+
	14.843 377,0	11.50 292	159.3 72,3	NA	NA	NA
16 ¹ DN400	16.000 406,4	12.00 (sw) 305	188.0 85,3	12.00 (sw) 305	12.00 (sw) 305	+
	16.772 426,0	13.00 330	211.6 96,0	NA	NA	NA
18 ¹ DN450	18.000 457,2	15.50 (sw) 394	200.0 90,7	15.50 (sw) 394	15.50 (sw) 394	+
	18.898 480,0	14.57 370	211.6 96,0	NA	NA	NA
20 ¹ DN500	20.000 508,0	17.25 (sw) 438	339.0 153,8	17.25 (sw) 438	17.25 (sw) 438	+
	20.866 530,0	15.39 391	382.0 173,3	NA	NA	NA
22 ¹ DN550	22.000 558,8	19.00 (sw) 483	468.0 212,3	19.00 (sw) 483	19.00 (sw) 483	+
24 ¹ DN600	24.000 609,6	20.00 (sw) 508	592.0 268,5	20.00 (sw) 508	20.00 (sw) 508	+
	24.803 630,0	17.37 441	502.0 227,7	NA	NA	NA
14 – 60 DN350 – DN1500	Za informacije o priključkih AGS glejte publikacijo 20.05 					

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

² Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE



- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).

4.5 MERE

T-kosi, priključki X in pravi priključki Y

Št. 33

Št. 35



Velikost		Št. 33 Pravi priključek Y			Št. 35 Priključek X	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do LE palcev mm	C do SE palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
3/4 DN20	1.050 26,9	2.25 (sw) 57	2.00 (sw) 51	0.8 0,4	2.25 (sw) 57	0.9 0,4
1 DN25	1.315 33,7	2.25 (sw) 57	2.25 (sw) 57	1.1 0,5	2.25 (sw) 57	1.3 0,6
1 1/4 DN32	1.660 42,4	2.75 (sw) 70	2.50 (sw) 64	1.5 0,7	2.75 (sw) 70	2.1 1,0
1 1/2 DN40	1.900 48,3	2.75 (sw) 70	2.75 (sw) 70	1.8 0,8	2.75 (sw) 70	2.5 1,1
2 DN50	2.375 60,3	3.25 (sw) 83	2.75 (sw) 70	2.5 1,1	3.25 83	4.0 1,8
2 1/2	2.875 73,0	3.75 (sw) 95	3.00 (sw) 76	5.1 2,3	3.75 95	6.1 2,8
DN65	3.000 76,1	3.75 (sw) 95	3.25 (sw) 83	5.5 2,5	3.75 95	7.8 3,5
3 DN80	3.500 88,9	4.25 (sw) 108	3.25 (sw) 83	6.1 2,8	4.25 108	11.8 5,4
3 1/2 DN90	4.000 101,6	4.50 (sw) 114	3.50 (sw) 89	9.6 4,4	4.50 (sw) 114	11.5 5,2
	4.250 108,0	5.00 (sw) 127	3.75 (sw) 95	9.7 4,4	5.00 127	18.4 8,3
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	3.75 95	10.0 4,5	5.00 127	15.8 7,2
4 1/2	5.000 127,0	5.25 (sw) 133	4.00 (sw) 102	12.5 5,7	5.25 (sw) 133	18.5 8,4
	5.250 133,0	5.50 (sw) 140	4.00 (sw) 102	13.8 6,2	5.50 (sw) 140	19.0 8,6
DN125	5.500 139,7	5.50 (sw) 140	4.00 (sw) 102	15.0 6,8	5.50 (sw) 140	19.5 8,8
5	5.563 141,3	5.50 (sw) 140	4.00 (sw) 102	15.0 6,8	5.50 140	28.6 13,0
	6.000 152,4	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	17.5 7,9	6.50 (sw) 165	22.0 10,0
	6.250 159,0	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	19.9 9,0	6.50 165	41.4 18,8
	6.500 165,1	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	21.5 9,8	6.50 165	44.0 20,0
6 DN150	6.625 168,3	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	22.3 10,1	6.50 165	46.0 20,9
8 DN200	8.625 219,1	7.75 (sw) 197	6.00 (sw) 152	36.0 16,3	7.75 (sw) 197	48.0 21,8

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

OPOMBA



- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).

4.5 MERE (NADALJEVANJE)

T-kosi, priključki X in pravi priključki Y

Št. 33

Št. 35



Velikost		Št. 33 Pravi priključek Y			Št. 35 Priključek X	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do LE palcev mm	C do SE palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
10 DN250	10.750 273,0	9.00 (sw) 229	6.50 (sw) 165	54.5 24,7	9.00 (sw) 229	70.0 31,8
12 DN300	12.750 323,9	10.00 (sw) 254	7.00 (sw) 178	80.0 36,3	10.00 (sw) 254	110.0 49,9
14 ¹ DN350	14.000 355,6	11.00 (sw) 279	7.50 (sw) 191	134.2 60,9	11.00 (sw) 279	198.0 89,8
16 ¹ DN400	16.000 406,4	12.00 (sw) 305	8.00 (sw) 203	167.0 75,7	12.00 (sw) 305	250.0 113,4
18 ¹ DN450	18.000 457,2	15.50 (sw) 394	8.50 (sw) 216	180.0 81,6	15.50 (sw) 394	350.0 158,8
20 ¹ DN500	20.000 508,0	17.25 (sw) 438	9.00 (sw) 229	200.0 90,7	17.25 (sw) 438	452.0 205,0
22 ¹ DN550	22.000 558,8	19.00 (sw) 483	9.50 (sw) 241	225.0 102,1	19.00 (sw) 483	624.0 283,0
24 ¹ DN600	24.000 609,6	20.00 (sw) 508	10.00 (sw) 254	250.0 113,4	20.00 (sw) 508	795.0 360,6
14 – 60 DN350 – DN1500	Za informacije o priključkih AGS glejte publikacijo 20.05 					

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

OPOMBA

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).


4.6 MERE

Reducirni T-kos

Št. 25

Št. 29T

Št. 29F

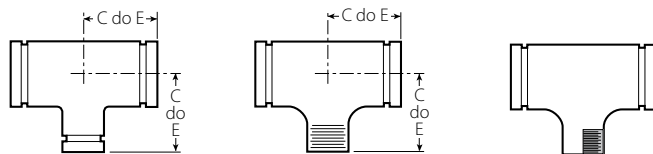

Velikost								Št. 25 Reducirni T-kos z odcepom z utorom		Št. 29T Reducirni T-kos z utorom x odcep moškega ² navoja		Št. 29F ² Reducirni T-kos z utorom x odcep ženskega ² navoja			
Nazivno palcev DN				Dejanski zunanji premer palcev mm				C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg		
1	x	1	x	¾	1.315	x	1.315	x	1.050	2.25 (sw)	0.8	2.25 (sw)	0.8	NA	NA
DN25		DN25		DN20	33,7		33,7		26,9	57	0,4	57	0,4		
1 ¼	x	1 ¼	x	¾	1.660	x	1.660	x	1.050	2.75 (sw)	1.0	2.75 (sw)	1.0	NA	NA
DN32		DN32		DN20	42,4		42,4		26,9	70	0,5	70	0,5		
				1					1.315	2.75 (sw)	1.3	2.75 (sw)	1.5	NA	NA
				DN25					33,7	70	0,6	70	0,7		
1 ½	x	1 ½	x	¾	1.900	x	1.900	x	1.050	2.75 (sw)	1.5	2.75 (sw)	1.5	NA	NA
DN40		DN40		DN20	48,3		48,3		26,9	70	0,7	70	0,7		
				1					1.315	2.75 (sw)	1.5	2.75 (sw)	1.8	NA	NA
				DN25					33,7	70	0,7	70	0,8		
				1 ¼					1.660	2.75 (sw)	2.1	2.75 (sw)	1.7	NA	NA
				DN32					42,4	70	1,0	70	0,8		
2	x	2	x	¾	2.375	x	2.375	x	1.050	3.25	2.5	3.25	2.5	NA	NA
DN50		DN50		DN20	60,3		60,3		26,9	83	1,1	83	1,1		
				1					1.315	3.25	2.7	3.25	2.7	NA	NA
				DN25					33,7	83	1,2	83	1,2		
				1 ¼					1.660	3.25 (sw)	2.3	3.25 (sw)	2.3	NA	NA
				DN32					42,4	83	1,0	83	1,0		
				1 ½					1.900	3.25	3.2	3.25	3.2	NA	NA
				DN40					48,3	83	1,5	83	1,5		
2 ½	x	2 ½	x	¾	2.875	x	2.875	x	1.050	3.75 (sw)	3.9	3.75 (sw)	3.0	NA	NA
				DN20	73,0		73,0		26,9	95	1,8	95	1,4		
				1					1.315	3.75	3.8	3.75	3.8	NA	NA
				DN25					33,7	95	1,7	95	1,7		
				1 ¼					1.660	3.75	4.0	3.75	4.0	NA	NA
				DN32					42,4	95	1,8	95	1,8		
				1 ½					1.900	3.75	4.8	3.75	4.8	NA	NA
				DN40					48,3	95	2,2	95	2,2		
				2					2.375	3.75	4.5	3.75	4.5	NA	NA
				DN50					60,3	95	2,0	95	2,0		
DN65	x	DN65	x	¾	3.000	x	3.000	x	1.050	3.75 (sw)	+	3.75 (sw)	+	NA	NA
				DN20	76,1		76,1		26,9	95		95			
				1					1.315	3.75 (sw)	+	3.75 (sw)	+	NA	NA
				DN25					33,7	95		95			
				1 ¼					1.660	3.75 (sw)	+	3.75 (sw)	+	NA	NA
				DN32					42,4	95		95			
				1 ½					1.900	3.75 (sw)	+	3.75 (sw)	+	NA	NA
				DN40					48,3	95		95			
				2					2.375	3.75	4.6	3.75	4.6	NA	NA
				DN50					60,3	95	2,1	95	2,1		

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

² Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).


4.6 MERE (NADALJEVANJE)

Reducirni T-kos

Št. 25

Št. 29T

Št. 29F

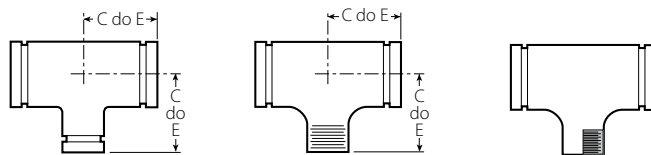

Velikost								Št. 25 Reducirni T-kos z odcepom z utorom		Št. 29T Reducirni T-kos z utorom x odcep moškega ² navoja		Št. 29F ² Reducirni T-kos z utorom x odcep ženskega ² navoja			
Nazivno palcev DN				Dejanski zunanji premer palcev mm				C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg		
3 DN80	x	3 DN80	x	¾ DN20	3.500 88,9	x	3.500 88,9	x	1.050 26,9	4.25 (sw) 108	5.7 2,6	4.25 (sw) 108	5.7 2,6	NA	NA
									1.315 33,7	4.25 108	6.0 2,7	4.25 108	6.0 2,7	NA	NA
									1.660 42,4	4.25 108	6.0 2,7	4.25 108	6.3 2,9	NA	NA
									1.900 48,3	4.25 108	6.6 3,0	4.25 108	6.6 3,0	NA	NA
									2.375 60,3	4.25 108	6.2 2,8	4.25 108	6.2 2,8	4.25 108	6.2 2,8
									2.875 73,0	4.25 108	6.6 3,0	4.25 108	6.6 3,0	NA	NA
									3.000 76,1	4.25 108	6.8 3,1	4.25 108	11.6 5,3	NA	NA
									DN65						
3 ½ DN90	x	3 ½ DN90	x	¾ DN20	4.000 101,6	x	4.000 101,6	x	1.050 26,9	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
									1.315 33,7	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
									1.660 42,4	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
									1.900 48,3	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
									2.375 60,3	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
									2.875 73,0	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
									3.500 88,9	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
									3 DN80						
					4.250 108,0	x	4.250 108,0	x	1.050 26,9	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+
									1.315 33,7	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+
									1.660 42,4	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+
									1.900 48,3	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+
									2.375 60,3	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+
									3.000 76,1	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+
									3.500 88,9	5.00 127	9.5 4,3	5,00 (sw) 127	+	NA	NA

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

² Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).


4.6 MERE (NADALJEVANJE)

Reducirni T-kos

Št. 25

Št. 29T

Št. 29F

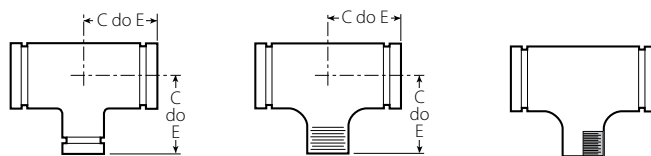

Velikost						Št. 25 Reducirni T-kos z odcepom z utorom		Št. 29T Reducirni T-kos z utorom x odcep moškega ² navoja		Št. 29F ² Reducirni T-kos z utorom x odcep ženskega ² navoja		
Nazivno palcev DN			Dejanski zunanji premer palcev mm			C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	
4 x 4 x ¾ DN100 DN100 DN20			4.500 x 4.500 x 1.050 114,3 114,3 26,9			5.00 (sw)	8.0	5.00 (sw)	9.3	NA	NA	
						127	3,6	127	4,2			
						1.315	9.1	5.00	9.1	NA	NA	
						33,7	4,1	127	4,1			
						1.660	8.9	5.00 (sw)	10.0	NA	NA	
						42,4	4,0	127	4,5			
						1.900	10.2	5.00	10.2	NA	NA	
						48,3	4,6	127	4,6			
						2	11.2	5.00	11.2	NA	NA	
DN50	60,3	127	5,1	127	5,1							
2 ½			2.875 x 2.875 x 3.000 73,0 73,0 76,1			5.00	11.5	5.00	11.5	NA	NA	
						127	5,2	127	5,2			
						3.000	10.3	5.00	10.3	NA	NA	
						76,1	4,7	127	4,7			
						3.500	11.6	5.00	11.6	NA	NA	
						88,9	5,3	127	5,3			
						5.250 x 5.250 x 1.050 133,0 133,0 26,9	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+
						140		140		140		
						1.315	+	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+	
33,7		140		140								
1.660	+	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+							
42,4		140		140								
1.900	+	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+							
48,3		140		140								
2.375	+	5.50 (sw)	+	NA	NA							
60,3		140										
3.000	+	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+							
76,1		140		140								
3.500	+	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+							
88,9		140		140								
4.250	12.9	5.50 (sw)	+	NA	NA							
108,0	5,9	140										

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

² Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).


4.6 MERE (NADALJEVANJE)

Reducirni T-kos

Št. 25

Št. 29T

Št. 29F

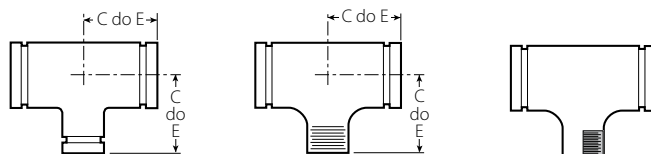

Velikost									Št. 25 Reducirni T-kos z odcepom z utorom		Št. 29T Reducirni T-kos z utorom x odcep moškega ² navoja		Št. 29F ² Reducirni T-kos z utorom x odcep ženskega ² navoja			
Nazivno palcev DN				Dejanski zunanji premer palcev mm					C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg		
DN125	x	DN125	x	¾ DN20	5.500 139,7	x	5.500 139,7	x	1.050 26,9	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	NA	NA	
										1.315 33,7	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
										1.660 42,4	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
										1.900 48,3	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
										2.375 60,3	5.50 140	13.5 6,1	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
										3.000 76,1	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
										3.500 88,9	5.50 140	13.8 6,3	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
										4.250 108,0	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
										4.500 114,3	5.50 140	14.4 6,5	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
										5	x	5	x	¾ DN20	5.563 141,3	x
1.315 33,7	5.50 (sw) 140	14.0 6,4	5.50 (sw) 140	14.0 6,4	NA	NA										
1.660 42,4	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	NA	NA										
1.900 48,3	5.50 (sw) 140	14.3 6,5	5.50 (sw) 140	14.5 6,6	NA	NA										
2.375 60,3	5.50 (sw) 140	14.5 6,6	5.50 (sw) 140	14.5 6,6	NA	NA										
2.875 73,0	5.50 140	15.5 7,0	5.50 140	15.8 7,2	NA	NA										
3.500 88,9	5.50 140	12.6 5,7	5.50 (sw) 140	17.0 7,7	NA	NA										
4.500 114,3	5.50 140	16.0 7,3	5.50 (sw) 140	16.0 7,3	NA	NA										

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

² Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).


4.6 MERE (NADALJEVANJE)

Reducirni T-kos

Št. 25

Št. 29T

Št. 29F

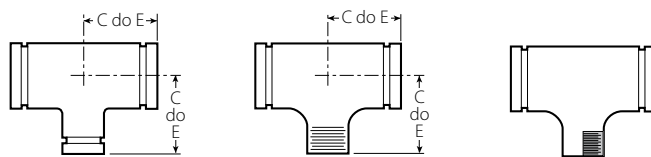

Velikost				Št. 25 Reducirni T-kos z odcepom z utorom		Št. 29T Reducirni T-kos z utorom x odcep moškega ² navoja		Št. 29F ² Reducirni T-kos z utorom x odcep ženskega ² navoja	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm			C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
	6.000 152,4	x	6.000 152,4	1.050 26,9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA
				1.315 33,7	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA
				1.660 42,4	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA
				1.900 48,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA
				2.375 60,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA
				3.000 76,1	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA
				3.500 88,9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA
				4.250 108,0	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA
				4.500 114,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA
				5.250 133,0	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

² Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).


4.6 MERE (NADALJEVANJE)

Reducirni T-kos

Št. 25

Št. 29T

Št. 29F

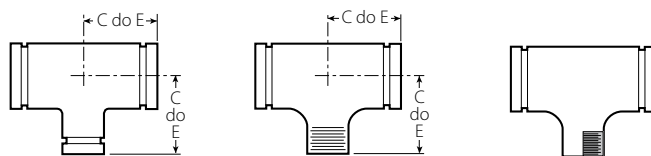

Velikost					Št. 25 Reducirni T-kos z odcepom z utorom		Št. 29T Reducirni T-kos z utorom x odcep moškega ² navoja		Št. 29F ² Reducirni T-kos z utorom x odcep ženskega ² navoja		
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm				C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	
	6.250 159,0	x	6.250 159,0	x	1.050 26,9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+
					1.315 33,7	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+
					1.660 42,4	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+
					1.900 48,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+
					2.375 60,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+
					3.000 76,1	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+
					3.500 88,9	6.50 165	18.5 8,4	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
					4.250 108,0	6.50 165	18.5 8,4	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
					4.500 114,3	6.50 165	12.1 5,5	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
					5.250 133,0	6.50 165	19.0 8,6	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
	6.500 165,1	x	6.500 165,1	x	1.050 26,9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
					1.315 33,7	6.50 (sw) 165	10.8 4,9	6.50 (sw) 165	10.8 4,9	NA	NA
					1.660 42,4	6.50 (sw) 165	11.0 5,0	6.50 (sw) 165	11.0 5,0	NA	NA
					1.900 48,3	6.50 (sw) 165	11.3 5,1	6.50 (sw) 165	11.3 5,1	NA	NA
					2.375 60,3	6.50 165	18.9 8,6	6.50 165	18.9 8,6	NA	NA
					3.000 76,1	6.50 165	20.0 9,1	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
					3.500 88,9	6.50 165	24.3 11,0	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
					4.500 114,3	6.50 165	23.8 10,8	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
					5.500 139,7	6.50 165	26.0 11,8	6.50 (sw) 165	+	NA	NA

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

² Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).


4.6 MERE (NADALJEVANJE)

Reducirni T-kos

Št. 25

Št. 29T

Št. 29F

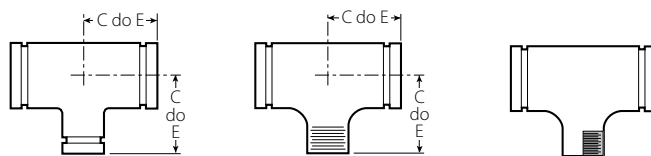

Velikost							Št. 25 Reducirni T-kos z odcepom z utorom		Št. 29T Reducirni T-kos z utorom x odcep moškega ² navoja		Št. 29F ² Reducirni T-kos z utorom x odcep ženskega ² navoja	
Nazivno palcev DN				Dejanski zunanji premer palcev mm			C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
6 x DN150	6 x DN150	¾ DN20	6.625 x 168,3	6.625 x 168,3	1.050	6.50 (sw)	+	6.50 (sw)	+	NA	NA	
					26,9	165		165				
						1.315	6.50 (sw)	23.0	6.50 (sw)	23.0	NA	NA
						33,7	165	10,4	165	10,4		
						1.660	6.50 (sw)	25.0	6.50 (sw)	25.0	NA	NA
						42,4	165	11,3	165	11,3		
						1.900	6.50 (sw)	25.0	6.50 (sw)	25.0	NA	NA
						48,3	165	11,3	165	11,3		
						2.375	6.50	22.8	6.50	22.8	NA	NA
						60,3	165	10,3	165	10,3		
						2.875	6.50	23.8	6.50	25.2	NA	NA
						73,0	165	10,8	165	11,4		
						3.000	6.50	25.0	6.50	+	NA	NA
						76,1	165	11,3	165			
200A x 200A x	200A x 200A x	65A	216.3 x 216.3 x	76.3	7.75 (sw)	+	NA	NA	NA	NA		
					197							
					114.3	7.75 (sw)	+	NA	NA	NA	NA	
					197							
						7.75	50.0	NA	NA	NA	NA	
		197	22.7									

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

² Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).


4.6 MERE (NADALJEVANJE)

Reducirni T-kos

Št. 25

Št. 29T

Št. 29F

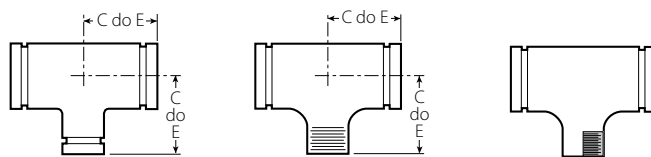

Velikost				Št. 25 Reducirni T-kos z odcepom z utorom		Št. 29T Reducirni T-kos z utorom x odcep moškega ² navoja		Št. 29F ² Reducirni T-kos z utorom x odcep ženskega ² navoja	
Nazivno palcev DN		Dejanski zunanji premer palcev mm		C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
8	x	8	x	3/4	8.625 x 8.625 x 1.050 219,1 219,1 26,9	7.75 (sw) 197	+	7.75 (sw) 197	+
DN200	x	DN200	x	1	1.315 33,7	7.75 (sw) 197	+	7.75 (sw) 197	+
				1 1/4	1.660 42,4	7.75 (sw) 197	+	7.75 (sw) 197	+
				1 1/2	1.900 48,3	7.75 (sw) 197	33.0 15,0	7.75 (sw) 197	37.7 17,1
				2	2.375 60,3	7.75 (sw) 197	33.5 15,2	7.75 (sw) 197	33.5 15,2
				2 1/2	2.875 73,0	7.75 (sw) 197	37.3 16,9	7.75 (sw) 197	34.0 15,4
				3	3.000 76,1	7.75 (sw) 197	37.5 17,0	7.75 (sw) 197	33.6 15,2
				4	3.500 88,9	7.75 (sw) 197	42.9 19,5	7.75 (sw) 197	35.0 15,9
				5	4.250 108,0	7.75 (sw) 197	48.9 22,2	7.75 (sw) 197	43.0 19,5
				6	4.500 114,3	7.75 (sw) 197	42.9 19,5	7.75 (sw) 197	35.0 15,9
				7	5.250 133,0	9.02 229	54.6 24,8	7.75 (sw) 197	+
				8	5.500 139,7	7.75 (sw) 197	+	NA	NA
				9	5.563 141,3	7.75 (sw) 197	37.0 16,8	7.75 (sw) 197	37.0 16,8
				10	6.250 159,0	7.75 (sw) 197	51.6 23,4	7.75 (sw) 197	+
				11	6.500 165,1	7.75 (sw) 197	43.2 19,6	7.75 (sw) 197	+
				12	6.625 168,3	7.75 (sw) 197	48.5 22,0	7.75 (sw) 197	43.0 19,5
				13	10.528 267,4	9.00 229	68.4 31,0	NA	NA
				14	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				15	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				16	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				17	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				18	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				19	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				20	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				21	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				22	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				23	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				24	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				25	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				26	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				27	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				28	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				29	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				30	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				31	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				32	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				33	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				34	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				35	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				36	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				37	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				38	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				39	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				40	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				41	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				42	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				43	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				44	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				45	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				46	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				47	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				48	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				49	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				50	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				51	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				52	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				53	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				54	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				55	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				56	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				57	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				58	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				59	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				60	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				61	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				62	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				63	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				64	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				65	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				66	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				67	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				68	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				69	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				70	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				71	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				72	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				73	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				74	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				75	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				76	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				77	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				78	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				79	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				80	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				81	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				82	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				83	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				84	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				85	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				86	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				87	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				88	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				89	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				90	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				91	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				92	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				93	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				94	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				95	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				96	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				97	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				98	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				99	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
				100	10.528 267,4	9.00 (sw) 229	+	NA	NA

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

² Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).


4.6 MERE (NADALJEVANJE)

Reducirni T-kos

Št. 25

Št. 29T

Št. 29F

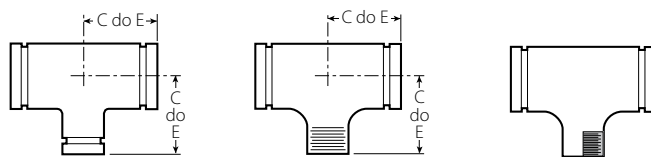

Velikost			Št. 25 Reducirni T-kos z odcepom z utorom		Št. 29T Reducirni T-kos z utorom x odcep moškega² navoja		Št. 29F² Reducirni T-kos z utorom x odcep ženskega² navoja	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm		C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
10 x 10 x ¾ DN250 x DN250 x DN20	10.750	10.750 x 1.050	9.00 (sw) 229	+	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
1 DN25	273,0	273,0 x 1.315	9.00 (sw) 229	+	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
1 ¼ DN32		33,7 x 1.660	9.00 (sw) 229	+	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
1 ½ DN40		42,4 x 1.900	9.00 (sw) 229	57.0 25,9	9.00 (sw) 229	57.0 25,9	NA	NA
2 DN50		48,3 x 2.375	9.00 (sw) 229	62.0 28,1	9.00 (sw) 229	65.0 29,5	9.00 (sw) 229	+
2 ½		60,3 x 2.875	9.00 229	62.5 28,3	9.00 (sw) 229	53.0 24,0	NA	NA
		73,0 x 3.000	9.00 (sw) 229	71.2 32,3	NA	NA	NA	NA
DN65		76,1 x 3.500	9.00 229	62.1 28,2	9.00 (sw) 229	60.0 27,2	NA	NA
3 DN80		88,9 x 4.250	9.02 229	77.6 35,2	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
		108,0 x 4.500	9.00 229	61.0 27,7	9.00 (sw) 229	61.0 27,7	NA	NA
4 DN100		114,3 x 5.250	9.02 229	84.2 38,2	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
		133,0 x 5.500	9.00 (sw) 229	+	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
DN125		139,7 x 6.250	9.02 229	84.9 38,5	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
		159,0 x 5.563	9.00 (sw) 229	52.0 23,6	9.00 (sw) 229	52.0 23,6	NA	NA
5		141,3 x 6.250	9.00 229	61.0 27,7	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
		159,0 x 6.500	9.00 229	64.2 29,1	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
		165,1 x 6.625	9.00 229	59.0 26,8	9.00 (sw) 229	60.0 27,2	NA	NA
6 DN150		168,3 x 8.625	9.00 229	64.7 29,3	9.00 (sw) 229	64.7 29,3	NA	NA
8 DN200		219,1 x 10.000	10.00 (sw) 254	+	NA	NA	NA	NA
300A x 300A x 150A	318.5	318.5 x 165.2	10.00 (sw) 254	+	NA	NA	NA	NA
200A		216.3	10.00 (sw) 254	+	NA	NA	NA	NA
250A		267.4	10.00 254	111.0 50,3	NA	NA	NA	NA

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

² Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).


4.6 MERE (NADALJEVANJE)

Reducirni T-kos

Št. 25

Št. 29T

Št. 29F

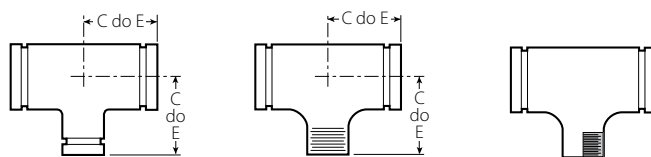

Velikost				Št. 25 Reducirni T-kos z odcepom z utorom		Št. 29T Reducirni T-kos z utorom x odcep moškega ² navoja		Št. 29F ² Reducirni T-kos z utorom x odcep ženskega ² navoja	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm			C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
12 x 12 x 3/4 DN300 x DN300 x DN20	12.750 323,9	12.750 323,9	1.050 26,9	10.00 (sw) 254	+	NA	NA	10.00 (sw) 254	+
1 DN25			1.315 33,7	10.00 (sw) 254	70.0 31,8	10.00 (sw) 254	77.0	10.00 (sw) 254	+
1 1/4 DN32			1.660 42,4	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+
1 1/2 DN40			1.900 48,3	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+	10.00 254	+
2 DN50			2.375 60,3	10.00 (sw) 254	78.0 35,4	10.00 (sw) 254	78.0 35,4	10.00 (sw) 254	+
2 1/2			2.875 73,0	10.00 (sw) 254	80.0 36,3	10.00 (sw) 254	80.0 36,3	NA	NA
DN65			3.000 76,1	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+
3 DN80			3.500 88,9	10.00 (sw) 254	80.0 36,3	10.00 (sw) 254	86.5 39,2	NA	NA
			4.250 108,0	10.00 254	+	10.00 (sw) 254	+	NA	NA
4 DN100			4.500 114,3	10.00 (sw) 254	86.7 39,3	10.00 (sw) 254	77.0 34,9	NA	NA
			5.250 133,0	10.00 254	130.0 59,0	10.00 (sw) 254	+	NA	NA
DN125			5.500 139,7	10.00 (sw) 254	81.8 37,1	10.00 (sw) 254	+	NA	NA
5			5.563 141,3	10.00 (sw) 254	75.0 34,0	10.00 (sw) 254	75.0 34,0	NA	NA
			6.250 159,0	10.00 254	125.6 57,0	10.00 (sw) 254	+	NA	NA
			6.500 165,1	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+	NA	NA
6 DN150			6.625 168,3	10.00 254	88.5 40,2	10.00 (sw) 254	75.0 34,0	NA	NA
8 DN200			8.625 219,1	10.00 254	80.0 36,3	10.00 (sw) 254	80.0 36,3	NA	NA
10 DN250			10.750 273,0	10.00 254	123.5 56,0	10.00 (sw) 254	84.0 38,1	NA	NA

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

² Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).


4.6 MERE (NADALJEVANJE)

Reducirni T-kos

Št. 25

Št. 29T

Št. 29F

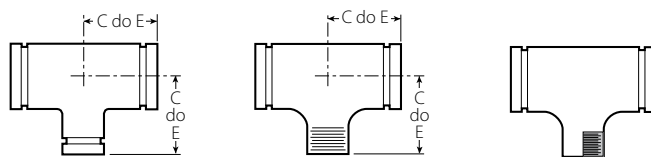

Velikost				Št. 25 Reducirni T-kos z odcepom z utorom		Št. 29T Reducirni T-kos z utorom x odcep moškega ² navoja		Št. 29F ² Reducirni T-kos z utorom x odcep ženskega ² navoja	
Nazivno palcev DN		Dejanski zunanji premer palcev mm		C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
14 ¹ DN350	x	14 DN350	x	4 DN100	14.000 x 14.000 x 4.500 355,6 355,6 114,3	11.00 (sw) 279	102.0 46,3	11.00 (sw) 279	102.0 46,3
				6 DN150	6.625 168,3	11.00 (sw) 279	108.2 49,1	11.00 (sw) 279	108.2 49,1
				8 DN200	8.625 219,1	11.00 (sw) 279	112.0 50,8	11.00 (sw) 279	112.0 50,8
				10 DN250	10.750 273,0	11.00 (sw) 279	120.0 54,4	11.00 (sw) 279	120.0 54,4
				12 DN300	12.750 323,9	11.00 (sw) 279	129.1 58,6	11.00 (sw) 279	129.1 58,6
	x		x	14.843 377,0	14.843 377,0	6.500 165,1	11.00 279	142.4 64,6	NA
						8.625 219,1	11.00 279	145.5 66,0	NA
						10.750 273,0	11.00 279	149.9 68,0	NA
						12.750 323,9	11.00 279	144.6 65,6	NA
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4 DN100	16 x 16 x 4.500 DN400 DN400 114,3	12.00 (sw) 305	130.0 59,0	12.00 (sw) 305	130.0 59,0
				6 DN150	6.625 168,3	12.00 (sw) 305	133.5 60,6	12.00 (sw) 305	133.5 60,6
				8 DN200	8.625 219,1	12.00 (sw) 305	145.0 65,8	12.00 (sw) 305	145.0 65,8
				10 DN250	10.750 273,0	12.00 (sw) 305	149.5 67,8	12.00 (sw) 305	149.5 67,8
				12 DN300	12.750 323,9	12.00 (sw) 305	154.0 69,9	12.00 (sw) 305	154.0 69,9
				14 DN350	14.000 355,6	12.00 (sw) 305	167.0 75,7	NA	NA
	x		x	16.772 426,0	16.772 426,0	6.250 159,0	12.83 326	189.6 86,0	NA
						8.625 219,1	12.83 326	213.9 97,0	NA
						10.750 273,0	12.83 326	224.9 102,0	NA
						12.750 323,9	12.83 326	224.9 102,0	NA
						14.843 377,0	12.83 326	227.1 103,0	NA

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

² Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).


4.6 MERE (NADALJEVANJE)

Reducirni T-kos

Št. 25

Št. 29T

Št. 29F

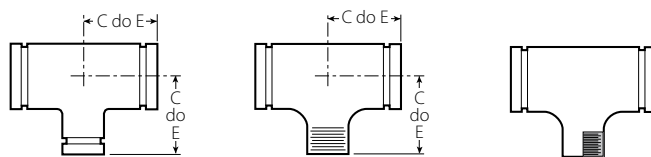

Velikost			Št. 25 Reducirni T-kos z odcepom z utorom		Št. 29T Reducirni T-kos z utorom x odcep moškega² navoja		Št. 29F² Reducirni T-kos z utorom x odcep ženskega² navoja	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm		C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
18¹ x 18 x 4 DN450 DN450 DN100	18.000 x 18.000 x 4.500 457,2 457,2 114,3		15.50 (sw) 394	194.0 88,0	15.50 (sw) 394	194.0 88,0	NA	NA
6 DN150		6.625 168,3	15.50 (sw) 394	200.0 90,7	15.50 (sw) 394	200.0 90,7	NA	NA
8 DN200		8.625 219,1	15.50 (sw) 394	202.6 91,9	15.50 (sw) 394	202.0 91,6	NA	NA
10 DN250		10.750 273,0	15.50 (sw) 394	212.0 96,2	15.50 (sw) 394	212.0 96,2	NA	NA
12 DN300		12.750 323,9	15.50 (sw) 394	222.6 101,0	15.50 (sw) 394	222.6 101,0	NA	NA
14 DN350		14.000 355,6	15.50 (sw) 394	230.1 104,4	NA	NA	NA	NA
16 DN400		16 DN400	15.50 (sw) 394	247.6 112,3	NA	NA	NA	NA
	18.898 x 18.898 x 4.250 480,0 480,0 108,0		14.75 375	282.4 128,1	NA	NA	NA	NA
		5.250 133,0	14.75 375	283.0 128,4	NA	NA	NA	NA
		6.250 159,0	14.75 375	283.3 128,5	NA	NA	NA	NA
		10.750 273,0	14.75 375	285.1 129,3	NA	NA	NA	NA
		14.843 377,0	14.75 375	293.8 133,2	NA	NA	NA	NA

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

² Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).


4.6 MERE (NADALJEVANJE)

Reducirni T-kos

Št. 25

Št. 29T

Št. 29F

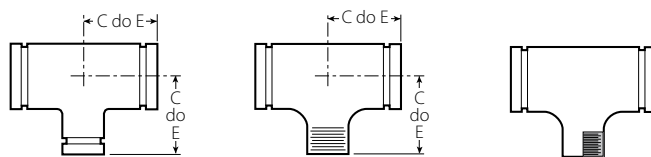

Velikost			Št. 25 Reducirni T-kos z odcepom z utorom		Št. 29T Reducirni T-kos z utorom x odcep moškega ² navoja		Št. 29F ² Reducirni T-kos z utorom x odcep ženskega ² navoja	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm		C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
20 ¹ x 20 x 6 DN500 x DN500 x DN150	20.000 508,0	20.000 508,0	6.625 168,3	17.25 (sw) 240.0 108,9	17.25 (sw) 240.0 108,9	17.25 (sw) 240.0 108,9	NA	NA
8 DN200			8.625 219,1	17.25 (sw) 244.0 110,7	17.25 (sw) 244.0 110,7	17.25 (sw) 244.0 110,7	NA	NA
10 DN250			10.750 273,0	17.25 (sw) 256.0 116,1	17.25 (sw) 256.0 116,1	17.25 (sw) 256.0 116,1	NA	NA
12 DN300			12.750 323,9	17.25 (sw) 264.3 119,9	17.25 (sw) 264.0 119,7	17.25 (sw) 264.0 119,7	NA	NA
14 DN350			14.000 355,6	17.25 (sw) 275.0 124,7	NA	NA	NA	NA
16 DN400			16.000 406,4	17.25 (sw) 288.6 130,9	NA	NA	NA	NA
18 DN450			18.000 457,2	17.25 (sw) 297.0 134,7	NA	NA	NA	NA
	20.866 530,0	20.866 530,0	6.250 159,0	17.25 438 167,0	NA	NA	NA	NA
			8.625 219,1	17.25 438 182,0	NA	NA	NA	NA
			10.750 273,0	17.25 438 172,0	NA	NA	NA	NA
			12.750 323,9	17.25 438 182,0	NA	NA	NA	NA
			14.843 377,0	17.25 438 174,0	NA	NA	NA	NA
			16.772 426,0	17.25 438 182,0	NA	NA	NA	NA
			18.898 480,0	17.25 438 181,1	NA	NA	NA	NA

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

² Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).


4.6 MERE (NADALJEVANJE)

Reducirni T-kos

Št. 25

Št. 29T

Št. 29F

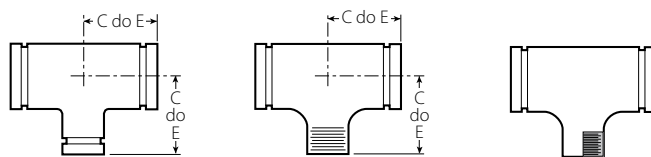

Velikost					Št. 25 Reducirni T-kos z odcepom z utorom		Št. 29T Reducirni T-kos z utorom x odcep moškega ² navoja		Št. 29F ² Reducirni T-kos z utorom x odcep ženskega ² navoja					
Nazivno palcev DN			Dejanski zunanji premer palcev mm			C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	C do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg			
24 ¹ DN600	x	24 DN600	x	8 DN200	24.000 609,6	x	24.000 609,6	x	8 DN200	20.00 (sw) 508	340.0 154,2	NA	NA	
				10 DN250			10.750 273,0		10.750 273,0	20.00 (sw) 508	343.9 156,0	NA	NA	
				12 DN300			12.750 323,9		12.750 323,9	20.00 (sw) 508	352.8 160,0	NA	NA	
				14 DN350			14.000 355,6		14.000 355,6	20.00 (sw) 508	352.8 160,0	NA	NA	
				16 DN400			16.000 406,4		16.000 406,4	20.00 (sw) 508	378.0 171,5	NA	NA	
				18 DN450			18.000 457,2		18.000 457,2	20.00 (sw) 508	378.0 171,5	NA	NA	
				20 DN500			20.000 508,0		20.000 508,0	20.00 (sw) 508	400.0 181,4	NA	NA	
				24.803 630,0	x	24.803 630,0	x	6.250 159,0	20.00 508	559.2 253,6	NA	NA	NA	NA
							8.625 219,1	20.00 508	559.2 253,6	NA	NA	NA	NA	
							10.750 273,0	20.00 508	562.2 255,0	NA	NA	NA	NA	
							12.750 323,9	20.00 508	562.2 255,0	NA	NA	NA	NA	
							14.843 377,0	20.00 508	586.4 266,0	NA	NA	NA	NA	
							16.772 426,0	20.00 508	579.8 263,0	NA	NA	NA	NA	
							18.898 480,0	20.00 508	568.8 258,0	NA	NA	NA	NA	
							20.866 530,0	20.00 508	574.3 260,5	NA	NA	NA	NA	
14 – 60 DN350 – DN1500			Za informacije o priključkih AGS glejte publikacijo 20.05											
														

AGS™

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

² Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.


OPOMBE

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).

4.8 MERE

45 ° bočno

Št. 30



Velikost		Št. 30 45 ° bočno		
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do LE palcev mm	C do SE palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
¾	1.050	4.50 (sw)	2.00 (sw)	0.9
DN20	26,9	114	51	0,4
1	1.315	5.00 (sw)	2.25 (sw)	1.7
DN25	33,7	127	57	0,8
1 ¼	1.660	5.75 (sw)	2.50 (sw)	2.5
DN32	42,4	146	64	1,1
1 ½	1.900	6.25 (sw)	2.75 (sw)	3.5
DN40	48,3	159	70	1,6
2	2.375	7.00 (sw)	2.75 (sw)	5.1
DN50	60,3	178	70	2,3
2 ½	2.875	7.75 (sw)	3.00 (sw)	9.0
	73,0	197	76	4,1
DN65	3.000	8.50 (sw)	3.25 (sw)	9.8
	76,1	216	83	4,4
3	3.500	8.50	3.25	10.3
DN80	88,9	216	83	4,6
3 ½	4.000	10.00 (sw)	3.50 (sw)	22.0
DN90	101,6	254	89	10,0
	4.250	10.50 (sw)	3.75 (sw)	22.1
	108,0	267	95	10,0
4	4.500	10.50	3.75	17.9
DN100	114,3	267	95	8,1
4 ½	5.000	12.50 (sw)	4.00 (sw)	23.8
	127,0	318	102	10,8
	5.250	12.50 (sw)	4.00 (sw)	25.3
	133,0	318	102	11,5
DN125	5.500	12.50 (sw)	4.00 (sw)	26.8
	139,7	318	102	12,1
5	5.563	12.50 (sw)	4.00 (sw)	29.8
	141,3	318	102	13,5
	6.000	14.00 (sw)	4.50 (sw)	33.8
	152,4	356	114	15,3
	6.250	14.00 (sw)	4.50 (sw)	36.8
	159,0	356	114	16,7
	6.500	14.00 (sw)	4.50 (sw)	43.6
	165,1	356	114	19,8
6	6.625	14.00	4.50	43.6
DN150	168,3	356	114	19,8

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.


OPOMBA

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).

4.8 MERE (NADALJEVANJE)

45 ° bočno

Št. 30



Velikost		Št. 30 45 ° bočno		
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do LE palcev mm	C do SE palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
8 DN200	8.625 219,1	18.00 (sw) 457	6.00 (sw) 152	73.0 33,1
10 DN250	10.750 273,0	20.50 (sw) 521	6.50 (sw) 165	105.0 47,6
12 DN300	12.750 323,9	23.00 (sw) 584	7.00 (sw) 178	165.0 74,8
14 ¹ DN350	14.000 355,6	26.50 (sw) 673	7.50 (sw) 191	276.0 125,2
16 ¹ DN400	16.000 406,4	29.00 (sw) 737	8.00 (sw) 203	344.2 156,1
18 ¹ DN450	18.000 457,2	32.00 (sw) 813	8.50 (sw) 216	429.0 194,6
20 ¹ DN500	20.000 508,0	35.00 (sw) 889	9.00 (sw) 229	500.0 226,8
22 ¹ DN550	22.000 558,8	38.00 (sw) 965	9.50 (sw) 241	610.0 276,7
24 ¹ DN600	24.000 609,6	40.00 (sw) 1016	10.00 (sw) 254	715.0 324,3

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.


OPOMBA

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw).

4.9 MERE

45 ° zmanjšano bočno

Št. 30-R SWS



Velikost										Št. 30-R SWS 45 ° zmanjšano bočno (sw)		
Nazivno palcev DN					Dejanski zunanji premer palcev DN					C do LE palcev mm	C do SE palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
3 DN80	x	3 DN80	x	2 DN50	3.500 88,9	x	3.500 88,9	x	2.375 60,3	8.50 216	3.25 83	9.8 4,4
				2 ½					2.875 73,0	8.50 216	3.25 83	9.8 4,4
4 DN100	x	4 DN100	x	2 DN50	4.500 114,3	x	4.500 114,3	x	2.375 60,3	10.50 267	3.75 95	10.0 4,5
				2 ½					2.875 73,0	10.50 267	3.75 95	10.0 4,5
				3 DN80					3.500 88,9	10.50 267	3.75 95	18.3 8,3
				4 DN100					4.500 114,3	12.50 318	4.00 102	24.0 10,9
5 DN150	x	5 DN150	x	3 DN80	6.625 168,3	x	6.625 168,3	x	3.500 88,9	14.00 356	4.50 114	37.0 16,8
				4 DN100					4.500 114,3	14.00 356	4.50 114	36.0 16,3
				5					5.563 141,3	14.00 356	4.50 114	44.7 20,3
				6 DN150					6.625 168,3	18.00 457	6.00 152	58.0 26,3
6 DN200	x	6 DN200	x	4 DN100	10.750 273,0	x	10.750 273,0	x	4.500 114,3	20.50 521	6.50 165	104.8 47,5
				5					5.563 141,3	20.50 521	6.50 165	105.0 47,6
				6 DN150					6.625 168,3	20.50 521	6.50 165	105.8 48,0
				8 DN200					8.625 219,1	20.50 521	6.50 165	118.0 53,5
7 DN250	x	7 DN250	x	4 DN100	12.750 323,9	x	12.750 323,9	x	4.500 114,3	23.00 584	7.00 178	135.0 61,2
				5					5.563 141,3	23.00 584	7.00 178	122.0 55,3
				6 DN150					6.625 168,3	23.00 584	7.00 178	137.0 62,1
				8 DN200					8.625 219,1	23.00 584	7.00 178	147.0 66,7
8 DN300	x	8 DN300	x	10 DN250	12.750 323,9	x	12.750 323,9	x	10.750 273,0	23.00 584	7.00 178	167.0 75,7
				12 DN300					12.750 323,9	23.00 584	7.00 178	167.0 75,7
				14 DN350					14.750 368,3	23.00 584	7.00 178	167.0 75,7
				16 DN400					16.750 412,7	23.00 584	7.00 178	167.0 75,7


¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

4.9 MERE (NADALJEVANJE)

45 ° zmanjšano bočno

Št. 30-R SWS



Velikost										Št. 30-R SWS 45 ° zmanjšano bočno (sw)				
Nazivno palcev DN					Dejanski zunanji premer palcev DN					C do LE palcev mm	C do SE palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg		
14 ¹ DN350	x	14 DN350	x	4 DN100	14.000 355,6	x	14.000 355,6	x	4.500 114,3	26.50 673	7.50 191	176.0 79,8		
				6 DN150					6.625 168,3	26.50 673	7.50 191	187.0 84,8		
				8 DN200					8.625 219,1	26.50 673	7.50 191	210.0 95,3		
				10 DN250					10.750 273,0	26.50 673	7.50 191	235.0 106,6		
				12 DN300					12.750 323,9	26.50 673	7.50 191	252.0 114,3		
									6.625 168,3	29.00 737	8.00 203	215.0 97,5		
									8.625 219,1	29.00 737	8.00 203	252.5 114,5		
			10.750 273,0	29.00 737	8.00 203	265.0 120,2								
			12.750 323,9	29.00 737	8.00 203	295.0 133,8								
			16.000 406,4	29.00 737	8.00 203	305.0 138,3								
18 ¹ DN450	x	18 DN450	x	6 DN150	18.000 457,2	x	18.000 457,2	x	6.625 168,3	32.00 813	8.50 216	274.0 124,3		
				8 DN200					8.625 219,1	32.00 813	8.50 216	275.0 124,7		
				10 DN250					10.750 273,0	32.00 813	8.50 216	285.0 129,3		
				12 DN300					12.750 323,9	32.00 813	8.50 216	347.0 157,4		
				14 DN350					14.000 355,6	32.00 813	8.50 216	350.0 158,8		
				16 DN400					16.000 406,4	32.00 813	8.50 216	362.0 164,2		
									10.750 273,0	35.00 889	9.00 229	410.0 186,0		
									12.750 323,9	35.00 889	9.00 229	415.0 188,2		
			14.000 355,6	35.00 889	9.00 229	420.0 190,5								
			16.000 406,4	35.00 889	9.00 229	425.0 192,8								
24 ¹ DN600	x	24 DN600	x	16 DN400	24.000 609,6	x	24.000 609,6	x	16.000 406,4	40.00 1016	10.00 254	556.0 252,2		
				20 DN500					20.000 508,0	40.00 1016	10.00 254	715.0 324,3		
									20.000 508,0	40.00 1016	10.00 254			
14 – 60 DN350 – DN1500					Za informacije o priključkih AGS glejte publikacijo 20.05									
														


¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

4.10 MERE

T-kos Y

Št. 32




Velikost									Št. 32 T-kos Y (sw)					
Nazivno palcev DN					Dejanski zunanji premer palcev mm				G palcev mm	H palcev mm	E1 palcev mm	E2 palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	
2	x	2	x	2	2.375	x	2.375	x	2.375	2.75	7.00	9.00	4.63	6.4
DN50		DN50		DN50	60,3		60,3		60,3	70	178	229	117	2,9
2 ½	x	2 ½	x	2 ½	2.875	x	2.875	x	2.875	3.00	7.75	10.50	5.75	11.5
					73,0		73,0		73,0	76	197	267	146	5,2
3	x	3	x	2	3.500	x	3.500	x	2.375	3.25	8.50	10.38	6.00	12.5
DN80		DN80		DN50	88,9		88,9		60,3	83	216	264	152	5,7
				3					3.500	3.25	8.50	11.50	6.50	14.3
				DN80					88,9	83	216	292	165	6,5
3 ½	x	3 ½	x	3 ½	4.000	x	4.000	x	4.000	3.25	10.00	13.00	7.75	15.0
DN90		DN90		DN90	101,6		101,6		101,6	83	254	330	197	6,8
4	x	4	x	1	4.500	x	4.500	x	1.315	3.75	10.50	12.25	8.38	17.0
DN100		DN100		DN25	114,3		114,3		33,7	95	267	311	213	7,7
				2					2.375	3.75	10.50	11.88	7.50	20.0
				DN50					60,3	95	267	302	191	9,1
				3					3.500	3.75	10.50	12.88	7.88	23.0
				DN80					88,9	95	267	327	200	10,4
				4					4.500	3.75	10.00	13.63	8.13	26.0
				DN100					114,3	95	254	346	206	11,8
5	x	5	x	2	5.563	x	5.563	x	2.375	4.00	12.50	13.13	8.75	29.0
				DN50	141,3		141,3		60,3	102	318	333	222	13,2
				3					3.500	4.00	12.50	14.25	9.25	31.5
				DN80					88,9	102	318	362	235	14,3
				4					4.500	4.00	12.50	15.13	9.63	36.7
				DN100					114,3	102	318	384	244	16,6
				5					5.563	4.00	12.50	16.13	10.00	48.0
									141,3	102	318	410	254	21,8
6	x	6	x	2	6.625	x	6.625	x	2.375	4.50	14.00	14.13	9.75	29.0
DN150		DN150		DN50	168,3		168,3		60,3	114	356	359	248	13,2
				3					3.500	4.50	14.00	15.31	10.31	37.3
				DN80					88,9	114	356	389	262	16,9
				4					4.500	4.50	14.00	16.25	10.75	46.3
				DN100					114,3	114	356	413	273	21,0
				5					5.563	4.50	14.00	17.25	11.13	55.0
									141,3	114	356	438	283	25,0
				6					6.625	4.50	14.00	18.25	11.50	60.5
				DN150					168,3	114	356	464	292	27,4
8	x	8	x	2	8.625	x	8.625	x	2.375	6.00	18.00	17.00	12.63	70.0
DN200		DN200		DN50	219,1		219,1		60,3	152	457	432	321	31,8
				3					3.500	6.00	18.00	18.19	13.19	76.0
				DN80					88,9	152	457	462	335	34,5
				4					4.500	6.00	18.00	19.00	13.50	76.4
				DN100					114,3	152	457	483	343	34,6
				5					5.563	6.00	18.00	20.00	13.88	85.6
									141,3	152	457	508	352	38,8
				6					6.625	6.00	18.00	21.13	14.38	112.0
				DN150					168,3	152	457	537	365	50,8
				8					8.625	6.00	18.00	23.25	15.25	127.9
				DN200					219,1	152	457	591	387	58,0

(sw) = segmentno zvarjeno oglikovo jeklo.

4.10 MERE (NADALJEVANJE)

T-kos Y

Št. 32



Velikost						Št. 32 T-kos Y (sw)																
Nazivno palcev DN				Dejanski zunanji premer palcev mm				G palcev mm	H palcev mm	E1 palcev mm	E2 palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg										
10 DN250	x	10 DN250	x	2 DN50	10.750 273,0	x	10.750 273,0	x	2.375 60,3	6.50 165	20.50 521	18.75 476	14.38 365	90.0 40,8								
				3 DN80					3.500 88,9	6.50 165	20.50 521	19.88 505	14.88 378	96.0 43,5								
				4 DN100					4.500 114,3	6.50 165	20.50 521	20.75 527	15.25 387	97.4 44,2								
				5					5.563 141,3	6.50 165	20.50 521	21.88 556	15.75 400	115.0 52,2								
				6 DN150					6.625 168,3	6.50 165	20.50 521	22.88 581	16.13 410	133.1 60,4								
				8 DN200					8.625 219,1	6.50 165	20.50 521	27.25 692	19.25 489	156.0 70,8								
				10 DN250					10.750 273,0	6.50 165	20.50 521	27.25 692	18.00 457	190.0 86,2								
				12 DN300					x	12 DN300	x	2 DN50	12.750 323,9	x	12.750 323,9	x	2.375 60,3	7.00 178	23.00 584	20.75 527	16.38 416	120.0 54,4
												3 DN80					3.500 88,9	7.00 178	23.00 584	21.75 552	16.75 425	125.0 56,7
4 DN100	4.500 114,3	7.00 178	23.00 584		22.63 575	17.13 435	127.0 57,6															
5	5.563 141,3	7.00 178	23.00 584		23.63 600	17.50 445	143.0 64,9															
6 DN150	6.625 168,3	7.00 178	23.00 584		24.78 629	18.03 458	165.0 74,8															
8 DN200	8.625 219,1	7.00 178	23.00 584		26.92 684	18.92 481	176.0 79,8															
10 DN250	10.750 273,0	7.00 178	23.00 584		29.00 737	19.75 502	200.0 90,7															
12 DN300	12.750 323,9	7.00 178	23.00 584		31.00 787	20.50 521	240.0 108,9															

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.




4.11 MERE

Adapterski nastavek

Št. 40

Št. 42

Št. 43



Velikost		Št. 40 Adapterski nastavek z utorom x moški priključek ² (s)		Št. 42 Adapterski nastavek z utorom x poševni rob (s)		Št. 43 Adapterski nastavek z utorom x utor (s)	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.00 76	0.3 0,1	3.00 76	0.3 0,1	3.00 76	0.3 0,1
1 DN25	1.315 33,7	3.00 76	0.4 0,2	3.00 76	0.4 0,2	3.00 76	0.4 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	4.00 102	0.8 0,3	4.00 102	0.8 0,3	4.00 102	0.8 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	4.00 102	0.9 0,4	4.00 102	0.9 0,4	4.00 102	0.9 0,4
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	1.2 0,6	4.00 102	1.2 0,6	4.00 102	1.2 0,6
2 ½	2.875 73,0	4.00 102	1.9 0,9	4.00 102	1.9 0,9	4.00 102	1.9 0,9
DN65	3.000 76,1	4.00 102	2.0 0,9	4.00 102	2.0 0,9	4.00 102	2.0 0,9
3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	2.5 1,1	4.00 102	2.5 1,1	4.00 102	2.5 1,1
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.00 102	3.0 1,4	4.00 102	3.0 1,4	4.00 102	3.0 1,4
	4.250 108,0	6.00 152	4.9 2,2	6.00 152	4.9 2,2	6.00 152	4.9 2,2
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	5.4 2,5	6.00 152	5.4 2,5	6.00 152	5.4 2,5
4 ½	5.000 127,0	6.00 152	6.3 2,8	6.00 152	6.3 2,8	6.00 152	6.3 2,8
	5.250 133,0	6.00 152	6.9 3,1	6.00 152	6.9 3,1	6.00 152	6.9 3,1
DN125	5.500 139,7	6.00 152	7.2 3,3	6.00 152	7.2 3,3	6.00 152	7.2 3,3
5	5.563 141,3	6.00 152	7.3 3,3	6.00 152	7.3 3,3	6.00 152	7.3 3,3
	6.000 152,4	6.00 152	8.6 3,9	6.00 152	8.6 3,9	6.00 152	8.6 3,9
	6.250 159,0	6.00 152	9.0 4,1	6.00 152	9.0 4,1	6.00 152	9.0 4,1
	6.500 165,1	6.00 152	9.3 4,2	6.00 152	9.3 4,2	6.00 152	9.3 4,2
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	9.5 4,3	6.00 152	9.5 4,3	6.00 152	9.5 4,3
8 DN200	8.625 219,1	6.00 152	14.3 6,5	6.00 152	14.3 6,5	6.00 152	14.3 6,5
10 DN250	10.750 273,0	8.00 203	22.8 10,3	8.00 203	22.8 10,3	8.00 203	22.8 10,3
12 DN300	12.750 323,9	8.00 203	33.1 15,0	8.00 203	33.1 15,0	8.00 203	33.1 15,0

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

² Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(s) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

OPOMBA

- Za paketne nastavke za črpalko z 1 ½"/40 mm odprtino, rezane tako, da se vanje lahko vstavi Vic-Let Style 923 ali Vic-O-Well Style 924, na naročilu navedite, da potrebujete posebne nastavke št. 40, 42 ali 43 in navedite št. 40-H, 42-H ali 43-H. Opomba: zahtevane dimenzije so 4 – 12"/DN100 – N300 premer – 8"/200 mm dolžina.




4.11 MERE (NADALJEVANJE)

Adapterski nastavek

Št. 40

Št. 42

Št. 43



Velikost		Št. 40 Adapterski nastavek z utorom x moški priključek ² (s)		Št. 42 Adapterski nastavek z utorom x poševni rob (s)		Št. 43 Adapterski nastavek z utorom x utor (s)	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
14 ¹ DN350	14.000 355,6	8.00 203	36.5 16,5	8.00 203	36.5 16,5	8.00 203	36.5 16,5
16 ¹ DN400	16.000 406,4	8.00 203	41.8 19,0	8.00 203	41.8 19,0	8.00 203	41.8 19,0
18 ¹ DN450	18.000 457,2	8.00 203	47.2 21,4	8.00 203	47.2 21,4	8.00 203	47.2 21,4
20 ¹ DN500	20.000 508,0	8.00 203	52.5 23,8	8.00 203	52.5 23,8	8.00 203	52.5 23,8
22 ¹ DN550	22.000 558,8	8.00 203	57.9 26,3	8.00 203	57.9 26,3	8.00 203	57.9 26,3
24 ¹ DN600	24.000 609,6	8.00 203	63.2 28,7	8.00 203	63.2 28,7	8.00 203	63.2 28,7
14 – 60 DN350 – DN1500	Za informacije o priključkih AGS glejte publikacijo 20.05 						

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje za cevi iz ogljikovega jekla podjetje Victaulic nudi priključke za sistem Advanced Groove System (AGS). Za več informacij glejte [publikacijo 20.05](#). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

² Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(s) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo.

OPOMBA

- Za paketne nastavke za črpalko z 1 1/2"/40 mm odprtino, rezane tako, da se vanje lahko vstavi Vic-Let Style 923 ali Vic-O-Well Style 924, na naročilu navedite, da potrebujete posebne nastavke št. 40, 42 ali 43 in navedite št. 40-H, 42-H ali 43-H. Opomba: zahtevane dimenzije so 4 – 12"/DN100 – N300 premer – 8"/200 mm dolžina.


4.12 MERE

Pokrovček

Št. 60

Čep z zaobljeno glavo

Št. 61



Velikost		Št. 60 Pokrovček		Št. 61 Čep z zaobljeno glavo (s)	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	T palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	0.91 (s) 23	0.2 0,1	NA	NA
1 DN25	1.315 33,7	0.79 20	0.2 0,1	NA	NA
1 ¼ DN32	1.660 42,4	0.79 20	0.4 0,2	NA	NA
1 ½ DN40	1.900 48,3	0.79 20	0.4 0,2	NA	NA
2 DN50	2.375 60,3	0.88 22	0.7 0,3	4.00 102	2.6 1,2
2 ½	2.875 73,0	0.88 22	1.2 0,5	5.00 127	3.0 1,4
DN65	3.000 76,1	0.88 22	1.2 0,5	NA	NA
3 DN80	3.500 88,9	0.88 22	1.7 0,7	6.00 152	4.5 2,0
3 ½ DN90	4.000 101,6	0.88 22	1.9 0,9	NA	NA
	4.250 108,0	0.92 23	2.6 1,2	NA	NA
4 DN100	4.500 114,3	0.92 23	3.1 1,4	7.00 178	7.5 3,4
4 ½	5.000 127,0	1.00 (s) 25	5.4 2,4	NA	NA
	5.250 133,0	0.92 23	3.9 1,8	NA	NA
DN125	5.500 139,7	0.92 23	4.5 2,0	NA	NA
5	5.563 141,3	0.92 23	4.9 2,2	8.00 203	11.5 5,2
	6.250 159,0	0.92 23	5.7 2,6	NA	NA
	6.500 165,1	0.92 23	6.2 2,8	NA	NA
6 DN150	6.625 168,3	0.92 23	6.4 2,9	10.00 254	18.0 8,2
200A	216.3	1.13 29	17.4 7,9	NA	NA

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje podjetje Victaulic nudi sistem Advanced Groove System (AGS). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(s) = ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno z (s).
- Pokrovček št. 60 ni primeren za uporabo v vakuumskih sistemih s spojkami Style 72 ali Style 750. Uporabite čepe z zaobljeno glavo št. 61.
- Jekleni pokrovčki so na voljo v velikostih do 24"/DN600, obrnite se na podjetje Victaulic.
- Pokrovčki št. 60 so na voljo z navojnim priključkom. Velikosti navojnih priključkov segajo od ½" do največ 4", kar je odvisno od premera pokrovčka, in se lahko zagotovijo v središčnem položaju ali zamaknjeno, da so primerni glede na način uporabe. Za cene in razpoložljivost se obrnite na podjetje Victaulic. Naročila pokrovčkov z navoji ne morete preklicati, prav tako pa pokrovčkov z navoji tudi ne morete vrniti.


4.12 MERE (NADALJEVANJE)

Pokrovček

Št. 60

Čep z zaobljeno glavo

Št. 61



Velikost		Št. 60 Pokrovček		Št. 61 Čep z zaobljeno glavo (s)	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	T palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
8 DN200	8.625 219,1	1.13 29	13.6 6,2	12.00 305	29.0 13,2
10 DN250	10.750 273,0	1.13 29	23.6 10,7	10.00 254	39.0 17,7
12 DN300	12.750 323,9	1.25 32	38.5 17,5	NA	NA
14 ¹ DN350	14.000 355,6	9.50 (s) 241	42.0 19,1	NA	NA
16 ¹ DN400	16.000 406,4	10.00 (s) 254	45.0 20,4	NA	NA
18 ¹ DN450	18.000 457,2	11.00 (s) 279	58.0 26,3	NA	NA
20 ¹ DN500	20.000 508,0	12.00 (s) 305	67.5 30,6	NA	NA
22 ¹ DN550	22.000 558,8	13.00 (s) 330	+	NA	NA
24 ¹ DN600	24.000 609,6	13.50 (s) 343	105.0 47,6	NA	NA
14 – 60 DN350 – DN1500	Za informacije o priključkih AGS glejte publikacijo 20.05 				

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje podjetje Victaulic nudi sistem Advanced Groove System (AGS). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(s) = ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.


OPOMBE

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno z (s).
- Pokrovček št. 60 ni primeren za uporabo v vakuumskih sistemih s spojkami Style 72 ali Style 750. Uporabite čepe z zaobljeno glavo št. 61.
- Jekleni pokrovčki so na voljo v velikostih do 24"/DN600, obrnite se na podjetje Victaulic.
- Pokrovčki št. 60 so na voljo z navojnim priključkom. Velikosti navojnih priključkov segajo od 1/2" do največ 4", kar je odvisno od premera pokrovčka, in se lahko zagotovijo v središčnem položaju ali zamaknjeno, da so primerni glede na način uporabe. Za cene in razpoložljivost se obrnite na podjetje Victaulic. Naročila pokrovčkov z navoji ne morete preklicati, prav tako pa pokrovčkov z navoji tudi ne morete vrniti.

4.13 MERE

Nastavki adapterja s prirobnico

Št. 41



Velikost		Št. 41 Prirobnica razreda 125 ANSI Adapterski nastavek ravna ploskev (s)		Št. 41-DN PN10/16 prirobnica Adapterski nastavek ravna ploskev (s)	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.00 76	+	NA	NA
1 DN25	1.315 33,7	3.00 76	2.0 0,9	3.00 76	2.6 1,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	4.00 102	3.0 1,4	3.00 76	4.1 1,9
1 ½ DN40	1.900 48,3	4.00 102	3.5 1,6	NA	NA
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	5.5 2,5	4.00 102	6.2 2,8
2 ½	2.875 73,0	4.00 102	8.0 3,6	NA	NA
DN65	3.000 76,1	NA	NA	4.00 102	7.1 3,2
3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	9.5 4,3	4.00 102	9.0 4,1
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.00 102	+	NA	NA
	4.250 108,0	NA	NA	NA	NA
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	16.7 7,6	6.00 152	12.8 5,8
4 ½	5.000 127,0	NA	NA	NA	NA
	5.250 133,0	NA	NA	NA	NA
DN125	5.500 139,7	NA	NA	6.00 152	16.8 7,6
5	5.563 141,3	6.00 152	21.5 9,8	NA	NA
	6.500 165,1	NA	NA	NA	NA
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	26.5 12,0	6.00 152	20.5 9,3
200A	216.3	NA	NA	NA	NA

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje podjetje Victaulic nudi sistem Advanced Groove System (AGS). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(s) = ogljikovo jeklo.


NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

4.13 MERE (NADALJEVANJE)

Nastavki adapterja s prirobnico

Št. 41



Velikost		Št. 41 Prirobnica razreda 125 ANSI Adapterski nastavek ravna ploskev (s)		Št. 41-DN PN10/16 prirobnica Adapterski nastavek ravna ploskev (s)	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
8	8.625	6.00	39.0	6.00	30.8
DN200	219,1	152	17,7	152	14,0
250A	267.4	NA	NA	NA	NA
10	10.750	8.00	64.2	8.00	46.3
DN250	273,0	203	29,1	203	21,0
300A	318.5	NA	NA	NA	NA
12	12.750	8.00	87.0	8.00	58.7
DN300	323,9	203	39,5	203	26,6

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje podjetje Victaulic nudi sistem Advanced Groove System (AGS). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(s) = ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

4.14 MERE




Nastavki adapterja s prirobnico

Št. 45F

Št. 45R

Št. 45FE

Št. 45RE



Velikost		Št. 45F Prirobnica razreda 150 ANSI Adapterski nastavek, ravna ploskev		Št. 45R Prirobnica razreda 150 ANSI Adapterski nastavek, dvignjena ploskev		Št. 45FE PN10/16 prirobnica Adapterski nastavek, ravna ploskev		Št. 45RE PN10/16 prirobnica Adapterski nastavek, dvignjena ploskev	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
3/4 DN20	1.050 26,9	3.00 (s) 76	2.0 0,9	3.00 (s) 76	2.0 0,9	NA	NA	NA	NA
1 DN25	1.315 33,7	3.00 (s) 76	2.7 1,2	3.00 (s) 76	2.7 1,2	NA	NA	NA	NA
1 1/4 DN32	1.660 42,4	4.00 (s) 102	3.6 1,6	4.00 (s) 102	3.6 1,6	NA	NA	NA	NA
1 1/2 DN40	1.900 48,3	4.00 (s) 102	3.9 1,8	4.00 (s) 102	3.9 1,8	2.52 64	+	2.52 64	+
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	6.0 2,7	4.00 102	6.0 2,7	2.52 64	+	2.52 64	+
2 1/2 DN65 ²	2.875 73,0	4.00 102	9.9 4,5	4.00 102	9.9 4,5	NA	NA	NA	NA
3 DN80	3.000 76,1	NA	NA	NA	NA	2.52 64	+	2.52 64	+
3 1/2 DN90	3.500 88,9	4.00 102	11.7 5,3	4.00 102	11.7 5,3	2.52 64	+	2.52 64	+
4 DN100	4.000 101,6	4.00 (s) 102	13.8 6,3	4.00 (s) 102	13.8 6,3	NA	NA	NA	NA
4 DN100	4.250 108,0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	18.5 8,4	6.00 152	18.5 8,4	2.76 70	+	2.76 70	+
DN125	5.500 139,7	NA	NA	NA	NA	2.76 70	+	2.76 70	+
5 DN150	5.563 141,3	6.00 (s) 152	21.4 9,7	6.00 (s) 152	21.4 9,7	NA	NA	NA	NA
6 DN150	6.500 165,1	NA	NA	NA	NA	2.76 70	+	2.76 70	+
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	29.0 13,2	6.00 152	29.0 13,2	2.76 70	+	2.76 70	+
8 DN200	8.625 219,1	6.00 152	42.0 19,1	6.00 152	42.0 19,1	3.15 80	+	3.15 80	+
10 DN250	10.750 273,0	8.00 203	64.2 29,1	8.00 203	64.2 29,1	3.15 80	+	3.15 80	+
12 DN300	12.750 323,9	8.00 203	88.2 40,0	8.00 203	88.2 40,0	3.15 80	+	3.15 80	+
14 ¹ DN350	14.000 355,6	8.00 (s) 203	126.4 57,3	8.00 203	126.4 57,3	NA	NA	NA	NA
16 ¹ DN400	16.000 406,4	8.00 (s) 203	150.0 68,0	8.00 203	150.0 68,0	NA	NA	NA	NA

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje podjetje Victaulic nudi sistem Advanced Groove System (AGS). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

² Adapterski nastavki s prirobnico velikosti DN65 št. 45FE in 45RE so dobavljeni z osmimi luknjami za vijak.

(s) = ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBA

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno z (s).

4.14 MERE (NADALJEVANJE)




Nastavki adapterja s prirobnico

Št. 45F

Št. 45R

Št. 45FE

Št. 45RE



Velikost		Št. 45F Prirobnica razreda 150 ANSI Adapterski nastavek, ravna ploskev		Št. 45R Prirobnica razreda 150 ANSI Adapterski nastavek, dvignjena ploskev		Št. 45FE PN10/16 prirobnica Adapterski nastavek, ravna ploskev		Št. 45RE PN10/16 prirobnica Adapterski nastavek, dvignjena ploskev	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
18 ¹ DN450	18.000 457,2	8.00 (s) 203	177.0 80,3	8.00 (s) 203	177.0 80,3	NA	NA	NA	NA
20 ¹ DN500	20.000 508,0	8.00 (s) 203	218.0 98,9	8.00 (s) 203	218.0 98,9	NA	NA	NA	NA
24 ¹ DN600	24.000 609,6	8.00 (s) 203	283.0 128,4	8.00 (s) 203	283.0 128,4	NA	NA	NA	NA
14 – 60 DN350 – DN1500	Za informacije o priključkih AGS glejte publikacijo 20.05 								

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje podjetje Victaulic nudi sistem Advanced Groove System (AGS). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(s) = oglikovno jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBA


- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno z (s).

4.15 MERE

Nastavki adapterja s prirobnico

Št. 46F

Št. 46R



Velikost		Št. 46F Prirobnica razreda 300 ANSI Adapterski nastavek ravna ploskev (s)		Št. 46R Prirobnica razreda 300 ANSI Adapterski nastavek dvignjena ploskev (s)	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.00 76	3.3 1,5	3.00 76	+ +
1 DN25	1.315 33,7	3.00 76	3.9 1,8	3.00 76	3.9 1,8
1 ¼ DN32	1.660 42,4	4.00 102	4.8 2,2	4.00 102	4.8 2,2
1 ½ DN40	1.900 48,3	4.00 102	6.9 3,1	4.00 102	6.9 3,1
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	8.1 3,7	4.00 102	8.1 3,7
2 ½ DN60	2.875 73,0	4.00 102	11.9 5,4	4.00 102	11.9 5,4
3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	16.5 7,5	4.00 102	16.5 7,5
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.00 102	20.1 9,1	4.00 102	20.1 9,1
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	27.4 12,4	6.00 152	27.4 12,4
5 DN125	5.563 141,3	6.00 152	35.3 16,0	6.00 152	35.3 16,0
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	47.5 21,5	6.00 152	47.5 21,5
8 DN200	8.625 219,1	6.00 152	68.0 30,8	6.00 152	68.0 30,8
10 DN250	10.750 273,0	8.00 203	100.8 45,7	8.00 203	100.8 45,7
12 DN300	12.750 323,9	8.00 203	148.0 67,1	8.00 203	148.0 67,1
14 ¹ DN350	14.000 355,6	8.00 203	180.0 81,8	NA	NA
16 ¹ DN400	16.000 406,4	8.00 203	237.0 107,5	NA	NA
18 ¹ DN450	18.000 457,2	8.00 203	297.0 134,7	NA	NA
20 ¹ DN500	20.000 508,0	8.00 203	+	NA	NA
22 ¹ DN550	22.000 558,8	8.00 203	+	NA	NA
24 ¹ DN600	24.000 609,6	8.00 203	+	NA	NA
14 – 60 DN350 – DN1500	Za informacije o priključkih AGS glejte publikacijo 20.05 				

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje podjetje Victaulic nudi sistem Advanced Groove System (AGS). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(s) = oglikovno jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.




4.16 MERE

Obdelani nastavek

Št. 53

Št. 54

Št. 55



Velikost				Št. 53 Obdelani nastavek z utorom x utor (s)		Št. 54 Obdelani nastavek z utorom x moški priključek ¹ (s)		Št. 55 Obdelani nastavek moški priključek ¹ x utor (s)	
Nazivno palcev DN		Dejanski zunanji premer palcev mm		E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
2 DN50	x ¾ DN20	2.375 60,3	x 1.050 26,9	6.50 165	2.0 0,9	NA	NA	NA	NA
	1 DN25		1.315 33,7	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165	2.0 0,9
	1 ¼ DN32		1.660 42,4	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165	2.0 0,9
	1 ½ DN40		1.900 48,3	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165	2.0 0,9
2 ½ DN50	x 1 DN25	2.875 73,0	x 1.315 33,7	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4
	1 ¼ DN32		1.660 42,4	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4
	1 ½ DN40		1.900 48,3	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4
	2 DN50		2.375 60,3	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4
DN65	x 1 ½ DN40	3.000 76,1	x 1.900 48,3	NA	NA	8.00 203	4.0 1,8	NA	NA
	2 DN50		2.375 60,3	8.00 203	4.0 1,8	NA	NA	NA	NA
3 DN80	x 1 DN25	3.500 88,9	x 1.315 33,7	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0
	1 ¼ DN32		1.660 42,4	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0
	1 ½ DN40		1.900 48,3	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0
	2 DN50		2.375 60,3	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0
	2 ½ DN65		2.875 73,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0
			3.000 76,1	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	NA	NA
3 ½ DN90	x 3 DN80	4.000 101,6	x 3.500 88,9	8.00 203	6.8 3,1	8.00 203	6.8 3,1	8.00 203	6.8 3,1
4 DN100	x 1 DN25	4.500 114,3	x 1.315 33,7	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4
	1 ¼ DN32		1.660 42,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	NA	NA
	1 ½ DN40		1.900 48,3	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4
	2 DN50		2.375 60,3	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4
	2 ½ DN65		2.875 73,0	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4
			3.000 76,1	9.00 229	7.5 3,4	NA	NA	NA	NA
	3 DN80		3.500 88,9	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4
	3 ½ DN90		4.000 101,6	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4

¹ Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(s) = ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.




4.16 MERE (NADALJEVANJE)

Obdelani nastavek

Št. 53

Št. 54

Št. 55



Velikost				Št. 53 Obdelani nastavek z utorom x utor (s)		Št. 54 Obdelani nastavek z utorom x moški priključek ¹ (s)		Št. 55 Obdelani nastavek moški priključek ¹ x utor (s)	
Nazivno palcev DN		Dejanski zunanji premer palcev mm		E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
5	x	2	x	5.563	2.375	11.00	11.5	11.00	11.5
		DN50		141,3	60,3	279	5,2	279	5,2
		3			3.500	11.00	11.5	11.00	11.5
		DN80			88,9	279	5,2	279	5,2
		4			4.500	11.00	11.5	11.00	11.5
		DN100			114,3	279	5,2	279	5,2
6	x	1	x	1.315	12.00	12.00	17.0	12.00	17.0
		DN25		33,7	305	305	7,7	305	7,7
		1 ¼		1.660	12.00	12.00	17.0	12.00	17.0
		DN32		42,4	305	305	7,7	305	7,7
		1 ½		1.900	12.00	12.00	17.2	12.00	17.0
		DN40		48,3	305	305	7,8	305	7,7
		2		2.375	12.00	12.00	17.4	12.00	17.4
		DN50		60,3	305	305	7,9	305	7,9
		2 ½		2.875	12.00	12.00	17.4	12.00	17.4
				73,0	305	305	7,9	305	7,9
		3		3.500	12.00	12.00	17.4	12.00	17.4
		DN80		88,9	305	305	7,9	305	7,9
		3 ½		4.000	12.00	12.00	17.5	NA	NA
		DN90		101,6	305	305	7,9	NA	NA
8	x	4	x	4.500	12.00	12.00	17.5	12.00	17.5
		DN100		114,3	305	305	7,9	305	7,9
		4 ½		5.000	12.00	12.00	17.5	NA	NA
				127,0	305	305	7,9	NA	NA
		5		5.563	12.00	12.00	17.5	12.00	17.5
				141,3	305	305	7,9	305	7,9
8	x	6	x	8.625	6.625	12.00	29.0	12.00	29.0
		DN200		219,1	168,3	305	13,2	305	13,2

¹ Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.


(s) = ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

4.17 MERE

Nastavek z ženskim navojem

Št. 80



Velikost		Št. 80 Nastavek z utorom x ženski navoj ¹	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	2.00 (s) 51	0.6 0,3
1 DN25	1.315 33,7	2.08 53	0.4 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	2.29 58	0.6 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	2.29 58	1.0 0,5
2 DN50	2.375 60,3	2.50 64	1.5 0,7
2 ½	2.875 73,0	2.75 70	1.8 0,8
DN65	3.000 76,1	2.75 70	2.2 1,0
3 DN80	3.500 88,9	2.75 70	2.8 1,3
4 DN100	4.500 114,3	3.25 83	4.5 2,0

¹ Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(s) = ogljikovo jeklo.

OPOMBA


- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno z (s).

4.18 MERE

Koncentrični/ekscentrični reducirni kos

Št. 50

Št. 51



Velikost			Št. 50 Koncentrični reducirni kos		Št. 51 Ekscentrični reducirni kos	
Nazivno palcev DN		Dejanski zunanji premer palcev mm	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
1 DN25	x ¾ DN20	1.315 33,7	8.00 (s) 203	+	8.00 (s) 203	+
1 ¼ DN32	x ¾ DN20	1.660 42,4	8.00 (s) 203	1.3 0,6	8.00 (s) 203	1.3 0,6
	x 1 DN25		1.315 33,7	2.50 64	8.00 (s) 203	1.4 0,6
1 ½ DN40	x ¾ DN20	1.900 48,3	8.50 (s) 216	1.5 0,7	8.50 (s) 216	1.5 0,7
	x 1 DN25		1.315 33,7	2.50 64	8.50 (s) 216	1.7 0,8
	x 1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	8.50 (s) 216	1.8 0,8
2 DN50	x ¾ DN20	2.375 60,3	2.50 64	0.8 0,4	9.00 (s) 229	2.2 1,0
	x 1 DN25		1.315 33,7	2.50 64	9.00 (s) 229	2.3 1,0
	x 1 ¼ DN32		1 ¼ DN32	2.50 64	9.00 (s) 229	2.5 1,1
	x 1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	3.50 89	1.1 0,5
2 ½	x ¾ DN20	2.875 73,0	9.50 (s) 241	+	9.50 (s) 241	+
	x 1 DN25		1.315 33,7	1.4 0,6	9.50 (s) 241	3.4 1,5
	x 1 ¼ DN32		1 ¼ DN32	2.50 64	3.50 89	1.3 0,6
	x 1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	9.50 (s) 241	3.8 1,7
	x 2 DN50		2.375 60,3	2.50 64	3.50 89	1.6 0,7
DN65	x 1 DN25	3.000 76,1	1.315 33,7	2.50 64	9.50 (s) 241	+
	x 1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	9.50 (s) 241	+
	x 1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	9.50 (s) 241	+
	x 2 DN50		2.375 60,3	2.50 64	9.50 (s) 241	+
	x 2 ½		2.875 73,0	2.50 64	9.50 (s) 241	+

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje podjetje Victaulic nudi sistem Advanced Groove System (AGS). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(s) = ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE


- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno z (s).
- Na voljo z navojem na manjšem koncu, št. 52
- Jekleni ekscentrični reducirni kosi so na voljo v velikostih do 30"/DN750, za mere se obrnite na podjetje Victaulic.

4.18 MERE (NADALJEVANJE)

Koncentrični/ekscentrični reducirni kos

Št. 50

Št. 51



Velikost				Št. 50 Koncentrični reducirni kos		Št. 51 Ekscentrični reducirni kos	
Nazivno palcev DN		Dejanski zunanji premer palcev mm		E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
3 DN80	x	¾ DN20	3.500 88,9	9.50 (s) 241	+	9.50 (s) 241	+
		1 DN25	1.315 33,7	2.50 64	1.8 0,8	9.50 (s) 241	4.8 2,2
		1 ¼ DN32	1.660 42,4	2.50 64	1.4 0,6	9.50 (s) 241	5.0 2,3
		1 ½ DN40	1.900 48,3	2.50 64	2.0 0,9	9.50 (s) 241	5.1 2,3
		2 DN50	2.375 60,3	2.50 64	1.6 0,7	3.50 89	1.9 0,9
		2 ½	2.875 73,0	2.50 64	1.7 0,7	3.50 89	2.1 1,0
			3.000 76,1	2.50 64	2.1 1,0	9.50 (s) 241	5.4 2,4
		DN65					
3 ½ DN90	x	3 DN80	4.000 101,6	2.50 64	2.1 1,0	10.00 (s) 254	7.0 3,2
			4.250 108,0	3.50 89	+	NA	NA
				3.000 76,1	+	NA	NA
				3.500 88,9	+	NA	NA
4 DN100	x	1 DN25	4.500 114,3	3.00 76	3.0 1,4	10.00 (s) 254	6.5 2,9
		1 ¼ DN32	1.660 42,4	10.00 (s) 254	+	10.00 (s) 254	+
		1 ½ DN40	1.900 48,3	3.00 76	2.6 1,2	10.00 (s) 254	6.9 3,1
		2 DN50	2.375 60,3	3.00 76	3.4 1,5	4.00 102	2.9 1,3
		DN65	3.000 76,1	3.00 76	3.3 1,5	4.00 102	3.2 1,4
		2 ½	2.875 73,0	3.00 76	3.3 1,5	4.00 102	3.1 1,4
		3 DN80	3.500 88,9	3.00 76	3.2 1,5	4.00 102	3.4 1,5
		3 ½ DN90	4.000 101,6	3.00 76	3.0 1,4	10.00 (s) 254	8.1 3,7
			5.250 133,0	4.50 114	+	NA	NA

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje podjetje Victaulic nudi sistem Advanced Groove System (AGS). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(s) = ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE


- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno z (s).
- Na voljo z navojem na manjšem koncu, št. 52
- Jekleni ekscentrični reducirni kosi so na voljo v velikostih do 30"/DN750, za mere se obrnite na podjetje Victaulic.

4.18 MERE (NADALJEVANJE)

Koncentrični/ekscentrični reducirni kos

Št. 50

Št. 51



Velikost				Št. 50 Koncentrični reducirni kos		Št. 51 Ekscentrični reducirni kos	
Nazivno palcev DN		Dejanski zunanji premer palcev mm		E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
DN125	x 2 DN50	5.500 139,7	x 2.375 60,3	11.00 (s) 279		11.00 (s) 279	
			3.000 76,1	4.50 114	4.1 1,9	11.00 (s) 279	10.7 4,9
	DN65		3.500 88,9	4.50 114	5.7 2,6	11.00 (s) 279	+
	3 DN80		4.500 114,3	4.50 114	5.1 2,3	5.00 127	+
	4 DN100						
5	x 2 DN50	5.563 141,3	x 2.375 60,3	11.00 (s) 279	10.1 4,6	11.00 (s) 279	10.1 4,6
	2 ½		2.875 73,0	4.00 102	4.3 2,0	11.00 279	10.8 4,9
	3 DN80		3.500 88,9	4.00 102	5.7 2,6	11.00 (s) 279	11.1 5,0
	3 ½ DN90		4.000 101,6	11.00 (s) 279	+	11.00 (s) 279	+
	4 DN100		4.500 114,3	3.50 89	4.3 2,0	5.00 127	5.5 2,5
		6.250 159,0	x 3.500 88,9	4.50 114	+	NA	NA
			4.250 108,0	4.00 102	+	NA	NA
			4.500 114,3	4.00 102	+	NA	NA
			5.250 133,0	4.00 102	+	NA	NA
		6.500 165,1	x 2.375 60,3	4.00 102	6.1 2,8	11.50 (s) 292	NA
			3.000 76,1	4.00 102	5.9 2,7	10.50 (s) 292	18.1 8,2
			3.500 88,9	4.00 102	6.2 2,8	5.50 140	6.1 2,8
			4.500 114,3	4.00 102	6.2 2,8	5.50 140	6.8 3,1
			5.500 139,7	4.00 102	5.6 2,5	5.50 140	8.0 3,6
			5.563 141,3	4.00 102	6.4 2,9	5.50 140	7.5 3,4
			6.250 159,0	4.00 102	6.6 3,0	NA	NA

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje podjetje Victaulic nudi sistem Advanced Groove System (AGS). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(s) = ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE


- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno z (s).
- Na voljo z navojem na manjšem koncu, št. 52
- Jekleni ekscentrični reducirni kosi so na voljo v velikostih do 30"/DN750, za mere se obrnite na podjetje Victaulic.

4.18 MERE (NADALJEVANJE)

Koncentrični/ekscentrični reducirni kos

Št. 50

Št. 51



Velikost				Št. 50 Koncentrični reducirni kos		Št. 51 Ekscentrični reducirni kos	
Nazivno palcev DN		Dejanski zunanji premer palcev mm		E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
6 DN150	x	1	1.315	4.00	6.2	11.50 (s)	+
		DN25	33,7	102	2,8	292	
		1 ½	1.900	11.50 (s)	+	11.50 (s)	+
		DN40	48,3	292		292	
		2	2.375	4.00	6.6	11.50 (s)	14.2
		DN50	60,3	102	3,0	292	6,4
		2 ½	2.875	4.00	6.4	11.50 (s)	14.2
			73,0	102	2,9	292	6,4
			3.000	11.50 (s)	+	11.50 (s)	+
		DN65	76,1	292		292	
		3	3.500	4.00	6.4	5.50	7.4
		DN80	88,9	102	2,9	140	3,4
		4	4.500	4.00	5.8	5.50	7.8
		DN100	114,3	102	2,6	140	3,5
				5.500	4.00	5.50	8.1
				139,7	102	140	3,7
				5.563	4.00	5.50	8.1
				141,3	102	140	3,7
				6.500	4.00	11.50 (s)	+
				165,1	102	292	
				8.515	+	NA	NA
				216,3			
				4.500	+	NA	NA
				114,3			
				5.500	+	NA	NA
				139,7			
				114			
200A	x	165A	216.3	6.500	9.5	NA	NA
				165,1	4,3		

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje podjetje Victaulic nudi sistem Advanced Groove System (AGS). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(s) = ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE


- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno z (s).
- Na voljo z navojem na manjšem koncu, št. 52
- Jekleni ekscentrični reducirni kosi so na voljo v velikostih do 30"/DN750, za mere se obrnite na podjetje Victaulic.

4.18 MERE (NADALJEVANJE)

Koncentrični/ekscentrični reducirni kos

Št. 50

Št. 51



Velikost				Št. 50 Koncentrični reducirni kos		Št. 51 Ekscentrični reducirni kos	
Nazivno palcev DN		Dejanski zunanji premer palcev mm		E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
8 DN200	x 2 1/2	8.625 219,1	x 2.875 73,0	12.00 (s) 305	+	12.00 (s) 305	+
				12.00 (s) 305	+	12.00 (s) 305	+
	x 3 DN80		x 3.500 88,9	5.00 127	9.3 4,2	12.00 (s) 305	22.0 10,0
				4.250 108,0	5.00 5,2	NA	NA
	x 4 DN100		x 4.500 114,3	5.00 127	10.4 4,7	6.00 152	10.5 4,8
				5.500 139,7	5.00 5,3	12.00 (s) 305	24.5 11,1
	x 5 DN125		x 5.563 141,3	5.00 127	11.6 5,3	12.00 (s) 305	23.8 10,8
				6.250 159,0	4.50 11,9	NA	NA
	x 6 DN150		x 6.500 165,1	4.50 114	12.6 5,7	6.00 152	12.8 5,8
				6.625 168,3	5.00 11,9	6.00 152	13.2 6,0
10 DN250	x 4 DN100	10.750 273,0	x 4.500 114,3	6.25 159	20.1 9,1	13.00 (s) 330	33.8 15,3
				5.500 139,7	13.00 (s) 330	13.00 (s) 330	35.7 16,2
	x 5 DN125		x 5.563 141,3	13.00 (s) 330	35.8 16,2	13.00 (s) 330	35.8 16,2
				6.500 165,1	6.00 152	13.00 (s) 330	+
	x 6 DN150		x 6.625 168,3	6.00 152	22.0 10,0	13.00 (s) 330	36.9 16,7
				8.625 219,1	6.00 152	7.00 178	37.0 16,8
	x 8 DN200		x 10.750 273,0	7.00 178	38.0 17,2	14.00 (s) 356	56.5 25,6
				10.750 273,0	7.00 178	14.00 (s) 356	56.5 25,6
250A	x 200A	267.4	x 216.3	6.00 152	23.0 10,4	NA	NA
12 DN300	x 4 DN100	12.750 323,9	x 4.500 114,3	14.00 (s) 356	48.0 21,8	14.00 (s) 356	48.0 21,8
				6.500 165,1	14.00 (s) 356	14.00 (s) 356	+
	x 6 DN150		x 6.625 168,3	7.00 178	25.0 11,3	14.00 (s) 356	50.2 22,8
				8.625 219,1	7.00 178	14.00 (s) 356	53.5 24,3
	x 8 DN200		x 10.750 273,0	7.00 178	38.0 17,2	14.00 (s) 356	56.5 25,6
				10.750 273,0	7.00 178	14.00 (s) 356	56.5 25,6
	x 10 DN200		x 12.750 323,9	14.00 (s) 356	48.0 21,8	14.00 (s) 356	48.0 21,8

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje podjetje Victaulic nudi sistem Advanced Groove System (AGS). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(s) = ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE


- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno z (s).
- Na voljo z navojem na manjšem koncu, št. 52
- Jekleni ekscentrični reducirni kosi so na voljo v velikostih do 30"/DN750, za mere se obrnite na podjetje Victaulic.

4.18 MERE (NADALJEVANJE)

Koncentrični/ekscentrični reducirni kos

Št. 50

Št. 51



Velikost						Št. 50 Koncentrični reducirni kos		Št. 51 Ekscentrični reducirni kos		
Nazivno palcev DN			Dejanski zunanji premer palcev mm			E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	
300A	x	250A	318.5	x	216.3	7.00 178	38.0 17,2	NA	NA	
14 ¹ DN350	x	6 DN150	14.000 355,6	x	6.625 168,3	13.00 330	63.1 28,6	13.00 330	77.2 35,0	
		8 DN200			8.625 219,1	13.00 330	72.7 33,0	13.00 330	81.6 37,0	
					10.528 267,4	13.00 330	80.5 36,5	13.00 330	88.2 40,0	
		10 DN200			10.750 273,0	13.00 330	80.5 36,5	13.00 330	88.2 40,0	
					12.539 318,5	13.00 330	81.6 37,0	13.00 330	90.4 41,0	
		12 DN300			12.750 323,9	13.00 330	81.6 37,0	13.00 330	90.4 41,0	
16 ¹ DN400	x	8 DN200	16.000 406,4	x	8.625 219,1	14.00 356	80.5 36,5	14.00 356	99.2 45,0	
		250A			267.4	14.00 356	93.0 42,2	NA	NA	
					10.750 273,0	14.00 356	93.0 42,2	14.00 356	99.2 45,0	
					12.539 318,5	14.00 356	100.3 45,5	14.00 356	103.6 47,0	
		12 DN300			12.750 323,9	14.00 356	100.3 45,5	14.00 356	103.6 47,0	
		14 DN350			14.000 355,6	14.00 356	100.3 45,5	14.00 356	108.0 49,0	
18 ¹ DN450	x	10 DN200	18.000 457,2	x	10.750 273,0	15.00 381	112.4 51,0	15.00 381	125.7 57,0	
		12 DN300			12.750 323,9	15.00 381	122.4 55,5	15.00 381	134.5 61,0	
		14 DN350			14.000 355,6	15.00 381	122.4 55,5	15.00 381	136.7 62,0	
		16 DN400			16.000 406,4	15.00 381	126.8 57,5	15.00 381	143.3 65,0	

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje podjetje Victaulic nudi sistem Advanced Groove System (AGS). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(s) = ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE


- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno z (s).
- Na voljo z navojem na manjšem koncu, št. 52
- Jekleni ekscentrični reducirni kosi so na voljo v velikostih do 30"/DN750, za mere se obrnite na podjetje Victaulic.

4.18 MERE (NADALJEVANJE)

Koncentrični/ekscentrični reducirni kos

Št. 50

Št. 51



Velikost				Št. 50 Koncentrični reducirni kos		Št. 51 Ekscentrični reducirni kos	
Nazivno palcev DN		Dejanski zunanji premer palcev mm		E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
20 ¹ DN500	x	10 DN200	20.000 508,0	10.750 273,0	20.00 508	160.0 72,6	20.00 508
		300A		318.5	20.00 508	162.3 73,6	NA NA
		12 DN300		12.750 323,9	20.00 508	162.3 73,6	20.00 508
		14 DN350		14.000 355,6	20.00 508	177.5 80,5	20.00 508
		16 DN400		16.000 406,4	20.00 508	176.4 80,0	20.00 508
		18 DN450		18.000 457,2	20.00 508	205.0 93,0	20.00 508
24 ¹ DN600	x	10 DN200	24.000 609,6	10.750 273,0	20.00 508	222.7 101,0	20.00 508
		12 DN300		12.750 323,9	20.00 508	209.4 95,0	20.00 508
		14 DN350		14.000 355,6	20.00 508	213.8 97,0	20.00 508
		16 DN400		16.000 406,4	20.00 508	215.8 97,9	20.00 508
		18 DN450		18.000 457,2	20.00 508	229.3 104,0	20.00 508
		20 DN500		20.000 508,0	20.00 508	+	20.00 508
14 – 60 DN350 – DN1500				Za informacije o priključkih AGS glejte publikacijo 20.05 AGS™			

¹ Za valjane utorjene sisteme velikosti 14"/DN350 in večje podjetje Victaulic nudi sistem Advanced Groove System (AGS). Za cene in razpoložljivost priključkov z rezanim utorom v tej velikosti se obrnite na najbližjega prodajnega zastopnika podjetja Victaulic.

(s) = ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBE


- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno z (s).
- Na voljo z navojem na manjšem koncu, št. 52
- Jekleni ekscentrični reducirni kosi so na voljo v velikostih do 30"/DN750, za mere se obrnite na podjetje Victaulic.

4.19 MERE

Majhen reducirni kos z navojem

Št. 52

Št. 52F



Velikost			Št. 52 Koncentrični reducirni kos z utorom x moški navoj ¹		Št. 52F Koncentrični reducirni kos z utorom x ženski navoj BSPT	
Nazivno palcev DN		Dejanski zunanji premer palcev mm	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
1 ¼ DN32	x	1 DN25	1.660 42,4	x 1.315 33,7	NA	NA
1 ½ DN40	x	1 DN25	1.900 48,3	x 1.315 33,7	2.50 64	0.8 0,4
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	0.9 0,4
2 DN50	x	¾ DN20	2.375 60,3	x 1.050 26,9	2.56 65	0.8 0,4
		1 DN25		1.315 33,7	2.50 64	0.9 0,4
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	0.9 0,4
		1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	1.0 0,5
2 ½	x	1 DN25	2.875 73,0	x 1.315 33,7	2.50 64	1.1 0,5
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	1.6 0,7
		1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	1.6 0,7
		2 DN50		2.375 60,3	2.50 64	1.8 0,8
DN65	x	1 DN25	3.000 76,1	x 1.315 33,7	2.50 64	1.8 0,8
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	1.8 0,8
		1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	1.8 0,8
		2 DN50		2.375 60,3	2.50 64	1.8 0,8

¹ Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(s) = ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBA

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno z (s).

4.19 MERE (NADALJEVANJE)

Majhen reducirni kos z navojem

Št. 52

Št. 52F



Velikost				Št. 52 Koncentrični reducirni kos z utorom x moški navoj ¹		Št. 52F Koncentrični reducirni kos z utorom x ženski navoj BSPT	
Nazivno palcev DN		Dejanski zunanji premer palcev mm		E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
3 DN80	x ¾ DN25	3.500 88,9	1.050 26,9	9.50 (s) 241	+	NA	NA
	1 DN25		1.315 33,7	2.50 64	1.8 0,8	NA	NA
	1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	1.5 0,7	2.50 64	2.0 0,9
	1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	2.2 1,0	2.50 64	2.0 0,9
	2 DN50		2.375 60,3	2.50 64	2.0 0,9	2.50 64	2.0 0,9
	2 ½		2.875 73,0	2.50 64	2.4 1,1	NA	NA
			3.000 76,1	2.50 64	2.4 1,1	2.50 64	2.0 0,9
	DN65						
			4.250 108,0	1.660 42,4	NA	3.00 76	2.9 1,3
				1.900 48,3	NA	3.00 76	3.1 1,4
4 DN100	x 1 DN25	4.500 114,3	1.315 33,7	3.00 76	3.0 1,4	NA	NA
	1 ¼ DN32		1.660 42,4	NA	NA	3.00 76	3.3 1,5
	1 ½ DN40		1.900 48,3	3.00 76	2.7 1,2	3.00 76	3.3 1,5
	2 DN50		2.375 60,3	3.00 76	3.5 1,6	3.00 76	3.5 1,6
	2 ½		2.875 73,0	3.00 76	3.5 1,6	NA	NA
			3.000 76,1	3.00 76	2.9 1,3	NA	NA
	DN65						
	3 DN80		3.500 88,9	3.00 76	3.5 1,6	NA	NA

¹ Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(s) = ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBA


- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno z (s).

4.19 MERE (NADALJEVANJE)

Majhen reducirni kos z navojem

Št. 52

Št. 52F



Velikost			Št. 52 Koncentrični reducirni kos z utorom x moški navoj ¹		Št. 52F Koncentrični reducirni kos z utorom x ženski navoj BSPT	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm		E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
DN125 x DN65	5.250	x 3.500	4.50	4.6	NA	NA
	133,0	88,9	114	2,1		
	5.500	x 3.000	4.50	4.4	NA	NA
5 x DN80	139,7	76,1	114	2,0		
		3.500	4.50	4.4	NA	NA
		88,9	114	2,0		
5 x DN50	5.563	x 2.375	11.00 (s)	3.5	NA	NA
	141,3	60,3	279	1,6		
		3.500	11.00 (s)	3.6	NA	NA
5 x DN80		88,9	279	1,6		
		4.500	11.00 (s)	11.9	NA	NA
		114,3	279	5,4		
	6.250	x 1.660	NA	NA	4.50	5.5
	159,0	42,4			114	2,5
		1.900	NA	NA	4.50	5.5
		48,3			114	2,5
		2.375	NA	NA	4.50	5.5
		60,3			114	2,5
		3.000	4.50	5.1	NA	NA
		76,1	114	2,3		
		3.500	4.75	5.5	NA	NA
		88,9	121	2,5		
	6.500	x 1.660	NA	NA	4.00	6.4
	165,1	42,4			102	2,9
		1.900	NA	NA	4.00	6.6
		48,3			102	3,0
		2.375	4.00	5.5	4.00	6.6
		60,3	102	2,5	102	3,0
		3.000	4.00	5.9	NA	NA
		76,1	102	2,7		
		3.500	4.00	6.6	NA	NA
		88,9	102	3,0		

¹ Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(s) = ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

OPOMBA


- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno z (s).

4.19 MERE (NADALJEVANJE)

Majhen reducirni kos z navojem

Št. 52

Št. 52F



Velikost			Št. 52 Koncentrični reducirni kos z utorom x moški navoj ¹		Št. 52F Koncentrični reducirni kos z utorom x ženski navoj BSPT	
Nazivno palcev DN		Dejanski zunanji premer palcev mm	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
6 DN150	x 1 DN25	6.625 168,3	4.00 102	5.5 2,5	NA	NA
	2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	6.7 3,0	NA	NA
	2 ½	2.875 73,0	4.00 102	5.8 2,6	NA	NA
	3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	8.0 3,6	NA	NA
	4 DN100	4.500 114,3	11.50 (s) 292	15.9 7,2	NA	NA
	5	5.563 141,3	11.50 (s) 292	20.0 9,1	NA	NA
	6	6.625 168,3	12.00 (s) 305	22.9 10,4	NA	NA
8 DN200	x 4 DN100	4.500 114,3	12.00 (s) 305	22.9 10,4	NA	NA
	6 DN150	6.625 168,3	12.00 (s) 305	25.0 11,3	NA	NA

¹ Na voljo s standardnimi britanskimi navoji za cevi, na naročilu jasno navedite »BSP«.

(s) = ogljikovo jeklo.

NA = ni na voljo.

»+« = za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.


OPOMBA

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno z (s).

4.20 MERE

Nastavek za cev

Št. 48



Velikost		Št. 48 Nastavek za cev (s)	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.13 79	0.3 0,1
1 DN25	1.315 33,7	3.38 86	0.4 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	3.88 98	0.6 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	3.88 98	0.8 0,4
2 DN50	2.375 60,3	4.50 114	1.0 0,4
2 ½	2.875 73,0	5.38 137	2.0 0,9
3 DN80	3.500 88,9	5.75 146	3.1 1,4
4 DN100	4.500 114,3	7.00 178	4.9 2,2
5	5.563 141,3	8.75 222	8.0 3,6
6 DN150	6.625 168,3	10.13 257	14.3 6,5
8 DN200	8.625 219,1	11.88 302	24.7 11,2
10 DN250	10.750 273,0	12.50 318	41.0 18,6
12 DN300	12.750 323,9	14.50 368	62.0 28,1

(s) = ogljikovo jeklo.

5.0 ZMOGLJIVOST

Podatki o pretoku

(Torni upor)

Tabela prikazuje torni upor različnih priključkov Victaulic, ki je prikazan z ekvivalentno vrednostjo dolžine ravne cevi v čevljih. Za priključke, ki niso navedeni, lahko podatke ocenite iz podanih podatkov. Upor kolena $22\frac{1}{2}^\circ$ je na primer za približno polovico manjši od upora kolena 45° . Vrednosti srednjih velikosti je mogoče interpolirati.

Velikost		90 ° kolena		45 ° kolena		T-kosi	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	Št. 10 Standardni polmer čevlji metri	Št. 100 1 ½ D dolgi polmer čevlji metri	Št. 11 Standardni polmer čevlji metri	Št. 110 1 ½ D dolgi polmer čevlji metri	Odcep čevlji metri	Prehod čevlji metri
¾ DN20	1.050 26,9	1.4 0,4	–	0.7 0,2	–	3.3 1,0	1.4 0,4
1 DN25	1.315 33,7	1.7 0,5	–	0.8 0,2	–	4.2 1,3	1.7 0,5
1 ¼ DN32	1.660 42,4	3.8 1,1	–	4.5 1,4	–	6.1 1,9	1.5 0,5
1 ½ DN40	1.900 48,3	5.5 1,7	–	3.7 1,1	–	6.1 1,9	1.2 0,4
2 DN50	2.375 60,3	3.6 1,1	2.5 0,8	1.8 0,5	1.1 0,3	8.5 2,6	3.6 1,1
DN65	3.000 76,1	4.3 1,3	–	2.3 0,7	–	10.8 3,3	4.3 1,3
3 DN80	3.500 88,9	5.0 1,5	3.8 1,2	2.6 0,8	1.6 0,5	13.0 4,0	5.0 1,5
	4.250 108,0	6.4 2,0	–	3.2 1,0	–	15.3 4,7	6.4 2,0
4 DN100	4.500 114,3	6.8 2,1	5.0 1,5	3.4 1,0	2.1 0,6	16.0 4,9	6.8 2,1
	5.250 133,0	8.1 2,5	–	4.1 1,3	–	20.0 6,1	8.1 2,5
DN125	5.500 139,7	8.5 2,6	–	4.2 1,3	–	21.0 6,4	8.5 2,6
5	5.563 141,3	8.5 2,6	–	4.2 1,3	–	21.0 6,4	8.5 2,6
	6.250 159,0	9.4 2,9	–	4.9 1,5	–	25.0 7,6	9.6 2,9
	6.500 165,1	9.6 2,9	–	5.0 1,5	–	25.0 7,6	10.0 3,0
6 DN150	6.625 168,3	10.0 3,0	7.5 2,3	5.0 1,5	3.0 0,9	25.0 7,6	10.0 3,0
8 DN200	8.625 219,1	13.1 4,0	9.8 3,0	6.5 2,0	4.0 1,2	33.1 10,1	13.1 4,0
10 DN250	10.750 273,0	17.0 5,2	12.0 3,7	8.3 2,5	5.0 1,5	41.0 12,5	17.0 5,2
12 DN300	12.750 323,9	20.0 6,1	14.5 4,4	10.0 3,0	6.0 1,8	50.0 15,2	20.0 6,1
14 DN350	14.000 355,6	24.5 ¹ 7,5	15.8 4,8	18.5 ¹ 5,6	11.0 3,4	70.0 21,3	23.0 7,0
16 DN400	16.000 406,4	28.0 ¹ 8,5	18.0 5,5	21.0 ¹ 6,4	13.0 4,0	80.0 24,4	27.0 8,2
18 DN450	18.000 457,2	31.0 ¹ 9,4	20.0 6,1	23.5 ¹ 7,2	14.0 4,3	90.0 27,4	30.0 9,1
20 DN500	20.000 508,0	34.0 ¹ 10,4	22.5 6,9	25.5 ¹ 7,8	16.0 4,9	100.0 30,5	33.0 10,1
24 DN600	24.000 609,6	42.0 ¹ 12,8	27.0 8,2	29.5 ¹ 9,0	19.0 5,8	120.0 36,6	40.0 12,2

¹ Podatki o stopnji pretoka priključka 14 – 24/DN350 – DN600 za koleno velikosti št. 10 in št. 11 so osnovani na priključkih za spojke Style 07 in Style 77. Za podatke o stopnji pretoka za priključke AGS (kolena št. W10 in št. W11) glejte publikacijo 20.05.

6.0 OBVESTILA

⚠ OPOZORILO



- Pred nameščanje izdelkov za cevovode Victaulic morate prebrati in razumeti vsa navodila.
- Pred namestitvijo, odstranitvijo, nastavitvijo ali vzdrževanjem izdelkov Victaulic obvezno preverite, da cevovodni sistem ni pod tlakom in da je izprazen.
- Neposredno pred namestitvijo, odstranitvijo, nastavitvijo ali vzdrževanjem katerih koli izdelkov Victaulic se prepričajte, da so vsa oprema, odcepi ali odseki cevovoda, ki so bili morda izolirani zaradi preizkušanja, med preizkušanjem ali zaradi zaprtja oziroma položaja ventilov, prepoznani, razbremenjeni tlaka in izpraznjeni.
- Za pomembna varnostna navodila za namestitev končnih kap obvezno glejte [publikacijo Victaulic I-ENDCAP](#).
- Nosite zaščitna očala, čelado, opremo za zaščito nog in zaščito sluha.

Če ne boste upoštevali teh navodil, lahko pride do materialne škode, resne telesne poškodbe ali smrti.

7.0 PRIROČNIKI IN NAVODILA



Pocinkano
[publikacija 07.01](#) za priključke z originalnim utorom
[Publikacija 20.05](#) za priključke AGS



Gladki konec
[Publikacija 14.04](#)



Extra Heavy EndSeal ES z dodatno težko
[Publikacija 07.03](#)



Nerjavno jeklo
[Publikacija 17.16](#)



Dodelani jekleni priključki
[Publikacija 07.04](#)



AGS – Advanced Groove System
od 14 – 60"/DN350 – DN1500
[Publikacija 20.05](#)



Konci z obrobo
[Publikacija 07.06](#)



Aluminij
[Publikacija 21.03](#)



Priključki XL za abrazivne načine uporabe
[Publikacija 07.07](#)



Baker
[Publikacija 22.04](#)



Podporna kolena s podlago Victaulic
[Publikacija 07.13](#)



Nodularna litina za cev velikosti AWWA
[Publikacija 23.05](#)

Odgovornost uporabnika za izbiro izdelka in primernost

Vsak uporabnik je odgovoren za odločitev o primernosti Victaulic izdelkov za specifično končno rabo v skladu z industrijskimi standardi in projektnimi specifikacijami kot tudi z navodili za zagotavljanje ustreznega delovanja, vzdrževanja, varnosti ter z opozorili podjetja Victaulic. Nič v tem ali katerikoli drugem dokumentu bodisi katerikoli ustno priporočilo, nasvet ali mnenje kateregakoli zaposlenega podjetja Victaulic ne sme veljati kot morebitna sprememba, variacija, nadomestek ali opustitev standardnih pogojev prodaje, navodil za inštalacijo ali te omejitve odgovornosti podjetja Victaulic.

Namestitev

Pri namestitvi je treba vedno upoštevati [navodila v priročniku Victaulic za namestitev](#) ali navodila za namestitev izdelka, ki ga nameščate. Vsaka pošiljka izdelkov Victaulic vključuje priročnike z vsemi navodili in podatki za namestitev in montažo, ki so na voljo tudi v formatu PDF na naši spletni strani victaulic.com.

Garancija

Glejte oddelek Garancija v trenutno veljavnem ceniku ali pa se za podrobnosti obrnite na družbo Victaulic.

Intelektualna lastnina

Nobena izjava v tem dokumentu v zvezi z morebitno ali predlagano rabo kateregakoli materiala, izdelka, storitve ali modela ni namenjena ali oblikovana z namenom, da bi zagotovila licenco v okviru kateregakoli patenta ali druge intelektualne lastnine podjetja Victaulic ali katerekoli od njegovih hčerinskih družb ali podružnic, ki pokrivajo takšno rabo, model ali rabo takšnega materiala, izdelka, storitve ali modela z namenom kršitve kateregakoli patenta ali druge intelektualne lastnine. Izraza »patentiran« ali »patentiranje v teku« se nanašata na patente za obliko ali standardne patente oziroma patentne prijave za izdelke in/ali metode za uporabo v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. Victaulic in vse ostale Victaulicove oznake so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Victaulic in/ali njegovih pridruženih subjektov v Združenih državah Amerike in/ali v drugih državah.

Opomba

Vsi izdelki, označeni z blagovno znamko Victaulic, so izdelani pri družbi Victaulic ali v skladu s specifikacijami družbe Victaulic. Vse izdelke je treba namestiti v skladu z aktualnimi navodili za namestitev/montažo podjetja Victaulic. Victaulic si pridržuje pravico do sprememb specifikacij izdelkov, modelov in standardne opreme, brez predhodnega obvestila in brez kakršnih obveznosti.