Victaulic® (唯特利™) 溝槽端頭管件

20號三通

10號彎頭

1.0 產品描述

供貨尺寸

- ¾ – 24"/DN20 – DN600

管道材料

- 碳鋼

最大工作壓力

- Victaulic (唯特利) 標準管件的額定壓力符合 Victaulic (唯特利) 77型卡箍額定值 (有關更多資訊，請參閱06.04號技術檔)。

應用

- 用於連接管道，可實現方向改變，並可適應不同尺寸或組件。
- 所有管件都配有 Victaulic (唯特利) 傳統溝槽系統 (OGS) 溝槽。
- 專門用於具有 Victaulic (唯特利) OGS 槽型端頭的 Victaulic (唯特利) 卡箍、閥門、附件和管道

註

- 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic (唯特利) 提供先進溝槽系統 (AGS)。有關更多資訊，請參閱Victaulic (唯特利) 20.05號技術檔。
- 這些管件不得與 Victaulic (唯特利) 平端卡箍配合使用。只適用於溝槽管道系統。使用741型或743型法蘭適配接頭將對夾式或支耳式蝶閥直接連接到 Victaulic (唯特利) 管件時，請務必根據管件內徑尺寸檢查閥板間隙尺寸。

如需產品安裝、維護或支援資訊，請參考文檔末的資訊。

© 2024 Victaulic (唯特利) 公司。版權所有。

2.0 認證/列名

EN 10311
CPR (EU)
No. 305/2011

BS EN 10311
CPR (UK)
2019 No. 465

註

- UL已認證通過以下管件在選擇 “熱浸鍍鋅” 時，符合ANSI/NSF 61標準，適用於–86°F/+30°C冷飲用水應用場合並符合 ANSI/NSF 372 標準：10號90°彎頭、11號45°彎頭、12號22 ½°彎頭、13號11 ¼°彎頭、100號90°長半徑彎頭、110號45°長半徑彎頭、20號三通、帶溝槽分支管的25號三通、30號45°斜三通、60號盲板、50號同心異徑管、51號偏心異徑管。
- 以下 Victaulic（唯特利）管件獲得VdS認證：10號90°彎頭、11號45°彎頭、20號三通和60號盲板。
- 以下 Victaulic（唯特利）管件獲得LPCB認證：10號90°彎頭、11號45°彎頭、12號22 ½彎頭、13號11 ¼°彎頭、30號45°斜三通、30-R號異徑斜三通、100號長半徑彎頭、110號長半徑彎頭、20號三通、35號正四通、60號盲板、25號異徑三通、33號Y型正三通、50號同心異徑管、51號偏心異徑管和29M號帶螺紋分支管的三通。
- 以下 Victaulic（唯特利）管件獲得FM認證：10號90°彎頭、11號45°彎頭、12號22 ½彎頭、13號11 °彎頭、30號45°斜三通、100號長半徑彎頭、20號三通、35號正四通、60號盲板、25號異徑三通和50號同心異徑管。
- 下載 10.01 號技術檔《消防認證/列表參考指南》，以查閱上方列出哪些尺寸的管件具有有效的消防認證。

3.0 規格 – 材料

管件：（請指定選擇）

☐ 標準：符合 ASTM A536 之 65-45-12 等級要求的球墨鑄鐵

☐ 可選：分段焊接碳鋼，標準壁厚，符合 ASTM A53，E 型或 S 型，等級 B

短節：（請指定選擇）

☐ ¾ – 6"/DN20 – DN150：碳鋼，壁厚40，符合ASTM A53，E型或S型，等級B

☐ 8 – 12"/DN200 – DN300：碳鋼，標準型壁，符合ASTM A53，E型或S型，等級B

法蘭轉接短節：（請指定選擇）

☐ Class 125 法蘭：符合ANSI B16.1的鑄鐵

☐ Class 150 法蘭：碳鋼，符合ANSI B16.5，凸面或平面

☐ Class 300法蘭：碳鋼，符合ANSI B16.5，凸面或平面

管件塗層：（請指定選擇）

☐ 標準：橙色瓷漆

☐ 可選：熱浸鍍鋅及其他。某些管件在供貨時以電鍍作為標準塗層 – 請參見產品規格

法蘭轉接短節塗層：（請指定選擇）

☐ 標準：無（無表面處理）

☐ 可選：橙色瓷漆，熱浸鍍鋅及其他

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.0 尺寸

彎頭
10 號 90° 彎頭
11 號 45° 彎頭





管徑		10號 90°彎頭		11號 45°彎頭	
公稱 英吋 DN	**實際 外徑 尺寸** 英吋 毫米	**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**大約 單重** 磅 公斤	**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**大約 單重** 磅 公斤
¾ DN20	1.050 26.9	2.25 57	0.5 0.2	1.50 38	0.5 0.2
1 DN25	1.315 33.7	2.25 57	0.6 0.2	1.75 44	0.5 0.2
1 ¼ DN32	1.660 42.4	2.75 70	0.8 0.4	1.75 44	0.6 0.3
1 ½ DN40	1.900 48.3	2.75 70	1.0 0.5	1.75 44	0.8 0.4
2 DN50	2.375 60.3	3.25 83	1.8 0.8	2.00 51	1.3 0.6
2 ½	2.875 73.0	3.75 95	3.0 1.3	2.25 57	2.1 1.0
DN65	3.000 76.1	3.75 95	3.1 1.4	2.25 57	2.3 1.0
3 DN80	3.500 88.9	4.25 108	4.5 2.0	2.50 64	3.0 1.3
3 ½ DN90	4.000 101.6	4.50 114	5.6 2.5	2.75 70	4.0 1.8
	4.250 108.0	5.00 127	6.2 2.8	3.00 76	4.6 2.1
4 DN100	4.500 114.3	5.00 127	6.8 3.1	3.00 76	5.2 2.4
4 ½	5.000 127.0	5.00 127	8.6 3.9	3.13 79	5.9 2.7
	5.250 133.0	5.50 140	10.3 4.7	3.25 83	6.6 3.0
DN125	5.500 139.7	5.50 140	9.9 4.5	3.25 83	7.2 3.2
5	5.563 141.3	5.50 140	10.1 4.6	3.25 83	7.4 3.4
	6.000 152.4	6.50 (sw) 165	13.3 6.0	3.50 (sw) 89	9.5 4.3
	6.250 159.0	6.50 165	13.0 5.9	3.25 83	9.5 4.3
	6.500 165.1	6.50 165	15.5 7.0	3.50 89	9.7 4.4
6 DN150	6.625 168.3	6.50 165	15.3 6.9	3.50 89	10.2 4.6
200A	216.3	7.75 197	34.7 15.7	4.25 108	14.4 6.5

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱Victaulic（唯特利）20.05號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

(sw) = 碳鋼分段焊接

備註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.0 尺寸（續）

彎頭

10 號 90° 彎頭
11 號 45° 彎頭





管徑		10號 90°彎頭		11號 45°彎頭	
公稱 英吋 DN	**實際外徑尺寸** 英吋 毫米	**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
8 DN200	8.625 219.1	7.75 197	27.5 12.5	4.25 108	18.6 8.4
250A	267.4	9.00 229	67.8 30.7	4.75 121	28.1 12.7
10 DN250	10.750 273.0	9.00 229	50.0 22.7	4.75 121	37.5 17.0
300A	318.5	10.00 254	73.5 33.3	5.25 133	41.3 18.7
12 DN300	12.750 323.9	10.00 254	79.3 36.0	5.25 133	45.0 20.4
14[1] DN350	14.000 355.6	14.00 356	146.0 66.2	5.80 147	78.0 35.4
	14.843 377.0	14.88 378	168.0 76.2	6.15 156	82.0 37.2
16[1] DN400	16.000 406.4	16.00 406	190.0 86.2	6.63 168	88.2 40.0
	16.772 426.0	16.75 425	216.0 98.0	6.95 177	98.1 44.5
18[1] DN450	18.000 457.2	18.00 457	241.0 109.3	7.46 189	123.0 55.8
	18.898 480.0	18.90 480	291.0 132.0	7.83 199	123.2 55.9
20[1] DN500	20.000 508.0	20.00 508	296.0 134.3	8.28 210	151.0 68.5
	20.866 530.0	20.88 530	355.0 161.0	8.64 219	179.0 81.2
22 DN550	22.000 558.8	25.00 635	386.0 175.1	12.11 308	210.0 95.3
24[1] DN600	24.000 609.6	24.00 610	475.0 215.5	9.94 252	240.0 108.9
	24.803 630.0	24.75 629	545.0 247.2	10.27 261	275.4 124.9
14 – 60 DN350 – DN1500	有關AGS管件資訊，請參見20.05號技術檔 AGS™				

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱Victaulic（唯特利）20.05號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

(sw) = 碳鋼分段焊接

備註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.0 尺寸（續）

彎頭

12 號 22 ½° 彎頭
13 號 11 ¼° 彎頭







管徑		12號 22 ½°彎頭		12G號（鵝頸設計） 22 ½°彎頭		13號 11 ¼°彎頭	
公稱 英吋 DN	**實際外徑** 英吋 毫米	**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
¾ DN20	1.050 26.9	1.63 (sw) 41	0.4 0.2	NA	NA	1.38 (sw) 35	0.4 0.2
1 DN25	1.315 33.7	1.63 (sw) 41	0.5 0.2	3.25 83	0.6 0.3	1.38 (sw) 35	0.4 0.2
1 ¼ DN32	1.660 42.4	1.75 44	0.8 0.4	NA	NA	1.38 35	0.6 0.3
1 ½ DN40	1.900 48.3	1.75 44	1.0 0.4	NA	NA	1.38 35	0.6 0.3
2 DN50	2.375 60.3	1.88 48	1.2 0.5	3.75 95	1.4 0.6	1.38 35	1.0 0.4
2 ½	2.875 73.0	2.00 (sw) 51	2.4 1.1	4.00 102	2.0 0.9	1.50 38	1.6 0.7
DN65	3.000 76.1	2.25 57	2.5 1.1	NA	NA	1.50 38	1.7 0.8
3 DN80	3.500 88.9	2.25 (sw) 57	3.1 1.4	4.50 114	3.1 1.4	1.50 38	2.0 0.9
3 ½ DN90	4.000 101.6	2.50 (sw) 64	4.0 1.8	NA	NA	1.75 (sw) 44	2.8 1.3
	4.250 108.0	2.88 (sw) 73	+	NA	NA	1.75 (sw) 44	+
4 DN100	4.500 114.3	2.88 73	4.8 2.2	5.25 133	4.8 2.2	1.75 44	3.3 1.5
4 ½	5.000 127.0	2.88 (sw) 73	+	NA	NA	1.88 (sw) 48	+
	5.250 133.0	2.88 (sw) 73	+	NA	NA	2.00 (sw) 51	+
DN125	5.500 139.7	2.88 73	6.3 2.9	NA	NA	2.00 51	4.6 2.1
5	5.563 141.3	2.88 (sw) 73	7.8 3.5	NA	NA	2.00 (sw) 51	5.0 2.3
	6.000 152.4	3.13 (sw) 79	+	NA	NA	2.00 (sw) 51	+
	6.250 159.0	3.13 (sw) 79	+	NA	NA	2.00 (sw) 51	+
	6.500 165.1	3.13 79	10.4 4.7	NA	NA	2.00 51	7.1 3.2
6 DN150	6.625 168.3	3.13 (sw) 79	12.2 5.5	6.25 159	12.2 5.5	2.00 51	6.4 2.9

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱Victaulic（唯特利）20.05號技術檔。
有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

(sw) = 碳鋼分段焊接

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫Victaulic（唯特利）。

備註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.0 尺寸（續）

彎頭

12 號 22 ½° 彎頭
13 號 11 ¼° 彎頭







管徑		12號 22 ½°彎頭		12G號（鵝頸設計） 22 ½°彎頭		13號 11 ¼°彎頭	
公稱 英吋 DN	**實際外徑** 英吋 毫米	**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
8 DN200	8.625 219.1	3.88 (sw) 98	20.0 9.1	7.75 197	18.1 8.2	2.00 51	8.2 3.7
10 DN250	10.750 273.0	4.38 111	30.0 13.6	NA	NA	2.13 54	11.8 5.3
12 DN300	12.750 323.9	4.88 124	40.0 18.1	NA	NA	2.25 57	29.3 13.3
14[1] DN350	14.000 355.6	5.00 (sw) 127	46.0 20.9	NA	NA	3.50 (sw) 89	32.0 14.5
16[1] DN400	16.000 406.4	5.00 (sw) 127	58.0 26.3	NA	NA	4.00 (sw) 102	42.0 19.1
18[1] DN450	18.000 457.2	5.50 (sw) 140	65.0 29.5	NA	NA	4.50 (sw) 114	53.0 24.0
20[1] DN500	20.000 508.0	6.00 (sw) 152	78.6 35.7	NA	NA	5.00 (sw) 127	65.0 29.5
22 DN550	22.000 558.8	6.50 (sw) 165	125.0 56.7	NA	NA	5.50 (sw) 140	80.0 36.3
24[1] DN600	24.000 609.6	7.00 (sw) 178	140.0 63.5	NA	NA	6.00 (sw) 152	94.5 42.9
14 – 60 DN350 – DN1500	有關AGS管件資訊，請參見20.05號技術檔 AGS™						

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱Victaulic（唯特利）20.05號技術檔。
有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

(sw) = 碳鋼分段焊接

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫Victaulic（唯特利）。

備註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.0 尺寸（續）

彎頭

100 號 90° 長半徑彎頭
110 號 45° 長半徑彎頭





管徑		100號 90° 1 ½D 長半徑彎頭		110號 45° 1 ½D 長半徑彎頭	
公稱 英吋 DN	**實際外徑** 英吋 毫米	**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
¾ DN20	1.050 26.9	2.50 (s) 64	0.4 0.2	1.75 (s) 44	0.4 0.2
1 DN25	1.315 33.7	2.88 (s) 73	0.8 0.4	2.25 (s) 57	0.6 0.3
1 ¼ DN32	1.660 42.4	3.25 (s) 83	1.1 0.5	2.38 (s) 60	0.9 0.4
1 ½ DN40	1.900 48.3	3.63 (s) 92	2.2 1.0	2.50 (s) 64	1.1 0.5
2 DN50	2.375 60.3	4.38 111	2.6 1.2	2.75 70	1.9 0.9
2 ½	2.875 73.0	5.13 130	3.4 1.5	3.13 (s) 79	3.0 1.4
3 DN80	3.500 88.9	5.88 149	6.0 2.7	3.38 86	3.8 1.7
3 ½ DN90	4.000 101.6	6.63 (s) 168	8.7 3.9	3.63 (s) 92	5.6 2.5
4 DN100	4.500 114.3	7.50 191	10.8 4.9	4.00 102	7.4 3.4
5	5.563 141.3	9.25 235	18.0 8.2	4.25 108	14.8 6.7
	6.500 165.1	10.75 273	25.8 11.7	5.50 140	15.8 7.2
6 DN150	6.625 168.3	10.75 273	30.4 13.8	5.38 137	16.7 7.6
8 DN200	8.625 219.1	14.25 362	68.5 31.1	7.25 184	36.0 16.3
10 DN250	10.750 273.0	15.00 381	81.6 37.0	6.25 159	40.1 18.2
12 DN300	12.750 323.9	18.00 457	138.0 62.6	7.50 191	69.6 31.6
14[1] DN350	14.000 355.6	21.00 533	222.7 101.0	8.75 222	112.4 51.0
16[1] DN400	16.000 406.4	24.00 610	302.0 137.0	10.00 254	158.7 72.0
18[1] DN450	18.000 457.2	27.00 686	421.8 191.3	11.25 286	224.9 102.0
20[1] DN500	20.000 508.0	30.00 762	498.2 226.0	12.50 318	246.9 112.0
22[1] DN550	22.000 558.8	36.00 (s) 914	400.0 181.4	16.50 (s) 419	205.0 93.0
24[1] DN600	24.000 609.6	36.00 914	765.0 347.0	15.00 381	370.4 168.0
14 – 60 DN350 – DN1500	有關AGS管件資訊，請參見20.05號技術檔 AGS™				

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱Victaulic（唯特利）20.05號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

(s) = 碳鋼

備註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(s)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.1 尺寸

No. 10-DR
90° 排水彎頭



管徑		10-DR 號 90° 排水彎頭					重量
公稱 英吋 DN	**實際外徑** 英吋 毫米	**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**ØB** 英吋 毫米	**G** 英吋 毫米	**H** 英吋 毫米	**排水孔 NPT** 英吋 毫米	**大約（每個）** 磅 公斤
2 ½	2.875 73.0	3.75 95	1.81 46	2.75 70	1.68 43	1 25	3.5 1.6
3 DN80	3.500 88.9	4.25 108	1.81 46	2.75 70	2.13 54	1 25	4.8 2.2
4 DN100	4.500 114.3	5.00 127	1.81 46	2.75 70	2.63 67	1 25	7.8 3.5
6 DN150	6.625 168.3	6.50 165	1.81 46	2.75 70	3.65 93	1 25	18.1 8.2
8 DN200	8.625 219.1	7.75 197	1.81 46	2.75 70	4.50 114	1 25	29.6 13.4

註:
- 提供 ISO 7-R 螺紋選件；請聯繫 Victaulic（唯特利）獲取。

4.2 尺寸

異徑支撐彎頭

R-10G 號
R-10F號

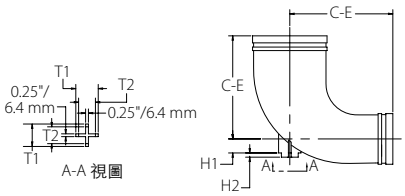

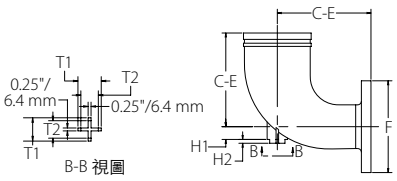

管徑						R-10G號 90° 異徑支撐彎頭 溝槽 x 溝槽						R-10F號 90° 異徑支撐彎頭 溝槽 x Class150 法蘭*						
公稱 英吋 DN			**實際外徑** 英吋 毫米			**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**H1** 英吋 毫米	**H2** 英吋 毫米	**T1** 英吋 毫米	**T2** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**ØF** 英吋 毫米	**H1** 英吋 毫米	**H2** 英吋 毫米	**T1** 英吋 毫米	**T2** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
6 DN150	x	4 DN100	6.625 168.3	x	4.500 114.3	9.19 233	1.25 32	0.38 10	2.00 51	1.50 38	33.0 15.0	9.19 233	9.00 229	1.25 32	0.38 10	2.00 51	1.50 38	46.0 20.9
		5			5.563 141.3	9.00 229	1.50 38	0.38 10	2.00 51	1.50 38	37.0 16.8	9.00 229	10.00 254	1.50 38	0.38 10	2.00 51	1.50 38	52.0 23.6
8 DN200	x	6 DN150	8.625 219.1	x	6.625 168.3	10.50 267	2.13 54	0.38 10	2.00 51	1.50 38	51.0 23.1	10.50 267	11.00 279	2.13 54	0.38 10	2.00 51	1.50 38	70.0 31.8
10 DN250	x	8 DN200	10.750 273.0	x	8.625 219.1	12.00 305	2.38 60	0.38 10	2.00 51	1.50 38	88.0 39.9	12.00 305	13.50 343	2.38 60	0.38 10	2.00 51	1.50 38	118.0 53.5

* 聯絡 Victaulic（唯特利）以獲取其他法蘭端選項。

有關長半徑底座的支座彎頭選項，請參考07.13 號技術檔。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.3 尺寸

轉接彎頭

18號90°轉接彎頭
19號45°轉接彎頭





管徑		18 號 90° 轉接頭彎頭 溝槽 x 外螺紋[1]			18 號 90° 轉接頭彎頭 溝槽 x 外螺紋[1]		
公稱 英吋 DN	**實際 外徑 尺寸** 英吋 毫米	**中心線至溝槽端面距離** 英吋 毫米	**中心線至螺紋端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 英吋 毫米	**中心線至溝槽端面距離** 英吋 毫米	**中心線至螺紋端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
3/4 DN20	1.050 26.9	2.25 57	2.25 57	0.5 0.2	1.50 38	1.50 38	0.5 0.2
1 DN25	1.315 33.7	2.25 57	2.25 57	0.6 0.3	NA	NA	NA
1 ¼ DN32	1.660 42.4	2.75 70	2.75 70	1.2 0.5	NA	NA	NA
1 ½ DN40	1.900 48.3	2.75 70	2.75 70	1.4 0.7	1.75 44	1.75 44	0.9 0.4
2 DN50	2.375 60.3	3.25 83	4.25 108	2.5 1.1	2.00 51	2.00 51	1.6 0.7
2 ½	2.875 73.0	3.75 95	3.75 95	3.7 1.7	2.25 57	2.25 57	2.3 1.0
3 DN80	3.500 88.9	4.25 108	6.00 152	6.6 3.0	2.50 64	4.25 108	5.0 2.3
4 DN100	4.500 114.3	5.00 127	7.25 184	10.0 4.5	NA	NA	NA
6 DN150	6.625 168.3	6.50 165	6.50 165	19.0 8.6	3.50 89	3.50 89	10.8 4.9

[1] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

NA = 不適用

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.4 尺寸

三通、四通和Y型正三通
20號
29M號





管徑		20號 三通		29M 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管		
公稱 英吋 DN	**實際 外徑 尺寸** 英吋 毫米	**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**中心線至溝槽 端面距離** 英吋 毫米	**中心線至螺紋 端面距離** 磅 公斤	**大約單重** 英吋 毫米
¾ DN20	1.050 26.9	2.25 57	0.8 0.4	2.25 (sw) 57	2.25 (sw) 57	0.6 0.3
1 DN25	1.315 33.7	2.25 57	0.9 0.4	2.25 (sw) 57	2.25 (sw) 57	0.9 0.4
1 ¼ DN32	1.660 42.4	2.75 70	1.5 0.7	2.75 70	2.75 70	1.6 0.7
1 ½ DN40	1.900 48.3	2.75 70	1.7 0.8	2.75 70	2.75 70	1.8 0.8
2 DN50	2.375 60.3	3.25 83	2.8 1.3	3.25 83	4.25 108	3.5 1.6
2 ½	2.875 73.0	3.75 95	4.8 2.2	3.75 (sw) 95	3.75 (sw) 95	4.3 2.0
DN65	3.000 76.1	3.75 95	5.3 2.4	3.75 (sw) 95	3.75 (sw) 95	5.2 2.4
3 DN80	3.500 88.9	4.25 108	6.4 2.9	4.25 (sw) 108	4.25 (sw) 108	7.2 3.3
3 ½ DN90	4.000 101.6	4.50 (sw) 114	7.9 3.6	4.50 (sw) 114	4.50 (sw) 114	7.9 3.6
	4.250 108.0	5.00 127	12.0 5.4	5.00 (sw) 127	5.00 (sw) 127	15.5 7.0
4 DN100	4.500 114.3	5.00 127	11.3 5.1	5.00 127	7.25 184	16.3 7.4
4 ½	5.000 127.0	5.25 (sw) 133	15.0 6.8	5.25 (sw) 133	5.25 (sw) 133	15.0 6.8
	5.250 133.0	5.50 140	16.2 7.3	5.50 (sw) 140	5.50 (sw) 140	17.8 8.1
DN125	5.500 139.7	5.50 140	17.8 8.1	5.50 (sw) 140	5.50 (sw) 140	17.8 8.1
5	5.563 141.3	5.50 140	17.8 8.1	5.50 (sw) 140	5.50 (sw) 140	24.0 10.9
	6.000 152.4	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	25.7 11.7
	6.250 159.0	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	27.1 12.3
	6.500 165.1	6.50 165	25.0 11.3	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	28.0 12.7
6 DN150	6.625 168.3	6.50 165	25.7 11.7	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	33.0 15.0
200A	216.3	7.75 197	43.3 19.6	NA	NA	NA

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱Victaulic（唯特利）20.05號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

[2] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 “BSP”。

(sw) = 碳鋼分段焊接

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.3 尺寸(續)

三通、四通和Y型正三通
20號
29M號





管徑		20號 三通		29M 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管		
公稱 英吋 DN	實際 外徑 尺寸 英吋 毫米	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至溝槽 端面距離 英吋 毫米	中心線至螺紋 端面距離 磅 公斤	大約單重 英吋 毫米
8 DN200	8.625 219.1	7.75 197	49.5 22.5	7.75 (sw) 197	7.75 (sw) 197	47.6 21.6
250A	267.4	9.00 229	66.0 29.9	NA	NA	NA
10 DN250	10.750 273.0	9.00 229	72.4 32.8	9.00 (sw) 229	9.00 (sw) 229	99.0 44.9
300A	318.5	10.00 254	95.0 43.1	NA	NA	NA
12 DN300	12.750 323.9	10.00 254	107.2 48.6	10.00 (sw) 254	10.00 (sw) 254	133.0 60.3
14[1] DN350	14.000 355.6	11.00 (sw) 279	150.0 68.0	11.00 (sw) 279	11.00 (sw) 279	+
	14.843 377.0	11.50 292	159.3 72.3	NA	NA	NA
16[1] DN400	16.000 406.4	12.00 (sw) 305	188.0 85.3	12.00 (sw) 305	12.00 (sw) 305	+
	16.772 426.0	13.00 330	211.6 96.0	NA	NA	NA
18[1] DN450	18.000 457.2	15.50 (sw) 394	200.0 90.7	15.50 (sw) 394	15.50 (sw) 394	+
	18.898 480.0	14.57 370	211.6 96.0	NA	NA	NA
20[1] DN500	20.000 508.0	17.25 (sw) 438	339.0 153.8	17.25 (sw) 438	17.25 (sw) 438	+
	20.866 530.0	15.39 391	382.0 173.3	NA	NA	NA
22 DN550	22.000 558.8	19.00(sw) 483	468.0 212.3	19.00(sw) 483	19.00(sw) 483	+
24[1] DN600	24.000 609.6	20.00 (sw) 508	592.0 268.5	20.00 (sw) 508	20.00 (sw) 508	+
	24.803 630.0	17.37 441	502.0 227.7	NA	NA	NA
14 – 60 DN350 – DN1500	有關AGS管件資訊，請參見20.05號技術檔 AGS™					

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱Victaulic（唯特利）20.05號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

[2] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 “BSP”。

(sw) = 碳鋼分段焊接

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.4 尺寸

三通、四通和Y型正三通

33 號
35 號





管徑		33號 Y型正三通			35號 正四通	
公稱 英吋 DN	**實際外徑尺寸** 英吋 毫米	**中心線至長端端面距離** 英吋 毫米	**中心線至短端端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
¾ DN20	1.050 26.9	2.25 (sw) 57	2.00 (sw) 51	0.8 0.4	2.25 (sw) 57	0.9 0.4
1 DN25	1.315 33.7	2.25 (sw) 57	2.25 (sw) 57	1.1 0.5	2.25 (sw) 57	1.3 0.6
1 ¼ DN32	1.660 42.4	2.75 (sw) 70	2.50 (sw) 64	1.5 0.7	2.75 (sw) 70	2.1 1.0
1 ½ DN40	1.900 48.3	2.75 (sw) 70	2.75 (sw) 70	1.8 0.8	2.75 (sw) 70	2.5 1.1
2 DN50	2.375 60.3	3.25 (sw) 83	2.75 (sw) 70	2.5 1.1	3.25 83	4.0 1.8
2 ½	2.875 73.0	3.75 (sw) 95	3.00 (sw) 76	5.1 2.3	3.75 95	6.1 2.8
DN65	3.000 76.1	3.75 (sw) 95	3.25 (sw) 83	5.5 2.5	3.75 95	7.8 3.5
3 DN80	3.500 88.9	4.25 (sw) 108	3.25 (sw) 83	6.1 2.8	4.25 108	11.8 5.4
3 ½ DN90	4.000 101.6	4.50 (sw) 114	3.50 (sw) 89	9.6 4.4	4.50 (sw) 114	11.5 5.2
	4.250 108.0	5.00 (sw) 127	3.75 (sw) 95	9.7 4.4	5.00 127	18.4 8.3
4 DN100	4.500 114.3	5.00 127	3.75 95	10.0 4.5	5.00 127	15.8 7.2
4 ½	5.000 127.0	5.25 (sw) 133	4.00 (sw) 102	12.5 5.7	5.25 (sw) 133	18.5 8.4
	5.250 133.0	5.50 (sw) 140	4.00 (sw) 102	13.8 6.2	5.50 (sw) 140	19.0 8.6
DN125	5.500 139.7	5.50 (sw) 140	4.00 (sw) 102	15.0 6.8	5.50 (sw) 140	19.5 8.8
5	5.563 141.3	5.50 (sw) 140	4.00 (sw) 102	15.0 6.8	5.50 140	28.6 13.0
	6.000 152.4	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	17.5 7.9	6.50 (sw) 165	22.0 10.0
	6.250 159.0	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	19.9 9.0	6.50 165	41.4 18.8
	6.500 165.1	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	21.5 9.8	6.50 165	44.0 20.0
6 DN150	6.625 168.3	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	22.3 10.1	6.50 165	46.0 20.9
8 DN200	8.625 219.1	7.75 (sw) 197	6.00 (sw) 152	36.0 16.3	7.75 (sw) 197	48.0 21.8

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱 Victaulic（唯特利）20.05號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

(sw) = 碳鋼分段焊接

備註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.4 尺寸（續）

三通、四通和Y型正三通

33 號
35 號





管徑		33號 Y型正三通			35號 正四通	
公稱 英吋 DN	**實際 外徑 尺寸** 英吋 毫米	**中心線至長端 端面距離** 英吋 毫米	**中心線至短端 端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
10 DN250	10.750 273.0	9.00 (sw) 229	6.50 (sw) 165	54.5 24.7	9.00 (sw) 229	70.0 31.8
12 DN300	12.750 323.9	10.00 (sw) 254	7.00 (sw) 178	80.0 36.3	10.00 (sw) 254	110.0 49.9
14[1] DN350	14.000 355.6	11.00 (sw) 279	7.50 (sw) 191	134.2 60.9	11.00 (sw) 279	198.0 89.8
16[1] DN400	16.000 406.4	12.00 (sw) 305	8.00 (sw) 203	167.0 75.7	12.00 (sw) 305	250.0 113.4
18[1] DN450	18.000 457.2	15.50 (sw) 394	8.50 (sw) 216	180.0 81.6	15.50 (sw) 394	350.0 158.8
20[1] DN500	20.000 508.0	17.25 (sw) 438	9.00 (sw) 229	200.0 90.7	17.25 (sw) 438	452.0 205.0
22 DN550	22.000 558.8	19.00(sw) 483	9.50 (sw) 241	225.0 102.1	19.00(sw) 483	624.0 283.0
24[1] DN600	24.000 609.6	20.00 (sw) 508	10.00 (sw) 254	250.0 113.4	20.00 (sw) 508	795.0 360.6
14 – 60 DN350 – DN1500	有關AGS管件資訊，請參見20.05號技術檔 AGS™					

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱 Victaulic（唯特利）20.05號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

(sw) = 碳鋼分段焊接

備註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.4 尺寸（續）

異徑三通

25 號
29T 號
29F 號

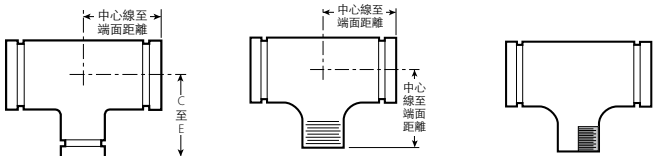

管徑										25 號 溝槽支管 異徑三通		29T 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管		29F 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管	
公稱 英吋 DN					實際外徑 英吋 毫米					中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
1 DN25	x	1 DN25	x	¾ DN20	1.315 33.7	x	1.315 33.7	x	1.050 26.9	2.25 (sw) 57	0.8 0.4	2.25 (sw) 57	0.8 0.4	NA	NA
1 ¼ DN32	x	1 ¼ DN32	x	¾ DN20	1.660 42.4	x	1.660 42.4	x	1.050 26.9	2.75 (sw) 70	1.0 0.5	2.75 (sw) 70	1.0 0.5	NA	NA
				1 DN25					1.315 33.7	2.75 (sw) 70	1.3 0.6	2.75 (sw) 70	1.5 0.7	NA	NA
1 ½ DN40	x	1 ½ DN40	x	¾ DN20	1.900 48.3	x	1.900 48.3	x	1.050 26.9	2.75 (sw) 70	1.5 0.7	2.75 (sw) 70	1.5 0.7	NA	NA
				1 DN25					1.315 33.7	2.75 (sw) 70	1.5 0.7	2.75 (sw) 70	1.8 0.8	NA	NA
				1 ¼ DN32					1.660 42.4	2.75 (sw) 70	2.1 1.0	2.75 (sw) 70	1.7 0.8	NA	NA
2 DN50	x	2 DN50	x	¾ DN20	2.375 60.3	x	2.375 60.3	x	1.050 26.9	3.25 83	2.5 1.1	3.25 83	2.5 1.1	NA	NA
				1 DN25					1.315 33.7	3.25 83	2.7 1.2	3.25 83	2.7 1.2	NA	NA
				1 ¼ DN32					1.660 42.4	3.25 (sw) 83	2.3 1.0	3.25 (sw) 83	2.3 1.0	NA	NA
				1 ½ DN40					1.900 48.3	3.25 83	3.2 1.5	3.25 83	3.2 1.5	NA	NA
2 ½	x	2 ½	x	¾ DN20	2.875 73.0	x	2.875 73.0	x	1.050 26.9	3.75 (sw) 95	3.9 1.8	3.75 (sw) 95	3.0 1.4	NA	NA
				1 DN25					1.315 33.7	3.75 95	3.8 1.7	3.75 95	3.8 1.7	NA	NA
				1 ¼ DN32					1.660 42.4	3.75 95	4.0 1.8	3.75 95	4.0 1.8	NA	NA
				1 ½ DN40					1.900 48.3	3.75 95	4.8 2.2	3.75 95	4.8 2.2	NA	NA
				2 DN50					2.375 60.3	3.75 95	4.5 2.0	3.75 95	4.5 2.0	NA	NA
DN65	x	DN65	x	¾ DN20	3.000 76.1	x	3.000 76.1	x	1.050 26.9	3.75 (sw) 95	+	3.75 (sw) 95	+	NA	NA
				1 DN25					1.315 33.7	3.75 (sw) 95	+	3.75 (sw) 95	+	NA	NA
				1 ¼ DN32					1.660 42.4	3.75 (sw) 95	+	3.75 (sw) 95	+	NA	NA
				1 ½ DN40					1.900 48.3	3.75 (sw) 95	+	3.75 (sw) 95	+	NA	NA
				2 DN50					2.375 60.3	3.75 95	4.6 2.1	3.75 95	4.6 2.1	NA	NA

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱 Victaulic（唯特利）20.03號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

[2] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(sw) = 碳鋼分段焊接

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.4 尺寸（續）

異徑三通

25 號
29T 號
29F 號

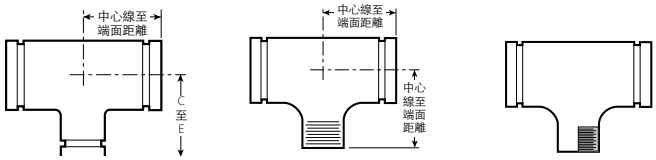

管徑										25 號 溝槽支管 異徑三通		29T 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管		29F 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管	
公稱 英吋 DN					實際外徑 英吋 毫米					中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
3 DN80	x	3 DN80	x	¾ DN20	3.500 88.9	x	3.500 88.9	x	1.050 26.9	4.25 (sw) 108	5.7 2.6	4.25 (sw) 108	5.7 2.6	NA	NA
				1 DN25					1.315 33.7	4.25 108	6.0 2.7	4.25 108	6.0 2.7	NA	NA
				1 ¼ DN32					1.660 42.4	4.25 108	6.0 2.7	4.25 108	6.3 2.9	NA	NA
				1 ½ DN40					1.900 48.3	4.25 108	6.6 3.0	4.25 108	6.6 3.0	NA	NA
				2 DN50					2.375 60.3	4.25 108	6.2 2.8	4.25 108	6.2 2.8	4.25 108	6.2 2.8
				2 ½					2.875 73.0	4.25 108	6.6 3.0	4.25 108	6.6 3.0	NA	NA
				DN65					3.000 76.1	4.25 108	6.8 3.1	4.25 108	11.6 5.3	NA	NA
3 ½ DN90	x	3 ½ DN90	x	¾ DN20	4.000 101.6	x	4.000 101.6	x	1.050 26.9	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
				1 DN25					1.315 33.7	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
				1 ¼ DN32					1.660 42.4	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
				1 ½ DN40					1.900 48.3	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
				2 DN50					2.375 60.3	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
				2 ½					2.875 73.0	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
				3 DN80					3.500 88.9	4.50 (sw) 114	+	4.50 (sw) 114	+	NA	NA
					4.250 108.0	x	4.250 108.0	x	1.050 26.9	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+
									1.315 33.7	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+
									1.660 42.4	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+
									1.900 48.3	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+
									2.375 60.3	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+
									3.000 76.1	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127	+
									3.500 88.9	5.00 127	9.5 4.3	5.00 (sw) 127	+	NA	NA

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱 Victaulic（唯特利）20.03號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

[2] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(sw) = 碳鋼分段焊接

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.4 尺寸（續）

異徑三通

25 號
29T 號
29F 號

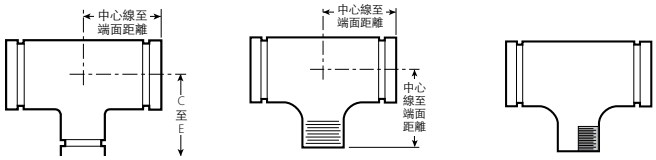

管徑									25 號 溝槽支管 異徑三通		29T 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管		29F 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管	
公稱 英吋 DN				實際外徑 英吋 毫米					中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
4 DN100	x	4 DN100	x	¾ DN20	4.500 114.3	x	4.500 114.3	x	1.050 26.9	5.00 (sw) 127	8.0 3.6	5.00 (sw) 127	9.3 4.2	NA	NA
				1 DN25					1.315 33.7	5.00 127	9.1 4.1	5.00 127	9.1 4.1	NA	NA
				1 ¼ DN32					1.660 42.4	5.00 (sw) 127	8.9 4.0	5.00 (sw) 127	10.0 4.5	NA	NA
				1 ½ DN40					1.900 48.3	5.00 127	10.2 4.6	5.00 127	10.2 4.6	NA	NA
				2 DN50					2.375 60.3	5.00 127	11.2 5.1	5.00 127	11.2 5.1	NA	NA
				2 ½					2.875 73.0	5.00 127	11.5 5.2	5.00 127	11.5 5.2	NA	NA
				DN65					3.000 76.1	5.00 127	10.3 4.7	5.00 127	10.3 4.7	NA	NA
				3 DN80					3.500 88.9	5.00 127	11.6 5.3	5.00 127	11.6 5.3	NA	NA
					5.250 133.0	x	5.250 133.0	x	1.050 26.9	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+
									1.315 33.7	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+
									1.660 42.4	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+
									1.900 48.3	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+
									2.375 60.3	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	NA	NA
									3.000 76.1	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+
									3.500 88.9	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+
									4.250 108.0	5.50 140	12.9 5.9	5.50 (sw) 140	+	NA	NA

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱 Victaulic（唯特利）20.03號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

[2] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(sw) = 碳鋼分段焊接

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.4 尺寸（續）

異徑三通

25 號
29T 號
29F 號

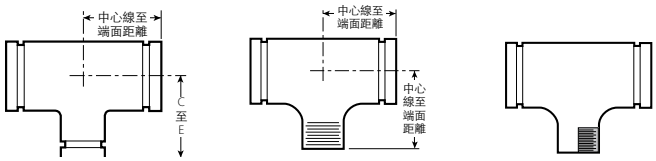

管徑										25 號 溝槽支管 異徑三通		29T 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管		29F 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管	
公稱 英吋 DN					實際外徑 英吋 毫米					中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
	x		x	¾	5.500	x	5.500	x	1.050	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+	NA	NA
DN125		DN125		DN20	139.7		139.7		26.9	140		140			
				1					1.315	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+	NA	NA
				DN25					33.7	140		140			
				1 ¼					1.660	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+	NA	NA
				DN32					42.4	140		140			
				1 ½					1.900	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+	NA	NA
				DN40					48.3	140		140			
				2					2.375	5.50	13.5	5.50 (sw)	+	NA	NA
				DN50					60.3	140	6.1	140			
									3.000	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+	NA	NA
				DN65					76.1	140		140			
				3					3.500	5.50	13.8	5.50 (sw)	+	NA	NA
				DN80					88.9	140	6.3	140			
									4.250	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+	NA	NA
									108.0	140		140			
				4					4.500	5.50	14.4	5.50 (sw)	+	NA	NA
				DN100					114.3	140	6.5	140			
5	x	5	x	¾	5.563	x	5.563	x	1.050	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+	NA	NA
				DN20	141.3		141.3		26.9	140		140			
				1					1.315	5.50 (sw)	14.0	5.50 (sw)	14.0	NA	NA
				DN25					33.7	140	6.4	140	6.4		
				1 ¼					1.660	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+	NA	NA
				DN32					42.4	140		140			
				1 ½					1.900	5.50 (sw)	14.3	5.50 (sw)	14.5	NA	NA
				DN40					48.3	140	6.5	140	6.6		
				2					2.375	5.50 (sw)	14.5	5.50 (sw)	14.5	NA	NA
				DN50					60.3	140	6.6	140	6.6		
				2 ½					2.875	5.50	15.5	5.50	15.8	NA	NA
									73.0	140	7.0	140	7.2		
				3					3.500	5.50	12.6	5.50 (sw)	17.0	NA	NA
				DN80					88.9	140	5.7	140	7.7		
				4					4.500	5.50	16.0	5.50 (sw)	16.0	NA	NA
				DN100					114.3	140	7.3	140	7.3		

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱 Victaulic（唯特利）20.03號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

[2] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(sw) = 碳鋼分段焊接

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.4 尺寸（續）

異徑三通

25 號
29T 號
29F 號

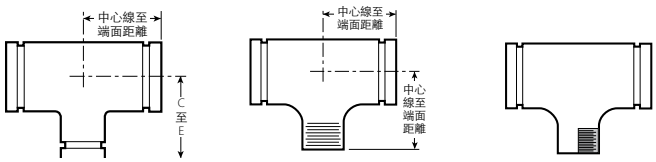

管徑				25 號 溝槽支管 異徑三通		29T 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管		29F 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管	
公稱 英吋 DN	**實際外徑** 英吋 毫米			**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
	6.000 152.4	x 6.000 152.4	x 1.050 26.9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
			1.315 33.7	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
			1.660 42.4	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
			1.900 48.3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
			2.375 60.3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
			3.000 76.1	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
			3.500 88.9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
			4.250 108.0	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
			4.500 114.3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
			5.250 133.0	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA	NA

1 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱 Victaulic（唯特利）20.03號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

2 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(sw) = 碳鋼分段焊接

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.4 尺寸（續）

異徑三通

25 號
29T 號
29F 號

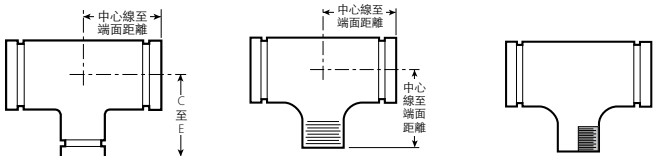

管徑					25 號 溝槽支管 異徑三通		29T 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管		29F 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管	
公稱 英吋 DN	**實際外徑** 英吋 毫米				**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**中心線至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
	6.250 159.0	x	6.250 159.0	x 1.050 26.9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+
				1.315 33.7	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+
				1.660 42.4	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+
				1.900 48.3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+
				2.375 60.3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+
				3.000 76.1	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+
				3.500 88.9	6.50 165	18.5 8.4	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
				4.250 108.0	6.50 165	18.5 8.4	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
				4.500 114.3	6.50 165	12.1 5.5	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
				5.250 133.0	6.50 165	19.0 8.6	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
	6.500 165.1	x	6.500 165.1	x 1.050 26.9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
				1.315 33.7	6.50 (sw) 165	10.8 4.9	6.50 (sw) 165	10.8 4.9	NA	NA
				1.660 42.4	6.50 (sw) 165	11.0 5.0	6.50 (sw) 165	11.0 5.0	NA	NA
				1.900 48.3	6.50 (sw) 165	11.3 5.1	6.50 (sw) 165	11.3 5.1	NA	NA
				2.375 60.3	6.50 165	18.9 8.6	6.50 165	18.9 8.6	NA	NA
				3.000 76.1	6.50 165	20.0 9.1	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
				3.500 88.9	6.50 165	24.3 11.0	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
				4.500 114.3	6.50 165	23.8 10.8	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
				5.500 139.7	6.50 165	26.0 11.8	6.50 (sw) 165	+	NA	NA

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱 Victaulic（唯特利）20.03號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

[2] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(sw) = 碳鋼分段焊接

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.4 尺寸（續）

異徑三通

25 號
29T 號
29F 號

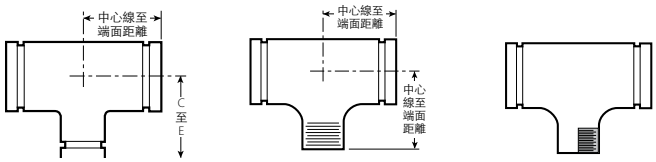

管徑			25 號 溝槽支管 異徑三通		29T 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管		29F 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管	
公稱 英吋 DN	實際外徑 英吋 毫米		中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
6 x 6 x ¾ DN150 DN150 DN20	6.625 x 6.625 x	1.050 26.9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
1 DN25		1.315 33.7	6.50 (sw) 165	23.0 10.4	6.50 (sw) 165	23.0 10.4	NA	NA
1 ¼ DN32		1.660 42.4	6.50 (sw) 165	25.0 11.3	6.50 (sw) 165	25.0 11.3	NA	NA
1 ½ DN40		1.900 48.3	6.50 (sw) 165	25.0 11.3	6.50 (sw) 165	25.0 11.3	NA	NA
2 DN50		2.375 60.3	6.50 165	22.8 10.3	6.50 165	22.8 10.3	NA	NA
2 ½		2.875 73.0	6.50 165	23.8 10.8	6.50 165	25.2 11.4	NA	NA
DN65		3.000 76.1	6.50 (sw) 165	+	6.50 165	+	NA	NA
3 DN80		3.500 88.9	6.50 165	24.8 11.2	6.50 165	24.9 11.3	NA	NA
4 DN100		4.500 114.3	6.50 165	24.8 11.2	6.50 165	22.1 10.0	NA	NA
DN125		5.500 139.7	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	NA	NA
5		5.563 141.3	6.50 165	26.7 12.1	6.50 (sw) 165	26.7 12.1	NA	NA
200A x 200A x 65A	216.3 x 216.3 x	76.3	7.75 (sw) 197	+	NA	NA	NA	NA
100A		114.3	7.75 (sw) 197	+	NA	NA	NA	NA
165A			7.75 197	50.0 22.7	NA	NA	NA	NA

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱 Victaulic（唯特利）20.03號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

[2] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(sw) = 碳鋼分段焊接

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.4 尺寸（續）

異徑三通

25 號
29T 號
29F 號

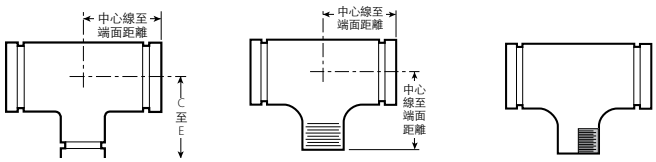

管徑									25 號 溝槽支管 異徑三通		29T 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管		29F 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管	
公稱 英吋 DN				實際外徑 英吋 毫米					中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
8 DN200	x	8 DN200	x	¾ DN20	8.625 219.1	x	8.625 219.1	x	1.050 26.9	7.75 (sw) 197	+	7.75 (sw) 197	+	7.75 (sw) 197	+
				1 DN25					1.315 33.7	7.75 (sw) 197	+	7.75 (sw) 197	+	7.80 (sw) 198	+
				1 ¼ DN32					1.660 42.4	7.75 (sw) 197	+	7.75 (sw) 197	+	7.80 (sw) 198	+
				1 ½ DN40					1.900 48.3	7.75 (sw) 197	33.0 15.0	7.75 (sw) 197	37.7 17.1	7.80 (sw) 198	+
				2 DN50					2.375 60.3	7.75 (sw) 197	33.5 15.2	7.75 (sw) 197	33.5 15.2	NA	NA
				2 ½					2.875 73.0	7.75 197	37.3 16.9	7.75 (sw) 197	34.0 15.4	NA	NA
				DN65					3.000 76.1	7.75 (sw) 197	37.5 17.0	NA	NA	7.80 (sw) 198	+
				3 DN80					3.500 88.9	7.75 197	37.5 17.0	7.75 (sw) 197	33.6 15.2	NA	NA
									4.250 108.0	7.75 197	48.9 22.2	NA	NA	NA	NA
				4 DN100					4.500 114.3	7.75 197	42.9 19.5	7.75 (sw) 197	35.0 15.9	NA	NA
									5.250 133.0	9.02 229	54.6 24.8	7.75 (sw) 197	+	NA	NA
				DN125					5.500 139.7	7.75 (sw) 197	+	NA	NA	NA	NA
				5					5.563 141.3	7.75 197	37.0 16.8	7.75 (sw) 197	37.0 16.8	NA	NA
									6.250 159.0	7.75 197	51.6 23.4	7.75 (sw) 197	+	NA	NA
									6.500 165.1	7.75 197	43.2 19.6	7.75 (sw) 197	+	NA	NA
				6 DN150					6.625 168.3	7.75 197	48.5 22.0	7.75 (sw) 197	43.0 19.5	NA	NA
					10.528 267.4		10.528 267.4		6.500 165.1	9.02 229	68.4 31.0	NA	NA	NA	NA
250A	x	250A	x	4 DN100	267.4	x	267.4	x	4.5 114.3	9.00 (sw) 229	+	NA	NA	NA	NA
				125A					139.8	9.00 (sw) 229	+	NA	NA	NA	NA
				200A					216.3	9.00 229	82.0 37.2	NA	NA	NA	NA

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱 Victaulic（唯特利）20.03號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

[2] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(sw) = 碳鋼分段焊接

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.4 尺寸（續）

異徑三通

25 號
29T 號
29F 號

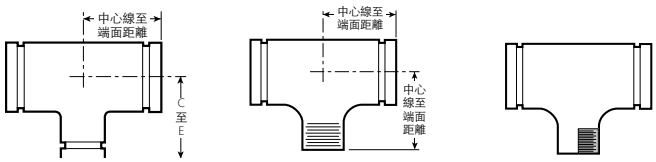

管徑			25 號 溝槽支管 異徑三通		29T 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管		29F 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管	
公稱 英吋 DN	實際外徑 英吋 毫米		中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
10 x 10 x ¾ DN250 DN250 DN20	10.750 x 10.750 x 273.0 273.0	1.050 26.9	9.00 (sw) 229	+	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
1 DN25		1.315 33.7	9.00 (sw) 229	+	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
1 ¼ DN32		1.660 42.4	9.00 (sw) 229	+	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
1 ½ DN40		1.900 48.3	9.00 (sw) 229	57.0 25.9	9.00 (sw) 229	57.0 25.9	NA	NA
2 DN50		2.375 60.3	9.00 (sw) 229	62.0 28.1	9.00 (sw) 229	65.0 29.5	9.00 (sw) 229	+
2 ½		2.875 73.0	9.00 229	62.5 28.3	9.00 (sw) 229	53.0 24.0	NA	NA
DN65		3.000 76.1	9.00 (sw) 229	71.2 32.3	NA	NA	NA	NA
3 DN80		3.500 88.9	9.00 229	62.1 28.2	9.00 (sw) 229	60.0 27.2	NA	NA
		4.250 108.0	9.02 229	77.6 35.2	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
4 DN100		4.500 114.3	9.00 229	61.0 27.7	9.00 (sw) 229	61.0 27.7	NA	NA
		5.250 133.0	9.02 229	84.2 38.2	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
DN125		5.500 139.7	9.00 (sw) 229	+	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
		6.250 159.0	9.02 229	84.9 38.5	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
5		5.563 141.3	9.00 (sw) 229	52.0 23.6	9.00 (sw) 229	52.0 23.6	NA	NA
		6.250 159.0	9.00 229	61.0 27.7	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
		6.500 165.1	9.00 229	64.2 29.1	9.00 (sw) 229	+	NA	NA
6 DN150		6.625 168.3	9.00 229	59.0 26.8	9.00 (sw) 229	60.0 27.2	NA	NA
8 DN200		8.625 219.1	9.00 229	64.7 29.3	9.00 (sw) 229	64.7 29.3	NA	NA
300A x 300A x 150A	318.5 x 318.5 x	165.2	10.00 (sw) 254	+	NA	NA	NA	NA
200A		216.3	10.00 (sw) 254	+	NA	NA	NA	NA
250A		267.4	10.00 254	111.0 50.3	NA	NA	NA	NA

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱 Victaulic（唯特利）20.03號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

[2] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(sw) = 碳鋼分段焊接

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.4 尺寸（續）

異徑三通
25 號
29T 號
29F 號

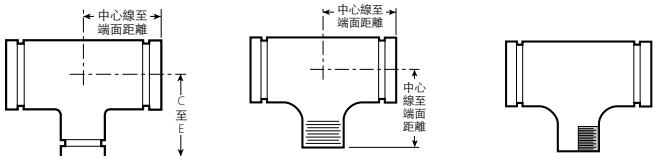

管徑										25 號 溝槽支管 異徑三通		29T 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管		29F 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管	
公稱 英吋 DN					實際外徑 英吋 毫米					中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
12 DN300	x	12 DN300	x	¾ DN20	12.750 323.9	x	12.750 323.9	x	1.050 26.9	10.00 (sw) 254	+	NA	NA	10.00 (sw) 254	+
				1 DN25					1.315 33.7	10.00 (sw) 254	70.0 31.8	10.00 (sw) 254	77.0	10.00 (sw) 254	+
				1 ¼ DN32					1.660 42.4	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+
				1 ½ DN40					1.900 48.3	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+	10.00 254	+
				2 DN50					2.375 60.3	10.00 (sw) 254	78.0 35.4	10.00 (sw) 254	78.0 35.4	10.00 (sw) 254	+
				2 ½					2.875 73.0	10.00 (sw) 254	80.0 36.3	10.00 (sw) 254	80.0 36.3	NA	NA
				DN65					3.000 76.1	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+
				3 DN80					3.500 88.9	10.00 (sw) 254	80.0 36.3	10.00 (sw) 254	86.5 39.2	NA	NA
									4.250 108.0	10.00 254	+	10.00 (sw) 254	+	NA	NA
				4 DN100					4.500 114.3	10.00 (sw) 254	86.7 39.3	10.00 (sw) 254	77.0 34.9	NA	NA
									5.250 133.0	10.00 254	130.0 59.0	10.00 (sw) 254	+	NA	NA
				DN125					5.500 139.7	10.00 (sw) 254	81.8 37.1	10.00 (sw) 254	+	NA	NA
				5					5.563 141.3	10.00 (sw) 254	75.0 34.0	10.00 (sw) 254	75.0 34.0	NA	NA
									6.250 159.0	10.00 254	125.6 57.0	10.00 (sw) 254	+	NA	NA
									6.500 165.1	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+	NA	NA
				6 DN150					6.625 168.3	10.00 254	88.5 40.2	10.00 (sw) 254	75.0 34.0	NA	NA
				8 DN200					8.625 219.1	10.00 254	80.0 36.3	10.00 (sw) 254	80.0 36.3	NA	NA
				10 DN250					10.750 273.0	10.00 254	123.5 56.0	10.00 (sw) 254	84.0 38.1	NA	NA

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱 Victaulic（唯特利）20.03號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

[2] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(sw) = 碳鋼分段焊接

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.4 尺寸（續）

異徑三通

25 號
29T 號
29F 號

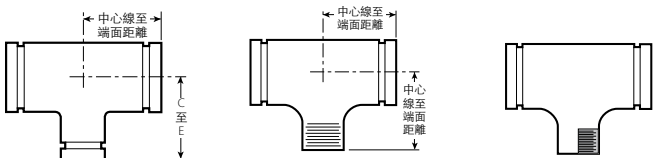

管徑									25 號 溝槽支管 異徑三通		29T 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管		29F 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管	
公稱 英吋 DN				實際外徑 英吋 毫米					中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
14[1] DN350	x	14 DN350	x	4 DN100	14.000 355.6	x	14.000 355.6	x	4.500 114.3	11.00 (sw) 279	102.0 46.3	11.00 (sw) 279	102.0 46.3	NA	NA
				6 DN150					6.625 168.3	11.00 (sw) 279	108.2 49.1	11.00 (sw) 279	108.2 49.1	NA	NA
				8 DN200					8.625 219.1	11.00 (sw) 279	112.0 50.8	11.00 (sw) 279	112.0 50.8	NA	NA
				10 DN250					10.750 273.0	11.00 (sw) 279	120.0 54.4	11.00 (sw) 279	120.0 54.4	NA	NA
				12 DN300					12.750 323.9	11.00 (sw) 279	129.1 58.6	11.00 (sw) 279	129.1 58.6	NA	NA
					14.843 377.0		14.843 377.0		6.500 165.1	11.00 279	142.4 64.6	NA	NA	NA	NA
									8.625 219.1	11.00 279	145.5 66.0	NA	NA	NA	NA
									10.750 273.0	11.00 279	149.9 68.0	NA	NA	NA	NA
									12.750 323.9	11.00 279	144.6 65.6	NA	NA	NA	NA
16[1] DN400	x	16 DN400	x	4 DN100	16 DN400	x	16 DN400	x	4.500 114.3	12.00 (sw) 305	130.0 59.0	12.00 (sw) 305	130.0 59.0	NA	NA
				6 DN150					6.625 168.3	12.00 (sw) 305	133.5 60.6	12.00 (sw) 305	133.5 60.6	NA	NA
				8 DN200					8.625 219.1	12.00 (sw) 305	145.0 65.8	12.00 (sw) 305	145.0 65.8	NA	NA
				10 DN250					10.750 273.0	12.00 (sw) 305	149.5 67.8	12.00 (sw) 305	149.5 67.8	NA	NA
				12 DN300					12.750 323.9	12.00 (sw) 305	154.0 69.9	12.00 (sw) 305	154.0 69.9	NA	NA
				14 DN350					14.000 355.6	12.00 (sw) 305	167.0 75.7	NA	NA	NA	NA
					16.772 426.0	x	16.772 426.0	x	6.250 159.0	12.83 326	189.6 86.0	NA	NA	NA	NA
									8.625 219.1	12.83 326	213.9 97.0	NA	NA	NA	NA
									10.750 273.0	12.83 326	224.9 102.0	NA	NA	NA	NA
									12.750 323.9	12.83 326	224.9 102.0	NA	NA	NA	NA
									14.843 377.0	12.83 326	227.1 103.0	NA	NA	NA	NA

1 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱 Victaulic（唯特利）20.03號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

2 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(sw) = 碳鋼分段焊接

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.4 尺寸（續）

異徑三通

25 號
29T 號
29F 號

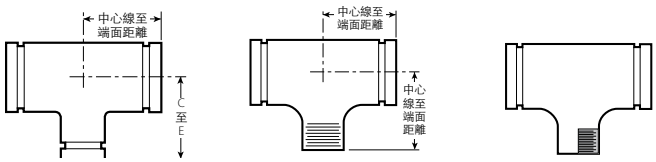

管徑									25 號 溝槽支管 異徑三通		29T 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管		29F 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管	
公稱 英吋 DN				實際外徑 英吋 毫米					中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
18[1] DN450	x	18 DN450	x	4 DN100	18.000 457.2	x	18.000 457.2	x	4.500 114.3	15.50 (sw) 394	194.0 88.0	15.50 (sw) 394	194.0 88.0	NA	NA
				6 DN150					6.625 168.3	15.50 (sw) 394	200.0 90.7	15.50 (sw) 394	200.0 90.7	NA	NA
				8 DN200					8.625 219.1	15.50 (sw) 394	202.6 91.9	15.50 (sw) 394	202.0 91.6	NA	NA
				10 DN250					10.750 273.0	15.50 (sw) 394	212.0 96.2	15.50 (sw) 394	212.0 96.2	NA	NA
				12 DN300					12.750 323.9	15.50 (sw) 394	222.6 101.0	15.50 (sw) 394	222.6 101.0	NA	NA
				14 DN350					14.000 355.6	15.50 (sw) 394	230.1 104.4	NA	NA	NA	NA
				16 DN400					16 DN400	15.50 (sw) 394	247.6 112.3	NA	NA	NA	NA
					18.898 480.0	x	18.898 480.0	x	4.250 108.0	14.75 375	282.4 128.1	NA	NA	NA	NA
									5.250 133.0	14.75 375	283.0 128.4	NA	NA	NA	NA
									6.250 159.0	14.75 375	283.3 128.5	NA	NA	NA	NA
									10.750 273.0	14.75 375	285.1 129.3	NA	NA	NA	NA
									14.843 377.0	14.75 375	293.8 133.2	NA	NA	NA	NA

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱 Victaulic（唯特利）20.03號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

[2] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(sw) = 碳鋼分段焊接

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.4 尺寸（續）

異徑三通

25 號
29T 號
29F 號

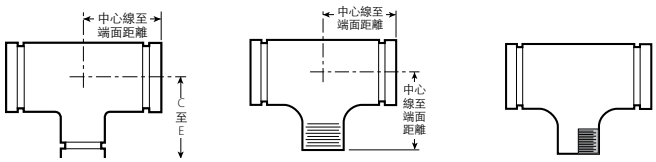

管徑									25 號 溝槽支管 異徑三通		29T 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管		29F 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管	
公稱 英吋 DN				實際外徑 英吋 毫米					中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
20[1] DN500	x	20 DN500	x	6 DN150	20.000 508.0	x	20.000 508.0	x	6.625 168.3	17.25 (sw) 438	240.0 108.9	17.25 (sw) 438	240.0 108.9	NA	NA
				8 DN200					8.625 219.1	17.25 (sw) 438	244.0 110.7	17.25 (sw) 438	244.0 110.7	NA	NA
				10 DN250					10.750 273.0	17.25 (sw) 438	256.0 116.1	17.25 (sw) 438	256.0 116.1	NA	NA
				12 DN300					12.750 323.9	17.25 (sw) 438	264.3 119.9	17.25 (sw) 438	264.0 119.7	NA	NA
				14 DN350					14.000 355.6	17.25 (sw) 438	275.0 124.7	NA	NA	NA	NA
				16 DN400					16.000 406.4	17.25 (sw) 438	288.6 130.9	NA	NA	NA	NA
				18 DN450					18.000 457.2	17.25 (sw) 438	297.0 134.7	NA	NA	NA	NA
					20.866 530.0	x	20.866 530.0	x	6.250 159.0	17.25 438	368.2 167.0	NA	NA	NA	NA
									8.625 219.1	17.25 438	401.3 182.0	NA	NA	NA	NA
									10.750 273.0	17.25 438	379.2 172.0	NA	NA	NA	NA
									12.750 323.9	17.25 438	401.2 182.0	NA	NA	NA	NA
									14.843 377.0	17.25 438	383.6 174.0	NA	NA	NA	NA
									16.772 426.0	17.25 438	401.2 182.0	NA	NA	NA	NA
									18.898 480.0	17.25 438	399.2 181.1	NA	NA	NA	NA

1 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱 Victaulic（唯特利）20.03號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

2 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(sw) = 碳鋼分段焊接

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.4 尺寸（續）

異徑三通

25 號
29T 號
29F 號

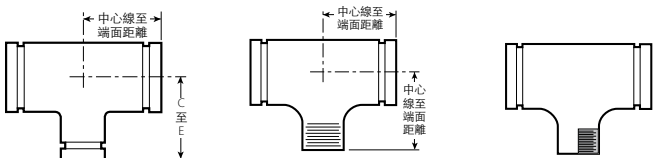

管徑									25 號 溝槽支管 異徑三通		29T 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管		29F 號 三通 溝槽 x 外螺紋連接[2] 支管	
公稱 英吋 DN				實際外徑 英吋 毫米					中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	中心線至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
24[1] DN600	x	24 DN600	x	8 DN200	24.000 609.6	x	24.000 609.6	x	8.625 219.1	20.00 (sw) 508	340.0 154.2	20.00 (sw) 508	340.0 154.2	NA	NA
				10 DN250					10.750 273.0	20.00 (sw) 508	343.9 156.0	20.00 (sw) 508	343.9 156.0	NA	NA
				12 DN300					12.750 323.9	20.00 (sw) 508	352.8 160.0	20.00 (sw) 508	352.8 160.0	NA	NA
				14 DN350					14.000 355.6	20.00 508	+	NA	NA	NA	NA
				16 DN400					16.000 406.4	20.00 (sw) 508	378.0 171.5	NA	NA	NA	NA
				18 DN450					18.000 457.2	20.00 508	+	NA	NA	NA	NA
				20 DN500					20.000 508.0	20.00 (sw) 508	400.0 181.4	NA	NA	NA	NA
					24.803 630.0	x	24.803 630.0	x	6.250 159.0	20.00 508	559.2 253.6	NA	NA	NA	NA
									8.625 219.1	20.00 508	559.2 253.6	NA	NA	NA	NA
									10.750 273.0	20.00 508	562.2 255.0	NA	NA	NA	NA
									12.750 323.9	20.00 508	562.2 255.0	NA	NA	NA	NA
									14.843 377.0	20.00 508	586.4 266.0	NA	NA	NA	NA
									16.772 426.0	20.00 508	579.8 263.0	NA	NA	NA	NA
									18.898 480.0	20.00 508	568.8 258.0	NA	NA	NA	NA
									20.866 530.0	20.00 508	574.3 260.5	NA	NA	NA	NA
14 – 60 DN350 – DN1500				有關先進溝槽（AGS）管件資訊，請參見20.05號技術檔 AGS™										

1 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱 Victaulic（唯特利）20.03號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

2 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(sw) = 碳鋼分段焊接

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.5 尺寸（續）

Pitcher 三通

29P 號



管徑										29P 號 Pitcher 三通 溝槽 x 內螺紋支管			
公稱 英寸 DN					實際外徑 英寸 毫米					中心線至後部 英寸 毫米	端面至端面 英寸 毫米	中心線至底面 英寸 毫米	大約單重 lb kg
4 DN100	x	4 DN100	x	2 ½	4.500 114.3	x	4.500 114.3	x	2.875 73.0	4.75 121	7.50 191	5.25 133	10.1 4.6

備註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有 (sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.6 尺寸

45°斜三通

No. 30



管徑		30號 45°斜三通		
公稱 英吋 DN	**實際** **外徑** **尺寸** 英吋 毫米	**中心線至長端端面距離** 英吋 毫米	**中心線至短端端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
¾ DN20	1.050 26.9	4.50 (sw) 114	2.00 (sw) 51	0.9 0.4
1 DN25	1.315 33.7	5.00 (sw) 127	2.25 (sw) 57	1.7 0.8
1 ¼ DN32	1.660 42.4	5.75 (sw) 146	2.50 (sw) 64	2.5 1.1
1 ½ DN40	1.900 48.3	6.25 (sw) 159	2.75 (sw) 70	3.5 1.6
2 DN50	2.375 60.3	7.00 (sw) 178	2.75 (sw) 70	5.1 2.3
2 ½	2.875 73.0	7.75 (sw) 197	3.00 (sw) 76	9.0 4.1
DN65	3.000 76.1	8.50 (sw) 216	3.25 (sw) 83	9.8 4.4
3 DN80	3.500 88.9	8.50 216	3.25 83	10.3 4.6
3 ½ DN90	4.000 101.6	10.00 (sw) 254	3.50 (sw) 89	22.0 10.0
	4.250 108.0	10.50 (sw) 267	3.75 (sw) 95	22.1 10.0
4 DN100	4.500 114.3	10.50 267	3.75 95	17.9 8.1
4 ½	5.000 127.0	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	23.8 10.8
	5.250 133.0	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	25.3 11.5
DN125	5.500 139.7	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	26.8 12.1
5	5.563 141.3	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	29.8 13.5
	6.000 152.4	14.00 (sw) 356	4.50 (sw) 114	33.8 15.3
	6.250 159.0	14.00 (sw) 356	4.50 (sw) 114	36.8 16.7
	6.500 165.1	14.00 (sw) 356	4.50 (sw) 114	43.6 19.8
6 DN150	6.625 168.3	14.00 356	4.50 114	43.6 19.8

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱 Victaulic（唯特利）20.05號技術檔。
有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

(sw) = 碳鋼分段焊接

備註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.6 尺寸（續）

45°斜三通

No. 30



管徑		30號 45°斜三通		
公稱 英吋 DN	**實際** **外徑** **尺寸** 英吋 毫米	**中心線至長端端面距離** 英吋 毫米	**中心線至短端端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
8 DN200	8.625 219.1	18.00 (sw) 457	6.00 (sw) 152	73.0 33.1
10 DN250	10.750 273.0	20.50 (sw) 521	6.50 (sw) 165	105.0 47.6
12 DN300	12.750 323.9	23.00 (sw) 584	7.00 (sw) 178	165.0 74.8
14[1] DN350	14.000 355.6	26.50 (sw) 673	7.50 (sw) 191	276.0 125.2
16[1] DN400	16.000 406.4	29.00 (sw) 737	8.00 (sw) 203	344.2 156.1
18[1] DN450	18.000 457.2	32.00 (sw) 813	8.50 (sw) 216	429.0 194.6
20[1] DN500	20.000 508.0	35.00 (sw) 889	9.00 (sw) 229	500.0 226.8
22 DN550	22.000 558.8	38.00 (sw) 965	9.50 (sw) 241	610.0 276.7
24[1] DN600	24.000 609.6	40.00 (sw) 1016	10.00 (sw) 254	715.0 324.3

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱 Victaulic（唯特利）20.05號技術檔。
有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

(sw) = 碳鋼分段焊接

備註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(sw)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.7 尺寸

45º異徑斜三通

No. 30-R SWS



管徑										30-R號 SWS 45°異徑斜三通 (sw)		
公稱 英吋 DN					實際外徑 英吋 DN					中心線至長端端面距離 英吋 毫米	中心線至短端端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
3 DN80	x	3 DN80	x	2 DN50	3.500 88.9	x	3.500 88.9	x	2.375 60.3	8.50 216	3.25 83	9.8 4.4
				2 ½					2.875 73.0	8.50 216	3.25 83	9.8 4.4
4 DN100	x	4 DN100	x	2 DN50	4.500 114.3	x	4.500 114.3	x	2.375 60.3	10.50 267	3.75 95	10.0 4.5
				2 ½					2.875 73.0	10.50 267	3.75 95	10.0 4.5
				3 DN80					3.500 88.9	10.50 267	3.75 95	18.3 8.3
5	x	5	x	2 DN50	5	x	5	x	2.375 60.3	12.50 318	4.00 102	24.0 10.9
				3 DN80					3.500 88.9	12.50 318	4.00 102	27.0 12.2
				4 DN100					4.500 114.3	12.50 318	4.00 102	26.5 12.0
6 DN150	x	6 DN150	x	3 DN80	6.625 168.3	x	6.625 168.3	x	3.500 88.9	14.00 356	4.50 114	37.0 16.8
				4 DN100					4.500 114.3	14.00 356	4.50 114	36.0 16.3
				5					5.563 141.3	14.00 356	4.50 114	44.7 20.3
8 DN200	x	8 DN200	x	3 DN80	8.625 219.1	x	8.625 219.1	x	3.500 88.9	18.00 457	6.00 152	58.0 26.3
				4 DN100					4.500 114.3	18.00 457	6.00 152	62.0 28.1
				5					5.563 141.3	18.00 457	6.00 152	75.5 34.2
				6 DN150					6.625 168.3	18.00 457	6.00 152	82.0 37.2
10 DN250	x	10 DN250	x	4 DN100	10.750 273.0	x	10.750 273.0	x	4.500 114.3	20.50 521	6.50 165	104.8 47.5
				5					5.563 141.3	20.50 521	6.50 165	105.0 47.6
				6 DN150					6.625 168.3	20.50 521	6.50 165	105.8 48.0
				8 DN200					8.625 219.1	20.50 521	6.50 165	118.0 53.5
12 DN300	x	12 DN300	x	4 DN100	12.750 323.9	x	12.750 323.9	x	4.500 114.3	23.00 584	7.00 178	135.0 61.2
				5					5.563 141.3	23.00 584	7.00 178	122.0 55.3
				6 DN150					6.625 168.3	23.00 584	7.00 178	137.0 62.1
				8 DN200					8.625 219.1	23.00 584	7.00 178	147.0 66.7
				10 DN250					10.750 273.0	23.00 584	7.00 178	167.0 75.7

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱Victaulic（唯特利）20.05號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

(sw) = 碳鋼分段焊接

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.7 尺寸（續）

45°異徑斜三通

No. 30-R SWS



管徑										30-R號 SWS 45°異徑斜三通 (sw)		
公稱 英吋 DN					實際外徑 英吋 DN					中心線至長端端面距離 英吋 毫米	中心線至短端端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
14[1] DN350	x	14 DN350	x	4 DN100	14.000 355.6	x	14.000 355.6	x	4.500 114.3	26.50 673	7.50 191	176.0 79.8
				6 DN150					6.625 168.3	26.50 673	7.50 191	187.0 84.8
				8 DN200					8.625 219.1	26.50 673	7.50 191	210.0 95.3
				10 DN250					10.750 273.0	26.50 673	7.50 191	235.0 106.6
				12 DN300					12.750 323.9	26.50 673	7.50 191	252.0 114.3
16[1] DN400	x	16 DN400	x	6 DN150	16.000 406.4	x	16.000 406.4	x	6.625 168.3	29.00 737	8.00 203	215.0 97.5
				8 DN200					8.625 219.1	29.00 737	8.00 203	252.5 114.5
				10 DN250					10.750 273.0	29.00 737	8.00 203	265.0 120.2
				12 DN300					12.750 323.9	29.00 737	8.00 203	295.0 133.8
				14 DN350					16.000 406.4	29.00 737	8.00 203	305.0 138.3
18[1] DN450	x	18 DN450	x	6 DN150	18.000 457.2	x	18.000 457.2	x	6.625 168.3	32.00 813	8.50 216	274.0 124.3
				8 DN200					8.625 219.1	32.00 813	8.50 216	275.0 124.7
				10 DN250					10.750 273.0	32.00 813	8.50 216	285.0 129.3
				12 DN300					12.750 323.9	32.00 813	8.50 216	347.0 157.4
				14 DN350					14.000 355.6	32.00 813	8.50 216	350.0 158.8
				16 DN400					16.000 406.4	32.00 813	8.50 216	362.0 164.2
20[1] DN500	x	20 DN500	x	10 DN250	20.000 508.0	x	20.000 508.0	x	10.750 273.0	35.00 889	9.00 229	410.0 186.0
				12 DN300					12.750 323.9	35.00 889	9.00 229	415.0 188.2
				14 DN350					14.000 355.6	35.00 889	9.00 229	420.0 190.5
				16 DN400					16.000 406.4	35.00 889	9.00 229	425.0 192.8
24[1] DN600	x	24 DN600	x	16 DN400	24.000 609.6	x	24.000 609.6	x	16.000 406.4	40.00 1016	10.00 254	556.0 252.2
				20 DN500					20.000 508.0	40.00 1016	10.00 254	715.0 324.3
14 – 60 DN350 – DN1500					有關AGS管件資訊，請參見20.05號技術檔 AGS™							

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱Victaulic（唯特利）20.05號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

(sw) = 碳鋼分段焊接

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.8 尺寸

Y型三通

No. 32



管徑										32號 Y型三通 (sw)				
公稱 英吋 DN					實際外徑 英吋 毫米					G 英吋 毫米	H 英吋 毫米	E1 英吋 毫米	E2 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
2 DN50	x	2 DN50	x	2 DN50	2.375 60.3	x	2.375 60.3	x	2.375 60.3	2.75 70	7.00 178	9.00 229	4.63 117	6.4 2.9
2 ½	x	2 ½	x	2 ½	2.875 73.0	x	2.875 73.0	x	2.875 73.0	3.00 76	7.75 197	10.50 267	5.75 146	11.5 5.2
3 DN80	x	3 DN80	x	2 DN50	3.500 88.9	x	3.500 88.9	x	2.375 60.3	3.25 83	8.50 216	10.38 264	6.00 152	12.5 5.7
				3 DN80					3.500 88.9	3.25 83	8.50 216	11.50 292	6.50 165	14.3 6.5
3 ½ DN90	x	3 ½ DN90	x	3 ½ DN90	4.000 101.6	x	4.000 101.6	x	4.000 101.6	3.25 83	10.00 254	13.00 330	7.75 197	15.0 6.8
4 DN100	x	4 DN100	x	1 DN25	4.500 114.3	x	4.500 114.3	x	1.315 33.7	3.75 95	10.50 267	12.25 311	8.38 213	17.0 7.7
				2 DN50					2.375 60.3	3.75 95	10.50 267	11.88 302	7.50 191	20.0 9.1
				3 DN80					3.500 88.9	3.75 95	10.50 267	12.88 327	7.88 200	23.0 10.4
				4 DN100					4.500 114.3	3.75 95	10.00 254	13.63 346	8.13 206	26.0 11.8
5	x	5	x	2 DN50	5.563 141.3	x	5.563 141.3	x	2.375 60.3	4.00 102	12.50 318	13.13 333	8.75 222	29.0 13.2
				3 DN80					3.500 88.9	4.00 102	12.50 318	14.25 362	9.25 235	31.5 14.3
				4 DN100					4.500 114.3	4.00 102	12.50 318	15.13 384	9.63 244	36.7 16.6
				5					5.563 141.3	4.00 102	12.50 318	16.13 410	10.00 254	48.0 21.8
6 DN150	x	6 DN150	x	2 DN50	6.625 168.3	x	6.625 168.3	x	2.375 60.3	4.50 114	14.00 356	14.13 359	9.75 248	29.0 13.2
				3 DN80					3.500 88.9	4.50 114	14.00 356	15.31 389	10.31 262	37.3 16.9
				4 DN100					4.500 114.3	4.50 114	14.00 356	16.25 413	10.75 273	46.3 21.0
				5					5.563 141.3	4.50 114	14.00 356	17.25 438	11.13 283	55.0 25.0
				6 DN150					6.625 168.3	4.50 114	14.00 356	18.25 464	11.50 292	60.5 27.4
8 DN200	x	8 DN200	x	2 DN50	8.625 219.1	x	8.625 219.1	x	2.375 60.3	6.00 152	18.00 457	17.00 432	12.63 321	70.0 31.8
				3 DN80					3.500 88.9	6.00 152	18.00 457	18.19 462	13.19 335	76.0 34.5
				4 DN100					4.500 114.3	6.00 152	18.00 457	19.00 483	13.50 343	76.4 34.6
				5					5.563 141.3	6.00 152	18.00 457	20.00 508	13.88 352	85.6 38.8
				6 DN150					6.625 168.3	6.00 152	18.00 457	21.13 537	14.38 365	112.0 50.8
				8 DN200					8.625 219.1	6.00 152	18.00 457	23.25 591	15.25 387	127.9 58.0

(sw) = 碳鋼分段焊接

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.8 尺寸

Y型三通

No. 32



管徑										32號 Y型三通 (sw)				
公稱 英吋 DN					實際外徑 英吋 毫米					G 英吋 毫米	H 英吋 毫米	E1 英吋 毫米	E2 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
10	x	10	x	2	10.750	x	10.750	x	2.375	6.50	20.50	18.75	14.38	90.0
DN250		DN250		DN50	273.0		273.0		60.3	165	521	476	365	40.8
				3					3.500	6.50	20.50	19.88	14.88	96.0
				DN80					88.9	165	521	505	378	43.5
				4					4.500	6.50	20.50	20.75	15.25	97.4
				DN100					114.3	165	521	527	387	44.2
				5					5.563	6.50	20.50	21.88	15.75	115.0
									141.3	165	521	556	400	52.2
				6					6.625	6.50	20.50	22.88	16.13	133.1
				DN150					168.3	165	521	581	410	60.4
				8					8.625	6.50	20.50	27.25	19.25	156.0
				DN200					219.1	165	521	692	489	70.8
				10					10.750	6.50	20.50	27.25	18.00	190.0
				DN250					273.0	165	521	692	457	86.2
12	x	12	x	2	12.750	x	12.750	x	2.375	7.00	23.00	20.75	16.38	120.0
DN300		DN300		DN50	323.9		323.9		60.3	178	584	527	416	54.4
				3					3.500	7.00	23.00	21.75	16.75	125.0
				DN80					88.9	178	584	552	425	56.7
				4					4.500	7.00	23.00	22.63	17.13	127.0
				DN100					114.3	178	584	575	435	57.6
				5					5.563	7.00	23.00	23.63	17.50	143.0
									141.3	178	584	600	445	64.9
				6					6.625	7.00	23.00	24.78	18.03	165.0
				DN150					168.3	178	584	629	458	74.8
				8					8.625	7.00	23.00	26.92	18.92	176.0
				DN200					219.1	178	584	684	481	79.8
				10					10.750	7.00	23.00	29.00	19.75	200.0
				DN250					273.0	178	584	737	502	90.7
				12					12.750	7.00	23.00	31.00	20.50	240.0
				DN300					323.9	178	584	787	521	108.9

(sw) = 碳鋼分段焊接

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.9 尺寸

轉接短節

No. 40
No. 42
No. 43







管徑		40號 轉接短節 溝槽 x 外螺紋[2] (s)		42號 轉接短節 溝槽 x 坡口 (s)		43號 轉接短節 溝槽 x 溝槽 (s)	
公稱 英吋 DN	**實際外徑尺寸** 英吋 毫米	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
¾ DN20	1.050 26.9	3.00 76	0.3 0.1	3.00 76	0.3 0.1	3.00 76	0.3 0.1
1 DN25	1.315 33.7	3.00 76	0.4 0.2	3.00 76	0.4 0.2	3.00 76	0.4 0.2
1 ¼ DN32	1.660 42.4	4.00 102	0.8 0.3	4.00 102	0.8 0.3	4.00 102	0.8 0.3
1 ½ DN40	1.900 48.3	4.00 102	0.9 0.4	4.00 102	0.9 0.4	4.00 102	0.9 0.4
2 DN50	2.375 60.3	4.00 102	1.2 0.6	4.00 102	1.2 0.6	4.00 102	1.2 0.6
2 ½	2.875 73.0	4.00 102	1.9 0.9	4.00 102	1.9 0.9	4.00 102	1.9 0.9
DN65	3.000 76.1	4.00 102	2.0 0.9	4.00 102	2.0 0.9	4.00 102	2.0 0.9
3 DN80	3.500 88.9	4.00 102	2.5 1.1	4.00 102	2.5 1.1	4.00 102	2.5 1.1
3 ½ DN90	4.000 101.6	4.00 102	3.0 1.4	4.00 102	3.0 1.4	4.00 102	3.0 1.4
	4.250 108.0	6.00 152	4.9 2.2	6.00 152	4.9 2.2	6.00 152	4.9 2.2
4 DN100	4.500 114.3	6.00 152	5.4 2.5	6.00 152	5.4 2.5	6.00 152	5.4 2.5
4 ½	5.000 127.0	6.00 152	6.3 2.8	6.00 152	6.3 2.8	6.00 152	6.3 2.8
	5.250 133.0	6.00 152	6.9 3.1	6.00 152	6.9 3.1	6.00 152	6.9 3.1
DN125	5.500 139.7	6.00 152	7.2 3.3	6.00 152	7.2 3.3	6.00 152	7.2 3.3
5	5.563 141.3	6.00 152	7.3 3.3	6.00 152	7.3 3.3	6.00 152	7.3 3.3
	6.000 152.4	6.00 152	8.6 3.9	6.00 152	8.6 3.9	6.00 152	8.6 3.9
	6.250 159.0	6.00 152	9.0 4.1	6.00 152	9.0 4.1	6.00 152	9.0 4.1
	6.500 165.1	6.00 152	9.3 4.2	6.00 152	9.3 4.2	6.00 152	9.3 4.2
6 DN150	6.625 168.3	6.00 152	9.5 4.3	6.00 152	9.5 4.3	6.00 152	9.5 4.3
8 DN200	8.625 219.1	6.00 152	14.3 6.5	6.00 152	14.3 6.5	6.00 152	14.3 6.5
10 DN250	10.750 273.0	8.00 203	22.8 10.3	8.00 203	22.8 10.3	8.00 203	22.8 10.3
12 DN300	12.750 323.9	8.00 203	33.1 15.0	8.00 203	33.1 15.0	8.00 203	33.1 15.0

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱Victaulic（唯特利）20.05號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

[2] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明"BSP"。

(sw) = 碳鋼分段焊接

備註

- 對於帶有1 ½英寸/40毫米開孔，以承接923型Vic-Let或924型Vic-O-Well介面的泵元件短節，請索購特製40號、42號或43號短節，並在訂單上注明40-H號、42-H號或43-H號。 註：要求直徑為4 – 12英寸/DN100 – DN300 – 最小長度為8英寸/200毫米。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.9 尺寸（續）

轉接短節

No. 40
No. 42
No. 43







管徑		40號 轉接短節 溝槽 x 外螺紋[2] (s)		42號 轉接短節 溝槽 x 坡口 (s)		43號 轉接短節 溝槽 x 溝槽 (s)	
公稱 英吋 DN	**實際外徑尺寸** 英吋 毫米	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
14[1] DN350	14.000 355.6	8.00 203	36.5 16.5	8.00 203	36.5 16.5	8.00 203	36.5 16.5
16[1] DN400	16.000 406.4	8.00 203	41.8 19.0	8.00 203	41.8 19.0	8.00 203	41.8 19.0
18[1] DN450	18.000 457.2	8.00 203	47.2 21.4	8.00 203	47.2 21.4	8.00 203	47.2 21.4
20[1] DN500	20.000 508.0	8.00 203	52.5 23.8	8.00 203	52.5 23.8	8.00 203	52.5 23.8
22 DN550	22.000 558.8	8.00 203	57.9 26.3	8.00 203	57.9 26.3	8.00 203	57.9 26.3
24[1] DN600	24.000 609.6	8.00 203	63.2 28.7	8.00 203	63.2 28.7	8.00 203	63.2 28.7
14 – 60 DN350 – DN1500	有關AGS管件資訊，請參見20.05號技術檔 AGS™						

1 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關更多資訊，請參閱Victaulic（唯特利）20.05號技術檔。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

2 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明"BSP"。

(sw) = 碳鋼分段焊接

備註

- 對於帶有1 ½英寸/40毫米開孔，以承接923型Vic-Let或924型Vic-O-Well介面的泵元件短節，請索購特製40號、42號或43號短節，並在訂單上注明40-H號、42-H號或43-H號。 註：要求直徑為4 – 12英寸/DN100 – DN300 – 最小長度為8英寸/200毫米。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.10 尺寸

盲板
No. 60

圓堵頭
No. 61



管徑		60號 盲板		61號 圓堵頭(s)	
公稱 英吋 DN	**實際 外徑 尺寸** 英吋 毫米	**T** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
¾ DN20	1.050 26.9	0.91 (s) 23	0.2 0.1	NA	NA
1 DN25	1.315 33.7	0.79 20	0.2 0.1	NA	NA
1 ¼ DN32	1.660 42.4	0.79 20	0.4 0.2	NA	NA
1 ½ DN40	1.900 48.3	0.79 20	0.4 0.2	NA	NA
2 DN50	2.375 60.3	0.88 22	0.7 0.3	4.00 102	2.6 1.2
2 ½	2.875 73.0	0.88 22	1.2 0.5	5.00 127	3.0 1.4
DN65	3.000 76.1	0.88 22	1.2 0.5	NA	NA
3 DN80	3.500 88.9	0.88 22	1.7 0.7	6.00 152	4.5 2.0
3 ½ DN90	4.000 101.6	0.88 22	1.9 0.9	NA	NA
	4.250 108.0	0.92 23	2.6 1.2	NA	NA
4 DN100	4.500 114.3	0.92 23	3.1 1.4	7.00 178	7.5 3.4
4 ½	5.000 127.0	1.00 (s) 25	5.4 2.4	NA	NA
	5.250 133.0	0.92 23	3.9 1.8	NA	NA
DN125	5.500 139.7	0.92 23	4.5 2.0	NA	NA
5	5.563 141.3	0.92 23	4.9 2.2	8.00 203	11.5 5.2
	6.250 159.0	0.92 23	5.7 2.6	NA	NA
	6.500 165.1	0.92 23	6.2 2.8	NA	NA
6 DN150	6.625 168.3	0.92 23	6.4 2.9	10.00 254	18.0 8.2
200A	216.3	1.13 29	17.4 7.9	NA	NA

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

(s) = 碳鋼

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(s)。
- 60號盲板不適合配合72型或750型接頭用於真空工況。真空工況應採用61號圓堵頭。
- 可提供24英寸/DN600以下尺寸的鋼質碟片管帽，請與 Victaulic（唯特利）聯繫。
- 60 號盲板可配分接孔。分接孔尺寸範圍為 1/2英寸到最大 4 英寸，具體取決於盲板的直徑，並且可以提供居中或偏移佈置選項以滿足應用需求。請聯絡Victaulic（唯特利）以了解價格和供貨情況。所有螺紋盲板均不可取消訂單和退貨。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.10 尺寸

盲板
No. 60

圓堵頭
No. 61



管徑		60號 盲板		61號 圓堵頭(s)	
公稱 英吋 DN	**實際 外徑 尺寸** 英吋 毫米	**T** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
8 DN200	8.625 219.1	1.13 29	13.6 6.2	12.00 305	29.0 13.2
10 DN250	10.750 273.0	1.13 29	23.6 10.7	10.00 254	39.0 17.7
12 DN300	12.750 323.9	1.25 32	38.5 17.5	NA	NA
14[1] DN350	14.000 355.6	9.50 (s) 241	42.0 19.1	NA	NA
16[1] DN400	16.000 406.4	10.00 (s) 254	45.0 20.4	NA	NA
18[1] DN450	18.000 457.2	11.00 (s) 279	58.0 26.3	NA	NA
20[1] DN500	20.000 508.0	12.00 (s) 305	67.5 30.6	NA	NA
22 DN550	22.000 558.8	13.00 (s) 330	+	NA	NA
24[1] DN600	24.000 609.6	13.50 (s) 343	105.0 47.6	NA	NA
14 – 60 DN350 – DN1500	有關AGS管件資訊，請參見20.05號技術檔 AGS™				

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

(s) = 碳鋼

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(s)。
- 60號盲板不適合配合72型或750型接頭用於真空工況。真空工況應採用61號圓堵頭。
- 可提供24英寸/DN600以下尺寸的鋼質碟片管帽，請與 Victaulic（唯特利）聯繫。
- 60 號盲板可配分接孔。分接孔尺寸範圍為 1/2英寸到最大 4 英寸，具體取決於盲板的直徑，並且可以提供居中或偏移佈置選項以滿足應用需求。請聯絡Victaulic（唯特利）以了解價格和供貨情況。所有螺紋盲板均不可取消訂單和退貨。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.11 尺寸

法蘭轉接短節

No. 41



管徑		41號 ANSI 125 平面法蘭 轉接短節 (s)		41-DN號 PN10/16 平面法蘭 轉接短節 (s)	
公稱 英吋 DN	**實際外徑尺寸** 英吋 毫米	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
¾ DN20	1.050 26.9	3.00 76	+	NA	NA
1 DN25	1.315 33.7	3.00 76	2.0 0.9	3.00 76	2.6 1.2
1 ¼ DN32	1.660 42.4	4.00 102	3.0 1.4	3.00 76	4.1 1.9
1 ½ DN40	1.900 48.3	4.00 102	3.5 1.6	NA	NA
2 DN50	2.375 60.3	4.00 102	5.5 2.5	4.00 102	6.2 2.8
2 ½	2.875 73.0	4.00 102	8.0 3.6	NA	NA
DN65	3.000 76.1	NA	NA	4.00 102	7.1 3.2
3 DN80	3.500 88.9	4.00 102	9.5 4.3	4.00 102	9.0 4.1
3 ½ DN90	4.000 101.6	4.00 102	+	NA	NA
	4.250 108.0	NA	NA	NA	NA
4 DN100	4.500 114.3	6.00 152	16.7 7.6	6.00 152	12.8 5.8
4 ½	5.000 127.0	NA	NA	NA	NA
	5.250 133.0	NA	NA	NA	NA
DN125	5.500 139.7	NA	NA	6.00 152	16.8 7.6
5	5.563 141.3	6.00 152	21.5 9.8	NA	NA
	6.500 165.1	NA	NA	NA	NA
6 DN150	6.625 168.3	6.00 152	26.5 12.0	6.00 152	20.5 9.3
200A	216.3	NA	NA	NA	NA

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

(s) = 碳鋼

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫Victaulic（唯特利）。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.11 尺寸（續）

法蘭轉接短節

No. 41



管徑		41號 ANSI 125 平面法蘭 轉接短節 (s)		41-DN號 PN10/16 平面法蘭 轉接短節 (s)	
公稱 英吋 DN	**實際外徑尺寸** 英吋 毫米	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
8 DN200	8.625 219.1	6.00 152	39.0 17.7	6.00 152	30.8 14.0
250A	267.4	NA	NA	NA	NA
10 DN250	10.750 273.0	8.00 203	64.2 29.1	8.00 203	46.3 21.0
300A	318.5	NA	NA	NA	NA
12 DN300	12.750 323.9	8.00 203	87.0 39.5	8.00 203	58.7 26.6

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

(s) = 碳鋼

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫Victaulic（唯特利）。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.11 尺寸（續）

法蘭轉接短節

No. 45F
No. 45R
No. 45FE
No. 45RE

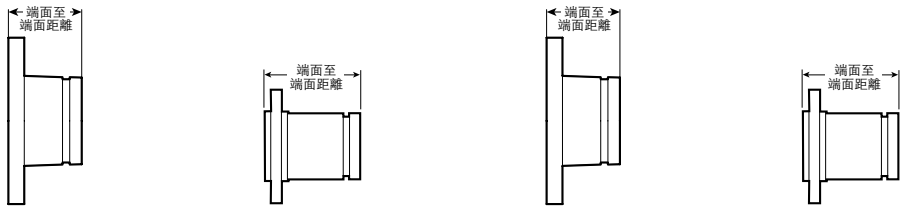

管徑		45F號 ANSI Class 150 平面法蘭轉接短節		45R號 ANSI Class 150 凸面法蘭轉接短節		45FE號 PN10/16 平面法蘭轉接短節		45RE號 PN10/16 凸面法蘭轉接短節	
公稱 英吋 DN	**實際外徑尺寸** 英吋 毫米	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
¾ DN20	1.050 26.9	3.00 (s) 76	2.0 0.9	3.00 (s) 76	2.0 0.9	NA	NA	NA	NA
1 DN25	1.315 33.7	3.00 (s) 76	2.7 1.2	3.00 (s) 76	2.7 1.2	NA	NA	NA	NA
1 ¼ DN32	1.660 42.4	4.00 (s) 102	3.6 1.6	4.00 (s) 102	3.6 1.6	NA	NA	NA	NA
1 ½ DN40	1.900 48.3	4.00 (s) 102	3.9 1.8	4.00 (s) 102	3.9 1.8	2.52 64	+	2.52 64	+
2 DN50	2.375 60.3	4.00 102	6.0 2.7	4.00 102	6.0 2.7	2.52 64	+	2.52 64	+
2 ½	2.875 73.0	4.00 102	9.9 4.5	4.00 102	9.9 4.5	NA	NA	NA	NA
DN65	3.000 76.1	NA	NA	NA	NA	2.52 64	+	2.52 64	+
3 DN80	3.500 88.9	4.00 102	11.7 5.3	4.00 102	11.7 5.3	2.52 64	+	2.52 64	+
3 ½ DN90	4.000 101.6	4.00 (s) 102	13.8 6.3	4.00 (s) 102	13.8 6.3	NA	NA	NA	NA
	4.250 108.0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4 DN100	4.500 114.3	6.00 152	18.5 8.4	6.00 152	18.5 8.4	2.76 70	+	2.76 70	+
DN125	5.500 139.7	NA	NA	NA	NA	2.76 70	+	2.76 70	+
5	5.563 141.3	6.00 (s) 152	21.4 9.7	6.00 (s) 152	21.4 9.7	NA	NA	NA	NA
	6.500 165.1	NA	NA	NA	NA	2.76 70	+	2.76 70	+
6 DN150	6.625 168.3	6.00 (s) 152	29.0 13.2	6.00 (s) 152	29.0 13.2	2.76 70	+	2.76 70	+
8 DN200	8.625 219.1	6.00 (s) 152	42.0 19.1	6.00 (s) 152	42.0 19.1	3.15 80	+	3.15 80	+
10 DN250	10.750 273.0	8.00 (s) 203	64.2 29.1	8.00 (s) 203	64.2 29.1	3.15 80	+	3.15 80	+
12 DN300	12.750 323.9	8.00 (s) 203	88.2 40.0	8.00 (s) 203	88.2 40.0	3.15 80	+	3.15 80	+
14[1] DN350	14.000 355.6	8.00 (s) 203	126.4 57.3	8.00 (s) 203	126.4 57.3	NA	NA	NA	NA
16[1] DN400	16.000 406.4	8.00 (s) 203	150.0 68.0	8.00 (s) 203	150.0 68.0	NA	NA	NA	NA

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

(s) = 碳鋼

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

備註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(s)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.11 尺寸（續）

法蘭轉接短節

No. 45F
No. 45R
No. 45FE
No. 45RE

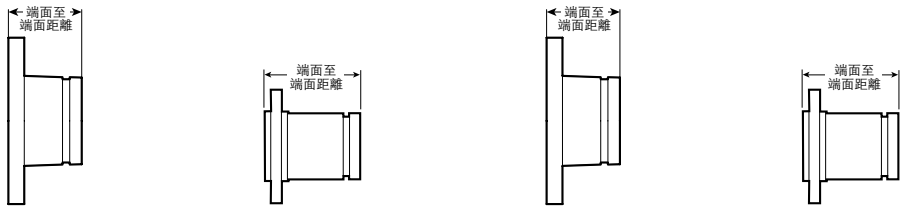

管徑		45F號 ANSI Class 150 平面法蘭轉接短節		45R號 ANSI Class 150 凸面法蘭轉接短節		45FE號 PN10/16 平面法蘭轉接短節		45RE號 PN10/16 凸面法蘭轉接短節	
公稱 英吋 DN	**實際外徑尺寸** 英吋 毫米	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
18[1] DN450	18.000 457.2	8.00 (s) 203	177.0 80.3	8.00 (s) 203	177.0 80.3	NA	NA	NA	NA
20[1] DN500	20.000 508.0	8.00 (s) 203	218.0 98.9	8.00 (s) 203	218.0 98.9	NA	NA	NA	NA
24[1] DN600	24.000 609.6	8.00 (s) 203	283.0 128.4	8.00 (s) 203	283.0 128.4	NA	NA	NA	NA
14 – 60 DN350 – DN1500	有關AGS管件資訊，請參見20.05號技術檔 AGS™								

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

(s) = 碳鋼

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

備註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(s)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.16 尺寸（續）

法蘭轉接短節

46F 號
46R 號





管徑		46F號 ANSI Class 300 平面 法蘭轉接短節 (s)		45R號 ANSI Class 300 凸面 法蘭轉接短節 (s)	
公稱 英吋 DN	**實際 外徑** **尺寸** 英吋 毫米	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
¾ DN20	1.050 26.9	3.00 76	3.3 1.5	3.00 76	+
1 DN25	1.315 33.7	3.00 76	3.9 1.8	3.00 76	3.9 1.8
1 ¼ DN32	1.660 42.4	4.00 102	4.8 2.2	4.00 102	4.8 2.2
1 ½ DN40	1.900 48.3	4.00 102	6.9 3.1	4.00 102	6.9 3.1
2 DN50	2.375 60.3	4.00 102	8.1 3.7	4.00 102	8.1 3.7
2 ½	2.875 73.0	4.00 102	11.9 5.4	4.00 102	11.9 5.4
3 DN80	3.500 88.9	4.00 102	16.5 7.5	4.00 102	16.5 7.5
3 ½ DN90	4.000 101.6	4.00 102	20.1 9.1	4.00 102	20.1 9.1
4 DN100	4.500 114.3	6.00 152	27.4 12.4	6.00 152	27.4 12.4
5	5.563 141.3	6.00 152	35.3 16.0	6.00 152	35.3 16.0
6 DN150	6.625 168.3	6.00 152	47.5 21.5	6.00 152	47.5 21.5
8 DN200	8.625 219.1	6.00 152	68.0 30.8	6.00 152	68.0 30.8
10 DN250	10.750 273.0	8.00 203	100.8 45.7	8.00 203	100.8 45.7
12 DN300	12.750 323.9	8.00 203	148.0 67.1	8.00 203	148.0 67.1
14[1] DN350	14.000 355.6	8.00 203	180.0 81.8	NA	NA
16[1] DN400	16.000 406.4	8.00 203	237.0 107.5	NA	NA
18[1] DN450	18.000 457.2	8.00 203	297.0 134.7	NA	NA
20[1] DN500	20.000 508.0	8.00 203	+	NA	NA
22 DN550	22.000 558.8	8.00 203	+	NA	NA
24[1] DN600	24.000 609.6	8.00 203	+	NA	NA
14 – 60 DN350 – DN1500	有關AGS管件資訊，請參見20.05號技術檔 AGS™				

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

(s) = 碳鋼

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫Victaulic（唯特利）。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.12 尺寸

鍛造短節
No. 53
No. 54
No. 55







管徑						53 號 轉接短節 溝槽 x 溝槽 (s)		54 號 轉接短節 溝槽 x 外螺紋[2] (s)		55 號 轉接短節 溝槽 x 外螺紋[2] (s)	
公稱 英吋 DN			實際外徑 英吋 毫米			端面至 端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	端面至 端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	端面至 端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
2 DN50	x	¾ DN20	2.375 60.3	x	1.050 26.9	6.50 165	2.0 0.9	NA	NA	NA	NA
		1 DN25			1.315 33.7	6.50 165	2.0 0.9	6.50 165	2.0 0.9	6.50 165	2.0 0.9
		1 ¼ DN32			1.660 42.4	6.50 165	2.0 0.9	6.50 165	2.0 0.9	6.50 165	2.0 0.9
		1 ½ DN40			1.900 48.3	6.50 165	2.0 0.9	6.50 165	2.0 0.9	6.50 165	2.0 0.9
2 ½	x	1 DN25	2.875 73.0	x	1.315 33.7	7.00 178	3.0 1.4	7.00 178	3.0 1.4	7.00 178	3.0 1.4
		1 ¼ DN32			1.660 42.4	7.00 178	3.0 1.4	7.00 178	3.0 1.4	7.00 178	3.0 1.4
		1 ½ DN40			1.900 48.3	7.00 178	3.0 1.4	7.00 178	3.0 1.4	7.00 178	3.0 1.4
		2 DN50			2.375 60.3	7.00 178	3.0 1.4	7.00 178	3.0 1.4	7.00 178	3.0 1.4
DN65	x	1 ½ DN40	3.000 76.1	x	1.900 48.3	NA	NA	8.00 203	4.0 1.8	NA	NA
		2 DN50			2.375 60.3	8.00 203	4.0 1.8	NA	NA	NA	NA
3 DN80	x	1 DN25	3.500 88.9	x	1.315 33.7	8.00 203	4.5 2.0	8.00 203	4.5 2.0	8.00 203	4.5 2.0
		1 ¼ DN32			1.660 42.4	8.00 203	4.5 2.0	8.00 203	4.5 2.0	8.00 203	4.5 2.0
		1 ½ DN40			1.900 48.3	8.00 203	4.5 2.0	8.00 203	4.5 2.0	8.00 203	4.5 2.0
		2 DN50			2.375 60.3	8.00 203	4.5 2.0	8.00 203	4.5 2.0	8.00 203	4.5 2.0
		2 ½			2.875 73.0	8.00 203	4.5 2.0	8.00 203	4.5 2.0	8.00 203	4.5 2.0
		DN65			3.000 76.1	8.00 203	4.5 2.0	8.00 203	4.5 2.0	NA	NA
3 ½ DN90	x	3 DN80	4.000 101.6	x	3.500 88.9	8.00 203	6.8 3.1	8.00 203	6.8 3.1	8.00 203	6.8 3.1
4 DN100	x	1 DN25	4.500 114.3	x	1.315 33.7	9.00 229	7.5 3.4	9.00 229	7.5 3.4	9.00 229	7.5 3.4
		1 ¼ DN32			1.660 42.4	9.00 229	7.5 3.4	9.00 229	7.5 3.4	NA	NA
		1 ½ DN40			1.900 48.3	9.00 229	7.5 3.4	9.00 229	7.5 3.4	9.00 229	7.5 3.4
		2 DN50			2.375 60.3	9.00 229	7.5 3.4	9.00 229	7.5 3.4	9.00 229	7.5 3.4
		2 ½			2.875 73.0	9.00 229	7.5 3.4	9.00 229	7.5 3.4	9.00 229	7.5 3.4
		DN65			3.000 76.1	9.00 229	7.5 3.4	NA	NA	NA	NA
		3 DN80			3.500 88.9	9.00 229	7.5 3.4	9.00 229	7.5 3.4	9.00 229	7.5 3.4
		3 ½ DN90			4.000 101.6	9.00 229	7.5 3.4	9.00 229	7.5 3.4	9.00 229	7.5 3.4

[1] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(s) = 碳鋼

NA = 不適用

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.12 尺寸

鍛造短節
No. 53
No. 54
No. 55







管徑						53 號 轉接短節 溝槽 x 溝槽 (s)		54 號 轉接短節 溝槽 x 外螺紋[2] (s)		55 號 轉接短節 溝槽 x 外螺紋[2] (s)	
公稱 英吋 DN			實際外徑 英吋 毫米			端面至 端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	端面至 端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	端面至 端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
5	x	2 DN50	5.563 141.3	x	2.375 60.3	11.00 279	11.5 5.2	11.00 279	11.5 5.2	11.00 279	11.5 5.2
		3 DN80			3.500 88.9	11.00 279	11.5 5.2	11.00 279	11.5 5.2	11.00 279	11.5 5.2
		4 DN100			4.500 114.3	11.00 279	11.5 5.2	11.00 279	11.5 5.2	11.00 279	11.5 5.2
6 DN150	x	1 DN25		x	1.315 33.7	12.00 305	17.0 7.7	12.00 305	17.0 7.7	12.00 305	17.0 7.7
		1 ¼ DN32			1.660 42.4	12.00 305	17.0 7.7	12.00 305	17.0 7.7	12.00 305	17.0 7.7
		1 ½ DN40			1.900 48.3	12.00 305	17.2 7.8	12.00 305	17.2 7.8	12.00 305	17.0 7.7
		2 DN50			2.375 60.3	12.00 305	17.4 7.9	12.00 305	17.4 7.9	12.00 305	17.4 7.9
		2 ½			2.875 73.0	12.00 305	17.4 7.9	12.00 305	17.4 7.9	12.00 305	17.4 7.9
		3 DN80			3.500 88.9	12.00 305	17.4 7.9	12.00 305	17.4 7.9	12.00 305	17.4 7.9
		3 ½ DN90			4.000 101.6	12.00 305	17.5 7.9	12.00 305	17.5 7.9	NA	NA
		4 DN100			4.500 114.3	12.00 305	17.5 7.9	12.00 305	17.5 7.9	12.00 305	17.5 7.9
		4 ½			5.000 127.0	12.00 305	17.5 7.9	12.00 305	17.5 7.9	NA	NA
		5			5.563 141.3	12.00 305	17.5 7.9	12.00 305	17.5 7.9	12.00 305	17.5 7.9
8 DN200	x	6 DN150	8.625 219.1	x	6.625 168.3	12.00 305	29.0 13.2	12.00 305	29.0 13.2	12.00 305	29.0 13.2

[1] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(s) = 碳鋼

NA = 不適用

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.13 尺寸

內螺紋轉接頭

No. 80



管徑		80 號 轉接頭 溝槽 x 內螺紋[1]	
公稱 英吋 DN	**實際 外徑 尺寸** 英吋 毫米	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
¾ DN20	1.050 26.9	2.00 (s) 51	0.6 0.3
1 DN25	1.315 33.7	2.08 53	0.4 0.2
1 ¼ DN32	1.660 42.4	2.29 58	0.6 0.3
1 ½ DN40	1.900 48.3	2.29 58	1.0 0.5
2 DN50	2.375 60.3	2.50 64	1.5 0.7
2 ½	2.875 73.0	2.75 70	1.8 0.8
DN65	3.000 76.1	2.75 70	2.2 1.0
3 DN80	3.500 88.9	2.75 70	2.8 1.3
4 DN100	4.500 114.3	3.25 83	4.5 2.0

[1] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(s) = 碳鋼

備註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(s)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.15 尺寸

同心/偏心異徑管

No. 50
No. 51



管徑						50號 同心異徑管		51號 偏心異徑管	
公稱 英吋 DN			實際外徑 英吋 毫米			端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
1 DN25	x	¾ DN20	1.315 33.7	x	1.050 26.9	8.00 (s) 203	+	8.00 (s) 203	+
1 ¼ DN32	x	¾ DN20	1.660 42.4	x	1.050 26.9	8.00 (s) 203	1.3 0.6	8.00 (s) 203	1.3 0.6
		1 DN25			1.315 33.7	2.50 64	0.6 0.3	8.00 (s) 203	1.4 0.6
1 ½ DN40	x	¾ DN20	1.900 48.3	x	1.050 26.9	8.50 (s) 216	1.5 0.7	8.50 (s) 216	1.5 0.7
		1 DN25			1.315 33.7	2.50 64	0.8 0.4	8.50 (s) 216	1.7 0.8
		1 ¼ DN32			1.660 42.4	2.50 64	0.9 0.4	8.50 (s) 216	1.8 0.8
2 DN50	x	¾ DN20	2.375 60.3	x	1.050 26.9	2.50 64	0.8 0.4	9.00 (s) 229	2.2 1.0
		1 DN25			1.315 33.7	2.50 64	0.7 0.3	9.00 (s) 229	2.3 1.0
		1 ¼ DN32			1 ¼ DN32	2.50 64	0.8 0.4	9.00 (s) 229	2.5 1.1
		1 ½ DN40			1.900 48.3	2.50 64	1.2 0.5	3.50 89	1.1 0.5
2 ½	x	¾ DN20	2.875 73.0	x	1.050 26.9	9.50 (s) 241	+	9.50 (s) 241	+
		1 DN25			1.315 33.7	2.50 64	1.4 0.6	9.50 (s) 241	3.4 1.5
		1 ¼ DN32			1 ¼ DN32	2.50 64	1.4 0.6	3.50 89	1.3 0.6
		1 ½ DN40			1.900 48.3	2.50 64	1.4 0.6	9.50 (s) 241	3.8 1.7
		2 DN50			2.375 60.3	2.50 64	1.5 0.7	3.50 89	1.6 0.7
DN65	x	1 DN25	3.000 76.1	x	1.315 33.7	2.50 64	+	9.50 (s) 241	+
		1 ¼ DN32			1.660 42.4	2.50 64	+	9.50 (s) 241	+
		1 ½ DN40			1.900 48.3	2.50 64	+	9.50 (s) 241	+
		2 DN50			2.375 60.3	2.50 64	+	9.50 (s) 241	+
		2 ½			2.875 73.0	2.50 64	+	9.50 (s) 241	+

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

(s) = 碳鋼

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(s)。
- 可提供52號細外螺紋。
- 可提供30英寸/DN750以下尺寸的鋼質偏心異徑管。有關尺寸資訊，請與 Victaulic（唯特利）聯繫。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.15 尺寸（續）

同心/偏心異徑管

No. 50
No. 51



管徑						50號 同心異徑管		51號 偏心異徑管	
公稱 英吋 DN			實際外徑 英吋 毫米			端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
3 DN80	x	¾ DN20	3.500 88.9	x	1.050 26.9	9.50 (s) 241	+	9.50 (s) 241	+
		1 DN25			1.315 33.7	2.50 64	1.8 0.8	9.50 (s) 241	4.8 2.2
		1 ¼ DN32			1.660 42.4	2.50 64	1.4 0.6	9.50 (s) 241	5.0 2.3
		1 ½ DN40			1.900 48.3	2.50 64	2.0 0.9	9.50 (s) 241	5.1 2.3
		2 DN50			2.375 60.3	2.50 64	1.6 0.7	3.50 89	1.9 0.9
		2 ½			2.875 73.0	2.50 64	1.7 0.7	3.50 89	2.1 1.0
		DN65			3.000 76.1	2.50 64	2.1 1.0	9.50 (s) 241	5.4 2.4
3 ½ DN90	x	3 DN80	4.000 101.6	x	3.500 88.9	2.50 64	2.1 1.0	10.00 (s) 254	7.0 3.2
			4.250 108.0	x	2.875 73.0	3.50 89	+	NA	NA
					3.000 76.1	3.50 89	+	NA	NA
					3.500 88.9	3.50 89	+	NA	NA
4 DN100	x	1 DN25	4.500 114.3	x	1.315 33.7	3.00 76	3.0 1.4	10.00 (s) 254	6.5 2.9
		1 ¼ DN32			1.660 42.4	10.00 (s) 254	+	10.00 (s) 254	+
		1 ½ DN40			1.900 48.3	3.00 76	2.6 1.2	10.00 (s) 254	6.9 3.1
		2 DN50			2.375 60.3	3.00 76	3.4 1.5	4.00 102	2.9 1.3
		DN65			3.000 76.1	3.00 76	3.3 1.5	4.00 102	3.2 1.4
		2 ½			2.875 73.0	3.00 76	3.3 1.5	4.00 102	3.1 1.4
		3 DN80			3.500 88.9	3.00 76	3.2 1.5	4.00 102	3.4 1.5
		3 ½ DN90			4.000 101.6	3.00 76	3.0 1.4	10.00 (s) 254	8.1 3.7
			5.250 133.0	x	4.250 108.0	4.50 114	+	NA	NA

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

(s) = 碳鋼

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(s)。
- 可提供52號細外螺紋。
- 可提供30英寸/DN750以下尺寸的鋼質偏心異徑管。有關尺寸資訊，請與 Victaulic（唯特利）聯繫。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.15 尺寸

同心/偏心異徑管
No. 50
No. 51



管徑						50號 同心異徑管		51號 偏心異徑管	
公稱 英吋 DN			實際外徑 英吋 毫米			端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
DN125	x	2 DN50	5.500 139.7	x	2.375 60.3	11.00 (s) 279		11.00 (s) 279	
		DN65			3.000 76.1	4.50 114	4.1 1.9	11.00 (s) 279	10.7 4.9
		3 DN80			3.500 88.9	4.50 114	5.7 2.6	11.00 (s) 279	+
		4 DN100			4.500 114.3	4.50 114	5.1 2.3	5.00 127	+
5	x	2 DN50	5.563 141.3	x	2.375 60.3	11.00 (s) 279	10.1 4.6	11.00 (s) 279	10.1 4.6
		2 ½			2.875 73.0	4.00 102	4.3 2.0	11.00 279	10.8 4.9
		3 DN80			3.500 88.9	4.00 102	5.7 2.6	11.00 (s) 279	11.1 5.0
		3 ½ DN90			4.000 101.6	11.00 (s) 279	+	11.00 (s) 279	+
		4 DN100			4.500 114.3	3.50 89	4.3 2.0	5.00 127	5.5 2.5
			6.250 159.0	x	3.500 88.9	4.50 114	+	NA	NA
					4.250 108.0	4.00 102	+	NA	NA
					4.500 114.3	4.00 102	+	NA	NA
					5.250 133.0	4.00 102	+	NA	NA
			6.500 165.1	x	2.375 60.3	4.00 102	6.1 2.8	11.50 (s) 292	NA
					3.000 76.1	4.00 102	5.9 2.7	10.50 (s) 292	18.1 8.2
					3.500 88.9	4.00 102	6.2 2.8	5.50 140	6.1 2.8
					4.500 114.3	4.00 102	6.2 2.8	5.50 140	6.8 3.1
					5.500 139.7	4.00 102	5.6 2.5	5.50 140	8.0 3.6
					5.563 141.3	4.00 102	6.4 2.9	5.50 140	7.5 3.4
					6.250 159.0	4.00 102	6.6 3.0	NA	NA

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

(s) = 碳鋼

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(s)。
- 可提供52號細外螺紋。
- 可提供30英寸/DN750以下尺寸的鋼質偏心異徑管。有關尺寸資訊，請與 Victaulic（唯特利）聯繫。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.15 尺寸

同心/偏心異徑管
No. 50
No. 51



管徑						50號 同心異徑管		51號 偏心異徑管	
公稱 英吋 DN			實際外徑 英吋 毫米			端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
6 DN150	x	1 DN25	6.625 168.3	x	1.315 33.7	4.00 102	6.2 2.8	11.50 (s) 292	+
		1 ½ DN40			1.900 48.3	11.50 (s) 292	+	11.50 (s) 292	+
		2 DN50			2.375 60.3	4.00 102	6.6 3.0	11.50 (s) 292	14.2 6.4
		2 ½			2.875 73.0	4.00 102	6.4 2.9	11.50 (s) 292	14.2 6.4
		DN65			3.000 76.1	11.50 (s) 292	+	11.50 (s) 292	+
		3 DN80			3.500 88.9	4.00 102	6.4 2.9	5.50 140	7.4 3.4
		4 DN100			4.500 114.3	4.00 102	5.8 2.6	5.50 140	7.8 3.5
		DN125			5.500 139.7	4.00 102	6.4 2.9	5.50 140	8.1 3.7
		5			5.563 141.3	4.00 102	6.4 2.9	5.50 140	8.1 3.7
					6.500 165.1	4.00 102	7.2 3.3	11.50 (s) 292	+
			8.515 216.3	x	3.500 88.9	5.00 127	+	NA	NA
					4.500 114.3	5.00 127	+	NA	NA
					5.500 139.7	4.50 114	+	NA	NA
200A	x	165A	216.3	x	6.500 165.1	5.00 127	9.5 4.3	NA	NA

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

(s) = 碳鋼

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(s)。
- 可提供52號細外螺紋。
- 可提供30英寸/DN750以下尺寸的鋼質偏心異徑管。有關尺寸資訊，請與 Victaulic（唯特利）聯繫。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.15 尺寸

同心/偏心異徑管
No. 50
No. 51





管徑						50號 同心異徑管		51號 偏心異徑管	
公稱 英吋 DN			實際外徑 英吋 毫米			端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
8 DN200	x	2 ½	8.625 219.1	x	2.875 73.0	12.00 (s) 305	+	12.00 (s) 305	+
		76.1 mm			76.1	12.00 (s) 305	+	12.00 (s) 305	+
		3 DN80			3.500 88.9	5.00 127	9.3 4.2	12.00 (s) 305	22.0 10.0
					4.250 108.0	5.00 127	11.5 5.2	NA	NA
		4 DN100			4.500 114.3	5.00 127	10.4 4.7	6.00 152	10.5 4.8
		DN125			5.500 139.7	5.00 127	11.7 5.3	12.00 (s) 305	24.5 11.1
		5			5.563 141.3	5.00 127	11.6 5.3	12.00 (s) 305	23.8 10.8
					6.250 159.0	4.50 114	11.9 5.4	NA	NA
					6.500 165.1	4.50 114	12.6 5.7	6.00 152	12.8 5.8
		6 DN150			6.625 168.3	5.00 127	11.9 5.4	6.00 152	13.2 6.0
10 DN250	x	4 DN100	10.750 273.0	x	4.500 114.3	6.25 159	20.1 9.1	13.00 (s) 330	33.8 15.3
		DN125			5.500 139.7	13.00 (s) 330	+	13.00 (s) 330	35.7 16.2
		5			5.563 141.3	13.00 (s) 330	35.8 16.2	13.00 (s) 330	35.8 16.2
					6.500 165.1	6.00 152	+	13.00 (s) 330	+
		6 DN150			6.625 168.3	6.00 152	22.0 10.0	13.00 (s) 330	36.9 16.7
		8 DN200			8.625 219.1	6.00 152	23.0 10.4	7.00 178	37.0 16.8
250A	x	200A	267.4	x	216.3	6.00 152	23.0 10.4	NA	NA
12 DN300	x	4 DN100	12.750 323.9	x	4.500 114.3	14.00 (s) 356	48.0 21.8	14.00 (s) 356	48.0 21.8
					6.500 165.1	14.00 (s) 356	+	14.00 (s) 356	+
		6 DN150			6.625 168.3	7.00 178	25.0 11.3	14.00 (s) 356	50.2 22.8
		8 DN200			8.625 219.1	7.00 178	38.0 17.2	14.00 (s) 356	53.5 24.3
		10 DN200			10.750 273.0	7.00 178	38.0 17.2	14.00 (s) 356	56.5 25.6

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

(s) = 碳鋼

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(s)。
- 可提供52號細外螺紋。
- 可提供30英寸/DN750以下尺寸的鋼質偏心異徑管。有關尺寸資訊，請與 Victaulic（唯特利）聯繫。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.15 尺寸

同心/偏心異徑管
No. 50
No. 51



管徑						50號 同心異徑管		51號 偏心異徑管	
公稱 英吋 DN			實際外徑 英吋 毫米			端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
300A	x	250A	318.5	x	216.3	7.00 178	38.0 17.2	NA	NA
14[1] DN350	x	6 DN150	14.000 355.6	x	6.625 168.3	13.00 330	63.1 28.6	13.00 330	77.2 35.0
		8 DN200			8.625 219.1	13.00 330	72.7 33.0	13.00 330	81.6 37.0
					10.528 267.4	13.00 330	80.5 36.5	13.00 330	88.2 40.0
		10 DN200			10.750 273.0	13.00 330	80.5 36.5	13.00 330	88.2 40.0
					12.539 318.5	13.00 330	81.6 37.0	13.00 330	90.4 41.0
		12 DN300			12.750 323.9	13.00 330	81.6 37.0	13.00 330	90.4 41.0
16[1] DN400	x	8 DN200	16.000 406.4	x	8.625 219.1	14.00 356	80.5 36.5	14.00 356	99.2 45.0
		250A			267.4	14.00 356	93.0 42.2	NA	NA
		10 DN200			10.750 273.0	14.00 356	93.0 42.2	14.00 356	99.2 45.0
					12.539 318.5	14.00 356	100.3 45.5	14.00 356	103.6 47.0
		12 DN300			12.750 323.9	14.00 356	100.3 45.5	14.00 356	103.6 47.0
		14 DN350			14.000 355.6	14.00 356	100.3 45.5	14.00 356	108.0 49.0
18[1] DN450	x	10 DN200	18.000 457.2	x	10.750 273.0	15.00 381	112.4 51.0	15.00 381	125.7 57.0
		12 DN300			12.750 323.9	15.00 381	122.4 55.5	15.00 381	134.5 61.0
		14 DN350			14.000 355.6	15.00 381	122.4 55.5	15.00 381	136.7 62.0
		16 DN400			16.000 406.4	15.00 381	126.8 57.5	15.00 381	143.3 65.0

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的Victaulic（唯特利）銷售代表。

(s) = 碳鋼

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(s)。
- 可提供52號細外螺紋。
- 可提供30英寸/DN750以下尺寸的鋼質偏心異徑管。有關尺寸資訊，請與 Victaulic（唯特利）聯繫。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.15 尺寸

同心/偏心異徑管
No. 50
No. 51



管徑						50號 同心異徑管		51號 偏心異徑管	
公稱 英吋 DN			實際外徑 英吋 毫米			端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
20[1] DN500	x	10 DN200	20.000 508.0	x	10.750 273.0	20.00 508	160.0 72.6	20.00 508	172.0 78.0
		300A			318.5	20.00 508	162.3 73.6	NA	NA
		12 DN300			12.750 323.9	20.00 508	162.3 73.6	20.00 508	183.0 83.0
		14 DN350			14.000 355.6	20.00 508	177.5 80.5	20.00 508	191.8 87.0
		16 DN400			16.000 406.4	20.00 508	176.4 80.0	20.00 508	200.6 91.0
		18 DN450			18.000 457.2	20.00 508	205.0 93.0	20.00 508	209.4 95.0
24[1] DN600	x	10 DN200	24.000 609.6	x	10.750 273.0	20.00 508	222.7 101.0	20.00 508	222.7 101.0
		12 DN300			12.750 323.9	20.00 508	209.4 95.0	20.00 508	238.1 108.0
		14 DN350			14.000 355.6	20.00 508	213.8 97.0	20.00 508	246.9 112.0
		16 DN400			16.000 406.4	20.00 508	215.8 97.9	20.00 508	251.3 114.0
		18 DN450			18.000 457.2	20.00 508	229.3 104.0	20.00 508	244.7 111.0
		20 DN500			20.000 508.0	20.00 508	+	20.00 508	275.6 125.0
14 – 60 DN350 – DN1500			有關AGS管件資訊，請參見20.05號技術檔 AGS™						

[1] 對於14英寸/DN350及以上的滾制開槽系統，Victaulic（唯特利）提供先進溝槽系統（AGS）。有關該尺寸切削開槽管件的定價和現貨情況，請聯繫當地的 Victaulic（唯特利）銷售代表。

(s) = 碳鋼

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(s)。
- 可提供52號細外螺紋。
- 可提供30英寸/DN750以下尺寸的鋼質偏心異徑管。有關尺寸資訊，請與 Victaulic（唯特利）聯繫。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.16 尺寸

細螺紋異徑管

52號



52F號



管徑						52 號 同心大小頭 溝槽 x 外螺紋[1]		52 號 同心大小頭 溝槽 x BSPT 內螺紋[1]	
公稱 英吋 DN			實際外徑 英吋 毫米			端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
1 ¼ DN32	x	1 DN25	1.660 42.4	x	1.315 33.7	NA	NA	2.50 64	0.4 0.2
1 ½ DN40	x	1 DN25	1.900 48.3	x	1.315 33.7	2.50 64	0.8 0.4	NA	NA
		1 ¼ DN32			1.660 42.4	2.50 64	0.9 0.4	NA	NA
2 DN50	x	¾ DN20	2.375 60.3	x	1.050 26.9	2.56 65	0.8 0.4	NA	NA
		1 DN25			1.315 33.7	2.50 64	0.9 0.4	NA	NA
		1 ¼ DN32			1.660 42.4	2.50 64	0.9 0.4	NA	NA
		1 ½ DN40			1.900 48.3	2.50 64	1.0 0.5	NA	NA
2 ½	x	1 DN25	2.875 73.0	x	1.315 33.7	2.50 64	1.1 0.5	NA	NA
		1 ¼ DN32			1.660 42.4	2.50 64	1.6 0.7	NA	NA
		1 ½ DN40			1.900 48.3	2.50 64	1.6 0.7	NA	NA
		2 DN50			2.375 60.3	2.50 64	1.8 0.8	NA	NA
DN65	x	1 DN25	3.000 76.1	x	1.315 33.7	2.50 64	1.8 0.8	NA	NA
		1 ¼ DN32			1.660 42.4	2.50 64	1.8 0.8	NA	NA
		1 ½ DN40			1.900 48.3	2.50 64	1.8 0.8	2.50 64	1.8 0.8
		2 DN50			2.375 60.3	2.50 64	1.8 0.8	2.50 64	2.0 0.9

[1] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(s) = 碳鋼

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

備註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(s)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.16 尺寸

細螺紋異徑管
52號

52F號





管徑						52 號 同心大小頭 溝槽 x 外螺紋[1]		52 號 同心大小頭 溝槽 x BSPT 內螺紋[1]	
公稱 英吋 DN			實際外徑 英吋 毫米			端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
3 DN80	x	¾ DN25	3.500 88.9	x	1.050 26.9	9.50 (s) 241	+	NA	NA
		1 DN25			1.315 33.7	2.50 64	1.8 0.8	NA	NA
		1 ¼ DN32			1.660 42.4	2.50 64	1.5 0.7	2.50 64	2.0 0.9
		1 ½ DN40			1.900 48.3	2.50 64	2.2 1.0	2.50 64	2.0 0.9
		2 DN50			2.375 60.3	2.50 64	2.0 0.9	2.50 64	2.0 0.9
		2 ½			2.875 73.0	2.50 64	2.4 1.1	NA	NA
		DN65			3.000 76.1	2.50 64	2.4 1.1	2.50 64	2.0 0.9
			4.250 108.0	x	1.660 42.4	NA	NA	3.00 76	2.9 1.3
					1.900 48.3	NA	NA	3.00 76	3.1 1.4
					2.375 60.3	3.00 76	1.3 0.6	3.00 76	3.1 1.4
					2.875 73.0	3.00 76	1.3 0.6	NA	NA
					3.000 76.1	3.00 76	1.3 0.6	NA	NA
					3.500 88.9	3.50 89	3.4 1.5	NA	NA
4 DN100	x	1 DN25	4.500 114.3	x	1.315 33.7	3.00 76	3.0 1.4	NA	NA
		1 ¼ DN32			1.660 42.4	NA	NA	3.00 76	3.3 1.5
		1 ½ DN40			1.900 48.3	3.00 76	2.7 1.2	3.00 76	3.3 1.5
		2 DN50			2.375 60.3	3.00 76	3.5 1.6	3.00 76	3.5 1.6
		2 ½			2.875 73.0	3.00 76	3.5 1.6	NA	NA
		DN65			3.000 76.1	3.00 76	2.9 1.3	NA	NA
		3 DN80			3.500 88.9	3.00 76	3.5 1.6	NA	NA

[1] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(s) = 碳鋼

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

備註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(s)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.16 尺寸

細螺紋異徑管
52號

52F號





管徑						52 號 同心大小頭 溝槽 x 外螺紋[1]		52 號 同心大小頭 溝槽 x BSPT 內螺紋[1]	
公稱 英吋 DN			實際外徑 英吋 毫米			端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
			5.250 133.0	x	3.500 88.9	4.50 114	4.6 2.1	NA	NA
DN125	x	DN65	5.500 139.7	x	3.000 76.1	4.50 114	4.4 2.0	NA	NA
		3 DN80			3.500 88.9	4.50 114	4.4 2.0	NA	NA
5	x	2 DN50	5.563 141.3	x	2.375 60.3	11.00 (s) 279	3.5 1.6	NA	NA
		3 DN80			3.500 88.9	11.00 (s) 279	3.6 1.6	NA	NA
		4 DN100			4.500 114.3	11.00 (s) 279	11.9 5.4	NA	NA
			6.250 159.0	x	1.660 42.4	NA	NA	4.50 114	5.5 2.5
					1.900 48.3	NA	NA	4.50 114	5.5 2.5
					2.375 60.3	NA	NA	4.50 114	5.5 2.5
					3.000 76.1	4.50 114	5.1 2.3	NA	NA
					3.500 88.9	4.75 121	5.5 2.5	NA	NA
			6.500 165.1	x	1.660 42.4	NA	NA	4.00 102	6.4 2.9
					1.900 48.3	NA	NA	4.00 102	6.6 3.0
					2.375 60.3	4.00 102	5.5 2.5	4.00 102	6.6 3.0
					3.000 76.1	4.00 102	5.9 2.7	NA	NA
					3.500 88.9	4.00 102	6.6 3.0	NA	NA

[1] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(s) = 碳鋼

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

備註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(s)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.16 尺寸

細螺紋異徑管
52號

52F號





管徑						52 號 同心大小頭 溝槽 x 外螺紋[1]		52 號 同心大小頭 溝槽 x BSPT 內螺紋[1]	
公稱 英吋 DN			實際外徑 英吋 毫米			端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤	端面至端面距離 英吋 毫米	大約單重 磅 公斤
6 DN150	x	1 DN25	6.625 168.3	x	1.315 33.7	4.00 102	5.5 2.5	NA	NA
		2 DN50			2.375 60.3	4.00 102	6.7 3.0	NA	NA
		2 ½			2.875 73.0	4.00 102	5.8 2.6	NA	NA
		3 DN80			3.500 88.9	4.00 102	8.0 3.6	NA	NA
		4 DN100			4.500 114.3	11.50 (s) 292	15.9 7.2	NA	NA
		5			5.563 141.3	11.50 (s) 292	20.0 9.1	NA	NA
8 DN200	x	4 DN100			4.500 114.3	12.00 (s) 305	22.9 10.4	NA	NA
		6 DN150			6.625 168.3	12.00 (s) 305	25.0 11.3	NA	NA

[1] 可提供英制標準螺紋，請在訂單上清楚注明 "BSP"。

(s) = 碳鋼

NA = 不適用

"+" 如需詳細資訊，請聯繫 Victaulic（唯特利）。

備註

- 所有管件均為球墨鑄鐵，除非註有(s)。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

4.16 尺寸（續）

軟管接頭

No. 48



管徑		48號 軟管接頭 (s)	
公稱 英吋 DN	**實際 外徑 尺寸** 英吋 毫米	**端面至端面距離** 英吋 毫米	**大約單重** 磅 公斤
¾ DN20	1.050 26.9	3.13 79	0.3 0.1
1 DN25	1.315 33.7	3.38 86	0.4 0.2
1 ¼ DN32	1.660 42.4	3.88 98	0.6 0.3
1 ½ DN40	1.900 48.3	3.88 98	0.8 0.4
2 DN50	2.375 60.3	4.50 114	1.0 0.4
2 ½	2.875 73.0	5.38 137	2.0 0.9
3 DN80	3.500 88.9	5.75 146	3.1 1.4
4 DN100	4.500 114.3	7.00 178	4.9 2.2
5	5.563 141.3	8.75 222	8.0 3.6
6 DN150	6.625 168.3	10.13 257	14.3 6.5
8 DN200	8.625 219.1	11.88 302	24.7 11.2
10 DN250	10.750 273.0	12.50 318	41.0 18.6
12 DN300	12.750 323.9	14.50 368	62.0 28.1

(s) = 碳鋼

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

5.0 性能

流量資料

（摩擦阻力）

圖表給出了各種 Victaulic（唯特利）管件相當於等效直管長度（單位: 英尺）的摩擦阻力。對於表中未列出的管件，可根據給出的資料進行估算。例如，一個22½º彎頭的阻力約為一個45º彎頭的一半。可使用內插法計算出中等尺寸管件的數值。

管徑		90° 彎頭		45° 彎頭		三通	
公稱 英吋 DN	**實際外徑尺寸** 英吋公釐	**10號** **標準半徑** 英尺米	**100號** **1 ½ D長半徑** 英吋 公釐	**10號** **標準半徑** 英尺 米	**100號** **1 ½ D長半徑** 英吋 公釐	**分支管** 英尺 米	**主管** 英尺 米
¾ DN20	1.050 26.9	1.4 0.4	–	0.7 0.2	–	3.3 1.0	1.4 0.4
1 DN25	1.315 33.7	1.7 0.5	–	0.8 0.2	–	4.2 1.3	1.7 0.5
1 ¼ DN32	1.660 42.4	3.8 1.1	–	4.5 1.4	–	6.1 1.9	1.5 0.5
1 ½ DN40	1.900 48.3	5.5 1.7	–	3.7 1.1	–	6.1 1.9	1.2 0.4
2 DN50	2.375 60.3	3.6 1.1	2.5 0.8	1.8 0.5	1.1 0.3	8.5 2.6	3.6 1.1
DN65	3.000 76.1	4.3 1.3	–	2.3 0.7	–	10.8 3.3	4.3 1.3
3 DN80	3.500 88.9	5.0 1.5	3.8 1.2	2.6 0.8	1.6 0.5	13.0 4.0	5.0 1.5
	4.250 108.0	6.4 2.0	–	3.2 1.0	–	15.3 4.7	6.4 2.0
4 DN100	4.500 114.3	6.8 2.1	5.0 1.5	3.4 1.0	2.1 0.6	16.0 4.9	6.8 2.1
	5.250 133.0	8.1 2.5	–	4.1 1.3	–	20.0 6.1	8.1 2.5
DN125	5.500 139.7	8.5 2.6	–	4.2 1.3	–	21.0 6.4	8.5 2.6
5	5.563 141.3	8.5 2.6	–	4.2 1.3	–	21.0 6.4	8.5 2.6
	6.250 159.0	9.4 2.9	–	4.9 1.5	–	25.0 7.6	9.6 2.9
	6.500 165.1	9.6 2.9	–	5.0 1.5	–	25.0 7.6	10.0 3.0
6 DN150	6.625 168.3	10.0 3.0	7.5 2.3	5.0 1.5	3.0 0.9	25.0 7.6	10.0 3.0
8 DN200	8.625 219.1	13.1 4.0	9.8 3.0	6.5 2.0	4.0 1.2	33.1 10.1	13.1 4.0
10 DN250	10.750 273.0	17.0 5.2	12.0 3.7	8.3 2.5	5.0 1.5	41.0 12.5	17.0 5.2
12 DN300	12.750 323.9	20.0 6.1	14.5 4.4	10.0 3.0	6.0 1.8	50.0 15.2	20.0 6.1
14 DN350	14.000 355.6	24.5[1] 7.5	15.8 4.8	18.5[1] 5.6	11.0 3.4	70.0 21.3	23.0 7.0
16 DN400	16.000 406.4	28.0[1] 8.5	18.0 5.5	21.0[1] 6.4	13.0 4.0	80.0 24.4	27.0 8.2
18 DN450	18.000 457.2	31.0[1] 9.4	20.0 6.1	23.5[1] 7.2	14.0 4.3	90.0 27.4	30.0 9.1
20 DN500	20.000 508.0	34.0[1] 10.4	22.5 6.9	25.5[1] 7.8	16.0 4.9	100.0 30.5	33.0 10.1
24 DN600	24.000 609.6	42.0[1] 12.8	27.0 8.2	29.5[1] 9.0	19.0 5.8	120.0 36.6	40.0 12.2

1 14-24英寸/DN350-DN600尺寸10號和11號彎頭的管件流量資料是根據用於07型和77型接頭的管件計算的。有關AGS管件（W10號和W11號彎頭）的流量資料，請參閱20.05號技術檔。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

6.0 通知

警告

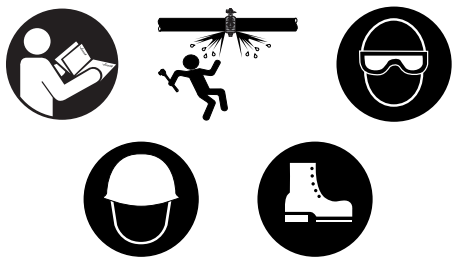

- **在安裝任何 Victaulic（唯特利）產品之前，請閱讀並理解所有安裝說明。**
- **在安裝、拆除、調整或維護任何 Victaulic（唯特利）產品之前，請務必確認管道系統已完全卸壓並排乾積水。**
- **在使用端蓋之前，請務必確認任何可能因測試/測試期間或由於閥門關閉/定位而被隔離的設備、支線或管道部分已被識別、減壓和排水。**
- **安裝人員應瞭解本產品的用途，以及其適用於特定功能的原因。**
- **安裝人員應瞭解通用行業安全標準以及產品安裝不當的潛在後果。**
- **請穿戴防護眼鏡、安全帽和足部防護用品。**

如果不遵循這些說明，則可能導致死亡或嚴重人身傷害和財產損壞。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

7.0 參考資料

鍍鋅鋼
07.01號技術檔（用於OGS管件）
20.05號技術檔（用於AGS管件）

加厚管壁 EndSeal "ES"
07.03號技術檔

鍛鋼管件
07.04 號技術檔

凸肩系統
07.06號技術檔

用於磨蝕性應用場合的XL管件
07.07號技術檔

Victaulic（唯特利）基底支座彎頭
07.13 號技術檔

平端系統
14.04號技術檔

不銹鋼管道系統
17.16號技術檔

AGS - 先進溝槽系統，最小尺寸為14 – 60英寸/
DN350 – DN1500 20.05號技術檔

鋁管道系統
21.03號技術檔

銅管道系統
22.04號技術檔

用於AWWA尺寸管道的球墨鑄鐵
23.05號技術檔

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。

產品選擇和適應性的使用者責任

每位使用者應根據行業標準和專案規格、適用建築規範和相關法規以及 Victaulic（唯特利）性能、維護、安全和警告說明，自行決定 Victaulic（唯特利）產品是否適合其特定最終用途並承擔責任。本文檔或任何其他文檔以及來自 Victaulic（唯特利）員工的任何口頭建議、意見或主張均不得被視為是對 Victaulic（唯特利）公司標準銷售條件、安裝指南或本免責聲明中任何規定的改變、變更、替代或棄權。

智慧財產權

本聲明中有關可能或推薦使用材料、產品、服務或設計的任何陳述不表示或不得被解釋為授予許可使用 Victaulic（唯特利）公司或其任何子公司或關聯公司的任何包含該使用或設計的專利或其他智慧財產權，也不得在侵犯任何專利或其他智慧財產權的情況下推薦使用該材料、產品、服務或設計。術語「已取得專利」或「即將取得專利」是指在美國和/或其他國家的發明專利、實用新型專利和外觀設計專利。

備註

該產品應由 Victaulic（唯特利）製造或按照 Victaulic（唯特利）規格製造。所有產品按照現行 Victaulic（唯特利）安裝/裝配指導安裝。Victaulic（唯特利）保留不經通告改變產品規格、設計和標準設備的權利，且不對此承擔任何責任和義務。

安裝

請務必參考適用於您正在安裝產品的 Victaulic（唯特利）安裝手冊或安裝說明。Victaulic（唯特利）產品的每一發貨包裝中皆附贈安裝手冊，以提供全面的安裝與裝配資料，您還可在我們的網站 www.victaulic.com 上下載安裝手冊的 PDF 版本。

擔保

有關擔保細節，請參閱現行價格表的擔保一節，或與 Victaulic（唯特利）聯繫。

商標

Victaulic（唯特利）和所有其他Victaulic（唯特利）標誌均為Victaulic（唯特利）公司和/或其附屬實體在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。

 © 2024 Victaulic（唯特利）公司。版權所有。