

Serie E125 Installation-Ready™ spjeldventil



NÅR VENTILEN OG KOBLINGEN MØTES: DEN PERFEKTE MATCH

- Forhåndsmontert ventil - det er bare å presse den på et stykke rillet rør
- Raskere montering sammenlignet med flensede wafer-ventiler
- Design med lavere profil og vekt enn wafer-ventiler
- Visuell bekreftelse av at installasjonen er korrekt med kontaktflate-mot-kontaktflate
- Helforet vannvei
- Mange anvendelsesmuligheter

SKANN FOR Å BESTILLE DEMO!



victaulic.com

HURTIGERE OG RENERE SKJØTER RESULTERER I HURTIGERE IDRIFTSETTING OG TOTALE INSTALLERTE KOSTNADER



REDUSER TOTALT INSTALLERTE KOSTNADER

- Optimaliserer antall personell
- Ingen kostnad for branttillatelse
- Ingen høyt kvalifisert sveiser nødvendig
- Øker effektiviteten på stedet

NY UNIK RILLEPROFIL


- Spredning av røret er ikke mulig
- Bedre koblingsengasjement
- Verktøy-utleiepakken inneholder:
 - Verktøy og valse-sett
 - Rørkutter
 - Rørstativ
 - OK / ikke OK rørkabel



Skann for
VERKTØYOPPSETT
og BRUK VIDEO

HVORFOR RUSTFRITT STÅLRØR MED TYNN VEGG?

- Øker levetiden til systemet
- Eliminerer kostnaden av rørbelegg
- Sparer kostnader og tid til skylling av systemet
- Lettvint materialhåndtering
- Reduser systemets vekt

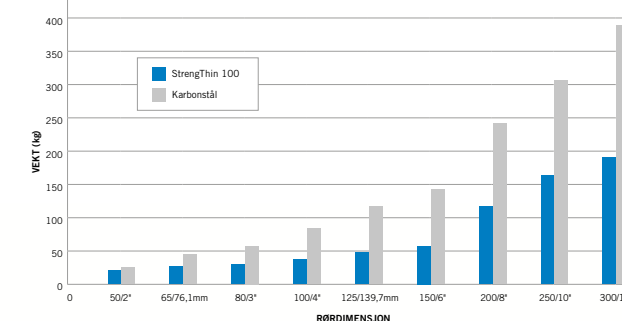

For mer informasjon om *StrengThin™* 100 systemet,
besøk www.StrengThin100.com

STRENGTHIN™ 100 SYSTEMET

FOR RUSTFRITT STÅLRØR MED TYNN VEGG



- Ikke noe behov for en høyt kvalifisert sveiser eller brannvakt
- Ikke noe behov for å bevare eller passivisere skjøten
- Ingen svekking av det rustfrie stål materialet
- Totalt installerte kostnadsbesparinger
- Enklere materialhåndtering
- Hurtigere installasjon

victaulic.com



PB-E497-NOR 8491 REV 1 02/2022
Victaulic og alle andre Victaulic merker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Victaulic Company og/eller deres tilknyttede enheter, i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker som er listet i dette dokumentet tilhører de respektive rettighetsinnehaverne i USA og/eller i andre land. Uttrykket "Patentbeskyttet" eller "Patentanmeldt" henviser til design eller brukspatenter eller patentsøknader for gjenstander og/eller bruksmetoder i USA og/eller i andre land.
© 2022 VICTAULIC COMPANY. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT.



VERDENslederen innen løsninger for rørskjøting



Skann for
INSTALLASJONSVIDEO



FJERN UTFORDRINGENE MED Å SVEISE TYNNVEGGEDE RUSTFRIE STÅLRØR




FUNKSJONER


- Installation-Ready™ teknologi
- Tilgjengelig fra DN50 – DN300 | 2" – 12"
- Kobling tilgjengelig galvanisert eller med blått sinkbelegg
- Ingen krav til strammemoment
- Pakningsmateriale
 - Grad "EF" EPDM
 - Grad "T" nitril

FOR RUSTFRITT STÅLRØR MED TYNN VEGG


Stil E497 fast kobling har en nominell verdi på opp til 16 bar | 232 psi for bruk på diverse veggtykkelser.

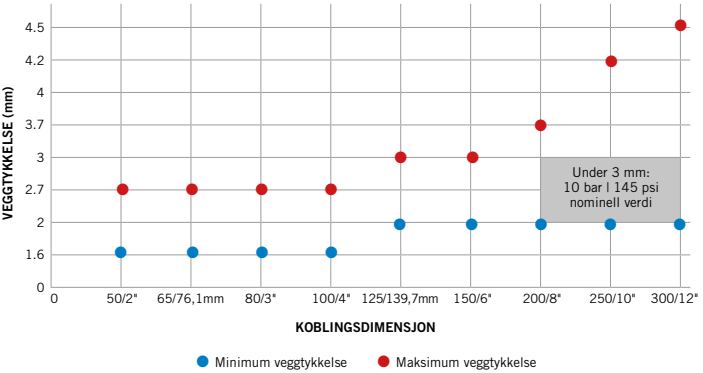

Rillet installasjonsprosess

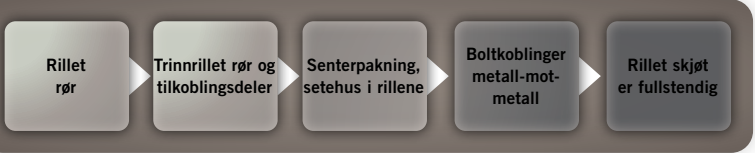

Sveiset installasjonsprosess

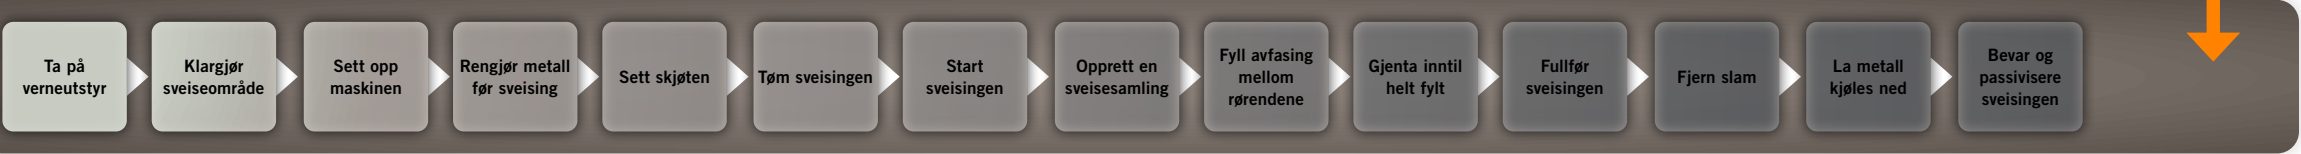

BRUKSOMRÅDER

- Kjøling, nedkjøling og oppvarming av vann
- Luft med oljedamp
- Drikkevann
- Bruksområder med rustfritt stålssystem

REDUSERT ARBEIDSRISIKO OG FORBEDRET SIKKERHET

- Færre installasjonstrinn
- Konsekvent raskere rørskjøtinger
- Optimaliserer antall personell
- Ingen flammer eller giftig damp


INGEN KJEMISK RØRBEHANDLING NØDVENDIG

- Ren og enhetlig kvalitet på skjøter
- Ikke noe behov for å bevare eller passivisere
- Ingen svekking av røret
- Ingen risiko for overoppheting av røret



ØK INSTALLASJONSHASTIGHETEN

- Installation-Ready™ teknologi
- Ingen demontering, ingen løse deler
- Visuell bekreftelse av en korrekt installasjon
- Installerer under alle værforhold
- Færre installasjonstrinn

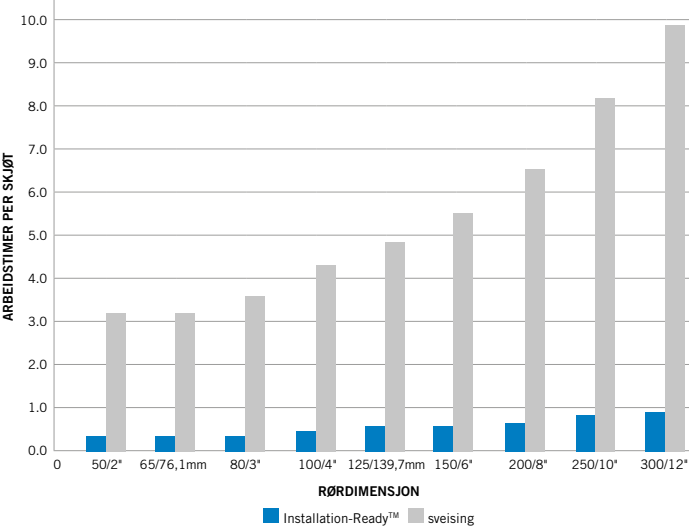

SVEISING AV RUSTFRIE STÅLRØR
KREVER GJENNOMSNITTLIG
FLERE ARBEIDSTIMER

88%