

Przepustnica Installation-Ready™ serii E125



GDZIE ZAWÓR SPOTYKA SIĘ Z ŁĄCZNIKIEM: PERFEKCYJNE DOPASOWANIE

- Zawór gotowy do montażu – wystarczy wsunąć go na kawałek rowkowanej rury
- Szybszy montaż w porównaniu do zaworów międzykołnierzowych
- Niższy profil i mniejsza waga niż w przypadku zaworów międzykołnierzowych
- Wzrokowe potwierdzenie poprawnego montażu (podkładka-podkładka)
- Kompletna instalacja zapewniająca przepływ wody
- Wiele opcji eksploatacji

ZESKANUJ, ABY ZAMÓWIĆ
WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ!



victaulic.com

SZYBKI I CZYSTY MONTAŻ POŁĄCZEŃ ZAPEWNIĄ SZYBSZE URUCHOMIENIE I NIŻSZE KOSZTY



ZMNIJSZENIE CAŁKOWITYCH KOSZTÓW MONTAŻU

- Optymalizacja liczby pracowników
- Bez kosztów pozwolenia na prace spawalnicze
- Bez wykwalifikowanych spawaczy
- Większa wydajność

NOWY, UNIKALNY PROFIL ROWKA


- Brak rozszerzenia na końcu rury
- Lepsze połączenie łączników
- Zestaw wynajmowanego wyposażenia obejmuje:
 - Narzędzia i walce
 - Obcinak do rur
 - Stojak do rur
 - Linka do mierzenia rur typu „przechodzi/nie przechodzi”



Szukaj filmu na temat
ustawienia narzędzi i ICH
OBSŁUGI

DLACZEGO RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ O CIENKICH ŚCIANKACH?

- Większa żywotność systemu
- Bez kosztów powlekania rur
- Mniej kosztów i czasu na płukanie systemu
- Łatwa obsługa materiałów
- Mniejsza waga systemu

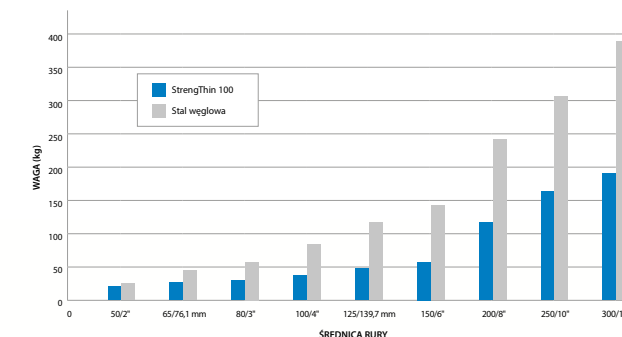

Więcej informacji na temat systemu *StrengThin™ 100* można znaleźć na stronie www.StrengThin100.com

STRENGTHIN™ 100 SYSTEM

DO RUR ZE STALI NIERDZEWNEJ O CIENKICH ŚCIANKACH



- Nie jest wymagany wykwalifikowany spawacz lub ochrona przeciwpożarowa
- Bez wytrawiania lub pasywacji połączeń
- Bez osłabiania stali nierdzewnej
- Oszczędność kosztów montażowych
- Łatwiejsza obsługa materiałów
- Szybszy montaż

victaulic.com



PB-E497-POL 8491 REV I 02/2022

Victaulic i inne oznaczenia Victaulic są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Victaulic Company i/lub jej spółek zależnych w USA i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe wymienione znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli w USA i/lub innych krajach. Terminy „opatentowany” lub „złożony wniosek patentowy” odnoszą się do patentów wzorów przemysłowych lub użytkowych lub wniosków patentowych dla wyrobów i/lub sposobów użytkowania w USA i/lub innych krajach. © 2022 VICTAULIC COMPANY. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.



ŚWIATOWY LIDER W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ DO ŁĄCZENIA RUR



Szukaj filmu
DOTYCZĄCEGO
MONTAŻU



ELIMINACJA ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE SPAWANIEM RUR CIENKO- ŚCIENNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ

POSMARUJ



WSUŃ



POŁĄCZ



DOKRĘĆ




WŁAŚCIWOŚCI


- Technologia Installation-Ready™
- Od DN50 – DN300 | 2" – 12"
- Dostępne łączniki galwanizowane lub cynkowane w kolorze niebieskim
- Bez momentów obrotowych
- Materiały uszczelek
 - gatunek „EF” EPDM
 - gatunek „T” kauczuk nitylowy

DO RUR ZE STALI NIERDZEWNEJ O CIENKICH ŚCIANKACH


łącznik sztywny typu E497 do ciśnienia znamionowego do 16 barów | 232 psi do rur o różnych grubościach ścianek.

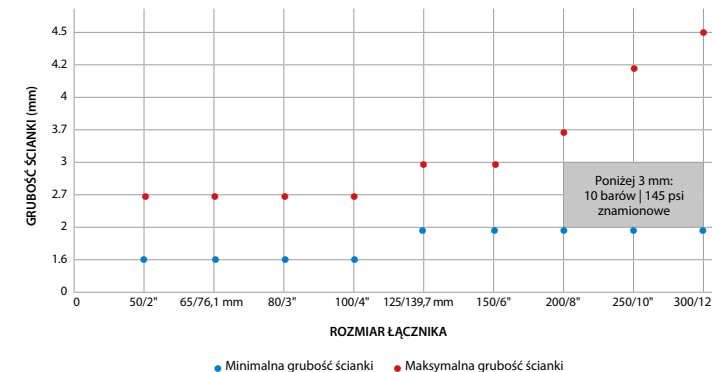

Proces montażu rur rowkowanych

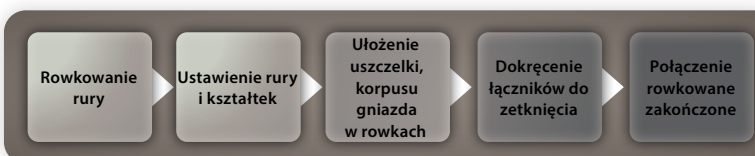

Proces montażu rur spawanych

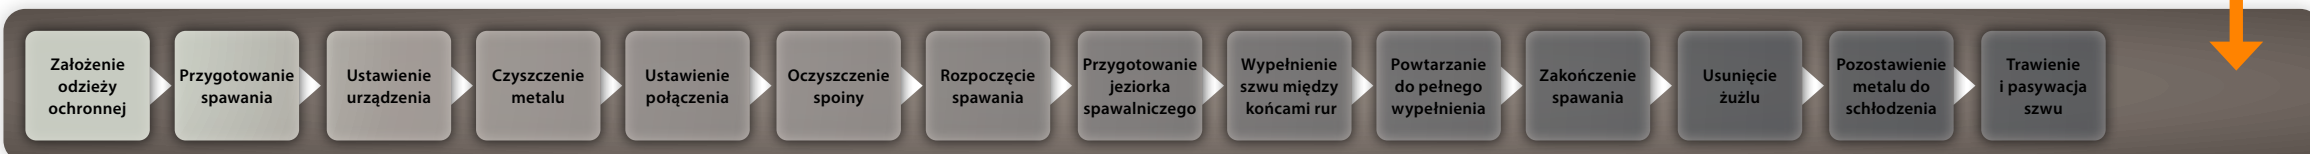

ZASTOSOWANIA

- Woda chłodząca, zimna i gorąca
- Powietrze z oparami olejów
- Woda pitna
- Asortyment produktów do instalacji ze stali nierdzewnej

MNIEJSZE RYZYKO PODCZAS PRACY I WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

- Mniej etapów do wykonania
- Konsekwentnie szybszy montaż połączeń
- Optymalizacja liczby pracowników
- Brak płomieni i oparów


BEZ POTRZEBY STOSOWANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

- Czyste połączenia o jednakowej jakości
- Bez wytrawiania lub pasywacji
- Bez osłabiania rur
- Bez ryzyka przegrzania rur



PRZYSPIESZENIE MONTAŻU INSTALACJI

- Technologia Installation-Ready™
- Bez demontażu, bez luźnych części
- Wzrokowe potwierdzenie poprawnego montażu
- Montaż w każdych warunkach pogodowych
- Mniej etapów montażu

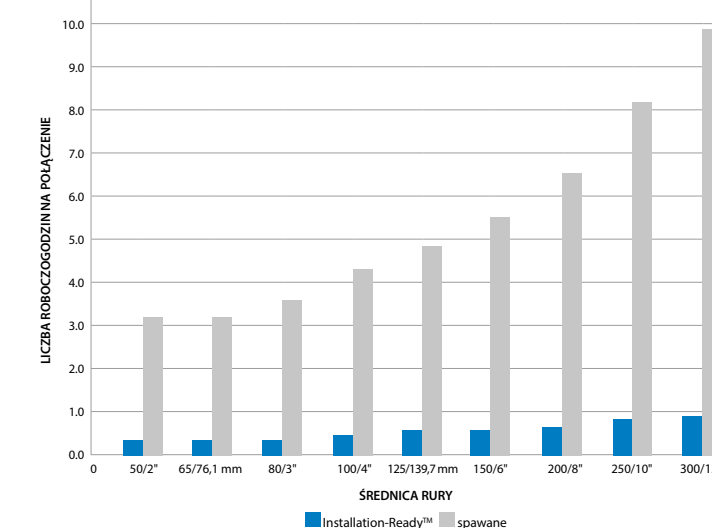

SPAWANIE RUR ZE STALI NIERDZEWNEJ WYMAGA ŚREDNIO WIĘCEJ ROBOCZOGODZIN

88%