



# QUICKVIC SD™ INSTALLATION-READY™ SYSTEM


LA MANERA MÁS EFICIENTE Y ECONÓMICA DE UNIR  
SISTEMAS DE TUBERÍAS DE ACERO AL CARBÓN DE ½" A 2"

Disponible en tamaños de ½ - 2" | DN15 - DN50

Para uso en tuberías de acero al carbón cédulas 5 - 80

Hasta +250°F | +120°C con empaquetadura  
de EPDM

300 psi | 2068 kPa | 21 bar

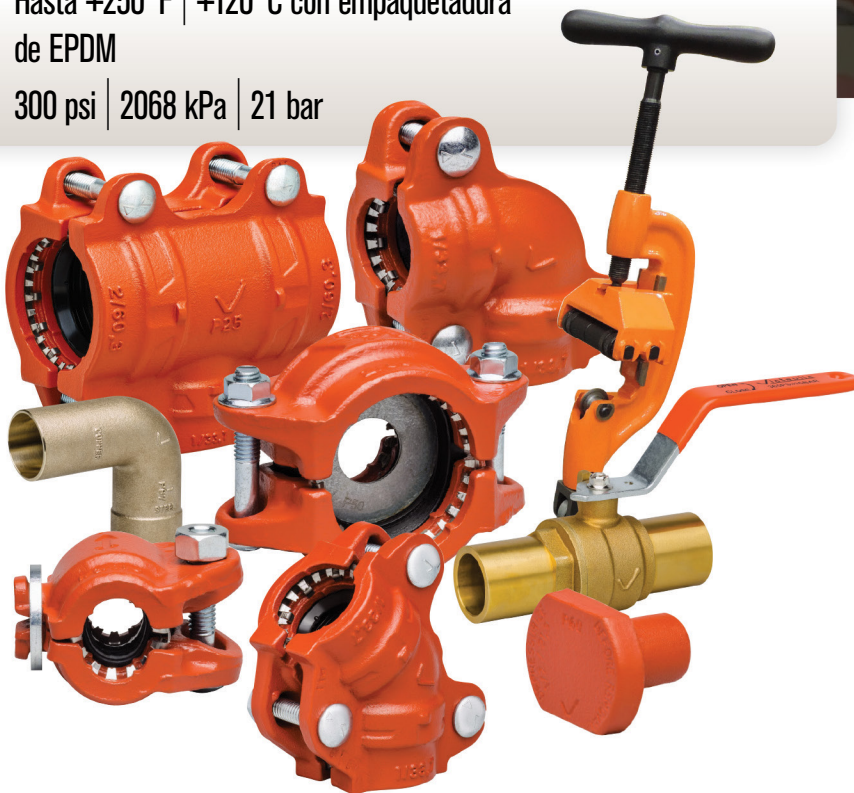

victaulic.com | quickvic.com

PB-QVSD-SPAL 10293 REV I 10/2020

Victaulic y todas sus demás marcas son marcas comerciales o industriales registradas por Victaulic Company y/o sus entidades afiliadas en EE.UU. y/u otros países. Todas las demás marcas industriales aquí mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares en EE.UU. y/u otros países. Los términos "patentado" o "con patente en trámite" se refieren a patentes de diseño o utilidad o bien solicitudes de patentes para artículos y/o métodos que se usan en Estados Unidos y/u otros países.

© 2020 VICTAULIC COMPANY. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

- Conexión de tubería de extremo plano
- Reposicionable y reutilizable – Reduce el desperdicio de material y mano de obra
- Tecnología patentada "Leak-If-Not-Tightened" durante la instalación inicial; diseñada para no formar un sello hasta que el acople/conexión esté mecánicamente asegurado en la tubería
- Retenedor de acero inoxidable robusto y resistente a la corrosión
- Sin piezas sueltas
- Verificación visual de la instalación correcta
  - Montaje de contacto de cierres empernados
  - Ventana de inspección del retenedor
- El producto se instala con herramientas comunes en sitios de trabajo
- Herramienta de corte y marcado PC3110 – Proporciona una marca testigo moleteada para verificar la profundidad de inserción adecuada y facilitar la inspección después de la instalación
- También para uso en tuberías de aluminio 6061-T6 conforme a ASTM B241 (sólo cédula 40)